

CC SELLER

COMPUTER CONSULTING



CC Info Service

BC

Aktuelle Preise

PC / BÜROCOMPUTER

Portable PCs & Desktop PCs

Microcomputer

Kleine Mehrplatzsysteme

Juli 1992

(erscheint 1/4-jährl. zum Quartalsende)

Die CC COMPUTER CONSULTING

Fasanenweg 30 6237 Liederbach

Telefon 069/304047 / Telefax 069/319038

Der CC SELLER

Seit 20 Jahren ständig aktuelle
Computer-Preislisten für

-> CC SELLER in Datenbanken

d.h. ...zigtausende von potentiellen
Computerkäufern haben Zugriff
auf die Computer-Angebote im
CC SELLER.

Über den CC Datenbank Service werden
die CC SELLER-Eintragungen in die
Datenbanken von Datenbank-Anbietern
und Großunternehmen übertragen.

-> Computer-Einkäufer

Überall dort, wo bei Auswahl und
Anschaffung ein aktueller Überblick über
das Computerangebot mit neuesten
Preisen benötigt wird.

-> EDV-Berater

Für Kundenberatungen bei
Computerauswahl oder bei Überprüfung
von Hardware-Alternativen.

-> Händler, Computershops, Softwarehäuser

Für einen ständigen Überblick über das
aktuelle Computer-Angebot.

-> Hardware-Planungsstäbe von Groß-Anwendern

Für Hardwareplanungen bzgl. Ausbau,
Systeme für zentralen und dezentralen
Computereinsatz, Mikrocomputereinsatz
etc.

-> Vertriebs- und Marketingabteilungen der Computer-Anbieter

-> Führungskräfte aus allen Wirtschafts- bereichen im In- und Ausland

www.cc-computerarchiv.de ©

I Inhaltsübersicht

II Abkürzungen

III Hinweise zur Berechnung
von Konfigurationspreisen

IV Herstellerübersicht

ACER	8
ALCATEL	13
ALTOS	16
AMSTRAD	20
APPLE	24
ASI AQUARIUS SYSTEMS	33
ATARI	38
BULL	41
COMMODORE	48
COMPAQ	54
CPT	69
DELL COMPUTER	71
DIGITAL EQUIPMENT	79
DIGITAL KIENZLE	87
EPSON	101
ESCOM	106
HEWLETT PACKARD	110
IBM	118
ICL	142
ITOS	150
KONTRON	155
M/A/I	162
MEMOREX TELEX	164
MICROPARTNER	169
MITSUBISHI	171
NCR	178
NEC	192
OLIVETTI	198
PKI PHILIPS	211

SAMSUNG	212
SANYO	219
SCHNEIDER	224
SHARP	227
SIEMENS NIXDORF SNI	230
SIEMENS AG	262
TA TRIUMPH ADLER	267
TANDON	273
TEXAS INSTRUMENTS	280
TOSHIBA	287
TULIP COMPUTERS	294
UNISYS	302
VOBIS	311
WANG	316
WYSE	323
ZENITH DATA SYSTEMS	329

V Hersteller-Anschriften 336

VI Informationen über
CC Datenbank Service 342

12/89

CC SELLER

ABKÜRZUNGEN

Netto-DM

Kennzeichnung der Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe:

Ä = Änderung
N = Neu / Ergänzung

Die Computermodelle sind wie folgt gegliedert:

ga Grundausrüstung/Basiskonfiguration
se Systemerweiterung/Ausbau/Peripherie
ze Zentraleinheits-Erweiterung
bs Bildschirmarbeitsplätze
dr Drucker
pl Plattenspeicher u. Disketten
mb Magnetbandgeräte u. MB-Kassetten
sp Sonstige Peripherie

Abkürzungen der Leistungsdaten

bs = Bildschirmarbeitsplätze

BSA 1920 Z (24x80) = Bildschirmarbeitsplatz
incl. Tastatur
Bildschirmkapazität 24 Zl a/80 Z

dr = Drucker

DRU 1000/132 = Drucker 1000 Zeilen/Min.
132 Schreibstellen

pl = Plattenspeicher

PLA 150 MB (F) = Festplattenspeicher
Kapazität 150 MB

mb = Magnetbandgeräte

MBE 60/-800//9 = Magnetbandeinheit
Übertragungsrate 60.000 Z/s
max. Zeichendichte 800 BPI
9-Spur-Betrieb

Preisangaben

Alle Preisangaben sind Netto-Preise
(ohne Mehrwertsteuer).

Soweit über Händler verkauft wird, handelt es sich
um unverbindliche Richtpreise lt. Hersteller-
Preisliste.

Die Preise basieren auf den aktuellen Preislisten
der Hersteller. Alle Angaben nach bestem Wissen,
jedoch ohne Gewähr.

12/89

CC SELLER

ABKÜRZUNGEN

Netto-DM

Fortsetzung

Software-Preise

DM/Kauf = Einmallingenzgebühr
Mt. 150 = monatliche Lizenzgebühr von DM 150,--

Abkürzungen

AA = Preis auf Anfrage
B = Byte (=8 Bit)
BPI = Bit per Inch (Zeichendichte)
BS = Bildschirm
BSA = Bildschirmarbeitsplatz
DFÜ = Datenfernübertragung
DFV = Datenfernverarbeitung
DRU = Zeilendrucker
300/132 = 300 Zl/M, 132 Z/Zl
E/A = Ein/Ausgabe
EZ = Einmalzahlung
F/W = Fest-/Wechsel-Plattenspeicher
GB = Giga Bytes
KB = 1024 Bytes
KW = 1024 Worte
600/300 = Lesen: 600 K/M; Stanzen: 300 K/M
LW = Laufwerk
MB = Mio Bytes
MBE = Magnetbandeinheit (1 LW)
120/1600 = 120 KB/s; 1600 BPI
MB-K. = Magnetbandkassetteneinheit
Mt. = Monat
OB = ohne Berechnung (incl.)
PLA = Wechselplattenspeicher
100 MB (W) = 100 MB
PLA = Festplattenspeicher
300 MB (F) = Kapazität: 300 MB/LW
RAM = freiprogrammierbarer Anwenderspeicher
ROM = Read-only Memory
S/M = Seiten/Minute
ST = Gerätesteuerung (Anschluß, Control)
T = Tastatur
Z = Zeichen
ZE = Zentraleinheit (CPU)
Z/Zl = Zeichen/Zeile
Z/s = Zeichen/Sekunde
Zl/M = Zeilen/Minute

KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT Netto-DM

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
<u>Portable Modelle PCD</u>							
PCD-2N	N 286	1	20	1.44	LCD/V		5.060
		1	60	1.44	LCD/V		6.850
P.-3Nsx/16 N 386S		1	40	1.44	LCD/V		8.270
		1	60	1.44	LCD/V		9.420
<u>Desktop Modelle PCD</u>							
PCD-2B/12 D 286		1	--	--	14"/M/V		3.810
		1	--	1.44	14"/M/V		4.010
		1	40	1.44	14"/M/V		4.860
PCD-2M/12 D 286		1	40	1.44	14"/M/V		5.410
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Legende PC-Konfigurationen

- (1) PC-Modell
- (2) Typ: P, L, N // D, T, R
Portable, Laptop, Notebook // Desktop, Tower, Rack-Modell
- (3) Prozessor / MHz
- (4) Hauptspeicher (RAM) (MB)
- (5) Festplatten-Laufwerk (MB)
- (6) Disketten-Laufwerk (MB) u/o Streamer-Laufwerk (MB)
1.44* = Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
oder 1.2 MB (5.25")
- (7) angeschlossener Monitor
12"/M/E*) = 12" / Monochrom / EGA
14"/C/V = 14" / Color / VGA
11"/L/V = 11" / LCD / VGA
(*) E=EGA, V=VGA, C=CGA, H=Hercules,
M=Multiscan
- (8) Konfigurationspreis (DM)
Kaufpreis der angegebenen Konfiguration.
Unter Berücksichtigung aller benötigten Adapterkarten, Zusatzeinrichtungen etc.

KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT Netto-DM
 Fortsetzung

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme							
Modell	ze	PLA+Backup (MB)	bs	dru	Preis (DM)		
MX300-15	kl	4	380f+1.6+ 155str	1	1 x m 200	32.730	
	typ	8	380f+1.6+ 155str	8	4 x m 200	61.480	
	gro	12	760f+1.6+ 155str	12	6 x m 200	109.570	
	max	12	760f+1.6+ 155str	16	6 x m 200	120.630	
MX300-30	kl	8	380f+1.6+ 155str	1	1 x m 200	43.730	
	typ	8	2x380f+1.6+ 155str	12	6 x m 200	93.260	
	gro	12	380f+760f+1.6+ 155str	20	8 x m 200	147.520	
	max	16	2x760f+1.6+ 155str	30	14 x m 200	223.860	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

Legende Mehrplatz-Konfigurationen

- (1) Mehrplatz-Modell
- (2) kl = kleine (sinnvolle) Einstiegskonfiguration
typ= typische (häufigste) Konfiguration
gro= große (sinnvolle/arbeitsfähige) Konfig.
max= maximal mögl. Ausbau/Anschlußmöglichkeit
der jeweiligen Systemkomponente
- (3) Hauptspeicherkapazität der Zentraleinheit (MB)
- (4) Plattenspeicherkapazität (MB) + Backup
380f+1.6+155str = 380 MB F-PLA + 1.6 MB Disk.-LW
+ 155 MB Streamer-LW
2x760f+155str = 2 x 760 MB Festplatten +
155 MB Streamer-LW
- (5) Anzahl Bildschirmarbeitsplätze
- (6) angeschlossene Drucker
m 200 = Matrixdrucker 200 Z/s
z 600 = Zeilendrucker 600 Zl/M
- (7) Konfigurationspreis (DM) (= Hardware-Preis)
Kaufpreis der angegebenen Konfiguration.
Unter Berücksichtigung aller benötigten Adapterkarten, Zusatzeinrichtungen etc.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
MPC500+	D	8088	0.51 0.51	-- 20	0.36 0.36	14"/M/C 14"/M/C	995 1.250
AM386SX/20	D	386S	1 1	-- 40	1.44 1.44	-- --	2.240 2.990
MPC915V	D	286	1 1	-- 40	1.44 1.44	-- --	1.650 2.380
A1125E	D	386	4 4	-- 104	1.44 1.44	-- --	3.990 5.290
AP386SX/20	D	386S	2 2 2	-- 40 104	1.44 1.44 1.44	-- -- --	3.090 3.820 4.390
AP486SX/20	D	486S	2 2 2	-- 104 212	1.44 1.44 1.44	-- -- --	4.990 6.290 7.390
AF100	T	386	4 4 4	-- 104 212	1.44 1.44 1.44	-- -- --	5.490 6.790 7.870
AF300	T	486	4 4 4	-- 104 212	1.44 1.44 1.44	-- -- --	7.990 9.290 10.390
486/33	D	486	4 4 4	-- 104 212	1.44 1.44 1.44	-- -- --	5.990 7.290 8.390
AF1000	T	486	4 4 4	-- 400 640	1.2 1.2 1.2	-- -- --	11.500 18.100 18.800
AF3000SP	T	486	4 4 4	-- 400 640	1.2 1.2 1.2	-- -- --	15.900 23.500 24.200
AF3000MP	T	486	8 8 8	-- 400 640	1.2 1.2 1.2	-- -- --	22.990 30.590 31.290
Notebook NB1120NX	N	386S	1	60	--	LCD/V	5.990

MPC-500

- a) Prozessor: 8088-1 / 10 o. 4.77 MHz
 Hauptspeicher 640 KB
 1 Disketten-LW 360 KB (5.25")
 1 Serielle und 1 Parallele Schnittst.
 2 freie Steckplätze
 Bildschirm (14, s/w) + Tastatur
 MGC-Grafikmodus
 MS-DOS 3.30, GW-Basic 995
- b) mit 20 MB Festplatte 1.250

Acer Mate 386SX / 20N

- a) Prozessor 80386SX / 20 o. 8 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 PS/2 Maus-Schnittstelle
 1 parallele + 2 serielle Schnittstellen
 2 freie Steckplätze
 Tastatur KB 102
 VGA-Grafikkarte on Board
 MS-DOS 5.0
 Disk Cache, EMS 4.0 2.240
- b) mit 40 MB Festplatte (17ms) 2.990

MPC915V

- a) Prozessor 80286 / 16 o. 8 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 1 parallele + 2 serielle Schnittstellen
 4 freie Steckplätze
 Tastatur KB 102
 VGA-Grafikkarte on Board (800 x 600)
 MS-DOS 5.0
 Disk Cache, EMS 4.0 1.650
- b) mit 40 MB Festplatte (17 ms) 2.380

ACER 1125 E

- a) Prozessor 80386 / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 6 freie Steckplätze
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0, GW-BASIC, MS-WINDOWS 3.0
 Disk Cache 3.990
- b) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 5.290

ACER Power 386 SX

- a) Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA-Grafikkarte (on Board)
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
 optional Aufrüstung auf 486CX / 486DX
 Disk Cache, EMS 4.03 3.090
- b) mit 40 MB Festplatte (17 ms) 3.820
- c) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 4.390

ACER Power 486 SX

- a) Prozessor 80486SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 VGA Grafikkarte (on Board)
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0, GW-Basic, Windows 3.0,
 optional Aufrüstung auf 486DX/25/33 MHz
 Disk Cache, EMS 4.03 4.990
- b) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 6.290
- c) mit 212 MB Festplatte (16 ms) 7.390

ACER Frame 100

- a) Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 PS/2 Maus-Schnittstelle
 7 freie Steckplätze
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0
 Disk Cache, EMS 4.03 5.490
- b) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 6.790
- c) mit 212 MB Festplatte (16 ms) 7.870

ACER Frame 300

- a) Prozessor 80486 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 PS/2 Maus-Schnittstelle
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 6 freie Steckplätze
 Tastatur (KB 102)
 MS-DOS 5.0
 Disk Cache, EMS 4.03 7.990
- b) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 9.290
- c) mit 212 MB Festplatte (16 ms) 10.390

ACER Power 486 / 33

- a) Prozessor 80486 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0, GW-Basic, MS-Windows 386
 Disk Cache, EMS 4.03
 optional Aufrüstung auf 486DX/66 MHz 5.990
- b) mit 104 MB Festplatte (19 ms) 7.290
- c) mit 212 MB Festplatte (16 ms) 8.390

ACER Frame 1000

- a) Prozessor 80486 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 8 freie EISA-Steckplätze
 Tastatur (KB 102) und MS Maus
 MS-DOS 5.0
 Disk Cache, EMS 4.03 11.500
- b) mit 400 MB Festplatte (14 ms, SCSI) 18.100
- c) mit 640 MB Festplatte (16 ms, SCSI) 18.800
 und Multiprozessor 2*486 / 50 MHz
 (Modularbauweise)

Acer Frame 3000 SP

- gal Prozessor 80486 / 33 MHz
 EISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 6 freie EISA-Steckplätze
 VGA-Grafikkarte (800 x 600 dpi)
 Tastatur (KB 102)
 MS-DOS 5.0, EMS 4.03, Disk Cache
 ohne Festplatte 15.900
- ga2 wie ga, jedoch mit
 400 MB Festplatte (14 ms, SCSI) 23.500
- 640 MB Festplatte (16 ms, SCSI) 24.200

ACER Frame 3000 MP

- gal Prozessor 80486 / 33 MHz
 8 MB Hauptspeicher
 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 11 freie EISA-Steckplätze
 VGA-Grafikkarte (1024 x 768 dpi)
 Tastatur (KB 102)
 MS-DOS 5.0, EMS 4.03, Disk Cache
 Multiprozessor 4x486 / 50 MHz 22.990
- b) mit 400 MB Festplatte (14 ms, EISA) 30.590
- c) mit 640 MB Festplatte (16 ms, EISA) 31.290

ACER Notebook 1120 NX

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 2 serielle, 1 parallele Schnittstelle
 60 MB Festplatte (18 ms)
 VGA Grafikmodus auf der Hauptplatine
 LC-Display mit EL Backlight
 Triple Super Twisted Display (10")
 32 Graustufen
 Externe Anschlüsse für:
 - VGA-Monitor
 - numerische Tastatur
 - Erweiterungsbox (2 x 16 / 1 x 8 bit)
 - Disketten-LW (5.25")
 MS-DOS 5.0, GW-Basic
 Datenübertragungssoftware inkl. Kabel
 Disk Cache, Utility, EMM Manager

5.990

AUSBAU/PERIPHERIE

Monitore

M 7003 P Monochrom-Monitor (14", Herc.) 366
 M 7004 P Monochrom-Monitor (14", VGA) 455
 M 31 Color-Monitor (14", VGA) 940
 (640 x 480 dpi, strahlungsarm)
 M 33 Color-Monitor (14", VGA) 1.040
 (1024 x 768 dpi, strahlungsarm)

Grafikkarten

VGA-Karte (16 bit, 512 KB, 1024 x 768) 279
 (interlaced)
 VGA-Karte (16 bit, 512 KB, 1024 x 768) 349
 (non-interlaced)

Tastaturen

KB-084 PC/AT-komp. Tastatur (84 Tast.) 130
 KB-102 PC/AT-komp. Tastatur (12 F-T.) 218
 Logitech Maus 95

Speichererweiterungen

2 MB Speichererw.-Satz 522
 4 MB Speichererw.-Satz 855
 8 MB Speichererw.-Satz 1.745

Funktionskarten

HD-PC/XT, Harddisk-Contr. f. PC/XT 236
 HD-AT, Harddisk-Contr. für AT 394
 EISA-Hard-Disk-Controller 2.050
 SMART/10 mit Karte, Kabel, Box und Software (für 8 Schnittstellen) 990
 SPFC-Karte: 1 par. + 2 ser. Schnittst. 337
 (mit FD-Controller)
 SPB-Karte: Seriell-Parallel-Board 249
 DEBUG-Karte 390

Disketten-/Streamer-LW

Disketten-LW 360 KB (5.25") 306
 f. MPC 500 + MPC 1030
 Disketten-LW 1.2 MB (für ATs) 393
 Disketten-LW 1.4 MB/720 KB (3.5") 350
 60 MB Tape-Streamer (intern) 2.220
 60 MB Tape-Streamer (extern) 2.220
 60 MB Tape Streamer 2.950

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)	
			(MB)	(MB)	(MB)			
Alcatel 8550								
W00 / 20	D	386S	1	--	1.44	--	2.300	Ä
W04 / 20			1	40	1.44	--	2.990	Ä
501/20	D	386S	1	--	1.44	--	2.960	Ä
540/20			1	40	1.44	--	3.750	Ä
701/33	D	386	4	--	1.2+1.4	--	7.200	Ä
7100/33			1	120	1.2+1.4	--	8.500	Ä
801/20	D	486S	4	--	1.44	--	6.500	Ä
8100/20			4	120	1.44	--	7.800	Ä
901/25	D	486	4	--	1.4+1.2	--	8.000	Ä
9300/25			4	300	1.4+1.2	--	10.000	Ä
Notebook								
500/NB	N	386S	1	40	1.44	10"/L/V	6.200	Ä
			1	60	1.44	10"/L/V	6.900	Ä

Modellfamilie ALCATEL 8550

ALCATEL 8550-W00

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 1 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 x 16 Bit Slots
 SVGA-Adapter (800 x 600)
 Tastatur
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 Dokumentation, (dt.) 2.300 Ä

ALCATEL 8550-W04

wie 8550-W00, jedoch mit
 40 MB Festplatte 2.990 Ä

Modellfamilie ALCATEL 500

ALCATEL 501/20

Prozessor: 80386 SX / 20 o. 8 MHz
 1 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 4 x 16 Bit Slots
 VGA-Adapter (800 x 600)
 Tastatur
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 Dokumentation, (dt.) 2.960 Ä

7/92 14 CC SELLER / BC

 ALCATEL Netto-DM
 Fortsetzung

ALCATEL 540/20

wie 501/20, jedoch mit
 40 MB Festplatte 3.750 Ä

Modellfamilie ALCATEL 700/33

ALCATEL 701/33

Prozessor: 80386 DX / 33 o. 8 MHz
 4 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 2 x 32, 5 x 16, 1 x 8 Bit Slots
 Ultra-VGA-Adapter (1024 x 768)
 Tastatur
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 Dokumentation, (dt.) 7.200 Ä

ALCATEL 7100/33

wie 701/33, jedoch mit
 120 MB Festplatte 8.500 Ä

Modellfamilie ALCATEL 800/20

ALCATEL 801/20

Prozessor 80486SX / 20 o. 10 MHz
 4 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 4 x 16 Bit Slots
 Ultra-VGA-Adapter (1024x768)
 Tastatur
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 Dokumentation, (dt.) 6.500 Ä

ALCATEL 8100/20

wie 801/20, jedoch mit
 120 MB Festplatte 7.800 Ä

Modellfamilie ALCATEL 900/25

ALCATEL 901/25

Prozessor: 80486 / 25 o. 8 MHz
 4 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 2 x 32, 5 x 16, 1 x 8 Bit Slots
 Tastatur
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 (ohne VGA-Adapter,
 ohne Festplatten-Controller)
 Dokumentation, (dt.) 8.000 Ä

ALCATEL 9300/25

wie 901/25, jedoch mit
 300 MB Festplatte
 Ultra-VGA-Adapter (1024 x 768) 10.000 Ä

7/92 15 CC SELLER / BC

 ALCATEL Netto-DM
 Fortsetzung

NOTEBOOK Modelle

Modellfamilie ALCATEL 500/NB (Notebook)

Prozessor: 80386 SX / 20 o. 10 MHz
 1 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 MS-DOS 5.0, Windows 3.1
 Akku-Pack (2,5 h Nutzungsdauer)
 Netzadapter
 Tragetasche
 a) mit 40 MB Festplatte (540/NB) 6.200 Ä
 b) mit 60 MB Festplatte (560/NB) 6.900 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für Notebook-Systeme

Erweiterungseinheit mit AA
 3 Steckplätzen, AT-kompatibel,
 mit eigenem Netzteil
 Maus (Microsoft komp.) 90 Ä
 Math. Co-Prozessor 80387SX / 20 MHz 840 Ä
 Externer Ziffernblock 230
 Akku-Pack 250
 Netz-Adapter (integ. Ladeelektronik) 390
 2 MB Speichererweiterung 1.390
 Externes Ladegerät für Akkus 150
 Data/FAX Modem 1.200 Ä
 (Hayes komp. MNP5) Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für PC-Systeme

pl 40 MB Festplatte (29 ms) 740 Ä
 120 MB Festplatte (15 ms) 1.300 Ä
 380 MB Festplatte (18 ms) 4.700 Ä
 760 MB Festplatte (für 900/25) 7.200
 150 MB Magnetband-Streamer für 700/33 2.990
 ze 4 MB Speichererw. SIMM (4 x 1 MB) 680 Ä
 1 MB Speichererw. (4 x 256 KB) 340 Ä
 4 MB Speichererw. SIMM für 900/25 1.000 Ä
 8 MB Speichererw. SIMM für 900/25 2.000 Ä
 16 MB Speichererw. SIMM für 900/25 4.000 Ä
 32 MB Speichererw. SIMM für 900/25 7.500 Ä
 Math. Co-Proz. 80387SX / 20 MHz 840 Ä
 Math. Co-Proz. 80387 / 33 MHz 900 Ä
 Prozessor 80486DX / 25 MHz 2.500
 Prozessor 80486DX / 33 MHz 3.000
 bs VGA-Mono-Bildschirm (14") 590
 VGA-Farb-Bildschirm (1024 x 768) 1.330 Ä
 Ultra-VGA-Adapter (1024 x 768) 490
 Speichererw. für Ultra-VGA (256 KB) 120
 Maus (Microsoft komp.) 90 Ä
 Maus (PS/2 komp.) 90 Ä
 ta 3270-Tastatur (126 Tasten) 850
 dis Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 270
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 270

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme					
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis
	(MB)	(MB)	(a)		(DM)
Serie 1000					
1420T-33 min	4	210f+1.6+str	1	-	19.900
1420T-SX min	4	210f+1.6+str	1	-	25.500
1444T-SX min	4	440f+1.6+str+USV	1	-	34.700
1844-486 min	8	440f+1.6+str+USV	1	-	42.500
Serie 3000					
3000 min	8	210f+1.4+str	1	-	16.900
gro	8	500f+1.4+str	1	-	22.200
Serie 4500					
4500/SX min	8	210f+1.4+str	1	-	19.900
4500/33 min	8	500f+1.4+str	1	-	25.900
4500/50 min	16	500f+1.4+str	1	-	44.900
Serie 10000/15000					
10000 min	16	500f+1.4+str	1	-	56.500
10000DP min	32	2x500f+1.4+str	1	-	84.300
15000 min	16	500f+1.4+str	1	-	79.500
15000DP min	64	2x500f+1.4+str	1	-	135.300

ALTOS Serie 1000-386

- (Mehrplatzsystem für 8-40 Benutzer)
- 32 Bit Intel 80386 CPU / 33 MHz
 - Intel 80387 math. Co-Proz. (optional)
 - 4 - 24 MB Hauptspeicher
 - 1 - 2 Festplatten
 - 1 Floppy-LW (IBM AT kompatibel)
 - Streamer in der Zentraleinheit integriert
 - Erweiterungs-Chassis f. 3 Festplatten und 1 EXA-Byte-Band-Laufwerk (2.4 GB)
 - unterbrechungsfreie Stromvers. (opt.)
 - Preise ohne Betriebssystem

1420T-33

ZE 4 MB RAM
 (Prozessor 80386 / 33 MHz)
 8 serielle Schnittstellen
 Floppy-LW 1.6 MB (IBM AT-kompatibel)
 200 MB SCSI Festplatte

19.900

ALTOS Serie 1000-486

- (Mehrplatzsystem für 20-70 Benutzer)
- 32 Bit Intel 80486SX CPU / 20 MHz
 - 4 - 28 MB Hauptspeicher
 - 1 - 2 Festplatten
 - 1 Floppy-LW (IBM AT kompatibel)
 - Streamer in der Zentraleinheit integriert
 - Erweiterungs-Chassis f. 3 Festplatten und 1 EXA-Byte-Band-Laufwerk (2.4 GB)
 - unterbrechungsfreie Stromvers. (opt.)
 - Preise ohne Betriebssystem

1420T-SX

ZE 4 MB RAM
 Prozessor 80486SX / 25 MHz
 8 serielle Schnittstellen
 Floppy-LW 1.6 MB (IBM AT-kompatibel)
 150 MB Bandlaufwerk
 210 MB Festplatte (SCSI)

25.500

1444T-SX/USV

ZE 4 MB RAM
 Prozessor 80486SX / 25 MHz
 8 serielle Schnittstellen
 Floppy-LW 1.6 MB
 150 MB Bandlaufwerk
 440 MB Festplatte (SCSI)
 Altos USV

34.700

1844T-486/USV

wie Mod. 1444T-SX/USV, jedoch mit
 Prozessor 80486 / 33 MHz
 8 MB RAM

42.500

AUSBAU/PERIPHERIE Serie 1000

ze	4 MB Speichererweiterung	3.700
	8 MB Speichererweiterung	7.200
	ACPA Vorrechner	6.500
	(80286 für LAN und WAN (OSI))	
	Erweiterung um 8 serielle Schnittstell.	2.900
p1	210 MB Festplatte (SCSI)	5.900
	440 MB Festplatte (SCSI)	8.900
	990 MB Festplatte (SCSI)	19.500
bs	Bildschirmterminal ALTOS 6160	1.680

ALTOS Serie 3000

(Mehrplatzsystem für bis zu 8 Benutzer)

- 80386DX / 33 MHz
- 8 - 16 MB Hauptspeicher
- 1 - 2 Festplatten
- 1 Floppy-LW (3.5")
- 150 MB Streamer
- ALTOS Graphik Konsole (SVGA)
- 4 - 16 serielle Schnittstellen

S/30820-S4

ZE 8 MB RAM
 4 serielle Schnittstellen
 210 MB Festplatte (SCSI) 16.900

S/30850-S8

ZE 8 MB RAM
 8 serielle Schnittstellen
 500 MB Festplatte (SCSI) 22.200

ALTOS Serie 4500

(Mehrplatzsystem für bis zu 150 Benutzer)

- wechselbare CPU Platine (80486SX, 80486DX/33, 80486DX/50)
- 8 - 64 MB Hauptspeicher
- 1 - 2 Festplatten
- 1 Floppy-LW (IBM AT kompatibel, 3.5")
- 525 MB Streamer
- ALTOS Graphik Konsole (SVGA)
- 8 - 256 serielle Schnittstellen
- opt. USV

S/45820-S8/SX

Prozessor: 80486 SX / 20 MHz
 ZE 8 MB RAM
 10 serielle Schnittstellen
 210 MB Festplatte (SCSI) 19.900

S/45850-S8/33

Prozessor: 80486 DX / 33 MHz
 ZE 8 MB RAM
 10 serielle Schnittstellen
 500 MB Festplatte (SCSI) 25.900

S/451650-MD/33/USV

Prozessor: 80486 DX / 33 MHz
 ZE 16 MB RAM
 Multidrop, USV
 500 MB Festplatte (SCSI) 39.500

S/451650-MD/50/USV

Prozessor: 80486 DX / 50 MHz
 ZE 16 MB RAM
 Multidrop, USV
 500 MB Festplatte (SCSI) 44.900

ALTOS Serie 10000 und Serie 15000

(Mehrplatzsystem für bis zu 300 Benutzer)

- Multiprozessorsystem
- 10000: 1 - 4 x 80486 / 33 MHz
- 15000: 1 - 4 x 80486 / 50 MHz
- 16 - 256 MB Hauptspeicher
- 1 - 5 Festplatten (intern)
- Floppy-LW (3.5", 5.25")
- 525 MB Streamer
- ALTOS Graphik Konsole (SVGA)
- Multidrop
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung

S/101650/USV

Prozessor: 80486 DX / 33 MHz
 ZE 16 MB RAM
 500 MB Festplatte (SCSI) 56.500

S/1032100-USV/DP

Prozessor: 2 x 80486 DX / 33 MHz
 ZE 32 MB RAM
 2 x 500 MB Festplatte (SCSI) 84.300

S/151650-USV

Prozessor: 80486 DX / 50 MHz
 ZE 16 MB RAM
 Ethernet
 500 MB Festplatte 79.500

S/1532100-USV

Prozessor: 80486 DX / 50 MHz
 ZE 32 MB RAM
 Ethernet
 2 x 500 MB Festplatte 99.500

S/1564200-USV/DP

Prozessor: 2 x 80486 DX / 50 MHz
 ZE 64 MB RAM
 Ethernet
 4 x 500 MB Festplatte 135.300

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
Modell T Proz HSP PLA DIS MON Preis
(MB) (MB) (MB) (DM)

Portable PCs

286/16	L 286	1	40	1.44	LCD/VGA	3.065	Ä
386SX/16	L 386S	2	80	1.44	LCD/VGA	3.943	Ä
386SX/20	L 386S	4	120	1.44	TFT/Col.	11.399	Ä
386SX/16	N 386S	1	20	1.44	LCD/V	3.069	Ä
386SX/20	N 386S	2	40	1.44	LCD/V	3.859	Ä

Desktop PCs

5286/16	D 286	1	40	1.44	14"/M/V	1.622	N
		1	40	1.44	14"/C/V	2.104	N
5286F/16	D 286	1	40	1.44	14"/C/V	2.017	N
3386SX/20	D 386S	1	40	1.44	14"/M/V	2.631	Ä
		1	40	1.44	14"/C/V	3.069	N
		1	40	1.4+1.2	14"/M/V	2.850	N
		1	40	1.4+1.2	14"/C/V	3.289	N
		4	80	1.44	14"/M/V	3.069	N
		4	80	1.44	14"/C/V	3.508	N
4386SX/20	D 386S	4	80	1.44	10"/M/V	3.069	Ä
		4	80	1.44	10"/C/V	3.508	Ä
5386SX/20	D 386S	1	40	1.44	14"/M/V	2.192	Ä
		1	40	1.44	14"/C/V	2.718	N
6486SX/20	D 486S	4	105	1.44	--	3.066	N
		4	105	1.44	14"/C/V	3.504	N
		4	105	1.44	14"/C/V	3.943	N

ES-ISA PCs

8486SX/25	D 486S	4	--	1.44	--	4.206	N
		4	105	1.44	--	4.820	N
		4	240	1.44	--	5.610	N
		4	--	1.44	14"/C/V	4.645	N
		4	105	1.44	14"/C/V	5.259	N
		4	240	1.44	14"/C/V	6.048	N
8486DX/33	D 486	4	--	1.44	--	4.820	N
		4	105	1.44	--	5.434	N
		4	240	1.44	--	6.224	N
		4	--	1.44	14"/C/V	5.259	N
		4	105	1.44	14"/C/V	5.873	N
		4	240	1.44	14"/C/V	6.662	N

LP-EISA PCs

8486SX/25	D 486S	4	--	1.44	--	5.961	N
		4	105	1.44	--	6.575	N
		4	240	1.44	--	7.364	N
		4	--	1.44	14"/C/V	6.399	N
		4	105	1.44	14"/C/V	7.013	N
		4	210	1.44	14"/C/V	7.803	N
8486DX/33	D 486	4	--	1.44	--	6.487	N
		4	105	1.44	--	7.101	N
		4	240	1.44	--	7.890	N
		4	--	1.44	14"/C/V	6.925	N
		4	105	1.44	14"/C/V	7.539	N
		4	240	1.44	14"/C/V	8.329	N

Laptop / Notebook PCs

ALT 286/40 Laptop

Prozessor 80286 / 16 MHz
1 MB Hauptspeicher
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
40 MB Festplatte (28 ms)
2 serielle und 1 parallele Schnittst.
LCD-Display (Super twisted Backlit)
VGA-Grafik
MS-DOS 3.3

3.065

ALT 386SX Laptop

wie ALT 286, jedoch mit
Prozessor 80386 SX / 16 MHz
2 MB Hauptspeicher
80 MB Festplatte (19 ms)

3.943

ACL 386SX (Color-Laptop)

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
4 MB Hauptspeicher
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
120 MB Wechsel-Festplatte
TFT-Color-Bildschirm

11.399

ANB 386SX/16 (Notebook-PC)

Prozessor: 386SX / 16 MHz
1 MB Hauptspeicher
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
20 MB Festplatte
LCD-Display (VGA)

3.069

ANB 386SX/20 (Notebook-PC)

wie ANB 386SX/16, jedoch mit
Prozessor: 386SX / 20 MHz
2 MB Hauptspeicher
40 MB Festplatte

3.859

Desktop PCs

<u>PC 5286</u>	N
Prozessor: 80286 / 16 MHz	N
1 MB Hauptspeicher (max. 4 MB)	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
40 MB Festplatte	N
a) mit Mono-Monitor (14", VGA)	1.622 N
b) mit Color-Monitor (14", VGA)	2.104 N

<u>PC 5286</u>	N
Family-System	N
wie PC 5286, jedoch mit	N
Color-Monitor (14", VGA)	2.017 N

<u>PC 3386SX</u>	
a) Prozessor: 80386SX / 20 MHz	Ä
1 MB RAM	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
40 MB Festplatte	
64 KB Cache	N
Monochrom-Monitor (14", VGA)	2.631 Ä

b) mit 80 MB Festplatte und	Ä
4 MB Hauptspeicher	3.069 Ä

<u>PC 4386SX</u>	
Prozessor: 80386SX / 20 MHz	Ä
4 MB Hauptspeicher	
64 KB Cache	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	Ä
80 MB Festplatte	
a) mit Mono-Monitor (10", VGA)	3.069 Ä
b) mit Color-Monitor (10", VGA)	3.508 Ä

<u>PC 5386 SX</u>	N
Prozessor: 80386SX / 20 MHz	N
1 MB Hauptspeicher (max. 4 MB)	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
40 MB Festplatte	N
a) mit Mono-Monitor (14", VGA)	2.192 N
b) mit Color-Monitor (14", VGA)	2.718 N

<u>PC 6486 SX</u>	N
Prozessor: i486SX / 20 MHz	N
4 MB Hauptspeicher (max. 32 MB)	N
64 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
105 MB Festplatte	N
a) ohne Monitor	3.066 N
b) mit Color-Monitor (14", VGA)	3.504 N
c) mit Color-Monitor	3.943 N
(14", VGA, hochauflösend)	N

PERIPHERIE

bs PC 12 MD30 Monochr.-Monitor (12", VGA)	254
PC 12 MD Monochr.- Monitor (12", VGA)	254
PC 12 HRCD Farb - Monitor (12", VGA)	679
PC 10 MD Monochr.-Monitor (14")	525
PC 10 HRCD Farb-Monitor (14")	1.008
PC 14 FMD Monitor (14")	307
PC 14 CDR Monitor (14")	570
PC 14 HRCDR Monitor (14")	745
dr LD 6000 Laserdrucker 6 S/M	1.750

<u>ES 8486 ISA Standardgehäuse</u>	N
------------------------------------	---

<u>ES 8486sx</u>	N
Prozessor: i486SX / 25 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
64 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
Color-Monitor (14", SVGA, 0.39)	4.645 N
a) mit 105 MB Festplatte	5.259 N
b) mit 240 MB Festplatte	6.048 N

<u>ES 8486 DX</u>	N
Prozessor: i486DX / 33 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
64 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB	N
Color-Monitor (14", SVGA, 0.39)	5.259 N
a) mit 105 MB Festplatte	5.873 N
b) mit 240 MB Festplatte	6.662 N

<u>LP 8486 EISA Flachgehäuse</u>	N
----------------------------------	---

<u>LP 8486sx (EISA)</u>	N
Prozessor: i486SX / 25 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
64 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB	N
Color-Monitor (14", SVGA, 0.39)	6.399 N
a) mit 105 MB Festplatte	7.013 N
b) mit 240 MB Festplatte	7.803 N

<u>LP 8486 DX (EISA)</u>	N
Prozessor: i486DX / 33 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
64 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB	N
Color-Monitor (14", SVGA, 0.39)	6.925 N
a) mit 105 MB Festplatte	7.539 N
b) mit 240 MB Festplatte	8.329 N

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
--------	--------	----------	----------	----------	-----	------------

Komplette Macintosh-Konfigurationen

LC 4/40	D MOT	4	40	1.4	12"/C	3.294	Ä
IIsi 3/40	D MOT	3	40	1.4	13"/C	8.114	Ä
IIci 5/40	D MOT	5	40	1.4	13"/C	11.924	
Quadra 700	D MOT	4	80	1.4	16"/C	17.588	Ä
Quadra 900	D MOT	4	160	1.4	21"/C	27.070	Ä

Kompakte Macintosh

Classic	D MOT	2	40	1.4	9"/M	2.096	Ä
		4	40	1.4	9"/M	2.272	Ä
Classic II	D MOT	2	40	1.4	9"/M	2.535	
		4	40	1.4	9"/M	2.710	N
		4	80	1.4	9"/M	3.061	

Modulare Macintosh

LC 4/40	D MOT	4	40	1.4	--	2.623	
LC 4/80	D MOT	4	80	1.4	--	3.061	N
LC II 4/40	D MOT	4	40	1.4	--	3.860	N
LC II 4/80	D MOT	8	40	1.4	--	4.298	N
IIsi 3/40	D MOT	3	40	1.4	--	5.877	
IIsi 5/40		5	40	1.4	--	6.140	
IIsi 5/80		5	80	1.4	--	6.579	
IIci 5/40	D MOT	5	40	1.4	--	8.772	
IIci 5/80		5	80	1.4	--	9.474	
IIci 5/160		5	160	1.4	--	10.350	

Quadra 700	D MOT	4	80	1.4	--	13.596	
		4	160	1.4	--	14.474	
		4	400	1.4	--	16.228	
Quadra 900	D MOT	4	--	1.4	--	14.474	
		4	160	1.4	--	16.666	
		4	400	1.4	--	18.421	

Macintosh PowerBooks (Notebook PCs)

PB100 2/40	N MOT	2	40	--	9"/LCD	3.500	Ä
		2	40	1.4	9"/LCD	3.763	Ä
		4	40	1.4	9"/LCD	4.202	Ä
PB140 2/40	N MOT	2	40	1.4	9"/LCD	5.518	N
		4	40	1.4	9"/LCD	5.956	Ä
		4	80	1.4	9"/LCD	6.394	

PB170	N MOT	4	40	1.4	LCD	8.325	Ä
		4	80	1.4	9"/LCD	8.763	

Beispiele für komplette Macintosh-Konfigurationen

Macintosh LC 4/40

Proz. MC-68000 / 7.83 MHz
 4 MB Hauptspeicher / 512 KB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 40 MB Festplatte (int.)
 Apple-Tastatur II
 System Software
 12" RBG-Monitor

3.294 Ä

Macintosh IIsi 3/40

Proz. MC-68030 / 20 MHz
 3 MB Hauptspeicher / 512 KB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 40 MB Festplatte (int.)
 Erweiterte Apple-Tastatur II
 System Software
 13" Farbmonitor

8.114 Ä

Macintosh IIci 5/40

Proz. 68030 / 25 MHz
 68882 Gleitkomma-Coprozessor
 5 MB Hauptspeicher / 512 KB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 40 MB Festplatte (int.)
 Erweiterte Apple-Tastatur II
 System Software
 13" Farbmonitor

11.924

Macintosh Quadra 700 4/80

Proz. 68040 / 25 MHz
 68882 Gleitkomma-Coprozessor
 4 MB Hauptspeicher / 1 MB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 80 MB Festplatte (int.)
 Erweiterte Apple-Tastatur II
 System Software
 16" Farbmonitor

17.588 Ä

Macintosh Quadra 900 4/160

Proz. 68040 / 25 MHz
 68882 Gleitkomma-Coprozessor
 4 MB Hauptspeicher / 1 MB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 160 MB Festplatte (int.)
 Erweiterte Apple-Tastatur II
 System Software
 21" Farbmonitor

27.070 Ä

Kompakte Macintosh
 (Systemeinheit incl.
 integrierter Bildschirm (9"),
 System Software und HyperCard)

Macintosh Classic 2/40

Proz. MC-68000 / 7.83 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 4 MB)
 512 KB ROM
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 Schnittstellen:
 - Apple Bus-Anschluß
 - 2 serielle RS-232/RS-422-Anschlüsse
 - Anschl. f. ext. Disk.-LW
 - SCSI-Schnittstelle
 - Mono-Anschl. f. Kopfhörer oder
 Verstärker
 Apple Standard Tastatur incl. Maus
 System Software, HyperCard
 40 MB Festplatte

2.096 Ä

Macintosh Classic 4/40

wie Classic 2/40, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher

2.272 Ä

Macintosh Classic II 2/40

Proz. MC-68030 / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 10 MB)
 512 KB ROM
 Schnittstellen:
 - SCSI-Schnittstelle (DB-25)
 - Laufwerksschnittstelle (3.5")
 - Apple Desktop Bus
 - FPU/ROM Erweiterungssteckplatz
 für math. Koprozessor
 - 2 ser. (RS-232/RS-422)
 - Audio Ein- und Ausgang
 1 Disk.-LW 1.4 MB (integr.)
 40 MB Festplatte (integr.)

2.535

Macintosh Classic II 4/40

wie Classic II 2/40, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher

2.710 N

Macintosh Classic II 4/80

wie Classic II 2/40, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher
 80 MB Festplatte

3.061

Modulare Macintosh

(Systemeinheit ohne Bildschirm;
 BS ist zusätzlich zu konfigurieren)

Macintosh LC 4/40

ga Proz. MC-68020 / 16 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 10 MB)
 512 KB ROM
 Schnittstellen:
 - SCSI-Anschluß
 - Apple Desktop Bus-Anschluß
 - Audioeingang für Mono-Aufzeichnung
 - Stereo-Anschluß
 Apple-Tastatur II
 1 Disk.-LW 1.44 MB (integr.)
 40 MB Festplatte (integr.)

2.623

Macintosh LC 4/80

wie LC 4/40, jedoch mit
 80 MB Festplatte

3.061 N

Macintosh LC II 4/40

wie LC 4/40, jedoch mit
 Proz. MC 68030 / 16 MHz

3.860 N

Macintosh LC II 4/80

wie LC 4/40, jedoch mit
 80 MB Festplatte

4.298 N

Macintosh IIsi 3/40

ga Proz. MC-68030 / 20 MHz
 3 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 17 MB)
 512 KB ROM
 Schnittstellen:
 - SCSI-Anschluß
 - Anschl. f. ext. Disk.-LW
 - Apple Desktop Bus-Anschluß
 - Monitoranschluß für untersch. Auflös.
 - Audioeingang für Mono-Aufzeichnung
 - Stereo-Anschluß
 - 2 serielle RS-232/RS-422 Anschlüsse
 Maus
 1 Disk.-LW 1.44 MB (integr.)
 40 MB Festplatte (integr.)

5.877

Macintosh IIsi 5/40

wie IIsi 2/40, jedoch mit
 5 MB Hauptspeicher

6.140

Macintosh IIxi 5/80 Ä
 wie IIxi 2/40, jedoch mit
 5 MB Hauptspeicher
 80 MB Festplatte 6.579

Macintosh IIci 5/40
 Proz. 68030 / 25 MHz
 68882 Gleitkomma-Co-Proz.
 5 MB Hauptspeicher
 Cache-Steckplatz (120-polig)
 512 KB ROM
 eingebauter Vido-Anschl.
 Schnittstellen:
 - 3 NuBus-Erweiterungs-Steckplätze
 - SCSI-Anschluß
 - 2 Apple Desktop Bus-Anschl.
 - DB-19-Anschl. f. ext. Disk.-LW
 - DB-15 Video-Anschluß
 Disketten-LW 1.44 MB (integr.)
 40 MB Festplatte (integr.) 8.772

Macintosh IIci 5/80
 wie IIci 5/40, jedoch mit
 80 MB Festplatte (integr.) 9.474

Macintosh IIci 5/160
 wie IIci 5/40, jedoch mit
 160 MB Festplatte (integr.) 10.350

Macintosh Quadra 700
 Proz. 68040 / 25 MHz
 Gleitkomma-Coprozessor
 4 KB Cache
 4 MB Hauptspeicher (max. = 20 MB)
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 Schnittstellen:
 - 2 NuBus-Erweiterungs-Steckplätze
 - 040 PDS-Erweiterungssteckplatz
 - Monitoranschluß (DB-15)
 - SCSI-Anschluß
 - 2 ser. (RS-232/RS-422)
 - Apple Desktop Bus-Anschl.
 - Audio Ein- und Ausgang
 - Ethernet-Schnittst. AUI-15
 80 MB Festplatte 13.596
 mit 160 MB Festplatte 14.474
 mit 400 MB Festplatte 16.228

Macintosh Quadra 900
 Proz. 68040 / 25 MHz
 Gleitkomma-Coprozessor
 4 KB Cache
 4 MB Hauptspeicher (max. = 64 MB)
 Disketten-LW 1.4 MB (int.)
 Schnittstellen:
 - 5 NuBus-Erweiterungs-Steckplätze
 - 040 PDS-Erweiterungssteckplatz
 - Monitoranschluß (DB-15)
 - SCSI-Anschluß
 - 2 ser. (RS-232/RS-422)
 - Apple Desktop Bus-Anschl.
 - Audio Ein- und Ausgang
 - Ethernet-Schnittst. AUI-15 14.474
 mit 160 MB Festplatte 16.666
 mit 400 MB Festplatte 18.421

Macintosh PowerBooks

Macintosh PowerBook 100 Ä
 Proz. 68000 / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 8 MB)
 256 KB ROM
 40 MB Festplatte
 Supertwist-LCD-Bildschirm (DIN A4)
 (640 x 400 dpi, mit Hintergrundbel.)
 Tastatur incl. Trackball
 Schnittstellen:
 - Externer Laufwerksanschluß
 - SCSI-Anschluß
 - Apple Desktop Bus-Anschluß
 - 1 ser. (RS-422)
 - Audioausgang
 - interner Modemanschluß
 - 1 interner Erweiterungssteckplatz
 System-Softw., Batterie, Netzteil, Maus 3.500 Ä
 mit Disk.-LW 1.44 MB (extern) 3.763 Ä
 mit 4 MB Hauptspeicher und
 Disk.-LW 1.44 MB (extern) 4.202 Ä

Macintosh PowerBook 140

ga	Proz. 68030 / 16 MHz	
	2 MB Hauptspeicher	Ä
	(erweiterbar auf 8 MB)	
	1 MB ROM	
	1 Disk.-LW 1.44 MB (integr.)	
	40 MB Festplatte	
	Supertwist-LCD-Bildschirm (DIN A4)	
	(640 x 400 dpi, mit Hintergrundbel.)	
	Tastatur incl. Trackball	
	Schnittstellen:	
	- SCSI-Anschluß (HDI-30)	
	- Apple Desktop Bus-Anschluß	
	- 2 ser. (RS-422)	
	- Audio Ein- und Ausgang	
	- Interner Modemanschluß	
	- 1 interner Erweiterungssteckplatz	
	System-Softw., Batterie, Netzteil, Maus	5.518 Ä

gal	wie ga, jedoch mit	
	4 MB Hauptspeicher	5.956 Ä
ga2	wie ga, jedoch mit	N
	4 MB Hauptspeicher und	N
	80 MB Festplatte	6.394 N

Macintosh PowerBook 170

	Proz. 68030 / 25 MHz	
	68882 mathematischer Koprozessor	
	4 MB Hauptspeicher	
	(erweiterbar auf 8 MB)	
	1 MB ROM	
	1 Disk.-LW 1.44 MB (integr.)	
	40 MB Festplatte	
	Aktivmatrix-LCD-Bildschirm (DIN A4)	
	(640 x 400 dpi, mit Hintergrundbel.)	
	Tastatur incl. Trackball	
	Schnittstellen:	
	- SCSI-Anschluß (HDI-30)	
	- Apple Desktop Bus-Anschluß	
	- 2 ser. (RS-422)	
	- Audio Ein- und Ausgang	
	- Interner Modemanschluß	
	- 1 interner Erweiterungssteckplatz	
	System-Softw., Batterie, Netzteil, Maus	8.325

	mit 80 MB Festplatte	8.763
--	----------------------	-------

Optionen für Macintosh PowerBooks

ze	2 MB Speichererweiterung	700 Ä
	4 MB Speichererweiterung	1.403 Ä
sp	Fax/Data Modem	
	- 2400 Baud bzw. 9600 für Fax senden	700 Ä
	Batterie (aufladbar)	130 Ä
	Batterie-Ladegerät	218 Ä

	SCSI Systemkabel	117 Ä
	(zum Anschluß externer SCSI-Geräte)	
	SCSI Diskadapter	87 Ä
	(zum Anschluß des PB 100 als externe	
	SCSI-Festplatte an einen Macintosh)	
dis	Disketten-LW 1.4 MB	403 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE Macintosh

	UNIX-Ausbau für Macintosh A/UX	
	A/UX 3.0 auf CD-Rom	1.745 Ä
	A/UX 3.0 Update auf CD-Rom	499 Ä
	A/UX 3.0 Basisdokumentation	347 Ä
	A/UX 3.0 Entwicklerdokumentation	798 Ä
	XWindow System Dokumentation	347 Ä
	Right to Copy Lizenz A/UX 3.0	697 Ä

ze	Speichererweiterungen	
	2 MB RAM-Erweiterung (2 MB SIMMs,	491 Ä
	für Mac Plus/SE/SE/30/LC/Classic)	
	4 MB RAM-Erweiterung	981
	8 MB RAM-Erweiterung (4 MB SIMMs,	1.964
	(für Mac IIci/IIx/IIcx/IIci/IIfx)	
	32 KB Cache-Karte (f. Mac IIci)	697

bs	Monitore und Videokarten für	
	Modelle LC/II/IIcx/IIx/IIci/IIfx	
	Schwarz/weiß Monitor (12")	407
	RGB-Farbmonitor (12")	671
	RGB-Farbmonitor (13")	1.744
	RGB-Farbmonitor (21")	9.910
	Porträt Monitor (15")	1.885
	Farbmonitor (16")	3.499
	Video-Karte (24 Bit)	1.228 Ä
	Aktiv-Video-Karte (24 Bit)	2.895 Ä

ta	Tastaturen	
	Apple Standard Tastatur	346
	Erweiterte Apple-Tastatur II	491
	Erweiterte ISO-Apple-Tastatur	491

pl	Externe Speichergeräte und Anschlußkarten	
dis	Disketten-LW 1.44 MB (3.5", ext.)	679
	(f. Mac SE/II///x/IIcx/IIci/IIfx)	
	SuperDrive Laufwerk (1.4 MB, 2. LW)	605

	für Macintosh LC:	
	Apple II Emulationskarte	307
dr	Drucker	
	ImageWriter II (12")	873
	Einzelblatteinzug für Imagewriter II	342

	LaserWriter II f 8 S/M	7.456 Ä
	(Hochleistungslaserdru. mit FinePrint	
	für LocalTalk Netzwerk-Anschluß)	

LaserWriter II g 8 S/M (Hochleistungslaserdr. mit Graustufen und FinePrint für LocalTalk und Apple Ethernet Netzwerk-Anschluß)	9.649	Ä
Personal LaserWriter LS 4 S/M	1.928	Ä
Style Writer 0.5 S/M (Tintenstrahldrucker, incl. Einzelblatteinzug)	798	
Personal Laser Writer NT 4 S/M (Postscript-fähig)	4.035	Ä
Personal Laser Writer NTR (Postscript-fähig mit RISC-Prozessor und Serieller, Centronics- und Netzwerk-Schnittstelle)	5.132	N N N
sp Apple-Scanner	3.070	
AppleCD 150 (incl. Software)	1.137	Ä
kom Kommunikations-Produkte		
AppleShare (File+Printserver) 3.0	2.184	
AppleTalk Internet Router	798	
Lampenmodul	491	
Mac X.25 und	798	
X.25 Server Software für		
Apple Serial NB Karte		
MacX	429	
TokenRing NB Karte *	2.447	
Apple Serial NB Karte *	1.744	
EtherNet Karte für LC	347	N
NuBus EtherNet Karte	798	N
EtherNet Kabel 5m	105	N
(* = f. Max II/IIx/IIcx/IIci)		
LocalTalk Anschlußkit (DB9)	184	
LocalTalk Anschlußkit (Mini 8)	184	
LocalTalk 10 m Kabel-Kit	140	
LocalTalk 25 m Kabel-Kit	237	
LocalTalk 100 m Kabel-Kit	1.481	
LocalTalk Karte für Imagewriter II	193	
Inter-Poll	241	
MacTerminal 3.0	259	

SOFTWARE

Mac. Betriebssystem (Ver. 7.0, Einzel)	135	
Mac. Betriebssystem (Ver. 7.0, Mehrpl.)	342	
Mac. Betriebssystem (Ver. 7.0, Manuals)	342	
Dokumentation, 5er Pack)		

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
			(MB)	(MB)	(MB)		(DM)

Notebook								Ä
Lightl./25 N 386S	2	40	1.44	LCD/V	2.700			Ä

Desktop/Tower-Modelle

Easyline-Familie								
386SX/25 D 386S	2	--	1.44	--	1.408	Ä		
	2	52	1.44	--	1.822	N		
	2	120	1.44	--	2.002	N		

386DX/33 D 386	4	--	1.44	--	1.848	Ä		
	4	52	1.44	--	2.262	N		
	4	120	1.44	--	2.442	Ä		

486SX/20 D 486S	4	--	1.44	--	1.878	Ä		
	4	52	1.44	--	2.292	N		
	4	120	1.44	--	2.472	Ä		

Netline								N
Netl./16 D 386S	1	40	1.44	--	1.800	N		

Workstation								N
386SX/20 D 386S	2	--	1.44	--	1.440	N		
	2	120	1.44	--	2.040	N		

Tbird								N
386SX/25 D 386S	2	52	1.44	14"/VGA	2.722	N		

Megaline-Familie								
386DX/33 T 386	4	--	1.4+1.2	--	2.106	Ä		
	4	120	1.4+1.2	--	2.700	Ä		
	4	240	1.4+1.2	--	3.300	Ä		
	4	425	1.4+1.2	--	4.500	N		

486SX/20 T 486S	4	--	1.4+1.2	--	2.136	Ä		
	4	120	1.4+1.2	--	2.790	Ä		
	4	240	1.4+1.2	--	3.330	Ä		
	4	425	1.4+1.2	--	4.530	N		

Megaline/ISA								
486DX/33 T 486	4	--	1.4+1.2	--	2.838	Ä		
	4	120	1.4+1.2	--	3.492	N		
	4	240	1.4+1.2	--	4.038	Ä		
	4	425	1.4+1.2	--	5.232	N		

Megaline/EISA								
486DX/33 T 486	4	--	1.4+1.2	--	4.464	Ä		
	4	120	1.4+1.2	--	5.118	N		
	4	240	1.4+1.2	--	5.658	Ä		
	4	425	1.4+1.2	--	6.858	N		

Notebooks

Lightline S/25 (Notebook)

ga Prozessor 80386SX / 25 MHz	Ä	
2 MB RAM Hauptspeicher	Ä	
40 MB Festplatte (25 ms)	Ä	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5"), extern)	Ä	
1 par. und 1 ser. Schnittstellen		
Tastatur (80 T)		
VGA-LCD-Display (32 Graustufen)		
MS-DOS 5.0		
	2.700	Ä

Desktop/Tower Modelle

Easyline 386SX/25

Prozessor 80386SX / 25 MHz	Ä	
2 MB RAM Hauptspeicher	Ä	
(bis 16 MB erweiterbar)	Ä	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
1 par. und 2 ser. Schnittstellen		
6 Steckplätze		
MF2-Tastatur (102 Tasten, deutsch)		
16-Bit-VGA Karte (800 x 600)		
MS-DOS 5.0 und Windows 3.1	Ä	
a) ohne Festplatte	1.408	N
b) mit 52 MB Festplatte (17 ms)	1.822	N
c) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	2.002	N

Easyline 386DX/33

Prozessor 80386DX / 33 MHz	Ä	
4 MB RAM Hauptspeicher	Ä	
(bis 8 MB erweiterbar)	Ä	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
1 par. und 2 ser. Schnittstellen		
6 Steckplätze		
MF2-Tastatur (102 Tasten, deutsch)		
16-Bit-VGA Karte (1024 x 768)		
MS-DOS 5.0 und Windows 3.1	Ä	
a) ohne Festplatte	1.848	N
b) mit 52 MB Festplatte (17 ms)	2.262	N
c) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	2.442	N

Easyline 486SX/20

wie Modell E-386SX/25, jedoch mit	Ä	
Prozessor 80486SX / 20 MHz		
4 MB RAM Hauptspeicher		
(bis 32 MB erweiterbar)	Ä	
a) ohne Festplatte	1.878	N
b) mit 52 MB Festplatte (17 ms)	2.292	N
c) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	2.472	N

Netline 386SX/16

Prozessor 80386SX / 16 MHz	N
1 MB RAM Hauptspeicher	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
VGA-Karte (800x600)	N
16-Bit Netzwerkkarte	N
MS-DOS 5.0	1.800
	N

Workstation 386SX/20

Prozessor 80386SX / 20 MHz	N
2 MB RAM Hauptspeicher	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
VGA-Karte (1024x768)	N
1 ser. und 1 par. Schnittstelle	N
MF2-Tastatur	N
MS-DOS 5.0	N
a) ohne Festplatte	1.440
b) mit 120 MB Festplatte	2.040
	N

Tbird

Prozessor 80386SX / 25 MHz	N
2 MB RAM Hauptspeicher	N
52 MB Festplatte	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und	N
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	N
VGA-Karte (1024x768)	N
VGA-Monitor (14")	N
1 par. und 1 ser. Schnittstelle	N
Thunder Board Soundkarte	N
incl. Tbird Pack	2.722
	Ä

Megaline 386DX/33

Prozessor 80386 / 33 MHz	
4 MB RAM Hauptspeicher	
(bis 8 MB erweiterbar)	
64 KB Cache-Speicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
1 par. und 2 ser. Schnittstellen	
8 Steckplätze	
MF2-Tastatur (102 Tasten, deutsch)	
ASI-Maus	
16-Bit-VGA Karte (1024 x 768, 512 KB)	
MS-DOS 5.0, MS-Windows 3.1	Ä
a) ohne Festplatte	2.106
b) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	2.700
c) mit 240 MB Festplatte (16 ms)	3.300
d) mit 425 MB Festplatte (15 ms)	4.500
	N

Megaline 486SX/20

Prozessor i486SX / 20 MHz		Ä
4 MB RAM Hauptspeicher (bis 32 MB erweiterbar)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")		
1 par. und 2 ser. Schnittstellen		
8 Steckplätze		
MF2-Tastatur (102 Tasten, deutsch)		
16-Bit-VGA Karte (1024 x 768, 512 KB)		
MS-DOS 5.0, MS-Windows 3.1		Ä
a) ohne Festplatte	2.136	Ä
b) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	2.790	Ä
c) mit 240 MB Festplatte (16 ms)	3.330	Ä
d) mit 425 MB Festplatte (15 ms)	4.530	N

Megaline 486DX/33 ISA

Prozessor i486 / 33 MHz		Ä
80387 Coprozessor (integr.)		
4 MB RAM Hauptspeicher (bis 32 MB erweiterbar)		
8 KB Cache-Speicher (bis 256 KB erweiterbar)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")		
1 par. und 2 ser. Schnittstellen		
8 Steckplätze		
MF 2 Tastatur (102 Tasten, deutsch)		
ASI-Maus		
16-Bit-VGA Karte (1024 x 768, 512 KB)		
MS-DOS 5.0, MS-Windows 3.1		Ä
a) ohne Festplatte	2.838	Ä
b) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	3.492	Ä
c) mit 240 MB Festplatte (16 ms)	4.038	N
d) mit 425 MB Festplatte (15 ms)	5.232	N

Megaline 486DX/33 EISA

Prozessor i486 / 33 MHz		Ä
80387 Coprozessor (integr.)		N
4 MB RAM Hauptspeicher (bis 64 MB erweiterbar)		
8 KB Cache-Speicher (bis 256 KB erweiterbar)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")		
1 par. und 2 ser. Schnittstellen		
8 EISA Steckplätze		
MF 2 Tastatur (102 Tasten, deutsch)		
ASI-Maus		
16-Bit-VGA Karte (1024 x 768, 512 KB)		
MS-DOS 5.0, MS-Windows 3.1		Ä

a) ohne Festplatte	4.464	Ä
b) mit 120 MB Festplatte (16 ms)	5.118	Ä
c) mit 240 MB Festplatte (16 ms)	5.658	N
d) mit 425 MB Festplatte (15 ms)	6.858	N

AUSBAU/PERIPHERIE Desktop/Tower-Modelle

bs UVGA-Color Monitor (strahlungsarm) (14", 1024x768, Pixelabstand 0.31)	588	Ä
UVGA-Color Monitor (strahlungsarm) (14", 1024x768, Pixelabstand 0.28)	708	Ä
UVGA-Color Monitor (strahlungsarm) (17", 1280x1024, Pixelabstand 0.26)	1.872	Ä
p1 52 MB Festplatte (17 ms)	414	N
120 MB Festplatte (16 ms)	654	N
240 MB Festplatte (16 ms)	1.194	N
425 MB Festplatte (15 ms) (SCSI)	2.394	N
425 MB Festplatte (15 ms) (AT-Bus)	2.394	N

7/92

38

CC SELLER / BC

ATARI

Netto-DM

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
1040 STE	D MOT	1	--	0.72	--	613 Ä
		1	--	0.72	12"/M	875 Ä
		1	--	0.72	14"/C	1.220 Ä
MEGA STE1	D MOT	1	48	0.72	--	1.226 Ä
MEGA STE2	D MOT	2	48	0.72	--	1.314 Ä
		2	80	0.72	--	AA Ä
MEGA STE4	D MOT	4	48	0.72	--	1.489 Ä
		4	80	0.72	--	AA Ä
TT030/2	D MOT	2	--	1.44	--	2.805
TT030/4		4	48	1.44	--	3.769
TT030/4		4	80	1.44	--	4.383
TT030/8		8	48	1.44	--	4.734
TT030/8		8	80	1.44	--	5.436
ABC386SX	D 386S	1	48	1.44	--	2.278
ABC386DX	D 386	1	80	1.44	--	3.769

1040 STE

gal ZE 1 MB RAM, 256 KB ROM

Proz.: Motorola 68000

integr. Floppy-LW 720 KB

HF-Modulator, Maus

Basic

Stereo PCM-Sound

Super-Joystickanschluß

613 Ä

a) mit Monochrom-Monitor (12")

875 Ä

b) mit Color-Monitor (14")

1.220 Ä

MEGA STE 1

ga ZE 1 MB RAM, 192 KB ROM

(Prozessor: M68000 / 16 MHz)

integr. Floppy-LW 720 KB

Tastatur, Maus

Basic, VME-Bus

mit 48 MB Festplatte

1.226 Ä

7/92

39

CC SELLER / BC

ATARI

Netto-DM

Fortsetzung

MEGA STE 2ga wie MEGA STE 1, jedoch mit
2 MB Hauptspeicher

a) mit 48 MB Festplatte

1.314 Ä

b) mit 80 MB Festplatte

AA Ä

MEGA STE 4ga wie MEGA STE 1, jedoch mit
4 MB Hauptspeicher

a) mit 48 MB Festplatte

1.489 Ä

b) mit 80 MB Festplatte

AA Ä

ATARI TT Computer**TT030/2**

Proz. 68030 / 32 MHz

2 MB RAM

integr. Floppy-LW 720 KB (3.5")

ohne Festplatte

1 serielle und 1 parallele Schnittst.

MIDI-Anschlüsse

ATARI ACSI-DMA-Kanal

SCSI-Interface

2 x SDL-C-Interface, VME Bus

2.805

TT030/4wie TT030-2, jedoch mit
4 MB Hauptspeicher

a) mit 48 MB Festplatte

3.769

b) mit 80 MB Festplatte

4.383

TT030/8wie TT030-2, jedoch mit
8 MB Hauptspeicher

a) mit 48 MB Festplatte

4.734

b) mit 80 MB Festplatte

5.436

AUSBAU/PERIPHERIE für TT030

bs PTC 1426: 14" VGA-Farbmonitor

875

TTM 194: 19" Monochrom-Monitor

1.928

ABC 386SX

Prozessor: I-80386SX / 20 MHz

1 MB RAM

1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

48 MB Festplatte

(zusätzl. LW möglich)

Maus

MS-DOS 4.01, Windows 3.0

2.278

ABC 386DX

Prozessor: AM-80386DX / 40 MHz	
2 MB RAM	
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
80 MB Festplatte	
(zusätzl. LW möglich)	
Maus	
MS-DOS 4.01, Windows 3.0	3.769

AUSBAU/PERIPHERIE

ze	Arithmetik-Proz. 68881 (f. ST-Rechner)	349	
	1 MB Speichererweiterung (f. STE)	112	
p1	Plattenspeicher		
	STE- und TT-Plattenspeicher:		
	HD-Upgrade-Kit (f. STE u. TT)	349	
	48 MB Festplatte (f. STE u. TT)	437	
	80 MB Festplatte (f. STE u. TT)	112	
	Megafile-Platten:		
	30 MB Festplatte	700	
	44 MB Festplatte	1.314	
	60 MB Festplatte	1.138	
bs	Monitore für ST-Rechner:		
	Monochrom-Monitor (SM124) (12")	261	
	Color-Monitor (SC1435) (14")	612	
	Monitore für MS-DOS-Rechner:		
	VGA-Monochrom-Monitor (14")		
	(PCM144/PCM145/PTM144)	349	
	VGA-Farbmonitor (14") (PCC1424/25)	875	
	VGA-Farbmonitor (TTM194/95) (19")	1.928	
dr	Laserdrucker SLM605 (8 S/M, 300 DPI)	1.752	Ä
sp	Maus f. ST-Rechner	68	
	PC-Maus	68	

BULL DPX/20

Legende

B	- Basis-Konfiguration	N
PR	- Power-Risk	N
S	- Server	N
V	- vorkonfiguriert mit	N
	17" Farbmon., Maus, Tast., Grafikadapter	N
WS	- Workstation	N

Übersicht BULL DPS/20

Modell	110	135	140	N
Einsatzgebiet	WS	Color-WS	S	N
Anz. Benutz.	1	1	1-16	N
CPU/Takt (MHz)	PR / 33	PR / 33	PR / 33	N
HSP (MB)	16-64	16-64	16-64	N
Plattensp. (GB)	0-5	0.4-5	0.4-5	N
Freie Steckpl.	2	1	2	N
Betriebssystem incl.				N
für ... Benutzer	1	1	1	N
Preise ab (DM)	7.925	26.310	14.714	N

Modell	430	450	N
Einsatzgebiet	WS/S	WS/S	N
Anz. Benutz.	5-50	5-50	N
CPU/Takt (MHz)	PR / 25	PR / 47	N
HSP (MB)	16-128	32-128	N
Plattensp. (GB)	0.4-8.8	0.4-30	N
Freie Steckpl.	3	4	N
Betriebssystem incl.			N
für ... Benutzer	8	8	N
Preise ab (DM)	28.292	60.281	N

Modell	610	620	650	N
Einsatzgebiet	S	S	S	N
Anz. Benutz.	25-150	25-150	25-150	N
CPU/Takt (MHz)	PR / 25	PR / 33	PR / 50	N
HSP (MB)	16-512	32-512	64-512	N
Plattensp. (GB)	0.4-39.5	0.4-39.5	0.8-39.5	N
Freie Steckpl.	7	7	7	N
Betriebssystem incl.				N
für ... Benutzer	16	16	16	N
Preise ab (DM)	52.488	84.029	155.194	N

BULL DPX/2

Übersicht

Modell	210	250	270
Anz. Benutz.	32	48	64
HSP (MB)	4-52	4-52	16-64
Plattensp. (GB)	0.15-3	0.15-3	0.15-3
Anzahl CPUs	1	1	1
asyn. Schnittst.	8-88	8-88	8-88
freie Steckplätze	3	5	5

Modell	340	360	380
Anz. Benutz.	200	256	256
HSP (MB)	8-288	16-576	16-576
Plattensp. (GB)	0.15-23	0.15-23	0.34-23
Anzahl CPUs	1-4	1-4	1-4
asyn. Schnittst.	16-384	16-384	16-384
freie Steckplätze	17	17	17

DPX/2 210 LAN-Server Paketsystem

DPX/2 210 System mit 12 MB	
338 MB Festplatte	
150 MB Streamer	
Ethernet Controller (Deth)	24.012

DPX/2 210 WAN-Server Paketsystem

DPX/2 210 System mit 12 MB	
und 64 KB Cache	
338 MB Festplatte	
150 MB Streamer	
Multibus II Adapter	
ECP-Controller	
Versorgungsnetzgerät	33.446

DPX/2 250 Basissystem

MC68040-CPU / 25 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
SCSI-Controller	
8 x V.24/V.11 Kanäle	
Centronics-Schnittstelle	
3 freie Steckplätze am lokalen Bus	15.636

DPX/2 270 Basissystem

MC68040-CPU / 33 MHz	
16 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
SCSI-Controller	
8 x V.24/V.11 Kanäle	
Centronics-Schnittstelle	
3 freie Steckplätze am lokalen Bus	27.921

AUSBAU DPX/2 210/250/270

ze 4 MB Speichererweiterung	3.027
8 MB Speichererweiterung	5.672
16 MB Speichererweiterung	11.139
32 MB Speichererweiterung	19.456
64 KB Cache für MC68030	2.528
256 KB Cache für MC68040	2.572
Batterie-Stromversorgung	2.959
zusätzl. Netzgerät	1.470
Ethernet-Controller	1.646
I/O-Controller 8 x V.24/V.11	1.999
Multibus II-Adapter	2.907

DPX/2 340 Paketsystem

MC68030-CPU / 25 MHz	
16 MB Hauptspeicher	
64 KB Cache	
675 MB Festplatte	
150 MB Streamer-LW	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
7 freie Steckplätze am lokalen Bus	ab 46.877

DPX/2 360/380

Basiskonfiguration:	
Prozessor MC68040 / 25 o. 33 MHz	
16 MB Hauptspeicher	
64 o. 256 KB Cache-Speicher	
Disketten-LW (5.25")	
SCSI-Controller	
7 freie Multibus-II Steckplätze	
a) Modell 360	ab 31.888
b) Modell 380	ab 33.446

AUSBAU DPX/2 340, 360, 380

ze 2.-4. CPU für Modell 340	15.430
8 MB Speichererweiterung (340,360,380)	5.672
Zusatzgehäuse	13.257
Gehäuse f. zusätzl. Batteriemodule	8.285
2.-4. CPU für Modell 360	20.985
Upgrade Modell 340 nach Modell 360	
a) für Dual CPU	34.974
b) für 3 CPU	49.375
c) für 4 CPU	63.777
2.-4. CPU für Modell 380	20.985

Upgrade Modell 360 nach Modell 380		N
a) für 2 CPU-System	20.573	N
b) für 3 CPU-System	30.860	N
c) für 4 CPU-System	41.146	N
32 MB Speichererweiterung für Mod. 360 und 380	19.456	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE DPX/2 210 bis 380

ze Für den Anschluß an Multibus-II:		
- I/O-Contr. 16xV.24/V.11	4.938	
- I/O-Prozessor mit 4 Ports für den Anschluß von 4 I/O-Modulen	4.115	Ä
- I/O-Modul mit 8xV.24/V.11	1.969	
- Ethernet-Contr. mit 2 synchr. Kanälen	5.878	Ä
- VME-Bus Adapter	947	
- SCSI-Controller	5.408	
p1 155 MB Festplatte	2.810	Ä
338 MB Festplatte	7.641	
675 MB Festplatte	11.462	
1025 MB Festplatte	17.634	
Zusatzgehäuse f. 8 Platten (f. Mod. 340/360/380)	12.310	Ä
dis Disketten-LW (3.5")	829	
mb 150 MB Streamer-Tape	4.143	
Magnetbandeinheit 1600/6250 bpi	39.356	
sp Optische Platte 654 MB	12.496	
8 mm Backup Tape 2.3 GB	14.579	
bs Terminal (alphanumerisch)	1.770	
dr Matrixdrucker 400 Z/s	5.600	
Zeilendrucker 650 Z1/M	27.354	

Systemsoftware DPX/2

B.O.S. auf Basis UNIX V 3.1		Ä
- Entwicklungssys. incl. C-Compiler	ab 2.116	
- Laufzeitsystem	ab 1.243	
FORTTRAN 77-Compiler	1.953	
PASCAL-Compiler	2.012	
C++-Precompiler	1.775	
RM-COBOL-85 Compiler	ab 6.214	
MF-COBOL/2-Laufzeitsystem	ab 917	Ä
MF-COBOL/2-Compiler	ab 8.876	N
ORACLE Version 6.0.30	ab 15.018	
Informix SQL	ab 5.514	Ä
X-WINDOW	1.184	
BOS/TP Transaktionsmonitor	ab 7.818	
UNIPLEX	ab 8.800	Ä
CLIQ	ab 7.020	N
TCP/IP	1.328	
NFS	1.640	
UFT	1.864	
SNA 3270	3.693	
SNA 3770	3.077	

Systemsoftware DPX/2-320/340/360/380

B.O.S. auf Basis UNIX V 3.1		
- Entwicklungssys. incl. C-Compiler	ab 7.641	
- Laufzeitsystem	ab 3.738	
FORTTRAN 77-Compiler	1.953	
PASCAL-Compiler	2.012	
C++-Precompiler	2.486	
RAM-COBOL-85 Compiler	ab 10.017	
MF-COBOL/2-Laufzeitsystem	ab 1.701	Ä
MF-COBOL/2-Compiler	ab 8.876	N
ORACLE Version 6	ab 29.543	
Informix SQL	ab 9.715	Ä
X-WINDOW	1.184	
BOS/TP Transaktionsmonitor	ab 24.276	
UNIPLEX	ab 8.800	N
CLIQ	ab 14.040	Ä
TCP/IP	ab 2.210	
NFS	ab 2.727	
UFT	ab 4.661	
SNA 3270	ab 9.232	
SNA 3770	ab 7.694	

DPS 6000

DPS 6000 Modell 201

Zentraleinheit mit Monoprozessor		Ä
4 MB Hauptspeicher		
Multifunktionsproz. FCL mit		
142 MB Festplatte (MPL-WREN III)		
150 MB Streamer (WANGTEK)		
Disketten-LW 640 KB (5.25")		
DÜ-Prozessor ALC incl. 6 Ltg.		
V24/V11 oder V24/V28 asyn.		
Bildschirmgerät QUESTAR 210 incl. T		
Betriebssystem GCOS 6 HVS	35.671	

DPS 6000 Modell 211

wie Modell 201, jedoch		Ä
ohne Festplatte u. ohne Streamer	23.672	

DPS 6000 Modell 221

wie Modell 211, jedoch mit		Ä
8 MB Hauptspeicher		
8 KB Cache	52.855	

DPS 6000 Modell 222

wie Modell 221, jedoch mit		Ä
Doppelprozessor	73.308	

BULL Netto-DM
Fortsetzung

<u>AUSBAU/PERIPHERIE DPS 6000 Mod. 2xx</u>			Ä
ze	4 MB Hauptspeichermodul f. Mod. 2xx	8.517	
	8 MB Hauptspeichermodul f. Mod. 2xx	14.695	
	Megabus-Erw. f. 4 Controller der Mod. 5xx/6xx	16.057	
pl	142 MB Festplatte (WREN III)	11.415	
	300 MB Festplatte (MAXTOR)	16.910	
	Multifunktionsproz. Typ FCL (f. bis zu 2 Stat. 68/142/300 MB und 1 Stahlbanddrucker PR88)	5.823	
	Magnetplattenproz. HSDC f. bis zu 4 Stat. 295 MB (EMD1) + 595 MB (EMD2)	11.284	Ä
	595 MB Festplatte (EMD1) m. Gehäuse	39.948	
mb	150 MB Streamer-Subsystem (WANGTEK)	4.721	
	525 MB Streamer (WANGTEK)	5.878	
dr	Stahlbanddru. PR88 325 Z1/M, 136 Z/Z1	18.732	
	Stahlbanddru. PR88 650 Z1/M, 136 Z/Z1	28.149	
	Matrixdru. ASPI 46 360/75 Z/s, 136 Z/Z1	7.427	
	Matrixdru. ASPI 21 200 Z/s, 136 Z/Z1	2.364	
dü	DÜ-Proz, ALC incl. 6 Ltg. (19.200 bps) (V24/V11 oder V24/V28)	3.032	

BULL DPS 6000

<u>DPS 6000 Modell 511</u>			
	Zentraleinheit mit Monoprozessor		
	8 MB Hauptspeicher		
	Cache 16 KB		
	Plattenprozessor ISC mit		
	295 MB Festplatte		
	Diskettenlaufwerk 640 KB (5.25")		
	DÜ-Prozessor MLX 16 inkl.		
	1 Anschl. f. 4 Direktltg. V24/111		
	32-Bit-Megabus mit 8 Steckpositionen		
	Bildschirm Questar 310		
	Betriebssystem GCOS 6 HVS-, DSA- und LAN-SW		
		91.827	

<u>DPS 6000 Modell 512</u>			Ä
	wie DPS 6000 Modell 511, jedoch mit Doppelprozessor	103.101	

<u>DPS 6000 Mod. 522</u>			Ä
	wie Modell 512, jedoch mit 16 Steckplätzen im Megabus	140.140	

<u>DPS 6000 Modell 515</u>			Ä
	wie 511, jedoch mit 3-facher Prozessorleistung 16 MB Hauptspeicher Cache 192 KB	151.413	

BULL Netto-DM
Fortsetzung

<u>DPS 6000 Modell 525</u>			Ä
	wie DPS 6000 Modell 515, jedoch mit 16 Steckplätzen im Megabus	253.836	

<u>DPS 6000 Mod. 526</u>			Ä
	wie Modell 525, jedoch mit Doppelprozessor	253.836	

<u>DPS 6000 Mod. 6xx</u>			N
	s. CC SELLER / EDV		N

<u>AUSBAU/PERIPHERIE DPS 6000 Mod. 5xx</u>			Ä
	8 MB Hauptspeichermodul	17.801	
	290 MB Festplatte (für ISC) o. Gehäuse	14.989	
	290 MB Festplatte (für ISC) m. Gehäuse	20.573	
	590 MB Festplatte (für ISC) o. Gehäuse	22.337	
	590 MB Festplatte (für ISC) m. Gehäuse	27.921	

Software für Mod. 5xx

GCOS 6 HVS Rel. 2.0		
Unterstützungsleistung zu CGOS 6 HVS	3.204/J.	

Bitte beachten:
 Alle Preise sind durchschnittliche
 Händlerverkaufspreise lt. COMMODORE.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	

LC SL 286	D	286	1	40	1.44	--	1.119
-----------	---	-----	---	----	------	----	-------

STANDARD-SERIE

SL386SX-16 D	386S	2	52	1.44	--		1.744 Ä
--------------	------	---	----	------	----	--	---------

PROFI-LINE

SL386SX-16 D	386S	2	--	1.44	--		1.450 Ä
		2	52	1.44	--		1.744 Ä
		2	105	1.44	--		2.119 Ä

SL386SX-20 D	386S	2	--	1.44	--		1.575 Ä
		2	52	1.44	--		1.869 Ä
		2	105	1.44	--		2.244 Ä

DESKTOP-SERIE

386SX-25 D	386S	4	52	1.44	--		1.994 Ä
		4	120	1.44	--		2.449 Ä

DT-386-33C D	386	4	52	1.44	--		2.244 Ä
		4	120	1.44	--		2.744 N
		4	200	1.44	--		3.494 N

486SX-25 D	486S	4	--	1.44	--		2.325 Ä
		4	105	1.44	--		2.619 Ä
		4	120	1.44	--		2.994 Ä

DT-486-33C D	486	4	120	1.44	--		3.744 Ä
		4	200	1.44	--		4.494 N

TOWER-SERIE

486-50C T	486	4	120	1.4+1.2	--		4.494 Ä
		4	200	1.4+1.2	--		4.994 Ä

NOTEBOOK PC

C 386SX-20 N	386S	1	40	1.44	LCD/V		3.119 Ä
		1	60	1.44	LCD/V		3.494 N

AMIGA SERIE

3000-25 D	MOT	2	50	0.88	--		3.869
		2	100	0.88	--		4.244

3000T-25 T	MOT	5	100	0.88	--		5.369 Ä
		5	200	0.88	--		6.244

3000-UX T	MOT	5	100	0.88	--		6.994
		5	200	0.88	--		7.869

STANDARD-SERIE

PC SL 386SX-16

Prozessor: 80386SX / 16 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 5 MB auf dem Board)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 52 MB Festplatte
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 VGA-Grafik (256 KB)
 MFIL-Tastatur (102 T)
 5 Erweiterungssteckplätze
 MS-DOS 5.0, Q-BASIC

1.744 Ä

PROFI-LINE SERIE

PC SL 386SX-16

Prozessor: 80386SX / 16 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 SVGA-Karte (512 KB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 MS-DOS 5.0, Q-BASIC

- a) ohne Festplatte
 b) mit 52 MB Festplatte
 c) mit 105 MB Festplatte

1.450 Ä
 1.744 Ä
 2.119 Ä

PC SL 386SX-20

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 SVGA-Karte (512 KB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 MS-DOS 5.0, Q-BASIC

- a) ohne Festplatte
 b) mit 52 MB Festplatte
 c) mit 105 MB Festplatte

1.575 Ä
 1.869 Ä
 2.244 Ä

PC DT 386SX-25

Prozessor: 80386SX / 25 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 (auf 16 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Super-VGA-Grafik (512 KB)
 MS-DOS 5.0, Q-BASIC

- a) mit 52 MB Festplatte
 b) mit 120 MB Festplatte

1.994 Ä
 2.449 Ä

DT 386-33C

wie Modell PC DT 386-25C, jedoch mit
Prozessor: 80386 / 33 MHz
4 MB RAM Hauptspeicher
(auf 64 MB erweiterbar)
64 KB Cache Speicher

a) mit 52 MB Festplatte 2.244 Ä
b) mit 120 MB Festplatte 2.744 Ä
c) mit 200 MB Festplatte 3.494 N

PC DT 486-25SX

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
4 MB RAM Hauptspeicher
(auf 16 MB erweiterbar)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
Super-VGA-Grafik (512 KB)
4 Erweiterungs-Steckplätze
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle
MFII-Tastatur (102 Tasten)
MS-DOS 5.0, Q-BASIC

a) ohne Festplatte 2.325 Ä
b) mit 105 MB Festplatte 2.619 Ä
c) mit 120 MB Festplatte 2.994 Ä

DT 486-33C

Prozessor: 80486SX / 33 MHz
4 MB RAM Hauptspeicher
(auf 64 MB erweiterbar)
64 KB Cache Speicher
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
Super-VGA-Grafik (512 KB)
4 Erweiterungs-Steckplätze
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle
MFII-Tastatur (102 Tasten)
MS-DOS 5.0, Q-BASIC

a) mit 120 MB Festplatte 3.744 Ä
b) mit 200 MB Festplatte 4.494 N

TOWER-SERIE

PC T 486-50C

Prozessor: 80486 / 50 MHz
4 MB RAM Hauptspeicher
(auf 18 MB erweiterbar)
32 KB Cache Speicher
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") zzgl.
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
SVGA-Grafik (512 KB)
9 Erweiterungs-Steckplätze
1 par., 1 ser. + Maus-Schnittstelle
MFII-Tastatur (102 Tasten)
MS-DOS 5.0, Q-BASIC

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

a) mit 120 MB Festplatte 4.494 N
b) mit 200 MB Festplatte 4.994 N

NOTEBOOK C 386-SX 20

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
2 MB RAM Hauptspeicher
(erweiterbar auf 5 MB)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
1 par. und 1 ser. Schnittstelle
VGA-Grafik
Tastatur (84 T)
incl. Akku
MS-DOS 5.0, Q-BASIC

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

a) mit 40 MB Festplatte 3.119 Ä
b) mit 60 MB Festplatte 3.494 Ä

Optionen für Notebook

2 MB Speichererweiterung 494 N
Modem incl. BTX-Decoder 994 N
Akku-Pack 194 N

AUSBAU/PERIPHERIE PC-Modelle

bs Monitor 1407 (14", s/w, VGA) 244 Ä
(640 x 480) Ä
Monitor 1935-II (14", VGA, s/w) 669 Ä
(1024 x 768) Ä
Monitor 1936 (14", SVGA, Farbe) 748 Ä
(1024 x 768) Ä
Monitor 1960 Tri-Sync (14", VGA, Farbe) 931 Ä
(640 x 480, 800 x 600 strahlungsarm) Ä
Monitor 1941 (15", VGA, s/w) 681 Ä
(640 x 480, strahlungsarm) Ä
dis Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 225 Ä
Disketten-LW 360 KB (5.25") 175
Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 225
str 150 MB Streamer-LW 1.225 Ä
525 MB Streamer-LW 1.544
pl 385 MB Festplatte 2.744
765 MB Festplatte 4.369
1.2 GB Festplatte 5.619
SCSI-2-Controller 988
ze 4 MB Speichererw. (f. TW 386-25C) 744
8 MB Speichererw. (f. PC 386-25C) 1.244
2 MB Speichererw. (f. SL/DT) 256
4 MB Chip-Set (f. T486) 763
2 MB Speichererw. (f. NB C 286-LT) 494
dr Matrixdrucker 120 Z/s (9 Nadeln) 331
Farb-Matrixdrucker 120 Z/s (9 Nadeln) 469
Tintenstrahldrucker 319
sp Notebook-Modem, 2400 bit/s 994
Modem VM 2400 324

AMIGA 3000-25

Prozessor MC 68030 / 25 MHz
 math. Coprozessor 68882
 2 MB RAM
 Disketten-LW 880 KB (3.5")
 Maus

- a) mit 50 MB Festplatte
 b) mit 100 MB Festplatte

3.869
 4.244

AMIGA 3000T-25 Tower

gal wie AMIGA 3000-25, jedoch mit
 5 MB RAM Hauptspeicher

Ä

- a) mit 100 MB Festplatte
 b) mit 200 MB Festplatte

5.369 N
 6.244 N

AMIGA 3000-UNIX

ga Prozessor 68030 / 25 MHz
 Co-Prozessor 68882
 Disketten-LW 880 KB (3.5")
 100 MB Festplatte
 Maus
 UNIX-Betriebssystem V 5.4
 Ethernet-Karte

6.994

ga2 mit 9 MB RAM und
 200 MB Festplatte

7.869

AUSBAU/PERIPHERIE AMIGA

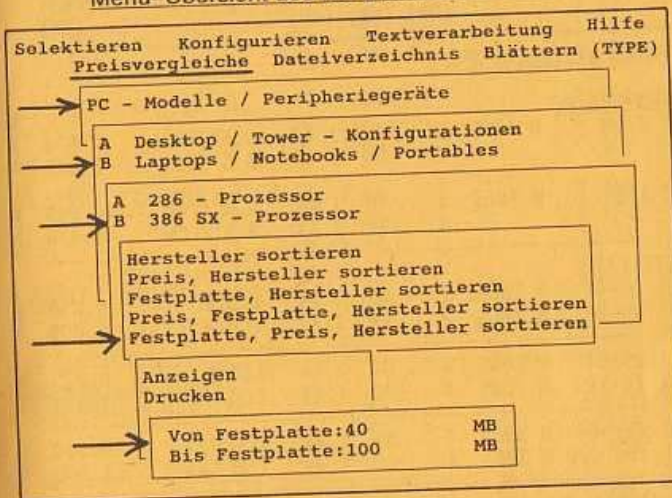
ze 4 MB Speichererweiterung
 Genlock-Karte
 Multiseriellkarte (7 x RS232)
 Ethernet-Karte
 dis Disketten-LW 880 KB (3.5")
 ext. Disketten-LW 880 KB (3.5")

494 Ä
 369
 339
 494
 175
 201

CC Datenbank Service

1. Ihr angeforderter Preisvergleich :

" Alle 386-SX - Laptops mit 40 - 100 MB
 sortiert nach Festplatte / Preis "

Menü-Übersicht des CC Datenbank Service

2. 5 x RETURN drücken

..... und fertig ist der Preisvergleich !

3. So schnell und einfach erhalten Sie Ihre Preisvergleiche

mit dem CC Datenbank Service

Bitte weitere Informationen anfordern bei :

CC COMPUTER CONSULTING --> Tel. 069-304047

Bitte beachten:

Alle Preise sind unverbindliche
 "Orientierungspreise" lt. COMPAQ.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Notebook/Laptop PCs

CONTURA PC

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis	
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)	
C 3/20	N 386S	2	40	1.44	9.5"/LCD	2.974	N
		2	84	1.44	9.5"/LCD	3.675	N
C 3/25	N 386S	4	60	1.44	9.5"/LCD	4.289	N
		4	120	1.44	9.5"/LCD	5.430	N

LTE LITE

LL 20-40	N 386S	2	40	1.44	LCD/V	5.250	Ä
LL 20-84	N 386S	2	84	1.44	LCD/V	6.000	Ä
LL 25-84	N 386S	4	84	1.44	LCD/V	6.875	Ä
LL 25-120	N 386S	4	120	1.44	LCD/V	7.625	Ä

LL 25c-84	N 386S	4	84	1.44	LCD/C/V	10.500	N
LL 25c-120	N 386S	4	120	1.44	LCD/C/V	11.500	N

Portable PCs (Color-BS)

P 486c/120	P 486	4	120	1.44	TFT/Col	16.800	Ä
P 486c/210	P 486	4	210	1.44	TFT/Col	18.820	Ä

Portable PCs (S/W-BS)

P 486/120	P 486	4	120	1.44	TFT/Mono	11.300	N
-----------	-------	---	-----	------	----------	--------	---

Netzwerk PCs

D 386s/20N	D 386S	2	--	--	--	2.390	
		2	--	1.44	--	2.510	
		2	60	1.44	--	2.980	

ProLinea PC (Einsteiger-PC)

PL 3/25zs	D 386S	2	--	1.44	--	1.528	N
		2	40	1.44	--	1.738	N
		2	84	1.44	--	1.948	N
PL 3/25s	D 386S	2	--	1.44	--	1.762	N
		2	84	1.44	--	2.182	N
		2	120	1.44	--	2.392	N
PL 4/33s	D 486	4	--	1.44	--	3.138	N
		4	84	1.44	--	3.558	N
		4	120	1.44	--	3.768	N

Mittelklasse PCs

D 386s/20	D 386S	2	--	1.44	--	3.390	
		2	60	1.44	--	3.860	
		2	120	1.44	--	4.590	

Deskpro/i-Familie

D 3/25i	D 386	4	--	1.44	--	3.325	N
		4	84	1.44	--	4.045	N
		4	120	1.44	--	4.000	N
D 3/33i	D 386	4	--	1.44	--	3.750	N
		4	84	1.44	--	4.470	N
		4	120	1.44	--	4.425	N
D 4/25i	D 486S	4	--	1.44	--	3.750	N
		4	84	1.44	--	4.470	N
		4	120	1.44	--	4.425	N
D 4/33i	D 486	4	--	1.44	--	4.426	N
		4	120	1.44	--	5.401	N
		4	210	1.44	--	5.601	N

Business Class PCs

D 386/25M	D 386	4	--	1.44	--	4.025	Ä
		4	60	1.44	--	4.425	Ä
		4	120	1.44	--	4.700	Ä
D 386/33M	D 386	4	--	1.44	--	4.450	Ä
		4	60	1.44	--	4.850	Ä
		4	120	1.44	--	5.125	Ä
D 486s/16M	D 486S	4	--	1.44	--	4.025	Ä
		4	60	1.44	--	4.425	Ä
		4	120	1.44	--	4.700	Ä
D 486s/25M	D 486S	4	--	1.44	--	4.450	Ä
		4	60	1.44	--	4.850	Ä
		4	120	1.44	--	5.125	Ä
D 486/33M	D 486	4	--	1.44	--	5.126	Ä
		4	120	1.44	--	5.801	Ä
		4	340	1.44	--	6.751	Ä
D 486/50M	D 486	4	--	1.44	--	6.953	Ä
		4	120	1.44	--	7.628	Ä
		4	340	1.44	--	8.578	Ä

Deskpro/M Windows-Familie										N
D 386/25MW	D 386	4	120	1.44	--			5.525	N	
D 386/33MW	D 386	4	120	1.44	--			5.950	N	
D 486s/16M	D 486s	4	120	1.44	--			5.525	N	
D 486s/25M	D 486s	4	120	1.44	--			5.950	N	
D 486/33MW	D 486	4	120	1.44	--			5.626	N	
	D 486	4	340	1.44	--			7.576	N	
D 50MW	D 486	8	120	1.44	--			8.453	N	
	D 486	8	340	1.44	--			9.403	N	
Hochleistungs-PCs										N
D 486/50L	D 486	8	120	1.44	--			11.876	N	
		8	340	1.44	--			12.826	N	
		8	510	1.44	--			14.326	N	

PC-Server

SYSTEMPRO/LT-Familie										
S 386/25	T 386	4	120	1.44	--			7.680	Ä	
		4	340	1.44	--			8.630	Ä	
S 386/33	T 386	8	210	1.44	--			8.750	Ä	
		8	510	1.44	--			10.380	Ä	
		8	680	1.44	--			13.630	Ä	
S 486S/25	T 486S	8	210	1.44	--			9.370	Ä	
		8	510	1.44	--			11.000	Ä	
		8	680	1.44	--			14.250	Ä	
S 486/33	T 486	8	210	1.44	--			10.370	Ä	
		8	510	1.44	--			12.000	Ä	
		8	1020	1.44	--			18.250	Ä	
S 486 2/50	T 486	8	210	1.44	--			13.750	Ä	
		8	510	1.44	--			15.380	Ä	
		8	1020	1.44	--			21.630	Ä	

PC-Systeme

SYSTEMPRO										
S 386-240	T 386	8	240	1.44	--			18.100	Ä	
S 386-420	T 386	8	420	1.44	--			19.750	Ä	
S 386-840	T 386	8	840	1.44	--			22.750	Ä	
S 486-240	T 486	8	240	1.44	--			25.430	Ä	
S 486-420	T 486	8	420	1.44	--			27.080	Ä	
S 486-840	T 486	8	840	1.44	--			30.080	Ä	
S 486-2040	T 486	8	2040	1.44	--			40.560	Ä	
SYSTEMPRO 486 "e"-Modelle										N
S 486-1e	T 486	8	--	1.44	--			22.560	N	
S 486-680e	T 486	8	680	1.44	--			28.180	N	
S 486-1020	T 486	8	1020	1.44	--			31.180	N	
S 486-2040	T 486	8	2040	1.44	--			41.560	N	

Betriebssysteme										
MS DOS 3.3 (3.5")										202
MS DOS 5.0 (3.5", Upgrade)										160 Ä
MS OS/2 1.21										569

CONTURA Notebooks										N
Prozessor:	80386 SL / 20 od.25 MHz									N
2/4 MB RAM (max. 10 MB)										N
Sockel f. 80387 SC-Coprozessor										N
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")										N
Tastatur (109 T)										N
div. Hotkeys										N
MultiLock-Sicherheitsfunktionen										N
9.5" Mono-VGA-LCD-Display										N
MS-DOS 5.0										N

CONTURA 3/20										N
Prozessor:	80386 SL / 20 MHz									N
2 MB Hauptspeicher (max. 10 MB)										N
mit 40 MB Festplatte										2.974 N
mit 84 MB Festplatte										3.675 N

CONTURA 3/25										N
Prozessor:	80386 SL / 25 MHz									N
4 MB Hauptspeicher (max. 12 MB)										N
64 KB Cache										N
mit 60 MB Festplatte										4.289 N
mit 120 MB Festplatte										5.430 N

COMPAQ LTE LITE (Notebook)

LTE LITE/20 (Notebook)										
Prozessor:	80386SL / 20 MHz									
2 MB RAM (max. 10 MB)										Ä
Sockel f. 80387 SX-Coprozessor 20 MHz										
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")										
COMPAQ Maxlight VGA-Display (9.5")										
40 MB Festplatte										5.250 Ä
mit 84 MB Festplatte										6.000 Ä

LTE LITE/25 (Notebook)										
wie LTE LITE/20 Modell 84, jedoch mit										
Prozessor:	80386SL / 25 MHz									
4 MB RAM (max. 12 MB)										Ä
16 KB Cache										Ä
84 MB Festplatte										6.875 Ä
mit 120 MB Festplatte										7.625 Ä

LTE LITE/25c (Color-Notebook)		N
wie LTE LITE/25 Model 84, jedoch mit		N
4 MB RAM (max. 20 MB)		N
64 KB Cache		N
Aktiv-Matrix VGA-Farbmonitor (TFT)		N
(256 Farben, 640 x 480)		N
84 MB Festplatte	10.500	N
mit 120 MB Festplatte	11.500	N

AUSBAU/PERIPHERIE LTE LITE

ze	2 MB Speicherkarte	450	Ä
	4 MB Speicherkarte	900	Ä
	8 MB Speicherkarte	1.800	Ä
	16 MB Speicherkarte	5.250	N
	80387SL Coprozessor	766	Ä
mb	60 MB Streamer-LW	1.340	N
	80-/120 MB Streamer-LW	1.559	N
sp	Ext. Ziffernblock	151	
	NIMH Power Smart Pack	380	
	NICD Power Smart Pack	270	
	Schnellladegerät	250	
	Automobil-Adapter	210	
	Desktop-Erweiterungseinheit	1.677	
	2400 Baud Modem	830	Ä
	Tragetasche	118	
	Notebook Aktenkoffer	330	

PORTABLE 486c (Color)

	Prozessor: 80486 / 33 MHz		Ä
	4 MB RAM Hauptspeicher		
	(intern erweiterbar auf bis zu 32 MB)		
	120 MB Festplatte		
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
	Batteriegepufferte Uhr/Kalender		
	Serielle und parallele Schnittstelle		
	RGB-Schnittstelle für Farbmonitor		
	Aktiv-Matrix VGA-Farbmonitor (10")		
	(640x480 Punkte)		
	erweiterte Tastatur (deutsch od. ASCII)	16.800	N
	mit 210 MB Festplatte	18.820	Ä

Portable 486 (Mono)

	wie P486c jedoch mit		N
	Aktiv-Matrix VGA Monochrom-Monitor		N
	120 MB Festplatte	11.300	N

AUSBAU/PERIPHERIE PORTABLE PC

sw	MS-DOS 3.3 (5.25" oder 3.5")	202	
	MS-DOS 5.0	160	Ä
	MS OS/2 1.2 (5.25" oder 3.5")	569	
ze	2 MB Speichererweiterung	460	
	4 MB Speichererw.-Karte	920	
	2400 Baud Modem	830	Ä
	8 MB Speichererw.-Platine	1.600	

dis	Disketten-LW 360 KB	413	
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	497	
pl	300 MB Festplatte (ESDI)	4.800	
	650 MB Festplatte (ESDI)	8.800	
bs	VGA/e Monitor (14", s/w)	516	Ä
	VGA/e Farbmonitor (14")	1.089	Ä
	QVision Farbmonitor (15", 1024 x 768)	1.760	N
	QVision Farbmonitor (17", 1024 x 768)	2.650	N
	1024 Farbmonitor (14")	1.041	N
sp	Tragetasche	200	Ä

COMPAQ DESKPRO COMPUTER

Alle DESKPRO-Basispreise			
ohne: a)	Monitor		
ohne: b)	MS-DOS		Ä

Betriebssysteme von COMPAQ

	MS-DOS 3.3	202	
	MS-DOS 5.0 (Upgrade)	160	Ä
	MS OS/2 1.2	569	

Netzwerk PCs

DESKPRO 386s/20N Modell 0

	Proz. 80386SX / 20 MHz		
	2 MB Hauptspeicher		
	(ausbaufähig bis zu 16 MB)		
	Sockel für 80387SX Co-Proz.		
	Serielle und parallele Schnittstelle		
	Schnittstelle f. Zeigegerät (z.B. Maus)		
	COMPAQ Advanced VGA-Contr. (integr.)		
	1 Steckplatz (16-Bit) f. Arbeitsspeich.		
	2 freie 8-/16-Bit Erweiterungssteckpl.		
	2 interne Massenspeichereinschübe		
	erweiterte Tastatur		
	div. Sicherheitsfunktionen	2.390	

DESKPRO 386s/20N Modell 1

	wie 386s/20N Mod. 0, jedoch mit		
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	2.510	

DESKPRO 386s/20N Modell 60

	wie 386s/20N Mod. 0, jedoch mit		
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
	60 MB Festplatte (19 ms)	2.980	

COMPAQ ProLinea Linie N
 (Einsteiger-PC auf ISA-Basis) N

Standardausstattung für alle Modelle N

2 bzw. 4 MB RAM (max. 16 MB) N
 Sockel f. 80387SX-Coprozessor N
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") N
 Schnittstellen: N
 1 x par., 2 x ser., 1 x Maus N
 MS-DOS 5.0 N

ProLinea 3/25z N

Prozessor: 80386SX / 25 MHz N
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB) N
 Grafik-Controller 1024 x 768 N
 2 Laufwerkspositionen N
 2 16-Bit-ISA-Erw. Steckplätze N
 a) ohne Festplatte 1.528 N
 b) mit 40 MB Festplatte 1.738 N
 c) mit 84 MB Festplatte 1.994 N

ProLinea 3/25s N

Prozessor: 80386SX / 25 MHz N
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB) N
 Grafik-Controller 1024 x 768 N
 3 Laufwerkspositionen N
 3 16-Bit-ISA-Erw. Steckplätze N
 a) ohne Festplatte 1.762 N
 b) mit 84 MB Festplatte 2.182 N
 c) mit 120 MB Festplatte 2.392 N

ProLinea 4/33 N

Prozessor: 80486DX / 33 MHz N
 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB) N
 Grafik-Controller 1024 x 768 N
 3 Laufwerkspositionen N
 3 16-Bit-ISA-Erw. Steckplätze N
 a) ohne Festplatte 3.138 N
 b) mit 84 MB Festplatte 3.558 N
 c) mit 120 MB Festplatte 3.768 N

Mittelklasse PCs N

DESKPRO 386S/20

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 4 KB Cache-System
 2 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis zu 16 MB)
 Sockel f. 80387SX Co-Prozessor (20 MHz)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 COMPAQ Advanced VGA-Contr. (integr.)
 1 serielle und 1 parallele Schnittst.
 Paßwortschutz u. div. Sicherheitsfunkt.
 Multifunktions-Tastatur
 4 Steckplätze 8/16 Bit-Bus 3.390

mit 60 MB Festplatte (kl. 19 ms) 3.860
 mit 120 MB Festplatte (kl. 19 ms) 4.590 Ä

COMPAQ DESKPRO/i-Modelle N

Die Deskpro/i-Modelle bieten QVision, N
 VersaChip-Aufrüstarchitektur, N
 professionelle Audio-Fähigkeiten, N
 Sicherheitsfunktionen. N

Standardausstattung aller Modelle N

4 MB Hauptspeicher (max. 32 MB) N
 VersaChip Upgrade-Architektur N
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") N
 Integriertes Business Audio N
 COMPAQ-Mikrophon N
 Schnittstellen: par/ser/Maus/Audio N
 3 Laufwerkspositionen N
 3 16-Bit-ISA-Erweiterungssteckplätze N
 Integr. QVision Grafik-Controller N
 (1024 x 768) N

DESKPRO 3/25i N

Prozessor: 80386DX / 25 MHz N
 4 MB Hauptspeicher N
 ohne Festplatte 3.325 N
 mit 84 MB Festplatte/Windows 4.045 N
 mit 120 MB Festplatte 4.000 N

DESKPRO 3/33i N

Prozessor: 80386DX / 33 MHz N
 4 MB Hauptspeicher N
 ohne Festplatte 3.750 N
 mit 84 MB Festplatte/Windows 4.470 N
 mit 120 MB Festplatte 4.425 N

DESKPRO 4/25i N

Prozessor: 80486SX / 25 MHz N
 4 MB Hauptspeicher N
 ohne Festplatte 3.750 N
 mit 84 MB Festplatte/Windows 4.470 N
 mit 120 MB Festplatte 4.425 N

DESKPRO 4/33i N

Prozessor: 80486DX / 33 MHz N
 4 MB Hauptspeicher N
 ohne Festplatte 4.426 N
 mit 120 MB Festplatte/Windows 5.401 N
 mit 210 MB Festplatte 5.601 N

Business Class PCs

DESKPRO M-Familie

DESKPRO 386/25M

Prozessor 80386 / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sep. Sockel für 80387 Co-Proz. 25 MHz
 und 3167 Weitek-Coproz. (25 MHz)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Advanced VGA
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x 8/16/32-Bit EISA Erweiter.-Steckpl.
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 x Grafik-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 4.025 Ä

mit 60 MB Festplatte (19 ms) 4.425 Ä
 mit 120 MB Festplatte (19 ms) 4.700 Ä

DESKPRO 386/33M

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sep. Sockel für 80387 Co-Proz. 25 MHz
 und 3167 Weitek-Coproz. (25 MHz)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Advanced VGA
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x EISA Steckplätze
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 x Grafik-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 4.450 Ä

mit 60 MB Festplatte (19 ms) 4.850 Ä
 mit 120 MB Festplatte (19 ms) 5.125 Ä

DESKPRO 486s/16M

Prozessor 80486SX / 16 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sockel f. 80487SX Co-Prozessor
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 COMPAQ Video Graphics System (VGA)
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x 8/16/32-Bit EISA Erweiter.-Steckpl.
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 4.025 Ä

mit 60 MB Festplatte (19 ms) 4.425 Ä
 mit 120 MB Festplatte (19 ms) 4.700 Ä

DESKPRO 486s/25M

Prozessor 80486SX / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sockel f. 80487SX Co-Prozessor
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 COMPAQ Video Graphics System (VGA)
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x 8/16/32-Bit EISA Erweiter.-Steckpl.
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 4.450 Ä

mit 60 MB Festplatte (19 ms) 4.850 Ä
 mit 120 MB Festplatte (19 ms) 5.125 Ä

DESKPRO 486/33M

Prozessor 80486 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sockel f. 80387 Co-Prozessor (integr.)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 COMPAQ Video Graphics System (VGA)
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x 8/16/32-Bit EISA Erweiter.-Steckpl.
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 5.126 Ä

mit 120 MB Festplatte (19 ms) 5.801 Ä
 mit 340 MB Festplatte (12 ms) 6.751 Ä

COMPAQ DESKPRO 50M

Prozessor 80486 DX2 / 50 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (ausbaufähig bis 64 MB)
 Sockel f. 80387 Co-Prozessor (integr.)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 COMPAQ QVision 1024/E Controller
 32-Bit-Steckplatz für Speichererw.
 4 x EISA Steckplätze
 1 x Prozessor-Steckplatz
 1 parallele, 2 serielle Schnittstellen
 Schnittstelle z.B. f. Mausanschluß
 Multifunktions-Tastatur 6.953 Ä

mit 120 MB Festplatte (19 ms) 7.628 Ä
 mit 340 MB Festplatte (12 ms) 8.578 Ä

COMPAQ DESKPRO/M WINDOWS EDITION

Alle Modelle der Windows-Edition enthalten:

QVision 1024/E Grafik-Controller
 Business Audio (f. Windows 3.1)
 Compaq Maus
 Compaq Mikrophon
 sonst wie DESKPRO/M

Modellübersicht der Windows-Modelle

Modell	Proz.	RAM (MB)	PLA (MB)		
386/25M,120/W	386DX/25	4	120	5.525	N
386/33M,120/W	386DX/33	4	120	5.950	N
486s/16M,120/W	486SX/16	4	120	5.525	N
486s/25M,120/W	486SX/25	4	120	5.950	N
486/33M,120/W	486DX/33	4	120	5.626	N
486/33M,340/W	486DX/33	4	340	7.576	N
50M,120/W	486DX2/50	8	120	8.453	N
50M,340/W	486DX2/50	8	340	9.403	N

AUSBAU/PERIPHERIE DESKPRO-Modelle

ze	Zentraleinheits-Erw.				
	32 Bit Speichererw.-Platine	330	Ä		
	1 MB Speicher-Modul	230	Ä		
	2 MB Speicher-Modul	460	Ä		
	4 MB Speicher-Modul	920	Ä		
	8 MB Speicher-Modul	1.600	Ä		
	COMPAQ QVision 1024/EISA Controller	735	Ä		
mb	Streamer-Kassetten				
	60 MB Streamer-LW	1.340			
	80-/120 MB Streamer-LW	1.559			
	150-/250 MB Streamer-LW	2.930	Ä		
	320-/525 MB Streamer-LW	3.680	N		
	1.3-/2.0 GB DAT-Bandlaufwerk	6.990	N		
dis	Disketten-Laufwerke				
	Disketten-LW 360 KB	413	Ä		
	Disketten-LW 1.2 MB	497	Ä		
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	447	Ä		
pl	Festplatten				
	60 MB Festplatte	615	Ä		

	120 MB Festplatte	995	Ä		
	210 MB Festplatte	1.575	Ä		
	340 MB Festplatte	2.275	Ä		
	510 MB Festplatte	3.500	Ä		
	Festplatten-Erw.-Einheit Mod. 650	10.390			
	650 MB Festplatte (für Erw.-Einheit)	8.800	N		
	Advanced ESDI-Controller	970			
bs	Bildschirmgeräte				
	VGA/e-Monitor (14", s/w)	516			
	VGA/e-Farbmonitor (14")	1.089			
	Monitor QVision 150 (15", color)	1.760			
	Monitor QVision 170 (17", color)	2.650			
	1024 Farbmonitor (14")	1.041	N		

COMPAQ DESKPRO 486/50L

ga	Grundkonfiguration				
	Prozessor: 80486 / 50 MHz				
	8 MB Hauptspeicher				
	(ausbaubar auf bis zu 104 MB)				
	256 KB Cache System (Sekundär)				
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")				
	7x32 Bit EISA Erweiterungsteckplätze				
	7x interne Massenspeichereinschübe				
	2 serielle + 1 parallele Schnittstelle				
	COMPAQ Adv. VGA-Controller				
	Sicherheitsfunktionen auf 3 Ebenen				
	mit 120 MB Festplatte (19 ms)	11.876	Ä		
	mit 340 MB Festplatte (12 ms)	12.826	Ä		
	mit 510 MB Festplatte (12 ms)	14.326	Ä		

COMPAQ SYSTEMPRO LT-Familie

ga	SYSTEMPRO/LT				
	Prozessor:				
	80386 / 25 MHz oder				
	80486SX / 25 MHz oder				
	80486 / 33 MHz				
	4 bzw. 8 MB Hauptspeicher				
	(ausbaubar auf bis zu 64 MB)				
	Socket f. 80387 Co-Proz. (25 MHz) und				
	Socket f. Weitek 3167 Co-Proz. (25 MHz)				
	Socket f. 80487SX Co-Proz. bzw.				
	80487 Co-Proz. (integr.)				
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")				
	2 serielle + 1 parallele Schnittstelle				
	10 Erweiterungssteckplätze				
	(7 x EISA + 3 x 32-Bit)				
	Erweiterte Tastatur				
	Dienst-Programme				
	Integrierte Sicherheitsfunktion				
	Integriertes COMPAQ Video Grafik Syst.				
	mit VGA-Signal-Durchgang				

SYSTEMPRO/LT 386/25

4 MB Hauptspeicher mit 120 MB Festplatte (19 ms)	7.680	Ä
mit 340 MB Festplatte (12 ms)	8.630	Ä

SYSTEMPRO/LT 386/33

8 MB Hauptspeicher mit 210 MB Festplatte (16 ms)	8.750	Ä
mit 510 MB Festplatte (12 ms)	10.380	Ä
mit 2 x 340 MB Festplatte (12 ms) (Drive Array)	13.630	Ä

SYSTEMPRO/LT 486SX/25

8 MB Hauptspeicher mit 210 MB Festplatte (16 ms)	9.370	Ä
mit 510 MB Festplatte (12 ms)	11.000	Ä
mit 2 x 340 MB Festplatte (12 ms) (Drive Array)	14.250	Ä

SYSTEMPRO/LT 486/33

8 MB Hauptspeicher mit 210 MB Festplatte (16 ms)	10.370	Ä
mit 510 MB Festplatte (12 ms)	12.000	Ä
mit 2 x 510 MB Festplatte (12 ms) (Drive Array)	18.250	Ä

SYSTEMPRO/LT 486DX2/50

8 MB Hauptspeicher mit 210 MB Festplatte (16 ms)	13.750	Ä
mit 510 MB Festplatte (12 ms)	15.380	Ä
mit 2 x 510 MB Festplatte (12 ms) (Drive Array)	21.630	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE SYSTEMPRO/LT-Familie

ze ser./par. Schnittstellenplat. (asynch.)	270	Ä
32 Bit Dual-Speed-Token-Ring-Controller	1.970	
Compaq System Manager	5.775	

COMPAQ SYSTEMPRO

ga SYSTEMPRO		
Prozessor:		
80386 / 33 MHz oder		
80486 / 33 MHz		
8 MB Hauptspeicher (32 Bit)		
(ausbaubar auf bis zu 256 MB)		
64 KB Cache Speicher (25 nsec SRAM)		
bzw. 512 KB Cache		
Socket für 80387 Co-Proz. (33 MHz) und		
Socket f. Weitek 3167 Co-Proz. (33 MHz)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
32 Bit IDA-Controller		
(Intelligent Drive Array Controller)		

Drive Array - Festplatten :
 240 MB bis 2040 MB
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 11 Erweiterungssteckplätze
 (7 x EISA + 4 x 32-Bit)
 Erweiterte Tastatur
 Dienst-Programme
 Integrierte Sicherheitsfunktion
 Integriertes COMPAQ Video Grafik Syst.
 mit VGA-Signal-Durchgang

SYSTEMPRO Mod. 386/33

mit 2 x 120 MB Festplatte	18.100	Ä
mit 2 x 210 MB Festplatte	19.750	Ä
mit 4 x 210 MB Festplatte	22.750	Ä

SYSTEMPRO Modell 486/33

mit 2 x 120 MB Festplatte	25.430	Ä
mit 2 x 210 MB Festplatte	27.080	Ä
mit 2 x 420 MB Festplatte	30.080	Ä
mit 4 x 510 MB Festplatte	40.560	Ä

SYSTEMPRO 486 "e"-Modelle

Durch Integration des "Intelligent
 Drive Array Controller 2 (IDA-2)"
 ca. 70% Leistungssteigerung gegenüber
 den bisherigen Modellen.

N
N
N
N
N

Modellvarianten der "e"-Modelle

ga wie oben bei SYSTEMPRO
 incl. IDA-2
 mit 80486DX/33 MHz

N
N
N
N

SYSTEMPRO Modell 486e

ohne Festplatte	22.560	N
mit 2 x 340 Festplatte	28.180	N
mit 2 x 510 Festplatte	31.180	N
mit 4 x 510 Festplatte	41.560	N

AUSBAU/PERIPHERIE DESKPRO 486 und SYSTEMPRO

ze 2 MB Speichermodul	860	Ä
8 MB Speicher-Modul (4 MBit)	3.000	Ä
32 MB Speicher-Modul	14.000	Ä
0-/96 MB Speicher-Erweiterungsplatine	413	
386/33 System-Prozessor-Platine	3.150	
486/33 System-Prozessor-Platine	8.400	
p1 120 MB Festplatte	995	Ä
2 x 120 MB Festplatte	2.090	Ä
(240 MB Drive Array)		
2 x 210 MB Festplatte	3.310	Ä
(420 MB Drive Array)		
210 MB Festplatte	1.575	Ä
320 MB Festplatte (ESDI)	4.100	Ä
680 MB Drive Array (für D486/50L)	4.780	Ä
1.02 GB Drive Array	7.350	Ä
(für D486/50L und Systempro)		

	650 MB Festplatte (ESDI)	8.800	Ä
	IDA-Controller (32 Bit)	2.625	Ä
	IDA-2-Controller (32 Bit)	3.550	N
	Adv. ESDI-Controller	1.256	
mb	80-/120 MB Streamer-LW (f. DP 486/25)	1.559	
	150-/250 MB Streamer-LW	2.930	
	(f. DP 486/25 und SYSTEMPRO)		
	320-/525 MB Streamer-LW	3.680	
	1.3/2.0 GB DAT-Bandlaufwerk	6.990	
sp	Dual Speed Token Ring Contr. (32-Bit)	1.970	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)
		(MB)	(MB)	(MB)		
Texty	D 286	1	40	1.44*	14"/M/V	6.590

ABECO SYSTEME

ABECO 286	D 286	1	40	1.2	14"/M/V	2.314	Ä
ABECO 386S	D 386S	1	40	1.2	14"/M/V	2.721	Ä
ABE.386-33	D 386	4	212	1.2	14"/M/V	4.665	Ä
ABE.486-33	D 486	4	212	1.2	14"/M/V	5.615	Ä

PowerFrame Server

PFS 30L/25	D 486	8	385	1.2	--	41.660	Ä
PFS 30J/25	D 486	8	385	1.2	--	47.100	Ä
PFS 30/33	D 486	8	385	1.2	--	56.500	Ä

PHOENIX TEXTY (Komplettsystem)

Prozessor 80286 / 16 MHz	Ä
1 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25") oder	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
40 MB Festplatte	
1 serielle und 1 parallele Schnittst.	
Steckplätze: 5 x AT-kompat.	
VGA-Monitor (14", abstrahlarm, S/W)	
AT-Tastatur	
Laserdrucker HPIIP: 4 S/M (300 dpi)	
Software CPT-Office	
MS-DOS 5.0	6.590

ABECO SYSTEM 286

Prozessor 80286 / 16 MHz	
1 MB Hauptspeicher (100 ns)	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
40 MB Festplatte	
2 serielle und 1 parallele Schnittst.	
VGA-Monitor (14", abstrahlarm, S/W)	
MF-2 Multifunktionstastatur	2.314

(bis 80 MB Festplatte: AA)

ABECO SYSTEM 386 SX

Prozessor 80386-SX / 25 MHz	Ä
1 MB Hauptspeicher (80 ns)	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
40 MB Festplatte	
2 serielle und 2 parallele Schnittst.	
VGA-Monitor (14", abstrahlarm, S/W)	
MF-2 Multifunktionstastatur	2.721

(bis 212 MB Festplatte: AA)

ABECO SYSTEM 386-33

Prozessor 80386 / 33 MHz
 64 KB Cache
 4 MB Hauptspeicher (80 ns)
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 212 MB Festplatte
 1 serielle und 2 parallele Schnittst.
 VGA-Monitor (14", abstrahlarm, S/W)
 MF-2 Multifunktionstastatur
 4.665 Ä

(bis 1.2 GB Festplatte: AA)

ABECO SYSTEM 486-33

Prozessor 80486 / 33 MHz
 128 KB Cache
 4 MB Hauptspeicher (80 ns)
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 212 MB Festplatte
 1 serielle und 2 parallele Schnittst.
 VGA-Monitor (14", abstrahlarm, S/W)
 MF-2 Multifunktionstastatur
 5.615 Ä

(bis 1,2 GB Festplatte: AA)

PowerFrame Server: Modell 30L/25

Prozessor 80486 / 25 MHz Multiprozessor
 8 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 VGA-Controller
 Tastatur
 385 MB Festplatte (SCSI)
 Adapter 1740 EISA-SCSI-Controller
 100 MB/s Power Bus
 41.660 Ä

PowerFrame Server: Modell 30J/25

wie Mod. 30L/25, jedoch mit
 1 Channel
 Intelligenter I/O-Prozessor und
 256 KB 2nd Level Cache
 47.100 Ä

PowerFrame Server: Modell 30/33

Prozessor 80486 / 33 MHz Multiprozessor
 8 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 VGA-Controller
 Tastatur
 385 MB Festplatte (SCSI)
 Intelligenter I/O-Prozessor (IIOP)
 132 MB/sec. Power Bus
 56.500 N

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
	(MB)	(MB)	(MB)	(*)		(DM)

Konfigurationsalternativen f. alle Modelle:

a) Disketten-LW 3.5" od. 5.25"

b) Farbmonitor: Aufpreis + 300.-

325SX/25	D 386S	2	--	1.44	14"/M/V	2.500 N
		2	50	1.44	14"/M/V	2.995 N
		2	80	1.44	14"/M/V	3.195 N
		2	100	1.44	14"/M/V	3.345 N
		2	230	1.44	14"/M/V	3.895 N
		2	320	1.44	14"/M/V	4.395 N
		2	500	1.44	14"/M/V	5.295 N

486P/xx-Familie, ISA (Slimline)

486P/16	D 486S	4	--	1.44	14"/M/V	3.190 Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	3.685 Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	3.885 Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	4.035 Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	4.585 Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	5.085 Ä

486P/25	D 486S	4	--	1.44	14"/M/V	3.690 Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	4.185 Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	4.395 Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	4.535 Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	5.085 Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	5.585 Ä

486P/33	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	4.390 Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	4.885 Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	5.085 Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	5.235 Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	5.785 Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	6.285 Ä

486P/50	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	4.740 N
		4	50	1.44	14"/M/V	5.235 N
		4	80	1.44	14"/M/V	5.435 N
		4	100	1.44	14"/M/V	5.585 N
		4	230	1.44	14"/M/V	6.135 N
		4	320	1.44	14"/M/V	6.635 N
		4	500	1.44	14"/M/V	7.535 N

486D/xx-Familie, ISA (Desktop)

486D/16	D 486S	4	--	1.44	14"/M/V	3.800 Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	4.295 Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	4.495 Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	4.645 Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	5.195 Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	5.695 Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	6.595 Ä

DELL COMPUTER
Fortsetzung

Netto-DM

486D/25	D 486S	4	--	1.44	14"/M/V	4.300	Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	4.795	Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	4.995	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	5.145	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	5.695	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	6.195	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	7.095	Ä

486D/33	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	5.000	Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	5.495	Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	5.695	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	5.845	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	5.395	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	5.895	Ä
		4	650	1.44	14"/M/V	7.795	Ä

486D/50	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	5.350	N
		4	50	1.44	14"/M/V	5.845	N
		4	80	1.44	14"/M/V	6.045	N
		4	100	1.44	14"/M/V	6.195	N
		4	230	1.44	14"/M/V	6.745	N
		4	320	1.44	14"/M/V	7.245	N
		4	500	1.44	14"/M/V	8.145	N

4xxDE-Familie, EISA

425DE/25	D 486S	4	--	1.44	14"/M/V	5.500	Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	5.995	Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	6.195	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	6.345	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	6.895	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	7.395	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	8.295	Ä

433DE/33	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	6.700	Ä
		4	50	1.44	14"/M/V	7.195	Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	7.395	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	7.545	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	8.095	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	8.595	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	9.495	Ä

450DE/2	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	7.050	N
		4	100	1.44	14"/M/V	7.895	N
		4	230	1.44	14"/M/V	8.445	N
		4	320	1.44	14"/M/V	8.945	N
		4	500	1.44	14"/M/V	9.845	N

450DE/50	D 486	4	--	1.44	14"/M/V	7.900	Ä
		4	80	1.44	14"/M/V	8.595	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	8.745	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	9.295	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	9.795	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	10.695	Ä

DELL COMPUTER
Fortsetzung

Netto-DM

Tower 4xxSE-Familie, EISA								N
425SE/25	T 486S	4	--	1.44	14"/M/V	6.800	Ä	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	7.645	Ä	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	8.195	Ä	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	8.695	Ä	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	9.595	Ä	Ä

433SE/33	T 486	4	--	1.44	14"/M/V	8.000	Ä	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	8.845	Ä	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	9.395	Ä	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	9.895	Ä	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	10.795	Ä	Ä

450SE/2	T 486	4	--	1.44	14"/M/V	8.350	N	N
		4	100	1.44	14"/M/V	9.195	N	N
		4	230	1.44	14"/M/V	9.745	N	N
		4	320	1.44	14"/M/V	10.245	N	N
		4	500	1.44	14"/M/V	11.145	N	N

450SE/50	T 486	4	--	1.44	14"/M/V	9.200	Ä	Ä
		4	100	1.44	14"/M/V	10.045	Ä	Ä
		4	230	1.44	14"/M/V	10.595	Ä	Ä
		4	320	1.44	14"/M/V	11.095	Ä	Ä
		4	500	1.44	14"/M/V	11.995	Ä	Ä

Notebook PCs

320N+/20	N 386S	4	60	1.44	9"/L/V	4.395	Ä	Ä
		4	80	1.44	9"/L/V	4.895	Ä	Ä
325NC/25	N 386S	4	60	1.44	9.5"/V/Col	6.695	Ä	Ä
		4	80	1.44	9.5"/V/Col	7.195	Ä	Ä

Ausrüstung aller Dell-PC

Tastatur
Diagnose und Tutorial Software
Dokumentation,
1 Jahr Garantie u. Service,
zeitl. unbegrenzte telefonische Hotline
MS-DOS
MS-Windows

Ä
Ä

DELL Systemsoftware

MS-DOS 5.0 (Upgrade von 3.3/4.xx)
OS/2
Dell UNIX System V/386

95
675 Ä
AA

7/92 74 CC SELLER / BC

 DELL COMPUTER Netto-DM
 Fortsetzung

DELL System 325SX

Prozessor: 80386SX / 25 MHz N
 2 MB RAM Hauptspeicher (max. 8 MB) N
 Monochrombildschirm (14"/VGA) N
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen N
 PS/2 Mausport N
 3 x 16 Bit Slots N
 100 MB IDE Festplatte N
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") N
 oder 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") N
 VGA Grafikkarte integriert 3.345 N

Weitere Konfigurations-Varianten N
 s.o. Konfigurationsübersicht N

DELL 486P/xx-Familie, ISA (Slimline) N

DELL System 486P/16 (Slimline ISA) Ä

gal Prozessor: 80486SX / 16 MHz Ä
 Sockel für Weitek Coproz. 4167 Ä
 4 MB RAM Hauptspeicher (max. 64 MB) Ä
 Monochrombildschirm (14"/VGA) N
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen N
 VGA Grafikkarte N
 Mausanschluß N
 3 x 16 Bit Slots Ä
 100 MB Festplatte Ä
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 4.035 Ä
 DIN-Tastatur

DELL System 486P/25

wie Modell 486P/16, jedoch mit Ä
 Prozessor: 80486SX / 25 MHz N
 s. o. Konfigurationsübersicht N

DELL System 486P/33

wie Modell 486P/16, jedoch mit Ä
 Prozessor: 80486 / 33 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

DELL System 486P/50

wie Modell 486P/16, jedoch mit N
 Prozessor: 80486 / 50 MHz N
 s. o. Konfigurationsübersicht N

7/92 75 CC SELLER / BC

 DELL COMPUTER Netto-DM
 Fortsetzung

DELL 486D/xx-Familie, ISA (Desktop) N

DELL System 486D/16 (Desktop ISA) Ä

gal Prozessor: 80486SX / 16 MHz Ä
 Sockel für Weitek Coproz. 4167 Ä
 4 MB RAM Hauptspeicher (max. 64 MB) Ä
 Monochrombildschirm (14"/VGA) N
 VGA Grafikkarte N
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen
 Mausanschluß
 6 x 16 Bit Slots Ä
 100 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 4.645 Ä
 DIN-Tastatur

Weitere Konfigurations-Varianten
 s.o. Konfigurationsübersicht

DELL System 486D/25

wie Modell 486D/16, jedoch mit Ä
 Prozessor: 80486SX / 25 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

DELL System 486D/33

wie Modell 486D/16, jedoch mit Ä
 Prozessor: 80486 / 33 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

DELL System 486D/50

wie Modell 486D/16, jedoch mit N
 Prozessor: 80486 / 50 MHz N
 s. o. Konfigurationsübersicht N

DELL System 4xxDE-Familie, EISA N

DELL System 425DE (EISA, Desktop) Ä

Prozessor: 80486SX / 25 MHz Ä
 4 MB RAM Hauptspeicher (max. 96 MB) Ä
 128 KB Cache (extern) Ä
 Monochrombildschirm (14"/VGA)
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen
 Mausanschluß
 6 x 32 Bit Slots (EISA) Ä
 100 MB Festplatte IDE
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 oder 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 6.345 Ä
 DIN-Tastatur

Weitere Konfigurations-Varianten N
 s. o. Konfigurationsübersicht

DELL System 433DE

wie Modell 425DE, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 33 MHz
 s.o. Konfigurationsübersicht

N
 Ä

DELL System 450DE/2

wie Modell 425DE, jedoch mit
 Prozessor: i80486 DX2 / 50/25 MHz
 s.o. Konfigurationsübersicht

N
 N
 N
 N

DELL System 450DE

wie Modell 425DE, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 50 MHz
 s.o. Konfigurationsübersicht

N
 Ä

DELL System 4xxSE-Familie (Tower-Modelle)

N

DELL System 425SE (Tower)

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 8 KB Cache (intern)
 Monochrombildschirm (14"/VGA)
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen
 Mausanschluß
 6 x 32 Bit Slots (EISA)
 100 MB Festplatte IDE
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 oder 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 DIN-Tastatur

Ä
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

7.645

Weitere Konfigurations-Varianten
 s. o. Konfigurationsübersicht

N

DELL System 433SE

wie Modell 425SE, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 33 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

Ä
 N

DELL System 450SE/2

wie Modell 425SE, jedoch mit
 Prozessor: i80486 DX2 / 50 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

N
 N
 N
 N

DELL System 450SE

wie Modell 425SE, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 50 MHz
 s. o. Konfigurationsübersicht

Ä
 N

Notebook/Laptop PCs

DELL System 320 N+ Notebook

Ä

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 60 MB Festplatte
 LCD-Bildschirm / VGA (9", 640x480)
 1 par. u. 1 ser. Schnittstellen
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

Ä
 Ä

4.395

mit 80 MB Festplatte

4.895 Ä

DELL System 325NC

gal Prozessor: Intel 80386SL / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 12 MB erw.)
 60 MB Festplatte (IDE)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 1 serielle, 1 parallele Schnittstelle
 je 1 Steckp. für ext. Tastatur u. Mon.
 Color-VGA-Bildschirm (9,25", TSTN)
 Intell. Stromsparfunktionen
 1 Akku, Netzteil
 Dell Diagnose Software

6.695 Ä

mit 80 MB Festplatte

7.195 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

ze 1 MB Hauptspeicher (Modul f. Notebook) 145 N
 2 MB Hauptspeicher 290 N
 4 MB Hauptspeicher 580 N
 6 MB Hauptspeicher 870 N
 8 MB Hauptspeicher 1.160 N
 16 MB Hauptspeicher 2.320 N
 32 MB Hauptspeicher 4.640 N
 bs Monitor (VGA, 14", mono) 395
 (strahlungsarm, 640 x 480)
 Monitor (VGA, 14", color) 695 Ä
 (640 x 480)
 Monitor (NEC, 15") flat-screen 1.250 N
 Monitor (NEC, 15") flat-screen 1.595 N
 Monitor (VGA, 16", color) 2.495
 (strahlungsarm, 1024 x 768)
 Monitor (VGA, 20", color) 4.195
 (640 x 480, Multiscan)
 Monitor (VGA, 20", color) 6.795
 (Triniton, 640 x 480, Multiscan)

ze Grafikkarten 345
 Sigma Legend I VGA, 1 MB (1024 x 768) 645
 ATI Ultra, 8514/A, Komp, VRAM 495
 ATI Vantage, 8514/A, Komp, DRAM 5.295
 SPEA FGA-1/HE (1280 x 1024) 6.295
 SPEA FGA-4/HE (1280 x 1024)

p1	50 MB Festplatte (IDE, 3.5")	495	Ä
	80 MB Festplatte (IDE, 3.5")	695	
	100 MB Festplatte (IDE, 3.5")	845	
	230 MB Festplatte (IDE, 3.5")	1.395	Ä
	320 MB Festplatte (IDE, 3.5")	1.895	Ä
	500 MB Festplatte (IDE, 3.5")	2.795	Ä
	200 MB Festplatte (SCSI, 3.5")*	1.395	Ä
	330 MB Festplatte (SCSI, 3.5")*	1.895	Ä
	650 MB Festplatte (SCSI, 5.25")*	3.495	Ä
	1.4 MB Festplatte (SCSI, 5.25")*	5.495	Ä
	* ohne Controller		
	SCSI-Controller	700	Ä
dis	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	195	
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	195	
	Disketten-LW 1.2 MB (5.25") und		
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5") (halbe Höhe)	295	Ä
	2 x Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	390	
	2 x Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	390	
str	150/250 MB Streamer-LW (intern)	1.295	
	320/525 MB Streamer-LW (SCSI, intern)	1.895	
sp	Coprozessor Weitek 4167 / 33 MHz (nur f. 433DE)	3.195	
	Coprozessor Intel 80387SX / 16 MHz	295	
	Coprozessor Intel 80387SX / 20 MHz	325	
	Coprozessor Intel 80387 / 25 MHz	395	
	Coprozessor Intel 80387 / 33 MHz	495	
	Modem, 2400 Baud	895	
	Dell Maus, seriell oder PS/2	95	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
--------	--------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------

DECpc-Modelle

320/20	D 386S	4	--	--	--	2.190
		4	40	1.44	--	2.666
		4	120	1.44	--	3.190

333/33	D 386	4	--	--	--	3.590
		4	120	1.44	--	4.150
		4	210	1.44	--	4.990

425SX/25	D 486S	4	--	--	--	3.900
		4	120	1.44	--	4.676
		4	210	1.44	--	5.400
		4	340	1.44	--	5.950

433/33	D 486	4	--	--	--	4.815	N
		4	210	1.44	--	6.590	N
		4	340	1.44	--	7.350	N

4xx ST EISA PC

425ST/25	D 486S	4	--	1.44	--	7.886
----------	--------	---	----	------	----	-------

433ST/33	D 486	4	--	1.44	--	9.900
----------	-------	---	----	------	----	-------

450ST/50	D 486	4	--	1.44	--	13.900
----------	-------	---	----	------	----	--------

Workstation mit integr. Netzwerk-Controller

433/33	D 486	8	--	--	--	12.990
		8	209	1.44	--	15.025
		8	426	1.44	--	16.285

400xP EISA-PC

400xP/25	D 486S	4	--	1.44	--	10.866
----------	--------	---	----	------	----	--------

400xP/33	D 486	4	--	1.44	--	12.900
----------	-------	---	----	------	----	--------

400xP/50	D 486	4	--	1.44	--	16.900
----------	-------	---	----	------	----	--------

Portable/Notebook PC

333/33	P 386	4	60	1.44	LCD/V	7.890
--------	-------	---	----	------	-------	-------

320SX/20	N 386S	2	60	1.44	LCD/V	5.175
----------	--------	---	----	------	-------	-------

DECpc 320

Prozessor 80386 SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 12 MB erw.)
 16 KB Cache-Speicher
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 4 freie 8-/16-Bit-ISA-Erw.Steckplätze
 3 Massenspeichereinschübe
 VGA-Controller (640x480)

a) ohne Platten (diskless)	2.190
b) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und 40 MB Festplatte (25 ms)	2.666
c) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und 120 MB Festplatte (19 ms)	3.190

Optionen für DECpc 222 u. 320

ze PC6XM-CA 2 MB zus. Speicherplatine	320
PC6XM-CC 8 MB Systemspeicher-Erw.	1.160
pl PC6XR-DD 120 MB Platte (19 ms, IDE)	990
PC6XR-EB 210 MB Platte (16 ms, IDE)	1.590
PC6XT-BB 80 MB Bandlaufwerk	980

zzgl. "Gemeinsame Optionen" s.u.

DECpc 333

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 VGA Plus-Controller (640x480)

a) ohne Platten (diskless)	3.590
b) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und 120 MB Festplatte	4.150
c) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und 210 MB Festplatte	4.990

Optionen für DECpc 333

PC6XM-CA 2 MB Systemspeichererw.	320
PC6XM-DC 8 MB Systemspeichererw.	1.160
mb PC6XT-BB 80 MB Kassettenband-LW	980

zzgl. "Gemeinsame Optionen" s.u.

DECpc 425SX

Prozessor 80486SX / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 64 MB erw.)
 8 KB Cache-Speicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 4 freie 16-Bit-EISA-Erw.Steckplätze
 VGA Plus-Controller (640x480)

a) ohne Platten (diskless)	3.900
----------------------------	-------

b) mit 120 MB Festplatte (19 ms,SCSI)	4.676
c) mit 210 MB Festplatte (16 ms,SCSI)	5.400
d) mit 340 MB Festplatte (12 ms,SCSI)	5.950

Optionen für DECpc 425SX

ze PC6XM-DA 2 MB Systemspeichererw.	320
PC6XM-CC 8 MB Systemspeichererw.	1.160
pl PC6XR-DD 120 MB Festpl. (19 ms)	990
PC6XR-EB 210 MB Festpl. (16 ms)	1.590
PC6XR-FD 340 MB Festpl. (12 ms)	2.390
mb PC6XT-BB 80 MB Kassettenband-LW	980

zzgl. "Gemeinsame Optionen" s.u.

DECpc 4xxST (EISA-PC mit modularer CPU)

DECpc 425ST

Prozessor 80486SX / 25 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Netzkabel, Handbuch	7.886

DECpc 433ST

Prozessor 80486 / 33 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
128 KB Cache	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Netzkabel, Handbuch	9.900

DECpc 450ST

Prozessor 80486 / 50 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
256 KB Cache	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Netzkabel, Handbuch	13.900

Optionen für DECpc ST-Modelle

ze PCTAM-CC 4 MB Speichermodul (SIMM)	590
PCTAM-CD 8 MB Speichermodul (SIMM)	1.160
PCTAM-DE 16 MB Speichermodul (SIMM)	2.320
PCTAM-DF 32 MB Speichermodul (SIMM)	4.640
PCWXM-AB 128 KB Cache (extern)	695
pl PC4XR-EB 105 MB Festplatte (17 ms)	845
PCXAR-AA 209 MB Festplatte (16 ms)	1.820
PCXAR-AB 426 MB Festplatte (14 ms)	3.080
PCXBR-AA 665 MB Festplatte (16 ms)	3.990
PCXBR-AB 1.0 GB Festplatte (14.5 ms)	5.600
mb PCXAT-Ax 525 MB Magnetband-LW (SCSI)	1.980

zzgl. "Gemeinsame Optionen" s.u.

DECpc 433 Workstation

Prozessor 80486 / 33 MHz
 8 MB Hauptspeicher (bis 64 MB erw.)
 128 KB Cache-Speicher
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 4 freie 16-Bit-EISA-Erw.Steckplätze
 VGA Plus-Controller (1280x1024)
 Ethernet-Controller oder
 Token-Ring-Controller 12.990

a) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und
 209 MB Festplatte 15.025
 b) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und
 426 MB Festplatte 16.285

Optionen für DECpc 433 Workstation

bs PCXAV-A3 VGA-Monitor (mono, 19") 1.950
 PCXAV-C3 Trinitron-Monitor (col,16") 3.590
 PCXAV-D3 Trinitron-Monitor (col,19") 5.590
 (alle Monitore 1280 x 1024)
 97-HFG84-21 Farbbildschirm IDEK MF 5421 6.250
 (21", 1280x1024)
 ze PCXAM-DB 2 MB Speichererw. (SIMM) 320
 PCXAM-DC 8 MB Speichererw. (SIMM) 1.160
 PCXAP-AE Video Coprozessor 1.089
 pl PCXAR-BA 80 MB Festplatte* 645
 PCWXR-BB 105 MB Festplatte* 845
 (* = intern, IDE)
 PCWXE-AB SCSI-Erweiterungseinheit 890
 PCXAR-AA 209 MB Festplatte 1.820
 (extern, SCSI)
 mb PCXAT-AB 525 MB Bandlaufwerk (SCSI) 1.980
 PCXAR-AE 600 MB CD-ROM-Laufwerk 1.490

zzgl. "Gemeinsame Optionen" s.u.

400xP EISA-PC

DECpc 400xP/25

Prozessor 80486SX / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA Plus-Controller (1280x1024) 10.866

DECpc 400xP/33

Prozessor 80486 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 128 KB Cache
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA Plus-Controller (1280x1024) 12.900

DECpc 400xP/50

Prozessor 80486 / 50 MHz
 256 KB Cache
 4 MB Hauptspeicher
 Schnittstelle f. Tastatur und Maus
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA Plus-Controller (1280x1024) 16.900

Optionen für DECpc 400xP-Modelle

ze PCTAM-CC 4 MB Speichermodul (SIMM) 590
 PCTAM-CD 8 MB Speichermodul (SIMM) 1.160
 PCTAM-DE 16 MB Speichermodul (SIMM) 2.320
 PCTAM-DF 32 MB Speichermodul (SIMM) 4.640
 pl PCWXM-AB 128 KB Cache (extern) 695
 PCXAR-AA 209 MB Festplatte (16 ms) 1.820
 PCXAR-AB 426 MB Festplatte (14 ms) 3.080
 PCXBR-AA 665 MB Festplatte (16 ms) 3.990
 PCXBR-AB 1.0 GB Festplatte (14.5 ms) 5.600
 mb PCXAT-Ax 525 MB Magnetband-LW (SCSI) 1.980

Gemeinsame Optionen / Peripherie
 für alle Desktop / Tower Modelle

ta PC6XL-CG PC-Tastatur (102 Tasten) 190
 PCXAS-AA Maus (3 Tasten) 119
 dis PC6XR Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 215
 PC6XR Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 215
 bs VRC16-D3 Farbmonitor (Multisc., 16") 1.980
 97-H41 Monitor (15", s/W, str.arm) 795
 PCXCV-C3 Farbbildsch. (VGA, 14") 695
 97-H44 Farbbildschirm (14") 1.295
 (strahlungsarm)
 ze PCTAM-CC 4 MB Systemspeichererw. 590
 mb PCXAT-AB 525 MB Bandlaufwerk (SCSI) 1.980
 sw Software
 PC6WQ-CG MS-DOS V 5.0 (Deutsch) und 395
 MS Windows V 3.0
 PC6WQ-BG MS-DOS V 5.0 (Englisch) und 395
 MS Windows V 3.0
 PC6XQ-EA MS-OS/2 V 1.3 (Englisch) 675

Portable / Notebook - Modelle

DECpc 333 Portable

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 20 MB erw.)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (19 ms)
 Opt.: Desktop-Erweiterungseinheit
 LCD-Bildschirm (VGA, 640x480 dpi)
 (32 Grautöne)
 MS-DOS 5.0 u. Windows 3.0
 zus. Akku, Tasche
 Integriertes Mauspad f. MS-Windows 7.890

DECpc 320sx Notebook

Prozessor 80386SX / 20 MHz	
2 MB Hauptspeicher (bis 6 MB erw.)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
60 MB Festplatte (27 ms)	
Opt.: Desktop-Erweiterungseinheit	
LCD-Bildschirm (VGA, 640x480 dpi)	
(32 Grautöne)	
Integriertes Mauspad f. MS-Windows	5.175

Optionen für Portable/Notebook PC

PCPXH-AA	Netzteil, 104-264 V	270
PCPIH-BA	Akku für Notebook	250
PCP2H-BA	Akku für Portable	350
PCP1L-AA	ext. numerische Tastatur	246
PC6XL-CG	MF 2 Tastatur (102 T.)	190
2E-C295A-01	512 KB Memory für Poqet	530
2E-C295A-02	1 MB Memory für Poqet	950
PCP1M-AA	2 MB Memory für Notebook	490
PCP1M-AB	4 MB Memory für Notebook	890
PC6XM-CA	2 MB Memory für Portable	320
PC6XM-CC	8 MB Memory für Portable	1.160
PCPXE-AB	Desktop-Erweiterungseinheit (2 Erweiterungssteckplätze, 1 Massenspeichereinschub, Stromversorgungseinheit)	1.590
PC6XR-EA	Disk.-LW 1.2 MB (5.25") für Desktop-Erweiterungseinheit	215
PCXAS-AA	Maus mit 3 Tasten	119
97-12928-3D	MS-BallPoint-Maus	268
PCP1C-CA	Tragetasche	132
PCP2C-CA	Tragetasche	242
MS-DOS V 5.0 und MS-Windows 3.0 (Deut.)		395
MS-DOS V 5.0 und MS-Windows 3.0 (Engl.)		395

applicationDEC 433MP

Industriestandard-Mehrbenutzersystem
 für kommerzielle Anwendungen

- Multiprozessor-Technologie
(1-6 Prozessoren)
- Intel-Prozessoren 80486
- ISA/EISA Bus-Architektur
- SCSI-Laufwerke
- SCO-UNIX-Betriebssystem

applicationDEC 433MP

- bis zu 6 Intel-80486-Proz. / 33 MHz
- bis 128 Terminals
- 20 - 120 MIPS CPU-Leistung
- ISA/EISA-Bus
- 8 MB Hauptspeicher (bis 64 MB erw.)
- 5 freie ISA/EISA-Erw.Steckplätze
- Leistungsstarke E/A-Systeme für
Platten-LWs + Terminals m. i486-Proz.
- bis zu 4.8 GB SCSI-Plattensp.-Kapaz.
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- CD-Leser oder QIC-MBE (opt.)
- SCO-UNIX oder SCO-Open-Desktop mit
MPX-Erw. für sym. Multiprocessing
- Gleichz. Einsatz UNIX und
MS-DOS-Applikationen

applicationDEC 433MP

Prozessor 30486 / 33 MHz	
8 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
320/525 MB Magnetband-LW	
209 MB Festplatte (SCSI)	39.600

AUSBAU/PERIPHERIE applicationDEC 433MP

ze	Zusätzliche Prozessorplatinen	
PS10K-AA	30486-CPU-Modul / 33 MHz (ser. Multiplexer, 4 Ports)	13.900
PS10K-BA	30486-CPU-Modul / 33 MHz (SCSI Adapter)	13.900
	Arbeitsspeicheraufrüstung	
PS1XM-BA	4 MB Hauptsp. (ECC, 100 ns)	2.200
PS1XM-AA	Speichererweiterungsplatine (bis 16 MB erweiterbar)	1.190
p1	Interne Massenspeicher	
PS1XR-AA	SCSI-Controller (16 Bit, ISA/EISA-Bus)	945
RX33-AS	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	1.069
RZ24-SH	209 MB Festplatte	5.500
	650 MB Festplatte (SCSI) (Upgrade Kit)	13.280
PS1XR-GA	1 GB Festplatte (SCSI) (Upgrade Kit)	18.900

Externe Massenspeicher			
	PS1XR-C3	665 MB Festplatte (SCSI)	14.580
	PS1XR-B3	2 x 665 MB Festpl. (SCSI)	27.810
	PS1XR-F3	1 GB Festplatte (SCSI)	20.250
	PS1XR-E3	2 x 1 GB Festpl. (SCSI)	39.150
sp	Mehrbenutzeroptionen		
	PC4XD-DA	Terminal-Multiplexerkit mit Terminalkonzentrator für 8 Anschlüsse	3.289
	PC4XD-DB	Terminalkonzentrator für 8 Anschlüsse	1.749
bs	Terminal-/Workstation-Optionen		
	VT420-xx	Bildschirmterminal (in weiß, grün, gelb oder weiß strahlungsarm) deutsche Tastatur	1.338
	VRC16-D3	Bildschirm (Multisync, 16", color)	3.600
	PC6XV-B3	VGA-Bildschirm (14", color)	695
	PC6XV-C3	VGA-Bildschirm (14", mono)	521
	PS1XG-AA	VGA+ Grafikkarte (1024 x 768 Bildpunkte) und 3-Knopf-Maus	800
	PC6XL-CG	MF-2 Tastatur (102 Tasten)	190
sw	Betriebssysteme		
	QB-GN3EW-VA	SCO UNIX V/386 Rel. 3.2.2	1.955
	QB-GN2EW-VB	SCO Open Desktop	1.955
	QB-YNBEW-VA	SCO MPX V 1.1	2.070
	QB-YN3EW-VA	SCO VP/ix für 2 Benutzer	1.035
	QB-YN7EW-VA	SCO TCP/IP Runtime System	1.035
	QB-GF3EW-VA	SCO NFS	1.265

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)	
Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON			
Desktop-Modelle								N
PC 286	D 286	1	--	--	14"/M/V	1.750		
PC 386 SX	D 386S	1	50	1.44*	14"/M/V	2.600	Ä	
		1	120	1.44*	14"/M/V	3.300	Ä	
PC 386/25	D 386	4	120	1.44*	14"/M/V	4.990	Ä	
		4	240	1.44*	14"/M/V	5.990	Ä	
PCD486 SX	D 486S	4	120	1.44*	14"/M/V	6.990	N	
		4	240	1.44*	14"/M/V	7.990	N	
Tower-Modelle								N
PCT486 SX	T 486S	4	240	1.44*	14"/M/V	9.500	N	
		4	425	1.44*	14"/M/V	12.000	N	
PCT486	T 486	8	240	1.44*	14"/M/V	16.000	N	
		8	425	1.44*	14"/M/V	18.500	N	
Desktop-Modelle								N
PC 286 (Diskless)								
gal Prozessor: 80286/ 12 MHz								
1 MB Hauptspeicher (RAM)								
VGA-Monochrom-Monitor (14")							1.750	
PC 386 SX								Ä
gal Prozessor: 80386SX / 16 MHz								
1 MB Hauptspeicher (RAM)								
50 MB Festplatte								
Diskettenlaufwerk 3.5" oder 5.25"								
VGA-Monochrom-Monitor (14")							2.600	
mit 120 MB Festplatte							3.300	
PC 386								Ä
gal Prozessor: 80386/ 25 MHz								
4 MB Hauptspeicher (RAM)								
120 MB Festplatte								
Diskettenlaufwerk 3.5" oder 5.25"								
VGA-Monochrom-Monitor (14")							4.990	
mit 240 MB Festplatte (SCSI)							5.990	
PC 486 SX								M
gal Prozessor: 80486SX / 20 MHz								
4 MB Hauptspeicher (RAM)								
120 MB Festplatte								
Diskettenlaufwerk 3.5" oder 5.25"								
VGA-Monochrom-Monitor (14")							6.990	

mit 240 MB Festplatte (SCSI)	7.990	N
Tower-Modelle		N
PC 486 SX		N
gal Prozessor: 80486SX / 20 MHz		N
4 MB Hauptspeicher (RAM)		N
240 MB Festplatte		N
Diskettenlaufwerk 3.5" oder 5.25"		N
VGA-Monochrom-Monitor (14")	9.500	N
mit 425 MB Festplatte (SCSI)	12.000	N
PC 486		N
gal Prozessor: 80486/ 33 MHz		N
8 MB Hauptspeicher (RAM)		N
240 MB Festplatte		N
Diskettenlaufwerk 3.5" oder 5.25"		N
VGA-Monochrom-Monitor (14")	16.000	N
mit 425 MB Festplatte (SCSI)	18.500	N
AUSBAU/PERIPHERIE PC/WC		
ze RAM-Erw. von 1 MB auf 2 MB* (f. 286)	450	Ä
RAM-Erw. von 2 MB auf 4 MB*	800	Ä
(* = für PC 286 K und PC 286)		
RAM-Erw. von 1 MB auf 5 MB (f. 386 SX)	1.400	Ä
RAM-Erw. von 5 MB auf 8 MB	1.400	Ä
(für PC-386 SX und PC-386/33)		
RAM-Speichererweiterungskarte incl.		
8 MB f. PC 386/33 (Auftr. v. 8MB/16 MB)	3.000	Ä
RAM-Erw. von 4 MB auf 8 MB (f. 486 SX)	1.400	N
RAM-Erw. von 4 MB auf 16 MB (f. 486 SX)	5.600	N
RAM-Erw. von 16 MB auf 32 MB (f. 486 SX)	5.600	N
RAM-Erw. von 8 MB auf 16 MB (f. 468/33)	2.800	N
RAM-Erw. von 8 MB auf 32 MB (f. 486/33)	11.200	N
RAM-Erw. von 32 MB auf 64 MB (f. 486/33)	11.200	N
für PC-286 K:		
50 MB Festplatte (17 ms)	1.200	
130 MB Festplatte (17 ms)	1.600	Ä
240 MB Festplatte (15 ms)	2.800	Ä
425 MB Festplatte (SCSI)	4.900	Ä
SCSI-Controller ohne Disk.-LW-Anschluß	750	
flo Diskettenlaufwerk 1.44 MB (3.5")	320	Ä
Diskettenlaufwerk 1.2 MB (5.25")	320	Ä
mb 150 MB Streamer-Laufwerk (SCSI)	2.100	
PC Tastatur MF II - kompatibel	160	
Tastatur 152 (MF II) f. PC-Workstation	460	
bs Bildschirm (14", mono)	480	
Bildschirm (14", color, Ultra-VGA)	1.250	Ä
(1024 x 768)		
Bildschirm (21", mono) (1664 x 1200)	8.600	

2-Tasten Maus (seriell)	120	
(nur in Verbindung mit Windows 3.0)		
Logitech-Maus (seriell, 3 Tasten)	390	
ze Grafikkarte (Herkules-kompatible)	120	
4 x V.24 Multi I/O-Karte (für DOS)	295	
Co-Prozessor 80287/10	660	
Co-Prozessor 80387 SX/20	850	Ä
Co-Prozessor 80387 SX/25	1.100	N
Co-Prozessor 80387/33	1.420	
X.21-C AT/BM, KINDAN-Contr. f. AT-BUS	1.150	
Ethernet-Contr. f. AT-BUS (8 Bit)	950	Ä
(mit Ethernet- und Cheepernet-Anschluß)		
dr MT82 Nadeldrucker 160 Z/s *	998	N
255 Matrixdrucker 250 Z/s *	2.390	N
(* 24 Nadeln)		
Autom. Einzelblatteinzug (1. Schacht)	485	N
Autom. Einzelblatteinzug (2. Schacht)	465	N
(2. Schacht)		N
Manuelle Einzelblattzuführung	110	N
271 Laserdrucker 6 S/M	4.400	N
Autom. Papierzufuhr mit 2 Kassetten	1.230	N
Software für PC/WS		
MS-DOS über KIDAN	2.100	Ä
MS-DOS über ETHERNET	1.800	Ä
UNIX über KIDAN	2.400	Ä
UNIX über ETHERNET	2.100	Ä
MS-DOS orientierte Software		Ä
MS-DOS 5.0 incl. Handbuch (deutsch)	240	
MS-DOS 5.0 u. Windows 3.0	490	Ä
TCP f. MS-DOS, ETHERNET-Protokollsoft-	900	Ä
ware unter MS-DOS *		
VT 320-Terminal-Emu. f. PS-WS	800	Ä
KIDAN-Treibersoftware incl. KERMIT	750	
9007-Emulation unter MS-DOS	1.200	
PC-NFS Netzwerksoftware f. PC-WS	700	N
unter MS-DOS		N
UNIX orientierte Software		Ä
SCO-UNIX V/386 (2 User) *	1.425	Ä
ODT, Betriebssystempaket mit SCO-UNIX	3.250	Ä
Kommunik.- u. Grafiksoftw. u. Dokum.		
VP/IX, MS-DOS-Emul. unter SCO-Unix *	1.350	Ä
TCP/IP, Ethernet-Protokollsoftware	900	
unter SCO-Unix		
NFS, Netzwerksoftware unter SCO-UNIX	1.350	
(2 User) *		
X-SIGHT, graf. Windowsystem unter	1.050	
SCO-UNIX (2 User) *		
Kernerw. f. SCO-UNIX V/386 zum Betrieb	950	
von DK-Anwendungen		
KIDAN-Treiber-Software für SCO-UNIX	850	
V/386 incl. KERMIT		
SCO-UNIX V/386, Entwicklungssystem *	2.950	Ä
SCO-ODT Entwicklungssystem	3.850	

MCS/MXS-Produktfamilie 9000

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru		Preis
	(MB)	(MB)				(DM)
9340 MXS typ	1	106f+150str	3 m	250		53.800
gro	1	212f+150str	6 m	250		74.210
9360/1 kl	1.5	212f+150str	6 m	300		85.380
9360/2 typ	1.5	380f+150str	10 m	300		128.660
9360/AS gro	8	760f+150str	15 m	300		205.400

Miete incl. Wartung

3-J-V: ca. 4.25 % des KP/Mt.

5-J-V: ca. 3.25 % des KP/Mt.

Wartung

ca. 1 % des KP/Mt.

Leasing ohne Wartung

5-J-V: ca. 2.33 % des KP/Mt.

Systemsoftware

MTOS-S Betriebssystem mit integriertem
 Bedienungssystem SERVIS f. Modell:

9340	Mt.	100
9360/1	Mt.	220
9360/2	Mt.	425
9360/3	Mt.	500
MIDS Datenbanksystem	Mt.	10
PEPSY Progr. Entwicklungs- und	Mt.	80
Pflegesystem mit Text-Editor,		
1 Compiler		
zusätzl. Compiler	je Mt.	100
SORT/MERGE	Mt.	30
Cobol-Compiler (V 10) incl.	Mt.	200
Laufzeitprozessor		
SPM-Compiler (V 10)	Mt.	150
Text-Editor	Mt.	30
Laufzeitprozessor (V 10) 9155/66	Mt.	100
Print Spool	Mt.	30

Mod. MXS 9340

1 MB Hauptspeicher	
106 MB Festplatte	
150 MB Streamer-LW	35.400
mit 212 MB Festplatte	42.000

Mod. MXS 9360/1

gal Grundkonfiguration:

1.5 MB Hauptspeicher	34.600
106 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	46.400
212 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	49.800
380 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	56.400
760 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	66.800

Mod. MXS 9360/2

1.5 MB Hauptspeicher	58.100
106 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	69.900
212 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	73.300
380 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	79.900
760 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	90.300

Mod. MXS 9360/AS

8 MB Hauptspeicher	
Macro Store	104.600
106 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	116.400
212 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	119.800
380 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	126.400
760 MB Festplatte / 150 MB Str-LW	136.800

AUSBAU/PERIPHERIE MXS 9300

ze	Zentraleinheit-Erw.	
	Speichererstaussstattung:	
	1536 KB für 9340	7.800
	2048 KB für 9340	15.600
	2048 KB für 9360	10.500
flo	Floppylaufwerke	
	Floppy-LW 1.6 MB (zum Einbau)	ab 2.500
p1	Plattenspeicher	
	106 MB Festpl. (2. LW) integr.	6.500
	212 MB Festpl. (2. LW) integr.	9.900
	380 MB Festpl. (2. LW) integr.	16.500
	760 MB Festplatte	26.900
mb	Magnetbandgeräte	
	150 MB Streamer-LW	5.300
	3.0 GB Video Streamer-LW	15.400
	0.5" Magnetband-Gerät	
	800-6250 BPI mit SCSI-Anschluß	39.800
bs	Bildschirmarbeitsplätze	
	Bildschirmarbeitsplatz 2000 Z (9008)	2.990
	(DÜ-Rate 9.600 Baud)	
	grün (12", V.24)	
	Multifunkt.-Bildschirm 2000 Z (9008)	
	(DÜ-Rate 9.600 Baud / erweiterbar)	
	a) grün (14", V.24)	4.300
	b) positiv (14", V.24)	4.800

	Bildschirmarbeitsplatz (14", Color)*	7.100	
	* = Mod. 9008 incl. X.21 Controller		
	ST. für Bildschirmarbeitsplatz incl. X.21 Schnittstelle	08	
	Graphik-Erweiterung	1.200	
	Workstation 9008 mit AT-Steuereinheit und Bildschirm (14", color)	11.900	
dr	Drucker		
	Matrixdrucker 255: 250 Z/s	2.390	
	- autom. Einzelblatteinzug (1-Schacht)	485	
	- 2. Magazin für autom. Einzug	465	
	Matrixdrucker 256: 75 - 300 Z/s	5.700	
	- autom. Einzelblatteinzug (2 Schächte)	1.850	
	- Aufrüstsatz OCR A/B	250	
	- Aufrüstsatz Teletex	250	
	- Aufrüstsatz Mehrfarbdruck	450	
	Servicedrucker 289: 400 Z/s incl.	8.500	
	- Schneideinrichtung		
	Matrixdrucker 257: 400 Z/s	6.180	
	- Autom. Einzelblatt für 257	1.200	
	- Barcode für 257	200	
	Tintenstrahldrucker 229.20: 220 Z/s	2.490	Ä
	- autom. Einzelblatteinzug (1. Schacht)	280	N
	- autom. Einzelblatteinzug (2. Schacht)	180	N
	Typenraddrucker 216: 45 Z/s	2.490	
	- Traktor	460	
	- autom. Einzelblattzufuhr (2 Schächte)	incl.	
	Zeilendrucker 267: 450 Zl/M	19.900	
	Zeilendrucker 266: 600 Zl/M	18.900	Ä
	- OCR-A/B für Zeilendrucker	1.500	
	Laserdrucker 271: 6 S/M	4.400	
	Laserdrucker 271.10: 10 S/M	5.950	Ä
dfv	Multiformdrucker 217, max 260 Z/s ab	7.600	
	Datenfernverarbeitung		
	X.21 Controller Basis-Mode	1.500	
	Device-Server Basis-Mode 2 x V.24	3.800	
	Device-Server Basis-Mode 4 x V.24	4.400	
	Device-Server Basis-Mode 6 x V.24	5.000	
	Device-Server Basis-Mode 8 x V.24	5.600	
	Device-Server mit Token Controller		
	a) 2 x V.24	4.500	
	b) 4 x V.24	5.100	
	c) 6 x V.24	5.700	
	Device-Server für Ethernet :		
	- mit 2 x V24	5.000	
	- mit 4 x V24	5.600	
	- mit 6 x V24	6.200	
	- mit 8 x V24	6.800	
	Device-Server mit XVB-C/K :		
	- mit 2 x V24	4.700	
	- mit 4 x V24	5.300	
	- mit 6 x V24	5.900	
	- mit 8 x V24	6.500	

UNIX-Produktfamilie 2000

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						Preis (DM)	
Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru			
System 2800 (UNIX, RISC)							
2808P	16	760f+525str	2	-	38.000	Ä	
2810P	16	760f+525str	4	-	70.700	Ä	
2820P	32	2x760f+525str	6	-	116.000	Ä	
2835/1	kl 32	2x764f+525str	1	-	149.500		
	max 128	3GB+3GBstr	64	-	--		
2835/2	typ 64	2x764f+525str	1	-	189.500		
	max 128	3GB+3GBstr	64	-	--		
2835/3	gro 128	2x764f+525str	1	-	241.500		
	max 128	3GB+3GBstr	64	-	--		
2850	kl 96	1x825f+2x764str + DATstr 3GB	1	-	289.500	Ä	
	max 128	16.2GB+ +525str+DATstr	128	- -	--	Ä	
2855/2	128	764f+3x1.3GBf +525str+DATstr	1	-	349.500	N N	
2855/3	192	764f+6x1.3GBf +525str+DATstr	3	-	482.500	N N	

Systemnahe Software

Preise modellabhängig	von/ bis
Texteditor KIED-UX	1.020
	7.000
Entwicklungs Dictionary EDD-UX	1.800
	4.750
Kommandos /Menüsystem SPU-Tools	600
	1.800
Dialog Manager UIM-Desktop	1.000
	5.000
Werkzeuge u. Bibliotheken, UIM-Tools	8.200
	18.500

Cobol 85-Compiler MBP-Visual	9.100	
	22.500	
Cobol 85-Compiler MBP-Visual Laufzeit	1.700	
	2.500	
Fortran 77-Compiler	4.300	
	6.150	
Fortran 77-Compiler Laufzeit	1.200	
	3.200	
Testsystem UDS-UX	1.220	
	8.400	
Delta Dokumentationssystem FDOC	1.290	
Delta - Progr. Generatorsystem		
- 1 APL	7.400	
- 2-3 APL Pro APL	5.500	
- 4-7 APL Pro APL	4.800	
- ab 8 APL Pro APL	4.300	Ä
Portierungs Tools (MTOS-UNIX)	18.000	
DELTA-Portierungs-Tools (MTOS-UNIX)	6.000	
KIOFFICE-UX Basispaket		
Preis abhängig von Anz. Benutzer	4.500	
	49.500	
Datenbankverwaltung INFORMIX		
(Preis modellabhängig)		
INFORMIX SQL, Vollversion V 2.10	10.960	
	37.820	
INFORMIX SQL, Laufzeit V 2.10	3.620	
	12.480	
INFORMIX Basisdatenbank-Runtime		
der MK-Anwendersoftware	2.720	
	9.360	
INFORMIX-4GL, Vollversion V1.10	19.730	
	67.960	
INFORMIX-4GL, Laufzeit V1.10	6.510	
	22.430	
INFORMIX-ESQL/C, Vollversion V2.10	8.220	
	28.320	
INFORMIX-ESQL/MBP Cobol85,		
Vollversion V1.3	8.220	
	28.320	
Dateizugriff/Bibliotheken		
C-ISAM, Vollversion, V 3.10	3.290	
	6.760	
C-ISAM, MBP-Cobol 85-Schnittst., V 2.1	1.150	
	2.650	
Basis Betriebssystem incl. Laufzeitpaket		N
u. Doku-Set		N
Device-Server, Basis-Mode m. 4 x V.24		N
2 x 9005 Datensichtgerät	38.000	N

<u>Netzwerkkomponenten</u>		N
XVB-C/K, Komm.-Controller f. HFD	1.500	N
64 KB/S zum Umbau v. DS u. KS		N
802.3-C/K, Ethernet-Contr. m. KAT/AUI	1.800	N
zum Umbau v. DS u. KS		N
DC/V.24 zus. Schnittstellen V.24 f. DS	700	N
Token Contr. z. Nachrüstung v. DS u. KS	800	N
VM, Vermittler an KIDAN-Ring	2.200	N
4 X.21 Schnittstellen		N
DS/BM-2, Device Server (Basis-Mode)	3.800	N
(2 x V.24)		N
DS/BM-4, Device Server (Basis-Mode)	4.400	N
(4 x V.24)		N
DS/BM-6, Device Server (Basis-Mode)	5.000	N
(6 x V.24)		N
DS/BM-8, Device Server (Basis-Mode)	5.600	N
(8 x V.24)		N
DS/TC-2, Dvice Server m. Token-Contr.	4.500	N
(2 x V.24)		N
DS/TC-4, Dvice Server m. Token-Contr.	5.100	N
(4 x V.24)		N
DS/TC-6, Dvice Server m. Token-Contr.	5.700	N
(6 x V.24)		N
DS/802.3-2, Device Server f. Ethernet	5.000	N
(2 x V.24)		N
DS/802.3-4, Device Server f. Ethernet	5.600	N
(4 x V.24)		N
DS/802.3-6, Device Server f. Ethernet	6.200	N
(6 x V.24)		N
DS/802.3-8, Device Server f. Ethernet	6.800	N
(8 x V.24)		N
DS/XVB-2, Device Server m. XVB-C/K	4.700	N
(2 x V.24)		N
DS/XVB-4, Device Server m. XVB-C/K	5.300	N
(4 x V.24)		N
DS/XVB-6, Device Server m. XVB-C/K	5.900	N
(6 x V.24)		N
DS/XVB-8, Device Server m. XVB-C/K	6.500	N
(8 x V.24)		N
KS/BM Kommunikations-Server	3.800	Ä
KS/802.3, Komm.-Server m. X.21-/BM	5.000	N
u. 802.3		N
KSE/802.3, Komm.-Server m. 2 x 802.3-C	6.200	N
KS/XVB, Komm.-Server m. X.21-C/BM	4.700	N
u. XVB-C/K		N
KSE/XVB, Komm.-Server m. 802.3-C	5.900	N
u. XVB-C/K		N
Terminal-(Telnet-) Server /TCP/IP	13.185	N

UNIX-Universalsystem 2800
 (UNIX Mehrplatzsystem mit RISC-Architektur)

<u>SYSTEM 2808 P Paketsystem</u>	Ä
16 MB RAM	Ä
760 MB Festplatte	Ä
525 MB Streamer Tape	
X.21 Controller	Ä
Basis Betriebssystem u. Laufzeitpaket	Ä
u. Doku-Set, Device Server, Basis Mode	Ä
mit 4 x V.24 Anschlüssen, 2 x 9005 BAP	38.000 N

<u>SYSTEM 2810 P</u>	Ä
wie 2808 P, jedoch mit	Ä
DS-BM 6 mit 6 x V.24, 4 x 9005 BAP	70.700 Ä

<u>SYSTEM 2820 P</u>	Ä
32 MB RAM	Ä
525 MB Streamer-Tape	
2 x 760 MB Festplatte	Ä
2 Vermittler mit je 4 x X.21 Schnittst.	N
6 x 9008 positiv BAP u. Tastatur	N
Basis-Betriebssystem incl. Laufzeitpak.	N
u. Doku-Set	116.000 N

<u>SYSTEM 2835/1</u>	
32 MB RAM	
2 x 764 MB Festplatte	
525 MB Streamer-Tape	148.000

<u>SYSTEM 2835/2</u>	
64 MB RAM	
2 x 764 MB Festplatte	
525 MB Streamer-Tape	188.000

<u>SYSTEM 2835/3</u>	
128 MB RAM	
2 x 764 MB Festplatte	
525 MB Streamer-Tape	240.000

BS-Lizenz bis 16 User	16.800
BS-Lizenz bis 32 User	22.800
BS-Lizenz bis 64 User	32.800

<u>SYSTEM 2850</u>	
96 MB RAM	Ä
525 MB Streamer	
1 x 825 MB Festplatte	Ä
2 x 764 MB Festplatte	N
3.0 GB DAT-Streamer	Ä
u. 525 MB Streamer	289.500 Ä

<u>SYSTEM 2855/2</u>	N
128 MB RAM	N
525 MB Streamer	N
5.0 GB DAT-Streamer	N
764 MB Festplatte	N
3 x 1.3 GB Festplatte	349.500 N

<u>SYSTEM 2855/3</u>		N
192 MB RAM		N
525 MB Streamer		N
5.0 GB DAT-Streamer		N
764 MB Festplatte		N
6 x 1.3 GB Festplatte	482.500	N

<u>BS-Lizenz 2850/55</u>		N
a) bis 64 Benutzer	38.500	N
b) bis 128 Benutzer	50.500	N
c) übrt 128 Benutzer	60.500	N

<u>Externspeicher-Erweiterung</u>		
380 MB Festplatte (f. 2810, 2820, 2830)	15.000	Ä
760 MB Festplatte (f. 2810, 2820, 2830)	24.500	Ä
764 MB Festplatte (für Mod. 2835/2850)	21.900	Ä
1.3 GB Festplatte (f. Mod. 2835/55)	21.900	N
Controller f. PLA	7.800	N
5.0 GB High Perform. Streamer	14.000	N
(f. Mod. 2835/55)		N
Magnetband-LW incl. Controller (0.5")	46.700	N
525 MB Streamer-LW	6.100	
1.3 GB DAT-Laufwerk	11.000	Ä
180 MB Magnetband-LW (0.5")	30.350	
Disketten-LW 3.5" od. 5.25"	1.998	N
(incl. Controller)		N

Bildschirme, Drucker, DÜ-Server		
wie Produktlinie 9000		
zusätzlich:		
Bildschirmarbeitspl. 9005 (positiv,14")	1.500	N

<u>Hauptspeicher-Erweiterung</u>		N
16 MB Hauptspeicher-Erw.	18.400	N
(f. 2808 P, 2810 P, 2820 P)		N

SERIE P 4000

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme					
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis
	(MB)	(MB)			(DM)
P 4400-5 typ 2		280f+1.0+ 150str	8 m 200		70.930
P 4755-5 typ 4		560f+150str	16 m 300		124.835
P 4900 typ 8		560f+150str	30 m 300		186.835

Systemsoftware P 4000

DINOS-4000-Betriebssystem		
a) für P 4400	Mt.	155
b) für P 4700	Mt.	305
COBOL Compiler für SW-Produktion	Mt.	80
Data Dictionary	Mt.	40
FILEMAN	Mt.	50
BÜRO 4000 Basis	Mt.	30
integr. Textverarbeitung, QUERY	Mt.	60
PC-Integrations SMB-Server	ab	3.300

Serie P 4000

Alle P 4000 - Basis-Modelle incl.
 Notstromversorgung, Batterie
 Stromversorgung 300 W

P4400-5 (max. 15 BSA)

Basismodell 5 incl.	
Basisgehäuse für 5.25"-Geräte mit 10 Slots	
Zentralprozessor CIP 5B	
2 MB Hauptspeicher	
DFÜ-Prozessor LCP 2	
Magnetplattenprozessor DFP 54 + DFP 55	
280 MB Magnetplatte (5.25")	
150 MB Streamer-Tape	
Disketten-LW 1 MB	49.000

P4755-5

Basismodell 5 incl.	
Zentralprozessor: CIP 10	
Magnetplattenprozessor DFP 54	
Magnetplattenprozessor DFP 55	
4 MB Hauptspeicher	
280 MB Festplatte (5.25")	
DFÜ-Prozessor LCP 2	
150 MB Streamer-Tape	75.000

P 4900-5

wie P 4755-5, jedoch mit	
8 MB Hauptspeicher	
4 MB ECM (Erweiterungsspeicher)	
Ethernetprozessor	
560 MB Festplatte	105.000

P 4950-5-560-S

Basissystem P 4900 mit	
Zentralprozessor CIP 12	
32 MB Hauptspeicher	
Magnetplattenprozessor DFP54	
Magnetplattenprozessor DFP55	
Disketten-LW (5.25")	
2 x 560 MB Festplatte	
525 MB Streamer-Tape-LW	
DFÜ-Prozessor LCP2	
Ethernetprozessor ECP2	
1. und 2. Stromversorgung, Batterie	
Batterieversorgung	120.000

AUSBAU/PERIPHERIE P 4000

Basismodelle Add-On:	
ze 1 MB Hauptspeicher-Modul	3.000
2 MB Hauptspeicher-Modul	7.000
4 MB Hauptspeicher-Modul	10.000
Adaptoren-Prozessoren	
Magnetplatten-Prozessor DFP 54	3.000
Magnetplatten-Prozessor DFP 55	3.000
DFÜ-Prozessor (DCP 1)	2.500
Floppy-Disk/Streamer	
Floppy-Disk-LW 1 MB (5.25") (integr.)	2.000
150 MB Streamer-Tape-LW	5.000
525 MB Streamer-Tape-LW	6.500
Bildschirmarbeitsplätze	
Positiv-Bildschirm + T	
LCP (positiv, s/w)	2.500
Drucker	
Arbeitsplatzdrucker 240 Z/s, 80 Z/Z1	1.498
Arbeitsplatzdrucker 240 Z/s, 132 Z/Z1	1.898
Matrixdrucker 230 Z/s, 132 Z/Z1	1.920
Universaldrucker 80/310 Z/s, 132 Z/Z1	5.600
Laserdrucker 6 S/M	3.800
Laserdrucker 12 S/M	7.950
Banddrucker 300 Z1/M, 132 Z/Z1	12.000
Banddrucker 600 Z1/M, 132 Z/Z1	18.000
Plattenspeicher	
127 MB Festplatte (5.25") (HH)	9.000
280 MB Festplatte (5.25") (HH)	15.000
560 MB Festplatte (5.25")	22.000
LW f.2 GB Optische Speicherplatte (12")	55.500

Serie P 9000

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						
Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru		Preis (DM)
P 9000i	kl 4	150f+150str	3	m 220		22.400
	typ 8	320f+150str	8	m 220		38.320
	gro 24	670f+150str	16	m 600		51.400

SERIE P 9000 i

P 9135, Tischmodell

Prozessor: 80386 / 25 MHz
 8 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 340 MB Festplatte (3.5")
 150 MB Streamer
 19.750

P9170, Towermodell 4

Prozessor: 80386 / 25 MHz / EISA
 8 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 340 MB Festplatte
 525 MB Streamer
 8-Port-Controller
 33.000

P9175

wie P9170, jedoch mit 80486 / 33 MHz
 35.000

AUSBAU/PERIPHERIE für P9000 i

8-Port-Controller mit Prozessor 2.250
 Farbmonitor (14", VGA) mit Tastatur 1.390
 Terminal (14") mit Tastatur 790
 4 MB Hauptspeicherkarte 4.275
 8 MB Hauptspeicherkarte 8.550
 320 MB Festplatte (P9170) 5.100
 670 MB Festplatte (P9170) 11.340
 Matrixdrucker 220 Z/s, 80 Z/ZI 1.498
 Matrixdrucker 220 Z/s, 132 Z/ZI 1.898
 Matrixdrucker 230 Z/s, 132 Z/ZI 1.920
 Laserdrucker 6 S/M 3.800
 Laserdrucker 12 S/M 7.950

Systemsoftware für P9000 i

UNIX V.3.2 2.300
 VP/ix (incl. DOS) single user 1.500
 TCP/IP 860
 OSI für DOS 860
 Micro Focus COBOL/2 7.100
 Compiler und Runtime
 Micro Focus COBOL/2 Runtime 800
 PC-Emulation 500
 SMB-Server (1 - 4 Benutzer) 3.450
 SNA PPC, 0.3 und 6.2 3.500
 SNA 3270 Emulator 1.890

Bitte beachten

Alle PC-Preise sind durchschnittliche
 Marktpreise lt. Abstimmung mit EPSON

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON

Preis (DM)						
<u>Desktop PC</u>						
EL3s/16	D	386S	2	--	--	--
			2	--	1.44	--
			2	40	1.44	--
			2	80	1.44	--
			2	120	1.44	--

PC AX4s/25	D	486S	4	--	1.44	--
			4	40	1.44	--
			4	100	1.44	--
			4	200	1.44	--

EL4SP/20	D	486S	4	--	1.44	--
			4	40	1.44	--
			4	80	1.44	--
			4	120	1.44	--
			4	200	1.44	--

4s/25 De	D	486S	4	--	1.44	--
			4	100	1.44	--
			4	200	1.44	--
			4	300	1.44	--

4/33 De	D	486	4	--	1.44	--
			4	100	1.44	--
			4	200	1.44	--
			4	300	1.44	--

<u>Tower PC</u>						
4s/25 Te	T	486S	4	--	1.44	--
			4	100	1.44	--
			4	200	1.44	--
			4	300	1.44	--

4/33 Te	T	486	4	--	1.44	--
			4	100	1.44	--
			4	200	1.44	--
			4	300	1.44	--

<u>Notebooks</u>						
NB3s	N	386S	1	20	1.44	8"/L/V
			1	40	1.44	8"/L/V
			1	60	1.44	8"/L/V

NB-SL/20	N	386S	2	40	1.44	8"/L/V
			2	60	1.44	8"/L/V
			2	80	1.44	8"/L/V

7/92 102 CC SELLER / BC

 EPSON Netto-DM
 Fortsetzung

NB-SL/25	N 386S	4	40	1.44	8"/L/V	5.836	Ä
		4	60	1.44	8"/L/V	6.234	Ä
		4	80	1.44	8"/L/V	6.631	Ä

SOFTWARE

Bei allen Modellen:
 incl. MS-DOS 5.5

incl. Ä

DESKTOP PCs

EPSON EL3s/16 Plus Main Unit

gal Proz. 80386SX / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (aufrüstbar auf 14 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte (25 ms)
 Tastatur (102 T)
 SVGA-Grafikkarte (1024 x 768)
 (ohne Monitor)
 MS-DOS 3.3

2.387 Ä

Weitere Konfigurations-Varianten
 s.o. Konfigurations-Übersicht

EPSON AX 4s

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
 ISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 32 KB Cache
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 100 MB Festplatte
 5x16, 1x8 Bit Steckplätze
 5 Einschübe

6.565 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N

EPSON EL 4s Plus

Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 ISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 120 MB Festplatte
 3 Steckplätze
 3 Einschübe

4.905 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N

7/92 103 CC SELLER / BC

 EPSON Netto-DM
 Fortsetzung

EPSON EISA 4/25s De

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
 EISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 100 MB Festplatte
 5 EISA Steckplätze
 5 Einschübe

7.361 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N
 N

EPSON EISA 4/33 De

Prozessor: 80486 / 33 MHz
 EISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 128 KB Cache
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 100 MB Festplatte
 5 EISA Steckplätze
 5 Einschübe

8.422 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N
 N

Tower Computer

EPSON EISA 4/25s Te

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
 EISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 100 MB Festplatte
 8 EISA Steckplätze
 6 Einschübe

8.554 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N
 N

EPSON EISA 4/33 Te

Prozessor: 80486 / 33 MHz
 EISA-Bus
 4 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)
 128 KB Cache
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 100 MB Festplatte
 8 EISA Steckplätze
 6 Einschübe

9.616 Ä

Ausbau-Varianten:
 s. Konfigurationsübersicht

N
 N

Optionen für EISA-Modelle

ze	2 MB Speichererweiterung	471
	4 MB Speichererweiterung	713
	8 MB Speichererweiterung	1.284

EPSON Netto-DM
Fortsetzung

Notebook PCs

EPSON NB3s (Notebook-PC)

Prozessor: 80386SX / 16 MHz
1 MB Hauptspeicher
(aufrüstbar auf 5 MB)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
FTN-LCD (VGA, 640 x 480 dpi)
AT-Tastatur
MS-DOS 5.0

a) mit 20 MB Wechselplatte 3.978 Ä
b) mit 40 MB Wechselplatte 4.376 Ä
c) mit 60 MB Wechselplatte 4.774 Ä

se Erweiterungs-Einheit für NB3s 1.245 Ä
120 MB Wechselplatte (19 ms) 2.544
(für Erweiterungseinheit)

EPSON NB-SL/20 (Notebook-PC)

Prozessor: 80386SL / 20 MHz
2 MB Hauptspeicher
(aufrüstbar auf 5 MB)
64 KB Cache
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
FTN-LCD (VGA, 640 x 480 dpi)
AT-Tastatur
MS-DOS 4.01

a) mit 40 MB Wechselplatte 4.906 Ä
b) mit 60 MB Wechselplatte 5.305 Ä
c) mit 80 MB Wechselplatte 5.703 Ä

EPSON NB-SL/25 (Notebook-PC)

wie NB-SL/20, jedoch mit
Prozessor: 80386SL / 25 MHz
4 MB Hauptspeicher

a) mit 40 MB Wechselplatte 5.836 Ä
b) mit 60 MB Wechselplatte 6.234 Ä
c) mit 80 MB Wechselplatte 6.631 Ä

Optionen für NB3s

ze 1 MB Speichererweiterung 500
4 MB Speichererweiterung 2.193

AUSBAU/PERIPHERIE für EPSON Desktop-PCs

flo Floppy-LW 1.2 MB (Einbausatz) 314
Floppy-LW 1.44 MB (3.5") 314
Floppy-LW 360 KB (5.25") 286
Floppy-LW 720 KB (3.5") 286
pl 40 MB Festplatte (28 ms) 1.139
100 MB Festplatte (IDE) 1.357
120 MB Festplatte (23 ms) 2.192
200 MB Festplatte (IDE) 2.071

EPSON Netto-DM
Fortsetzung

340 MB Festplatte (SCSI) 4.214
250 MB Tape Streamer 1.141
bs Bildschirme, Tastaturen, Karten
Tastatur 219
VGA-Monochrom-Monitor (14") 437
VGA-Monochrom-Monitor (12") 307
VGA-Farbmonitor (14") 1.052
VGA-Farbmonitor (16") 3.068
Multiple Scan Farbmonitor 1.139
VGA-Karte (16 Bit) 439
EPSON BTX PC Karte 175

dr Drucker für alle Modelle

Thermo-Drucker P-40: 45 Z/s, 80 Z/Zl 437
(für Hand-Held-Computer)
(nicht IBM-Kompatibel)

9-Nadel-Drucker:

Matrixdrucker LX-400: 180 Z/s, 80 Z/Zl 568
Matrixdrucker LX-850: 190 Z/s, 80 Z/Zl ab 700
Matrixdrucker FX-850: 264 Z/s, 80 Z/Zl 1.314
Matrixdrucker FX-1050: 264 Z/s, 136 Z/Zl 1.621
Matrixdr. DFX-5000: 533 Z/s, 136 Z/Zl 4.823
Matrixdr. DFX-8000: 1066 Z/s, 136 Z/Zl 7.016
(18 Nadeln)

24-Nadel-Drucker:

Matrixdr. LQ-200: 180 Z/s, 80 Z/Zl 788
Matrixdr. LQ-450: 60/180 Z/s, 80Z/Zl 963
Matrixdr. LQ-570: 70/210 Z/s, 80 Z/Zl 1.139
Matrixdr. LQ-1070: 70/210 Z/s, 136 Z/Zl 1.402
Matrixdr. LQ-870: 92/275 Z/s, 80 Z/Zl 1.753
Matrixdr. LQ-1170: 92/275 Z/s, 136Z/Zl 2.103
Matrixdr. LQ-860: 270 Z/s, 80 Z/Zl 2.182
(Farbe)
Matrixdr. LQ-1060: 207 Z/s, 136 Z/Zl 2.674
(Farbe)
Matrixdr. DLQ-2000, 270 Z/s, 136 Z/Zl 2.981
Matrixdr. LQ-2550: 400 Z/s, 136 Z/Zl 3.068

Tintendrucker:

Tintenstrahldrucker SQ-850: 1.665
600 Z/s, 80 Z/Zl (24 Düsen)
Tintenstrahldrucker SQ-2550: 2.630
600 Z/s, 136 Z/Zl (24 Düsen)
Seitendrucker auf Tintenbasis EPJ-200, 3.156
0,5 MB, DIN A3 (64 Düsen)
2 MB Speichererw. auf insg. 2.5 MB 1.226

Laserdrucker:

Laserdr. EPL 4100: 6 S/M 2.454
(0,5 MB Arbeitssp., max. 5,5 MB)
Laserdrucker EPL 7100: 6 S/M 2.805
Laserdrucker EPL 7100 Mega 2: 6 S/M 3.331
(2 MB Arbeitsspeicher)
Laserdr. EPL 7100 Mega 2 Plus: 6 S/M 3.857
(2 MB Arbeitssp., 450 Bl. Papierzufuhr)
Laserdrucker EPL-7500 mit PostScript 5.261
(2 MB Arbeitsspeicher)

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
ESCOM-COMPUTER						
ES386SX/33 D 386S	2	80	1.4+1.2	14"/C/V		1.928 Ä
	2	120	1.4+1.2	14"/C/V		2.191 Ä
	2	210	1.4+1.2	14"/C/V		2.630 Ä
	2	510	1.4+1.2	14"/C/V		3.946 Ä
ES386/40 D 386	4	120	1.4+1.2	14"/C/V		2.455 Ä
	4	170	1.4+1.2	14"/C/V		2.630 Ä
	4	210	1.4+1.2	14"/C/V		2.893 N
	4	510	1.4+1.2	14"/C/V		4.209 N
ES486SX/20 D 486S	4	120	1.4+1.2	14"/C/V		2.455 Ä
	4	210	1.4+1.2	14"/C/V		2.893 N
	4	510	1.4+1.2	14"/C/V		4.209 N
ES486/33 T 486	4	120	1.4+1.2	14"/C/V		3.069 Ä
	4	170	1.4+1.2	14"/C/V		3.332 Ä
	4	210	1.4+1.2	14"/C/V		3.507 N
	4	510	1.4+1.2	14"/C/V		4.823 Ä
ES486/50 T 486	4	170	1.4+1.2	14"/C/V		3.507 Ä
	4	210	1.4+1.2	14"/C/V		3.683 N
	8	510	1.4+1.2	14"/C/V		5.262 Ä
Notebook PCs						
BM386/20 N 386S	2	60	1.44	LCD/V		2.631 Ä
	2	80	1.44	LCD/V		2.894 Ä

Incl. Software: a) oder b)

a) Für alle Notebook PC	incl.	Ä
MS-DOS 5.0		Ä
MS-Works 2.0		Ä
b) Für alle Desktop/Tower-Modelle ab 386SX	incl.	
MS-DOS 5.0		Ä
MS-Windows 3.0		Ä
MS-Works 2.0		Ä
MS-Windows Spiele Kit		Ä
MS-Windows Lernprogramm		Ä

ESCOM 386SX/33			
Prozessor: AMD (:=80386SX) / 33 MHz			
2 MB Hauptspeicher	2.366		Ä
VGA-Grafikkarte (1024 x 768 / 512 KB)			
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")			
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")			
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle			
Tastatur (102 T.)			
Color-Monitor (14", SVGA)			
incl. Software s.o.			N
mit 80 MB Festplatte	1.928		Ä
mit 120 MB Festplatte	2.191		Ä
mit 210 MB Festplatte	2.630		Ä
mit 510 MB Festplatte	3.946		N
ESCOM 386DX/40			
Prozessor: AMD 80386 / 40 MHz			
4 MB RAM Hauptspeicher			
VGA-Grafikkarte (1024 x 768, 512 KB)			
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")			
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")			
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle			
Color-Monitor (14", SVGA)			
incl. Software s.o.			
mit 120 MB Festplatte	2.455		Ä
mit 170 MB Festplatte	2.630		Ä
mit 210 MB Festplatte	2.893		N
mit 510 MB Festplatte	4.209		N
ESCOM 486SX/20 (Slimcase)			
Prozessor: 80486 / 20 MHz			Ä
4 MB RAM Hauptspeicher			Ä
VGA-Grafikkarte (1024 x 768, 512 KB)			
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")			
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")			
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle			
Color-Monitor (14", SVGA)			
incl. Software s.o.			
mit 120 MB Festplatte	2.455		Ä
mit 170 MB Festplatte	2.630		N
mit 210 MB Festplatte	2.893		N
mit 510 MB Festplatte	4.209		N

ESCOM 486DX/33 (Tower)		Ä
Prozessor: 80486 / 33 MHz		
4 MB RAM Hauptspeicher		
64 KB Cache		
VGA-Grafikkarte (1024 x 768, 512 KB)		
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
1 par. u. 2 ser. Schnittstelle		
Color-Monitor (14", SVGA)		
incl. Software s.o.		
mit 120 MB Festplatte	3.069	Ä
mit 170 MB Festplatte	3.332	Ä
mit 210 MB Festplatte	3.507	N
mit 510 MB Festplatte	4.823	Ä

ESCOM 486DX/50 (Tower)		Ä
wie Modell 486DX/33-4, jedoch mit		
Prozessor: 80486 / 50 MHz		N
8 MB Hauptspeicher		Ä
mit 170 MB Festplatte	3.507	Ä
mit 210 MB Festplatte	3.683	N
mit 510 MB Festplatte	5.262	Ä

ESCOM MPC (Multimedia PC)		N
Prozessor: 80386SX / 25 MHz		N
2 MB RAM Hauptspeicher		N
VGA-Grafikkarte (1024 x 786, 512 KB)		N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		N
80 MB Festplatte		N
CD ROM-LW inkl. Controller		Ä
ESCOM Vision Sound Max		N
Compact Disc Bundle (5 CDs)		N
2Aktiv Lautsprecher + 1 Mikrophon		N
Compact Disc Multimedia Extension		N
CD Einware V.I, MS-Windows Spiele	2.630	N

NOTEBOOK SERIE

ESCOM BLACKMATE 386 SX III (Notebook)		
Prozessor: 80386 SX / 20 MHz		
2 MB RAM Hauptspeicher		
(bis 4 MB erweiterbar)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
(ansteckbar)		
Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.		
Tastatur mit 83 Tasten		
LCD-Bildschirm (VGA, 640 x 480)		
incl. Software s.o.		
mit 60 MB Festplatte	2.631	Ä
mit 80 MB Festplatte	2.894	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für alle PC

ze Coprozessoren		
AMD 80287/XL		87
80387/SX 16		219
80387/SX 20		262
80387/DX 33		393
bs Monitore		
Monitor VGA-Color (14", TRINITON)	1.051	
Monitor VGA-Color (14", SONY CPD)	612	Ä
Monitor VGA-Color (14")	612	
Monitor VGA-Color (14", strahlungsarm)	700	
Monitor VGA-Color (17", Multiscan)	1.752	Ä
dr Drucker		
24-Nadel Drucker		
Nadel-Dru. Escom SM 600	569	Ä
Nadel-Dru. Escom SM 650	525	Ä
Tintenstrahldrucker		
HP Deskjet 500 240/120 Z/s	876	
HP Deskjet 500C (color)	1.314	Ä
HP PaintJet 167 Z/s (color)	1.314	
StarJet SJ-48	524	
Laserdrucker		
HP-Laser Jet III P	2.191	
HP-Laser Jet III	3.375	
Escom SM 680	2.366	
sp Towergehäuse	Aufpr.	175
(alternativ statt Desktop-Gehäuse)		
Modem (MNP4, 9600 bit/s)	262	
Sound Max	349	
Soundblaster	245	Ä
Soundblaster Pro	385	Ä
CD-ROM (incl. Contr. + CD Winware V1)	525	Ä
Logitech Cordless (Kabellose Maus)	262	
Logi Mousemann	131	
Logi Trackman Portable	244	
Logi Trackman	174	
Logi Scanman 32	306	
Logi Scanman 256	516	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
286/12	D 286	1	--	1.44*	--	2.330
		1	20	1.44*	--	3.100
		1	42	1.44*	--	3.175
386/16N	D 386S	2	--	--	--	2.320
		2	--	1.44	--	2.460
		2	--	1.44	--	2.755
		2	52	1.44	--	2.970
		2	52	1.44	--	3.465
386/20N	D 386S	2	--	--	--	2.490
		2	--	1.44	--	2.985
		2	--	1.44	--	2.610
		2	52	1.44	--	3.215
		2	52	1.44	--	3.710
		2	120	1.44	--	4.055
386s/20	D 386S	2	--	1.44	--	3.190
		2	52	1.44	--	4.020
		2	120	1.44	--	4.695
QS/16S	D 386S	2	--	1.2	--	3.130
		2	42	1.44*	--	4.570
		2	84	1.44*	--	5.335
QS/20	D 386	1	--	1.2	--	3.945
		1	42	1.44*	--	5.355
		1	84	1.44*	--	6.125
386/25	D 386	2	--	1.44*	--	4.640
		2	84	1.44*	--	6.450
		2	168	1.44*	--	7.665
RS/25C	D 386	4	--	1.2*	--	8.295
		4	168	1.44	--	10.900
		4	330	1.44	--	14.250
486s/20	D 386	4	--	1.44	--	6.885
		4	120	1.44	--	8.085
		4	120	1.44	--	9.045
		4	240	1.44	--	9.360
		4	430	1.44	--	11.750
486/25T	D 486	4	--	1.2	--	10.450
		4	--	1.44	--	10.450
		4	168	1.44*	--	11.400
		4	440	1.44*	--	15.550
		4	664	1.44*	--	17.100

486/33T	D 486	4	--	1.2	--	10.900	Ä
		4	--	1.44	--	10.900	Ä
		4	168	1.44*	--	11.850	Ä
		4	440	1.44*	--	16.200	Ä
		4	1000	1.44*	--	20.350	Ä

Software VECTRA-Modelle

Betriebssysteme

MS DOS 5.0 (dt. od. engl.)	223
MS-DOS 5 User License (10 Benutzer)	1.465
MS OS/2 1.1 (dt. od. engl.)	682
SCO Unix System V/386 Rel. 3.2	2.119
SCO VP/ix	2.411

Grafik-Software

Graphics Gallery 3.0 (dt.)	1.464
----------------------------	-------

Kommunikation

Advance Link/DOS Terminal-Emulation	810	Ä
Advance Link/WINDOWS Terminal-Emul.	708	Ä

HP VECTRA 286/12

- a) Prozessor: 80286 / 12 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 Disk.-LW 5.25" oder 3.5" 2.330
- b) mit 20 MB Festplatte 3.243 Ä
- c) mit 42 MB Festplatte 3.175

HP VECTRA 386/16N PC

- a) Prozessor: 80386SX / 16 o. 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 Sockel für Intel 387SX Coprozessor
 3 x 16-Bit Erweiterungssteckplätze
 Tastatur
 Super-VGA-Schnittstelle
 2 ser., 1 par. Schnittstelle 2.320
- b) mit 1.44 MB Disketten-LW 2.460
- c) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 EtherTwist-Netzwerkkarte und Boot-ROM 2.755
- d) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 52 MB Festplatte 2.970 Ä
- e) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 52 MB Festplatte mit
 EtherTwist-Netzwerkkarte und Boot-ROM 3.465 Ä

HP VECTRA 386/20N PC

- a) Prozessor: 80386SX / 16 o. 20 MHz
 16 KB Cache
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 Sockel für Intel 387SX Coprozessor
 3 x 16-Bit Erweiterungssteckplätze
 Tastatur
 Super-VGA-Schnittstelle
 2 ser., 1 par. Schnittstelle 2.490 Ä
- b) mit 1.44 MB Disketten-LW 2.610 Ä
- c) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 EtherTwist-Netzwerkkarte und Boot-ROM 2.985 Ä
- d) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 52 MB Festplatte 3.215 Ä
- e) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 52 MB Festplatte mit
 EtherTwist-Netzwerkkarte und Boot-ROM 3.710 Ä
- f) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 120 MB Festplatte 4.055 Ä

HP VECTRA 386s/20 PC

- a) Prozessor: 80386SX / 20 MHz N
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB) N
 Sockel für Intel 387SX Coprozessor N
 3 x 16-Bit Erweiterungssteckplätze N
 Tastatur N
 Super-VGA-Schnittstelle N
 2 ser., 1 par. Schnittstelle N
- a) mit 1.44 MB Disketten-LW 3.190 N
- b) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 52 MB Festplatte 4.020 N
- c) mit 1.44 MB Disketten-LW und
 120 MB Festplatte 4.695 N

HP VECTRA QS/16S

- a) Prozessor: 80386 SX / 16 MHz
 (umschaltbar auf 8 MHz)
 2 MB Hauptspeicher (max. 8 MB)
 Disk.-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 par./ser. Schnittstelle
 Disc Cache Software
 6 freie Steckplätze
 DIN-Tastatur
 Hilfsprogramme 3.130
- b) mit 42 MB Festplatte (19 ms)
 VGA-Karte 4.570
- c) mit 84 MB Festplatte
 VGA-Karte 5.335

HP VECTRA QS/20

- a) Prozessor: 80386 / 20 MHz
 (umschaltbar auf 8 MHz)
 1 MB Hauptspeicher (bis max. 16 MB)
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ESDI-Controller
 ser./par. Schnittstelle
 Disc Cache Software
 6 freie Steckplätze
 Tastatur 3.945
 Hilfsprogramme
- b) mit 42 MB Festplatte (19 ms)
 VGA-Karte 5.355
- c) mit 84 MB Festplatte
 VGA-Karte 6.125

HP VECTRA 386/25

- a) Prozessor 80386 / 25 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB 4.640
- b) mit 84 MB Festplatte 6.450
- c) mit 168 MB Festplatte 7.665

HP VECTRA RS/25C

- a) Prozessor: 80386 / 25 MHz
 (umschaltbar auf 12 und 5.5 MHz)
 4 MB Hauptspeicher (bis max. 16 MB)
 32 KB Cache-Speicher
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ser./par. Schnittstelle
 ESDI-Controller
 Disc-Cache-Software
 7 freie Steckplätze
 DIN-Tastatur
 Hilfsprogramme 8.295
- b) mit 168 MB Festplatte 10.900
- c) mit 330 MB Festplatte 14.250

HP VECTRA 486S/20 PC

- a) Prozessor: 486 / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis max. 64 MB)
 1.44 MB Disketten-LW (3.5")
 optionaler mathematischer Coprozessor 6.885 Ä
- b) mit 120 MB Festplatte (IDE) und
 Ultra VGA-Karte 8.085 Ä
- c) mit 120 MB Festplatte (IDE),
 Ultra VGA-Karte und
 mathemat. Coprozessor (serienmäßig) 9.045 Ä

d) mit 240 MB Festplatte (IDE) und Ultra VGA-Karte	9.360	Ä
e) mit 430 MB Festplatte (SCSI) 2-Host-Bus-Adapter (EISA / SCSI) Ultra VGA-Karte	11.750	Ä

HP VECTRA 486/25T

gal Prozessor 80486 / 25 MHz 4 MB Hauptspeicher 1 Disketten-LW 3.5" od. 5.25"	10.450	Ä
---	--------	---

ga2 weitere Konfigurationsvarianten
s.o. Konfigurationsübersicht

HP VECTRA 486/33T

gal Prozessor 80486 / 33 MHz 4 MB Hauptspeicher 1 Disketten-LW 3.5" od. 5.25"	10.900	Ä
---	--------	---

ga2 weitere Konfigurationsvarianten
s.o. Konfigurationsübersicht

HP Network Storage System

System mit 664 MB Festplattenlaufwerk und 1.3 GB DAT-Laufwerk; ISA-Host Bus Adapter mit SCSI-Schnittstelle	17.427	
---	--------	--

AUSBAU/PERIPHERIE VECTRA PC

Legende

- 1 = HP Vectra 286/12
- 2 = HP Vectra QS/16S
- 3 = HP Vectra QS/20
- 4 = HP Vectra 386/25
- 5 = HP Vectra RS/25C
- 6 = HP Vectra 486/25T
- 7 = HP Vectra 486/33T

ze Zentraleinheit-Erweiterung		
D2401A Speicher-Erw.-Karte (1)	332	Ä
D1640A 1 MB Speichererw. (1,2,3,5) (80 ns, 4 x 256 KB SIMM)	206	
D2150A 1 MB Speichererw. (6,7) (1 x 1 MB SIMM)	206	
D1354A 2 MB Speichererw. (1,2) (100 ns, 2 x 1 MB SIMM)	413	
D2381A 2 MB Speichererw. (4,6,7) (1 x 2 MB SIMM)	413	
D1642A 4 MB Speichererw. (2,3,5) (80 ns, 4 x 1 MB SIMM)	825	
D2156A 4 MB Speichererw. (6,7) (1 x 4 MB SIMM)	825	
8 MB Speichererw.	1.650	

D1440A Speichererw. Aufsatz (3)	434	
386SX/20 MHz Koprozessor	812	
486SX Koproz. (2)	2.315	
pl Plattenspeicher		
D1296A 20 MB ST-506 Festplatte (1) (intern, 65 ms)	913	Ä
D1665A 42 MB Festplatte (1,2,3,4) (intern, 19 ms)	881	Ä
D1666A 84 MB Festplatte (1-7) (intern, 19 ms)	1.465	Ä
D1679A 120 MB Festplatte (1-7) (intern, 16 ms)	1.660	Ä
D1680A 168 MB Festplatte (2-7) (intern, 16 ms)	2.755	Ä
D1660A 330 MB Festplatte (5,6,7) (intern, 17 ms)	3.940	Ä
D1661A 670 MB Festplatte (5,6,7) (intern, 17 ms)	6.000	Ä
D1685A 440 MB Festplatte (6,7) (intern, SCSI)	4.500	Ä
D1686A 670 MB Festplatte (6,7) (intern, SCSI)	6.000	Ä
D1687A 1 GB Festplatte (6,7) (intern, SCSI)	80.655	Ä
D1664A ESDI-Controller (4,6,7) (20 M Bit/s)	609	Ä
D1681A EISA SCSI H. Bus Adapt. (6,7)	1.790	Ä
D1682A ISA SCSI H. Bus Adapter (6,7)	793	Ä
sp Sonstige Peripherie		
C1413A HP-Maus (1,4,6,7)	166	
D2382A HP Super-VGA Karte (2-7)	648	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

bs Bildschirme		
D1192B VGA-Monitor (14", mono)	574	
D1182B VGA-Monitor (14", color)	1.095	
D1187A VGA-Monitor (20", color) (Multisync., 1280 x 1024)	5.145	
D1188A VGA-Monitor (16", color) (Multisync., 1280 x 1024)	3.880	
dr Drucker		
HP Tintenstrahldrucker		
2225AB Matrixdru. 150/48 Z/s (HP ThinkJet)	1.278	
2228AD Matrixdru. 192/48 Z/s (HP QuietJet)	1.454	
2227AD Matrixdru. 192/48 Z/s (HP QuietJet Plus)	1.945	
3630AD Matrixdru. 167 Z/s, color (HP PaintJet)	2.950	
C2106A Matrixdru. HP DeskJet 500	1.390	
HP Laserdrucker (HP LaserJet)		
Laserdru. IIPlus 4 S/M	2.375	Ä
33481AD Laserdru. IIIP 4 S/M	3.245	
33449AD Laserdru. III 8 S/M	4.900	

HEWLETT PACKARD

Netto-DM

Fortsetzung

	33459AD	Laserdru. IIID 8 S/M	7.150	Ä
	33491A	Laserdru. IIISi 16 S/M	11.890	
	HP 24-Nadeldrucker			
	2235AB	Matrixdru. HP RuggedWriter	4.424	
dis	Disketten Laufwerke			
	D1667A	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	499	Ä
	45812A	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	499	Ä
mb	Magnetbandgeräte und MB-Kassetten			
	D1671A	40 MB Internes Streamer-LW	1.445	Ä
	D2045A	120 MB Internes Streamer-LW	1.820	Ä
	D2034A	525 MB Internes Streamer-LW (SCSI)	2.785	Ä
sw	Betriebssysteme			
	45951DD	MS DOS 3.3	266	
	D1151A	MS DOS 4.0 o. 4.01	296	
	D1302B	OS/2 1.1 oder 1.21	682	
	D2046C	SCO Unix System V 386	2.119	
	D2052A	SCO VP/IX integr. DOS-Umgeb.	2.411	

Datenverarbeitungsanlagen und Datenträgern kann allerhand zustoßen . . .



. . . wir bieten den passenden Spezialversicherungsschutz

Wir bieten unseren Kunden nicht nur einen umfassenden, modernen Versicherungsschutz sondern auch qualifizierte Beratung zur Schadenverhütung und schnelle Hilfe im Schadenfall

Württembergische
Versicherungen

Württembergische Feuerversicherung AG
Direktion: Postfach 106042 · 7000 Stuttgart 10
Telefon (07 11) 662-0, Telex 723553
Teletex 7111609, Telefax (07 11) 662-2520
oder in jedem Telefonbuch
www.cc-computerarchiv.de ©

Alle Angaben nicht offiziell von IBM
 erhalten und bestätigt.

Modellübersicht IBM

1. PS/1-Modelle
2. PS/2-Modelle
3. AS/400

IBM PERSONAL SYSTEM PS/1 und PS/2

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	
PS/1-Modelle							Ä
FP241/10	D	286	1	40	1.44	12"/C/V	1.916 Ä
FP342/16	D	386S	1	40	1.44	12"/C/V	2.250 N
142/16	D	386S	2	40	1.44	12"/M/V	1.833 N
342/16	D	386S	2	40	1.44	12"/C/V	1.999 N
642/20	D	386S	2	40	1.44	12"/C/V	2.290 N
682/20	D	386S	2	80	1.44	12"/C/V	2.624 N
E81/20	D	386S	2	80	1.44	14"/C/V	2.708 N
E31/20	D	386S	2	129	1.44	14"/C/V	2.916 N

PS/2-Modelle

Portable Modelle

N33 SX (Notebook) (8533)

8533-A33	N	386S	2	40	1.44	LCD/V	4.935 Ä
8533-A35			2	80	1.44	LCD/V	5.775

N51 SX (Notebook)

8551-A33/16	N	386S	2	40	1.44	LCD/V	5.620 Ä
8551-A25/16	N	386S	2	80	1.44	LCD/V	8.210 N

Mod. L40 SX (Laptop) (8543)

8543-A44/20	L	386S	2	60	1.44	10"/L/V	6.275
8543-A45/20			2	80	1.44	10"/L/V	7.190

CL57 SX (Farb-Laptop)

8554-A45	L	386S	2	80	1.44	10"/Col	13.540 Ä
----------	---	------	---	----	------	---------	----------

Portable P 75 (8573)

8573-161/33	P	486	8	160	1.44	Plas/V	20.390
8573-401/33			8	400	1.44	Plas/V	24.780

Desktop/Tower-Modelle

Mod. 35 SX (8535)

8535-040/20	D	386S	2	--	1.44	--	2.620 Ä
8535-043/20			2	40	1.44	--	3.280 Ä

Mod. 35 SLC (8535)

8535-053/20	D	386S	2	40	2.88	--	3.785 N
8535-055/20			2	80	2.88	--	4.445 N

Mod. 35 LS (8535)

8535-24X/T	D	386S	2	--	--	--	3.635 Ä
8535-14X/E			2	--	--	--	2.995 Ä

Mod. 40 SX (8540)

8540-43/20	D	386S	2	40	1.44	--	3.710 Ä
8540-45/20			2	80	1.44	--	4.370 Ä

Mod. 40 SLC (8540)

8540-55/20	D	386S	2	80	1.44	--	4.875 N
------------	---	------	---	----	------	----	---------

Mod. 55 SX (8555)

8555-041/16	D	386S	4	40	1.44	--	4.225
8555-081/16			4	80	1.44	--	4.995
8555-161/16			4	160	1.44	--	6.535

Mod. 55 LS (8555)

8555-LE0/16	D	386	2	--	--	--	3.360
8555-LT0/16			2	--	--	--	4.165

Mod. 56 SX (8556)

8556-043/20	D	386S	4	40	1.44	--	4.510 Ä
8556-045/20			6	80	1.44	--	5.110 Ä
8556-049/20			6	160	1.44	--	6.430 Ä

Mod. 56 LS (8556)

8556-24X/T	D	386	4	--	--	--	4.635 Ä
------------	---	-----	---	----	----	----	---------

Mod. 56 SLC

8556-53	D	386S	4	40	1.44	--	5.495 Ä
8556-55			6	80	1.44	--	6.275 Ä
8556-59			6	160	1.44	--	7.595 Ä

Mod. 56 SLC LS

8556-15x	D	386S	4	--	--	--	5.085 Ä
8556-25x			4	--	--	--	5.745 Ä

Mod. 57 SX (8557)

8557-045/20	D	386S	6	80	2.88	--	5.855 Ä
8557-A49/20			8	160	2.88	--	8.420 Ä

7/92 120 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

Mod. 57 SLC

8557-055	D 386S 6	80	2.88	--	6.710	Ä
8557-A59	8	160	2.88	--	7.955	Ä

Mod. 65 SX (8565)

8565-S31/16 T 386S 1	320	1.44	--	10.990	
----------------------	-----	------	----	--------	--

Mod. 70-386 (8570)

8570-081/20 D 386 4	80	1.44	--	5.170	Ä
8570-161/20 4	160	1.44	--	6.295	Ä

8570-A16/25 4	160	1.44	--	6.920	Ä
---------------	-----	------	----	-------	---

Mod. 80 (8580)

8580-M81/20 T 386 4	80	1.44	--	5.950	Ä
8580-M16/20 4	160	1.44	--	6.765	Ä
8580-M21/20 4	320	1.44	--	9.020	Ä

8580-A16/25 T 386 4	160	1.44	--	7.390	Ä
8580-A31/25 4	320	1.44	--	9.645	Ä

Mod. 90 XP 486 SX (8590)

8590-AG5/20 D 486S 4	80	1.44	--	10.990	
8590-AG9/20 8	160	1.44	--	13.230	

8590-AH5/25 4	80	1.44	--	10.300	Ä
8590-AH9/25 8	160	1.44	--	12.500	Ä

Mod. 90 XP 486 DX (8590)

8590-AJ9/25 D 486 8	160	1.44	--	17.450	
---------------------	-----	------	----	--------	--

8590-AK9/33 8	160	1.44	--	13.990	Ä
8590-AKF/33 8	400	1.44	--	18.610	Ä

8590-AL9/50 8	400	1.44	--	15.190	N
8590-ALF/50 8	800	1.44	--	19.810	N

Mod. 95 XP 486 SX (8595)

8595-AG9/20 T 486S 8	160	1.44	--	16.240	Ä
8595-AGF/20 8	400	1.44	--	20.470	

8595-AH9/25 8	160	1.44	--	17.310	
8595-AHF/25 8	400	1.44	--	21.930	

8595-ALF/50 8	400	1.44	--	24.530	N
8595-V02/50 16	800	1.44	--	33.110	N

8595-AMF/50 8	400	1.44	--	39.990	N
8595-AMT/50 8	1000	1.44	--	48.890	N

Mod. 95 XP 486 DX (8595)

8595-AJ9/25 T 486 8	160	1.44	--	20.460	
8595-AJF/25 8	400	1.44	--	25.160	

8595-AK9/33 8	160	1.44	--	18.710	Ä
8595-AKF/33 8	400	1.44	--	23.330	Ä
8595-V01/33 16	800	1.44	--	31.910	Ä

7/92 121 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

IBM PERSONAL SYSTEM/1 (PS/1)

IBM PS/1

PS/1 Mod. FAMI-PACK 241

ga	Prozessor 80286 / 10 MHz		
	40 MB Festplatte		
	1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
	1 MB Hauptspeicher		
	(max. 16 MB)		
	Bildschirm (12", Color, VGA)		
	IBM-Tastatur + Maus		
	incl. Software:		
	DOS 4.0, WORKS 2.0, BASIC		
	div. Lernprogramme		
	BTX-Softwaredecoder	1.916	Ä

PS/1 FAMI-PACK 342

ga	wie Mod. 241, jedoch mit		
	Prozessor 80386 SX / 16 MHz	2.250	Ä

PS/1 Mod. 142 und 342

ga	Prozessor 80386SX / 16 MHz		
	1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
	2 MB Hauptspeicher		
	(max. 16 MB)		
	40 MB Festplatte		
	IBM-Tastatur + Maus		
	2 freie Steckplätze		
	(f. Netzwerk od. Erweiterungen)		
	incl. Software:		
	DOS 4.0, WORKS 2.0, BASIC		
	div. Lernprogramme		
	MS-WINDOWS 3.0		
	incl. BTX-Softwaredecoder		
	142: Mono-Bildschirm (12", VGA)	1.833	N
	342: Farb-Bildschirm (12", VGA)	1.999	N

PS/1 Mod. 642 und 682

ga	wie Mod. 142, jedoch mit		
	Prozessor 80386 SX / 20 MHz		
	Farb-Bildschirm (12", VGA)		
	642: mit 40 MB Festplatte	2.290	N
	682: mit 80 MB Festplatte	2.624	N

PS/1 Mod. PRO E81 und E31

ga	Prozessor 80386 SX / 20 MHz		
	2 MB Hauptspeicher		
	(max. 16 MB)		
	Farb-Bildschirm (14", VGA)		
	DOS 5.0		
	sonst wie Mod. 642/682		
	E81: mit 80 MB Festplatte	2.708	N
	E31: mit 129 MB Festplatte	2.916	N

PS/2 Modelle

PS/2 Portable Modelle

Notebook Modell N33 SX (8533)

- Prozessor 80386SX / 12 MHz
- AT-Bus-Architektur
- 2 MB Hauptspeicher (max. 6 MB)
- 40 MB Festplatte (19 ms, 2.5")
- Ext. Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- Tastatur (85 T)
- LCD-Bildschirm (9.5")
(VGA, 640x480, 16 Graustufen)
- Schnittstellen:
seriell + parallel, num. Tastenblock
Netzteil, AT-Bus-Schnittstelle

8533-A33: 2 MB / 40 MB Festplatte 4.935
 8533-A35: 2 MB / 80 MB Festplatte 3.775

Optionen

-0195	2 MB Speichermodul	535	Ä
-0885	4 MB Speichermodul	1.070	Ä
-1159	num. Tastenblock	221	
-0991	PS/2-Maus	147	
-5695	Akku	221	
-1152	Schnellladegerät	365	

Notebook N51 SX (8551-A33,A25)

- Prozessor 80386SX / 16 MHz
- Mikrokanal-Architektur
- 2 MB Hauptspeicher (max. 10 MB)
- 40 MB Festplatte (19 ms)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- Tastatur (85 T)
- LCD-Bildschirm (9.5")
(VGA, 640x480, 32 Graustufen)
- Schnittstellen:
seriell + parallel, num. Tastenblock
Netzteil, Mikrokanal-Schnittstelle,
Mausanschluß

5.620

Mod. A25: N
 wie oben, jedoch mit N
 Prozessor 80386 SLC / 16 MHz N
 80 MB Festplatte 8.210 N

Mod. L40SX (Laptop) (8543)

- ga Prozessor 80386SX / 20 MHz
- AT-Bus-Architektur
- 2 MB Hauptspeicher (max. 18 MB)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- LCD-Bildschirm (640x480)
- Deutsche Tastatur (102 T)
- Schnittstellen:
- seriell und parallel
- Maus/num. Tastenblock
- VGA
- 1 freier Steckplatz für
- seriellen Adapter oder
- Einbaumodem Fury L40 SX

A44: mit 60 MB Festplatte 6.275
 A45: mit 80 MB Festplatte 7.190

Zusatzeinrichtungen L40SX

-0521 Ledertragetasche (Std.)	157	Ä
-0886 Autoadapter für 12 V	442	Ä
-0520 Schnell-Ladegerät	389	Ä
-7120 Trackball / Mouse	313	Ä
2. ser. Anschluß	310	Ä
-0543 Modem (Fury)	1.200	Ä
-0195 2 MB Speichermodul	535	Ä
-0885 4 MB Speichermodul	1.070	Ä
-0199 8 MB Speichermodul	2.140	Ä

CL57 SX Farb-Laptop (8554-A45)

- Mikrokanal-Architektur
- Int. 80386 SX Mikroprozessor (32 bit)
- 20 MHz Taktfrequenz
- integrierter Farbbildschirm (VGA)
(TFT-Technologie; 640 x 480 Pkt.,
4096 Farbtöne/16 Farben)
- 2 MB Hauptspeicher
(bis 18 MB erweiterbar)
- 80 MB Festplatte (17 ms)
- 1 Diskettenlaufwerk 1.44 MB (3.5")
- Integrierter Trackball

13.540

Modell P 75 (Portable PC) (8573)

- Mikrokanal-Architektur
- Intel 80486 Mikroprozessor (32 bit)
- incl. Math. Co-Prozessor
- 16- und 8-bit-kompatibel
- 33 MHz Taktfrequenz
- integrierter Plasmabildschirm (6x8")
(VGA, 16 Graustufen)
- Hauptspeicher:
Standard 8 MB (85 ns)

- Festplatte: 160 bzw. 400 MB
- 1 Diskettenlaufwerk 1.44 MB (3.5")
- Anschluß für externe SCSI-Einheiten
- 2 freie Steckplätze für Mikrokanal-Adapterkarten:
- 32-bit-Slot für lange Steckkarten
- 16-bit-Slot für kurze Steckkarten
- Anschluß für PS/2-Bildschirm (XGA) (extern)

8573-161:
 mit 160 MB Festplatte (16 ms) 20.390

8573-401:
 mit 400 MB Festplatte (12 ms) 24.780

Zusatzeinrichtungen

3216	Tastatur	535
0371	Tastatur-Verlängerungskabel	169
0370	Reisekoffer	616
3193	Tragetasche (Nylon)	389 Ä
3192	Tragetasche (Leder)	724 Ä

PS/2 Desktop- / Tower - Modelle

Modell 35 SX u. 35 LS (8535)

- Prozessor 80386SX / 20 MHz
- AT-Bus-Architektur
- 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
- 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- VGA-Karte (16 Bit)
- 1 ser. + 1 par. Anschluß
- 3 freie Steckplätze f. AT-Bus-Karten
- 2 Erweiterungsplätze

SX: 040: 1 Disketten-LW 1.44 MB
 ohne Festplatte 2.620 Ä

SX: 043: 1 Disketten-LW 1.44 MB
 40 MB Festplatte 3.280 Ä

LS: 24x: ohne Platten-Laufwerke
 mit 4/16 MB Token-Ring-Adapterkarte 3.635 Ä

LS: 14x: wie -24x, jedoch mit
 Ethernet-Adapter 2.995 Ä

Optionen

-5606 PS/2-Ständer f.
 Vertikalbetrieb 74

Modell 35 SLC (8535-053,055)

- ga Hochleistungs-PC mit
 AT-BUS-Architektur
- Prozessor 80386 SLC / 20 MHz
 - 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 - 1 Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
 - sonst wie Mod. 35 s.o.

053: mit 40 MB Festplatte 3.785 N
 055: mit 80 MB Festplatte 4.445 N

Komplett-Konfigurationen

481: 40 MB, Tastatur,
 14"-Color-Monitor, DOS 5.175 N
 482: wie oben, mit 80 MB 5.875 N

Modell 40 SX (8540)

- Prozessor 80386SX / 20 MHz
- AT-Bus-Architektur
- 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- 40 oder 80 MB Festplatte (17 ms)

8540-43: mit 40 MB Festplatte 3.710 Ä
 8540-45: mit 80 MB Festplatte 4.370 Ä

Mod. 40 SLC (8540)

- wie oben, jedoch mit
 - Prozessor 80386 SLC / 20 MHz

8540-55: mit 80 MB Festplatte 4.875 N

Optionen Mod. 40 SX

8540-1073	40 MB Festplatte (17 ms)	839
-1074	80 MB Festplatte (17 ms)	1.555
-0642	8 MB Speichermodul (80 ns)	2.600
-0989	8 MB Speichermodul (70 ns)	2.880
-0639	Disketten-LW 1.44 MB	548
-0949	Disketten-LW 2.88 MB	586

Modell 55 SX (8555)

- Mikroprozessor: 80386 SX/ 16 MHz
- Microchannel-Architektur
- 4 MB Hauptspeicher (bis max. 16 MB)
 (davon bis zu 4 MB auf Systemplatine)
- 1 Disketten-LW 1.44 MB
- 3 freie 16-bit-Steckplätze für
 Mikrokanal-Adapterkarten
 (davon eine mit Video-Erweiterung)

Mod. 041: 40 MB Festplatte (17 ms) 4.225
 Mod. 081: 80 MB Festplatte (16 ms) 4.995
 Mod. 161: 160 MB Festplatte (16 ms) 6.535

IBM Netto-DM
FortsetzungModelle 55 LS (8555)Mod. LTO: ohne Diskette/Festplatte
mit Token-Ring-Adapter 4.165Mod. LEO: ohne Diskette/Festplatte
mit Ethernet-Adapter 3.360Ausbau:FC 4676: 80387SX math. Co-Proz. 605
30 MB Festplatte 721
40 MB Festplatte 839
60 MB Festplatte 1.208
80 MB Festplatte 1.555
160 MB Festplatte 2.970Modell 56 SX (8556)wie Mod. 55 SX, jedoch mit
Prozessor 80386SX / 20 MHz
6 MB Hauptspeicher N043: 40 MB Festplatte 4.510 Ä
045: 80 MB Festplatte 5.110 Ä
049: 160 MB Festplatte 6.430 Ä

24x: ohne Platten m. Token Ring Adapter 4.635 Ä

Modell 56 SLC (8556 - 53, 55, 59)- Mikroprozessor: 80386 SLC / 20 MHz
- Mikrokanal-Architektur
- 6 MB Hauptspeicher (bis max. 16 MB) Ä
- 1 Disketten-LW 1.44 MB
- 3 freie 16-bit-Steckplätze für
Mikrokanal-Adapterkarten
(davon eine mit Video-Erweiterung)a) 40 MB Festplatte (17 ms) 5.495 Ä
b) 80 MB Festplatte (16 ms) 6.275 Ä
c) 160 MB Festplatte (16 ms) 7.595 ÄModelle 56 SLC LS (8556 - 15x, 25x)a) ohne Diskette/Festplatte
mit Ethernet-Adapter 5.085 Äb) ohne Diskette/Festplatte
mit Token-Ring-Adapter 5.745 ÄModell 57 SX (8557)- Prozessor 80386SX / 30 MHz
- Micro-Channel-Architektur
- 6 bzw. 8 MB Hauptspeicher Ä
(max. 16 MB)
- Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
- 80 bzw. 160 MB Festplatte (17 ms)
- 5 16-Bit-Steckplätze
(für Micro-Channel-Adapterkarten)

IBM Netto-DM
Fortsetzung

- 2 freie Erweiterungsplätze
(für Disketten- od. SCSI-Einheiten)
- SCSI-Standard auf der Systemplatine

8557-045: 6 MB / 80 MB Festplatte 5.855 Ä
8557-A49: 8 MB / 160 MB Festplatte 8.420 ÄModell 57 SLC (8557 - 055, A59)

- Prozessor 80386 SLC / 20 MHz
- Mikro-Kanal-Architektur Ä
- 6 bzw. 8 MB Hauptspeicher
- Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
- 5 freie 16-bit-Steckplätze
(für Micro-Channel-Adapterkarten)
- 4 freie Erweiterungsplätze
(für Disketten- od. SCSI-Einheiten)
- SCSI-Schnittstelle
(für bis zu 7 SCSI-Geräte)

a) 6 MB / 80 MB Festplatte 6.710 Ä
b) 8 MB / 160 MB Festplatte 7.955 ÄModell 65 SX (8565) (Tower)

- Mikroprozessor: 80386SX / 16 MHz
- MICRO CHANNEL Architektur
- Hauptspeicher 1 MB (bis max. 16 MB)
- 7 freie 16 Bit Steckplätze
- Integrierte Funktionen:
 - Par. + Ser. Schnittstelle
 - VGA-Grafiksteuerung
 - Disketten/Festplattensteuerung
 - Mausanschluß
 - Uhr/Kalender
- 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

Mod. S31: 320 MB Festplatte (SCSI) 10.990

Modell 70 (8570)

- Mikroprozessor 80386
- MICRO CHANNEL Architektur
- Hauptspeicher 4 MB (bis max. 16 MB)
- 3 freie Steckplätze für
MICRO CHANNEL Adapterkarte
- Integrierte Funktionen:
 - Par. + Ser. Schnittstelle
 - VGA-Grafiksteuerung
 - Diskette/Festplattensteuerung
 - Mausanschluß
 - Uhr/Kalender
- 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

Mod. 081: 80 MB Festplatte (20 MHz) 5.170 Ä
Mod. 161: 160 MB Festplatte (20 MHz) 6.295 Ä
Mod. A16: 160 MB Festplatte (25 MHz) 6.920 Ä

Modell 80 (8580) (Tower)

- Mikroprozessor 80386 / 20/25 MHz
- MICRO CHANNEL Architektur
- Hauptspeicher bis max. 16 MB
- 4/16 Bit, 3/32 Bit freie Steckplätze
- SCSI-Festplatten s.u.
- Integrierte Funktionen:
 - Par. + Ser. Schnittstelle
 - VGA Grafiksteuerung
 - Disketten/Festplattensteuerung
 - Mausanschluß
 - Uhr/Kalender
- 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

Mod. M81: 80 MB Platte / 4 MB / 20 MHz	5.950	Ä
Mod. M16: 160 MB Platte / 4 MB / 20 MHz	6.765	Ä
Mod. M21: 320 MB Platte / 4 MB / 20 MHz	9.020	Ä
Mod. A16: 160 MB Platte / 4 MB / 25 MHz	7.390	Ä
Mod. A31: 320 MB Platte / 4 MB / 25 MHz	9.645	Ä

Modell 90 XP 486 SX (8590)

- ga Prozessor 80486SX
 je nach Modell: 20/25/33 MHz s.u.
 Hauptspeicher s.u. (max. 64 MB)
 SCSI-Festplatten s.u.
 sonst wie Mod. 90 XP 486 DX

AG5: 20 MHz / 4 MB / 80 MB PLA	10.990	
AG9: 20 MHz / 8 MB / 160 MB PLA	13.230	
AH5: 25 MHz / 4 MB / 80 MB PLA	10.300	Ä
AH9: 25 MHz / 8 MB / 160 MB PLA	12.500	Ä

IBM Modell 90 XP 486 DX (8590)

- Prozessor I-80486 / 25 od. 33 MHz
- bei Mod. AL9, ALF: N
- Prozessor 80486 DX2 / 50 MHz N
- 8 KB Memory-Cache (intern)
- 8 MB Hauptspeicher (max. 32 MB)
- 32-Bit-Datenbus
- XGA-Bildschirm-Schnittstelle mit 1 MB Videospeicher (Busmaster)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- 2 freie interne Erweiterungsplätze für 3.5"-Laufwerke oder 1 freier interner Erw.-Platz für 3.5"-LW und 5.25"-LW
- SCSI-Schnittstelle
- 2 ser. Schnittstellen (DMA)
- parall. Schnittst. (bidirekt., DMA)
- Anschluß für Bildschirm (XGA)
- Anschluß für IBM Text-/Datentastatur
- Anschluß für IBM-Maus
- 3 freie Erweiterungs-Steckplätze für 32-Bit-Mikrokanal-Adapterkarten

8590-AJ9: 25 MHz / 160 MB Festplatte	17.450	
8590-AK9: 33 MHz / 160 MB Festplatte	13.990	Ä
8590-AKF: 33 MHz / 400 MB Festplatte	18.610	Ä
8590-AL9: 50 MHz / 400 MB Festplatte	15.190	N
8590-ALF: 50 MHz / 800 MB Festplatte	19.810	N

Zusatzeinrichtungen

FC 0128 4 MB Speichererw.-Modul	1.440	
FC 0793 256 KB Cache-Option	3.055	
FC 1066 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	723	Ä

Modell 95 XP 486 SX (8595) (Tower)

- ga Prozessor 80486SX / 20 od. 25 MHz Ä
 bei Mod. ALF, VO2, AMF, AMT: N
 Prozessor 80486 DX2 / 50 MHz N
 8 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 SCSI-Festplatten s.u.
 sonst wie Mod. 95 XP 486 DX

AG9: 20 MHz / 160 MB PLA	16.240	
AGF: 20 MHz / 400 MB PLA	20.470	
AG9: 25 MHz / 160 MB PLA	17.310	
AHF: 25 MHz / 400 MB PLA	21.930	
8595-ALF: 50 MHz / 400 MB Festplatte	24.530	N
8595-VO2: 50 MHz / 800 MB Festplatte	33.110	N
8595-AMF: 50 MHz (ECC) / 400 MB Festpl.	39.990	N
8595-AMT: 50 MHz (ECC) / 400 MB Festpl.	48.890	N

Modell 95 XP 486 DX (8595) (Tower)

- Prozessor I-80486 / 25 od. 33 MHz
- 8 KB Memory-Cache (intern)
- 32-Bit-Datenbus
- 8 MB Hauptspeicher
- XGA-Bildschirm-Schnittstelle mit 1 MB Videospeicher (Busmaster)
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- 5 freie interne Erweiterungsplätze für 1 x 3.5"-Laufwerk und 4 x 3.5" oder 5.25"-Laufwerke
- SCSI-Schnittstelle
- 1 ser. Schnittstelle (DMA)
- parall. Schnittst. (bidirekt., DMA)
- Anschluß für Bildschirm (XGA)
- Anschluß für IBM Text-/Datentastatur
- Anschluß für IBM-Maus
- 6 freie Erweiterungs-Steckplätze für 32-Bit-Mikrokanal-Adapterkarten

8595-AJ9: 25 MHz / 160 MB Festplatte	20.460	
8595-AJF: 25 MHz / 400 MB Festplatte	25.160	

7/92 130 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

8595-AK9:	33 MHz / 160 MB Festplatte	18.710	Ä
8595-AKF:	33 MHz / 400 MB Festplatte	23.330	Ä
8595-V01:	33 MHz / 2x400 MB Festplatte	31.910	Ä

Zusatzeinrichtungen 8590, 8595

FC 0902	2 MB Speichererw.-Modul	646	Ä
FC 0128	4 MB Speichererw.-Modul	1.440	Ä
FC 0793	256 KB Cache-Option	3.055	
FC 1066	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	723	Ä

PS/2 ULTIMEDIA M57 SLC (8557-259) Ä

(PS/2 für Multimedia-Anwendungen)

- Basiert auf Mod. 57
- IBM 386 SLC-Prozessor / 20 MHz
(80 % höhere Leistung als SX-Proz.)
- 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
- Qualitätslautsprecher
- Anschlüsse f. Kopfhörer, Mikrophon
- Audio-Adapter
- 600 MB CD-ROM-Platte
- 160 MB Festplatte (SCSI)
- XGA-Bildschirmadapter

.Ä
11.200 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE PS/2

Speichererweiterungen

85X0-3397	0.5 MB Erweiterungs Modul	174	N
85X0-0609	2-8 MB Speicherkarte	1.302	N
85XX-1687	2-14 MB Speicherkarte	1.302	N
85XX-1690	4-14 MB Speicherkarte	2.120	N
8570-0603	1 MB Erweiterungs Modul	277	N
85X0-0604	2 MB Erweiterungs Modul	518	N
85XX-2933	4 MB Erweiterungs Modul	1.315	N
85X0-7833	2 MB Speichermodul	518	N
8570-0608	2 MB Erweiterungs Modul (80ns)	518	N
8580-1060	4 MB Erweiterungs Modul (80ns)	1.036	N
85XX-0642	8 MB Erweiterungs Modul (80ns)	2.600	N
8595-0902	2 MB Speichererweiterung (70ns)	646	N
8595-0128	4 MB Speichererweiterung (70ns)	1.440	N
85XX-0989	8 MB Speichererweiterung (70ns)	2.880	N
85XX-0195	2 MB Speichermodul	535	N
85XX-0197	4 MB Speichermodul	1.070	N
8543-0199	8 MB Speichermodul	2.140	N
8533-0990	2 MB Speichermodul	535	N
8533-5453	4 MB Speichermodul	1.070	N
8551-1826	2 MB Speichermodul	535	N
8551-1827	4 MB Speichermodul	1.070	N
8551-1828	8 MB Speichermodul	2.140	N
8554-1878	2 MB Speichermodul	862	N
8554-1879	4 MB Speichermodul	1.724	N
8554-1881	8 MB Speichermodul	3.448	N
859X-1845	4 MB Speichermodul (70ns, ECC)	1.576	N
859X-1846	8 MB Speichermodul (70ns, ECC)	3.155	N

7/92 131 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

Prozessor-Upgrades

855X-1418	IBM 386 SLC Prozessor (Upgrade für Mod. 56SX u. 57SX)	1.363	N
8590-1453	486/25SX Prozessorkarte	4.735	N
8590-2093	486DX2-50 Modul	AA	N
859X-0755	486/25 MHz Prozessorkarte	6.880	N
859X-0797	486/33 MHz Prozessorkarte	11.260	N
8590-2103	486DX2-50 Prozessorkarte	AA	N
859X-1456	486/50 MHz Prozessorkarte	16.960	N
859X-2093	486/50 MHz Prozessorkarte ECC	AA	N
859X-0793	256 KB Cache Option	3.055	N

bs Bildschirme u. Tastatur PS/2

6091-19:	Farbbildschirm (19")	7.575	Ä
4707-002:	Monochrom-Bildschirm (9") (640x480 Punkte)	672	
8503-002:	Monochrombildschirm (12") (T: 720x400; G: 640x480)	605	Ä
8506-002:	Monochrombildschirm (17")	2.245	
8508-002:	Monochrombildschirm (19")	2.245	
8512-002:	Farbbildschirm (14") (T: 720x400; G: 640x480)	1.173	
8513-002:	Farbbildschirm (12") (T: 720x400; G: 640x480)	1.276	Ä
8514-002:	Farbbildschirm (16") (Auflösung: 1024x768)	3.120	
8515-022:	Farbbildschirm (14") (Auflösung: 1024x768)	1.762	Ä
8516-002:	Farbbildschirm (14", XGA-Touch)	3.480	N
8518-002:	Farbbildschirm (14")	1.470	Ä
8530-4341:	PS/2 Bildschirmadapter (VGA) (für PS/2 Mod. 30 und PC mit VGA-Schnittstellen zum Anschluß der analogen Bildschirme IBM 4707, 8503, 8512, 8513, 8514)	1.261	
	Bildschirmadapter f. BS 8514 an	2.475	
8550/60/80	XGA-Bildschirmadapter	2.230	
8550-1403:	MF-Tastatur (Text/Daten) Text- u. Daten-Tastatur (122 T) (3270-kompatibel)	535	Ä
85XX-3063:	IBM-Maus	187	N

7/92 132 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

IBM-Drucker von LEXMARK

4072-001:		
Tintenstrahldrucker	2.340	
2380-001:		
Matrixdrucker 270/300 Z/S	1.390	Ä
(9 Nadeln)		
2381-001:		
Matrixdrucker 270/300 Z/S	1.790	Ä
(9 Nadeln)		
2390-001:		
Matrixdrucker 180/200 Z/S	1.490	Ä
(24 Nadeln)		
2391-001:		
Matrixdrucker 180/200 Z/S	1.890	Ä
(24 Nadeln)		
4019-E01:		
Seitendrucker 5 S/M	4.045	
4029-010:		N
Laserdrucker 5 S/M	3.890	N
4029-020:		
Laserdrucker 6 S/M	4.390	Ä
4029-030:		
Laserdrucker 10 S/M	5.590	
4029-040:		
Laserdrucker 10 S/M	6.590	
4212-001:		
Matrixdrucker 160/192 Z/S	1.223	
(24 Nadeln)		
4226-302:		
Matrixdrucker 400 Z/s	5.600	Ä

p1 Plattenspeicher/Disketten

Interne Festplatten (ESDI, ST-506)

8530-1076:		Ä
30 MB Festplatte	721	N
8555-0950:		N
40 MB Festplatte	839	
8555-1084:		
60 MB Festplatte (23 ms)	1.208	
8555-0951:		Ä
80 MB Festplatte	1.555	
8580-8730:		
115 MB Festplatte (28 ms)	2.205	
8555-0952:		N
160 MB Festplatte	2.970	
8580-0381:		
314 MB Festplatte (23 ms)	5.990	

SCSI-Festplatten

8590-1049:		Ä
60 MB Festplatte (SCSI)	1.208	Ä
8590-1045:		
80 MB Festplatte (SCSI) (17 ms)	1.555	
8590-1050:		
120 MB Festplatte (SCSI)	2.235	Ä

7/92 133 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

8590-1046:		
160 MB Festplatte (SCSI) (16 ms)	2.970	Ä
8570-1709:		
320 MB Festplatte (SCSI) (12 ms)	6.175	Ä
85xx-1708:		
400 MB Festplatte (SCSI)	7.675	N
85xx-1908:		N
1 GB Festplatte (SCSI)	11.980	N
3511-004:		
SCSI-Erweiterungseinheit:		
Gehäuse für bis zu 7 SCSI-Laufwerke	9.600	
SCSI-Adapter mit Cache	1.983	
SCSI-Adapter	1.002	

dis Disketten-Laufwerke

4869-501:		
Ext. Disketten-LW 360 KB (5.25")	700	
4869-502:		
Ext. Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	1.167	Ä
8590-1066:		
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	723	
(f. Mod. 90, 95)		
8555-1026:		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	548	Ä
(f. Mod. 55 LS, 90, 95)		
85xx-0949:		N
Disketten-LW 2.88 MB (3.5")	586	Ä
(f. Mod. 35, 40, 57)		

p1 CD-ROM-Laufwerke

3510-002:		
CD-ROM-Laufwerk (extern)	3.040	Ä
85xx-0800:		Ä
CD-ROM-Laufwerk (intern)	2.555	Ä
85xx-0847:		
CD-ROM-Laufwerk (Einbausatz)	246	

mb Magnetband-Kassetten

6157-001:		
60 MB Magnetbandkassette	4.080	
6157-002:		
150 MB Magnetbandkassette	4.575	
Adapter für 6157	954	Ä
3532-023:		
2.3 GB SCSI-Bandeinheit (ext.)	15.710	Ä
85xx-1121:		N
2.3 GB SCSI-Bandeinheit (int.)	14.450	N

PS/2-Software X

Betriebssysteme

5604-025	DOS Betriebssystem 3.3	274	Ä
5604-264	DOS Betriebssystem 4.0	400	Ä
5604-350	DOS Betriebssystem 5.0	375	Ä
5601-090	OS/2 Standard Edition	364	Ä
5601-091	OS/2 Programm. Tools + Info 1.2	1.642	Ä
5601-162	OS/2 LAN Server 1.3	2.775	Ä

IBM AIX PS/2 Systemsoftware

5713-AEQ	Operating System	1.750	Ä
5713-AFH	Operating System Extensions	730	Ä
5713-AEY	DOS Merge	730	Ä
5713-AFE	Usability Services	664	Ä
5713-AFD	Text Formatting System	583	Ä
5713-AEX	X-Windows	559	Ä
5601-439	Windows Environment 1.2.1	1.191	N

5706-036	VS Cobol Compiler	4.680	Ä
5706-035	VS Cobol Run Time Environment	1.171	Ä
5601-540	Personal graPHIGS Programming	1.034	N
5601-469	Optimization Subroutine Library	5.385	N
5713-AFA	VS Fortran	730	Ä
5713-AEZ	VS Pascal	730	Ä
5713-AFC	C Language	730	Ä
5713-AEP	Application Development Toolkit	511	Ä

5713-AER	Workstation Host Interf. Program	1.061	Ä
5713-AEW	Transmission Control Protocol/IP	876	Ä
5713-AET	INmail/INed/INnet/FTP	730	Ä

5713-AFG	NFS	1.072	Ä
5713-AFK	Transparent Computing Facility	1.105	Ä
5601-202	X.25	1.656	Ä
5601-456	Xstation Manager V 1.1	1.191	Ä

Programmierung

5604-330	Communications/3270 Vers. 2.0	1.282	N
5604-331	Entry Level Vers. 2.0	979	N
5604-304	IBM Windows Connection 2.0	466	N
5775-AB6	IBM Windows Connection 2.0 DUA	359	N
5604-254	Fixed Disk Organiser 2.0	152	Ä
5604-037	TopView 1.1	493	Ä

5604-260	APL2	1.323	Ä
5604-062	Macro Assembler/2	618	Ä
5604-090	BASIC Interpreter Handbuch 3.3	119	Ä
5604-061	BASIC Compiler/2	1.575	Ä
5604-063	FORTTRAN/2 Compiler	1.599	Ä
5604-065	Pascal Compiler/2	1.635	Ä

Alle Angaben nicht offiziell von IBM
 erhalten und bestätigt.

Anwendungssystem AS/400

AS/400 E-Modelle

Ankündigung vom Februar '92
 13 neue Modelle der AS/400.
 Alle 13 Modelle zeichnen sich durch ein
 erheblich verbessertes Preis-/Leistungs-
 verhältnis aus.

AS/400 Modellübersicht/Ausbaumöglichkeiten

AS/400 E-Modelle

Systemeinheiten EXX (Version 2 Release 1.1)

Mod.	SW- Gr.	Hauptsp.(MB) min. max.	Plattenkap.(GB) min. max.	Rel.* Leistung
E02	B5	8 24	0.99 1.98	1.5
E04	C5	8 24	0.99 3.95	1.9
E06	D6	8 40	0.99 3.95	2.6
E10	D6	8 40	0.99 11.86	2.6
E20	E6	8 72	0.99 11.86	3.5
E25	F6	16 80	0.99 15.81	4.2
E35	F6	8 72	1.28 28.68	3.4
E45	G6	16 80	1.28 28.68	4.8
E50	H6	32 128	1.28 49.18	6.4
E60	J6	64 192	1.28 76.68	10.2
E70	K6	64 256	1.28 76.68	14.2
E80	L6	64 384	1.28 124.68	25.2
E90	M6	64 512	1.28 124.68	34.4

* (Mod. 9404-B10 = 1.0)

AS/400 D-Modelle

Systemeinheiten DX (Version 2 Release 1)

Mod.	SW-Gr.	Hauptsp.(MB) min. max.	Plattenkap.(GB) min. max.	Rel. Leistung
D02	B5	8 16	0.8 1.2	1.3
D04	C5	8 16	0.8 1.6	1.5
D06	D6	8 20	0.8 1.6	1.9
D10	D6	8 32	0.8 4.8	1.9
D20	E6	8 40	0.8 4.8	2.4
D25	F6	16 64	0.8 6.4	3.4
D35	F6	8 72	1.28 28.6	2.6
D45	G6	16 80	1.28 28.6	3.7
D50	H6	32 128	1.28 49.1	4.8
D60	J6	64 192	1.28 76.6	8.3
D70	K6	64 256	1.28 76.6	11.2
D80	L6	64 384	1.28 124.6	19.8

AS/400 B, C-Modelle

(nicht mehr aktiv vermarktet)

N

Systemeinheiten CXX, BXX (Version 1 Release 3)

Mod.	SW-Gr.	Hauptsp.(MB) min. max.	Plattenkap.(GB) min. max.	Rel. Leistung
C04	C5	8 12	0.64 1.2	1.1
C06	D5	8 16	0.64 1.2	1.3
C10	D5	8 20	0.64 1.9	1.3
C20	E5	8 32	0.64 2.6	1.8
C25	F5	8 40	0.64 3.8	2.1
B35	F5	8 40	0.64 13.7	1.6
B45	G5	8 40	0.64 13.7	2.4
B50	H5	16 48	0.64 27.4	3.2
B60	J5	32 96	0.64 54.8	5.3
B70	K5	32 192	0.64 54.8	7.2

AS/400 E-Modelle

Lizenzprogrammgebühren AS/400 E-Modelle

Alle Preisangaben jeweils für
 a) Minimalpreis (= f. Mod. E02) bis
 b) Maximalpreis (= f. Mod. E90)

Beispiel f. Software-Preisstaffel E-Modelle

5738-SS1	Betriebssystem OS/400	
	Für Modell:	
	9402-E02	3.695
	-E04	8.095
	9404-E06,E10	15.860
	-E20	28.060
	-E25,E35	37.980
	9406-E45	75.530
	-E50	107.900
	-E60	155.380
	-E70	205.010
	-E80	291.340
	-E90	345.240
5738-BA1	BASIC	
	Für Modell:	
	9402-E02	1.374
	-E04	1.807
	9404-E06,E10	3.600
	-E20	5.565
	-E25,E35	9.605
	9406-E45	13.420
	-E50	16.200
	-E60	20.080
	-E70	25.150
	-E80	29.820
	-E90	33.760

Wichtigste Lizenzprogramme Systemsoftware AS/400 E-Modelle	von Modell E02	bis Modell E90
5738-AF1 AFP Utilities V2	1.848	43.760
-BA1 BASIC	1.374	33.760
-CB1 COBOL/400	1.374	33.760
-CF1 DFV Dienstpr. f. Datenkass.	1.796	43.830
-CM1 DFV Dienstprogramme	2.870	70.440
-CX1 C/400	2.180	35.170
-DB1 System/38 Dienstprogramme	11.000	11.000
-DCT Wörterverzeichnisse	897	897
-DS1 Präsentationsgrafik (BGU)	1.374	33.760
-FS1 OSI File Services/400	1.880	46.630
-FT1 FORTRAN/400	1.848	43.760

7/92 138 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

-MC1	RM/COBOL	1.848	43.760
-MS1	OSI Message Services/400	1.012	24.840
-OS1	OSI Communication Subsystem	1.968	48.650
-PC1	PC Support	1.636	55.900
-PL1	PL/I	1.552	37.810
-PS1	Pascal	1.374	33.760
-PT1	Leistungsanalyseprogr.	1.094	26.660
-PW1	Programmentwicklungshilfe	1.374	33.760
-QU1	Query	1.108	38.030
-RG1	RPG/400	1.374	33.760
-SM1	Systems Management Utility	3.730	87.580
-SS1	Betriebssystem OS/400	3.659	345.240
-ST1	SQL/400	1.708	42.090
-WP1	OfficeVision/400	3.445	107.600

5727-MG1	S/36 Umstellungsdienstpr.	1.970	1.970
5714-MG1	S/38 Umstellungsdienstpr.	3.945	3.945

AS/400 Modell 9402 E02-E06

ga Systemeinheit mit
 8 MB Hauptspeicher
 988 MB Festplatte
 525 MB Bandstation

9402-E02	Systemeinheit s.o.	21.970
9402-E04	Systemeinheit s.o.	29.130
9402-E06	Systemeinheit s.o.	38.620

Zusatzzeinrichtung Modell 9402

9402-		
-0031	Modem 2400 BPS	1.643
-1102	Batterie-Stromversorgung	1.200
-2605	ISDN Adapter	3.420
-2621	Bandanschluß	6.030
-2623	DFV 6-Leitungsprozessor	4.220
-2625	Ethernet LAN Adapter	4.300
-2636	16/4 Mbps Token-Ring Lan Adapter	4.110
-265x	V.24-Adapter (2 Leitungen)	2.380
-3116	MFIOP Erweiterung	593
-3117	8 MB Hauptspeicher-Karte	10.020
-3118	16 MB Hauptspeicher-Karte	20.040
-6102	Zusätzl. Platten-Laufwerk (320 MB)	6.800
-6103	Zusätzl. Platten-Laufwerk (400 MB)	7.935
-6104	Zusätzl. Plattenlaufwerk (988 MB)	17.940
-6126	Austausch Stand.-Platten-LW (988 MB)	17.940
-6139	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	1.867
-6140	TWINAX Dialogstations-Steuerung	4.560
-6141	ASCII Dialogstations-Steuerung	4.560
-6142	ASCII Erweiterung für 12 Stationen	2.695
-6143	Anschluß für VGA Bildschirm	1.413
-6144	Erweiterung ASCII Dialogstations-Steuerung	2.830
-6145	Anschluß für VGA Bildschirm	1.413
-6150	DFV 3-Leitungsprozessor	4.140
-615x	Adapter (X.21,V.24,V.35) (1 Leitung)	1.034

7/92 139 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

-615x	Adapter (X.21,V.24,V.35) (1 Leitung)	1.370
-6342	Umbau Bandstation auf 525 MB (MES)	7.600
-7106	Karten-Erweiterung	622
-7107	Erweiterungs-Rahmen	799

AS/400 Modell 9404 E10-E25

ga Systemeinheit mit
 8 bzw. 16 MB Hauptspeicher
 988 MB Festplatte
 525 MB Bandstation

9404-E10	Systemeinheit s.o. / 8 MB	35.220
9404-E20	Systemeinheit s.o. / 8 MB	74.670
9404-E25	Systemeinheit s.o. / 16 MB	151.470

Zusatzzeinrichtung Modell 9404

9404-		
-1101	Batterie-Stromversorgung	1.200
-2605	ISDN Adapter	3.420
-2621	Bandanschluß	6.030
-2623	DFV 6-Leitungsprozessor	4.220
-2624	Magnetspeicher-Steuerung	5.340
-2625	Ethernet LAN Adapter	4.300
-2626	16/4 Mbps Token-Ring LAN Adapter/A	8.220
-2636	16/4 Mbps Token-Ring LAN Adapter	4.110
-265x	V.24-Adapter (2 Leitungen)	2.380
-3120	8 MB Hauptspeicher-Karte (nur D25)	10.020
-3121	8 MB Hauptspeicher-Erweiterung (D25)	10.020
-3122	32 MB Hauptspeicher-Karte (nur D25)	40.080
-5133	Zusätzl. Stromversorgung	1.556
-6070	Plattenumbau in Doppel-LW 640 MB	6.800
-6072	Plattenumbau in Doppel-LW 800 MB	7.935
-6078	Plattenumbau in Doppel-LW 1.976 MB	17.940
-6079	Umb. Standard- in Doppel-LW 1.976 MB	17.940
-6080	Umb. Standard- in Doppel-LW 1.976 MB	17.940
-6105	Zus. Einzel-PLA 320 MB	6.800
-6106	Umb. Standard- in Doppel-LW 640 MB	13.800
-6107	Zus. Einzel-PLA 400 MB	7.935
-6108	Zus. Doppel-PLA 640 MB	13.600
-6109	Zus. Einzel-PLA 988 MB	17.940
-6120	Umb. Standard- in Doppel-LW 800 MB	15.870
-6121	Zus. Doppel-PLA 800 MB	15.870
-6123	Zus. Doppel-PLA 1.976 MB	35.880
-6125	Austausch Standard-PLA 998 MB	17.940
-6127	Austausch Standard-PLA 1.976 MB	35.880
-6137	Disketten-LW 5.25"	1.867
-6138	Disketten-LW 8"	2.695
-6140	TWINAX Dialogstations-Steuerung	4.560
-6141	ASCII Dialogstastions-Steuerung	4.560
-6142	ASCII Erweiterung für 12 Stationen	2.695
-615x	Adapter (X.21,V.35) (1 Leitung)	1.034
-615x	Adapter (X.21,V.24) (1 Leitung)	1.370
-617x	Adapter (X.21,V.24,V.35) (1 Leitung)	1.370
-6347	Zusätzl. Bandstation (525 MB)	7.600

7/92 140 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

-7120	Erweiterungs-Einheit	20.480
-7203	Erweiterungs-Aufsatz	5.020
-8347	Umbau Bandstation auf 525 MB	7.600
-8512	Umbau Disketten-LW 5.25" in FC 6137	1.080
-8513	Umb. Disketten-LW 8" in FC 6138	1.080
-8518	Umb. Erweiterungs-Einheit in FC 7120	7.350
-8519	Umb. Erweiterungs-Einheit in FC 7120	2.540
-8520	Umb. Bandstation in FC 6347 (525 MB)	3.960
-8521	Umb. Magnetsp.-Steuerung in FC 2624	2.790

AS/400 Modell 9406 E35-E90
 Systemeinheit incl.
 1.28 GB Festplatte
 mit :

9406-E35	8 MB Hauptspeicher	71.400
9406-E45	16 MB Hauptspeicher	149.530
9406-E50	32 MB Hauptspeicher	269.290
9406-E60	64 MB Hauptspeicher	499.070
9406-E70	64 MB Hauptspeicher	753.450
9406-E80	64 MB Hauptspeicher	1.398.180
9406-E90	64 MB Hauptspeicher	1.990.000

Zusatzzeinrichtung Modell 9406

9406-		
-2605	ISDN Adapter	3.420
-2621	Bandanschluß 1	6.030
-2622	Bandanschluß 2 (IBM 34xx)	8.640
-2623	DFV 6-Leitungsprozessor	4.220
-2625	Ethernet LAN Adapter	4.300
-2626	16/4 Mbps Token-Ring LAN Adapter/A	8.220
-2636	16/4 Mbps Token-Ring LAN Adapter	4.110
-265x	V.24-Adapter (2 Leitungen)	2.380
-3100	Speichererweiterung 16 MB (E35, E45)	20.040
-3101	Speichererweiterung 32 MB (E35, E45)	40.080
-3102	Speichererweiterung 16 MB (E50-E60)	26.720
-3103	Speichererweiterung 32 MB (E50-E60)	53.440
-3104	Speichererweiterung 64 MB (E50-E60)	106.880
-3119	Speichererweiterung 8 MB (E35, E45)	10.020
-3130	Speichererweiterung 32 MB (E70-E90)	53.440
-3131	Speichererweiterung 64 MB (E70-E90)	106.880
-3132	Speichererweiterung 128 MB (E70-E90)	213.760
-5031	E/A-Karten-Einschub	17.360
-5040	Bus-Erweiterungseinheit	34.710
-5042	System-Erweiterungseinheit	39.020
-6112	Platte-/Band-Steuerung	6.225
-6140	TWINAX Dialogstations-Steuerung	4.560
-6141	ASCII Dialogstations-Steuerung	4.560
-6142	ASCII Erweiterung für 12 Stationen	2.695
-615x	Adapter (X.21,V.35) (1 Leitung)	1.034
-615x	Adapter (V.24) (1 Leitung)	1.370
-617x	Adapter (X.21,V.24,V.35) (1 Leitung)	1.370
-6366	Bandstation (120 MB)	5.475
-8505	Umbau E/A-Karten-Einschub (FC 5030)	2.650

7/92 141 CC SELLER / BC

 IBM Netto-DM
 Fortsetzung

Systemperipherie für E-Modelle

mb	3490-C10	Kassettenbandeinheit	58.640	Ä
	3490-C11	Kassettenbandeinheit	70.730	Ä
	3490-C22	Kassettenbandeinheit	135.600	Ä
	3490-5037	Parallelanschluß	11.000	
	7208-002	Kassettenbandeinheit	16.150	
	9309-002	Gehäuse, Höhe 1,6 m	8.090	
pl	9331-001	Disketten-LW (8")	8.575	
	9331-002	Disketten-LW (5,25")	7.755	
	9332-400	Magnetplatteneinheit 400 MB	30.060	
	9332-600	Magnetplatteneinheit 600 MB	35.650	
	9335-A01	Magnetplatten Steuereinheit	13.690	
	9335-B01	Magnetplatteneinheit 850 MB	41.980	
	9336-010	Magnetplatteneinh. 2x471 MB	38.480	
	9336-020	Magnetplatteneinh. 2x857 MB	57.830	
	9348-001	Bandeinheit 781 KB/sec.	40.430	
sp	5159-001	Programmierbarer I/O Contr.	6.625	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
ICL Alfaskop Serie						
CS386s/20	D 386S	2	40	1.44	--	3.850
		2	85	1.44	--	4.350
		2	120	1.44	--	4.850
CX386s/25	D 386S	2	40	1.44	--	4.490
		2	85	1.44	--	4.990
		2	120	1.44	--	5.490
		2	210	1.44	--	6.390
CX386s/25	D 386S	2	40	1.44	--	4.990
		2	85	1.44	--	5.490
		2	120	1.44	--	5.990
		2	210	1.44	--	6.890
CX386/33	D 386	4	40	1.44	--	7.640
		4	85	1.44	--	8.140
		4	120	1.44	--	8.640
		4	210	1.44	--	9.540
		4	425	1.44	--	11.630
CX486/33	D 486	4	40	1.44	--	9.540
		4	85	1.44	--	10.040
		4	120	1.44	--	10.540
		4	210	1.44	--	11.440
		4	425	1.44	--	13.530
CXe486s/20	D 486S	4	40	2.88	--	8.450
		4	85	2.88	--	8.950
		4	120	2.88	--	9.450
		4	210	2.88	--	10.350
		4	425	2.88	--	12.440
CXe486/33	D 486	4	40	2.88	--	10.450
		4	85	2.88	--	10.950
		4	120	2.88	--	11.450
		4	210	2.88	--	12.350
		4	425	2.88	--	14.440
		4	850	2.88	--	19.200
FX486s/20	T 486S	4	210	1.44	--	11.250
		4	425	1.44	--	13.340
		4	1000	1.44	--	18.490
FX486/33	T 486	8	210	1.44	--	17.850
		8	425	1.44	--	19.940
		8	1000	1.44	--	25.090

MX486/33	D 486	8	200	1.44	--		33.240	N
		8	425	1.44	--		35.140	N
		8	660	1.44	--		37.640	N
		8	1000	1.44	--		39.780	N
MX486/50	D 486	8	200	1.44	--		38.390	N
		8	425	1.44	--		40.290	N
		8	600	1.44	--		42.790	N
		8	1000	1.44	--		44.930	N

Betriebssysteme für alle Modelle:

MS-DOS 5.0 (englisch)	260	
DOS 5.0/Windows 3.0/Mouse	600	Ä

ICL Alfaskop Modelle

CS 386s (Slimline)

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz		
2 MB Hauptspeicher		
(ausbaubar bis max. 16 MB)		Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")		
40 MB Festplatte		
NVGAi-Grafikkarte		
4 x 16 Bit Slots	3.850	Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:

Alternativ statt 2 MB RAM:

a) 4 MB RAM	380	
b) 8 MB RAM	1.140	
c) 2 MB RAM mit 80387SX	690	
d) 4 MB RAM mit 80387SX	1.070	
e) 8 MB RAM mit 80387SX	1.830	
f) 16 MB RAM mit 80387SX	3.350	N

Plattenspeicher-Alternativen:

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

CX 386s

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz		Ä
2 MB Hauptspeicher		Ä
(ausbaubar bis max. 16 MB)		Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")		
40 MB Festplatte		
SCSI-Controller		N
VGA2i-Grafikkarte		
4 x 16 Bit Slots	4.490	Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:

wie oben CS 386

N

Plattenspeicher-Alternativen:

Preise: siehe Konfigurationsübersicht

CX 386s/25	N
gal Prozessor 80386SX / 25 MHz	N
2 MB Hauptspeicher	N
(ausbaubar bis max. 16 MB)	N
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	N
40 MB Festplatte	N
SCSI-Controller	N
VGA2i-Grafikkarte	N
4 x 16 Bit Slots	4.990 N
Aufpreise für Prozessorausbau:	N
Alternativ statt 2 MB	N
a) 4 MB RAM	380 N
b) 8 MB RAM	1.140 N
c) 16 MB RAM	2.660 N
d) 2 MB RAM mit 80387	790 N
e) 4 MB RAM mit 80387	1.170 N
f) 8 MB RAM mit 80387	1.930 N
g) 16 MB RAM mit 80387	3.450 N

Plattenspeicher-Alternativen: N
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

CX 386	Ä
gal Prozessor 80386 / 33 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar bis max. 32 MB)	Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
SCSI-Controller	N
40 MB Festplatte	Ä
NVGA2-Grafikkarte (mit 1 MB)	7.640 Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:	
Alternativ statt 4 MB	
a) 8 MB RAM	760
b) 16 MB RAM	2.880
c) 32 MB RAM	5.320 N
d) 4 MB RAM mit 80387	1.100 Ä
e) 8 MB RAM mit 80387	1.860 Ä
f) 16 MB RAM mit 80387	3.360 Ä
g) 32 MB RAM mit 80387	6.420 N

Plattenspeicher-Alternativen: N
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

CX 486	Ä
gal Prozessor 80486 / 33 MHz	Ä
4 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar bis max. 32 MB)	Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	Ä
40 MB Festplatte	9.540 Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:	N
Alternativ statt 4 MB	N
a) 8 MB RAM	760 N

b) 16 MB RAM	2.280 N
c) 32 MB RAM	5.320 N

Plattenspeicher-Alternativen:
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht

CXe 486s (EISA)	N
gal Prozessor 80486SX / 20 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
(ausbaubar bis max. 32 MB)	N
Floppy-LW 2.88 MB (3.5")	N
40 MB Festplatte	8.450 N

Aufpreise für Prozessorausbau:	N
Alternativ statt 4 MB	N
a) 8 MB RAM	960 N
b) 16 MB RAM	2.880 N
c) 32 MB RAM	6.720 N

Plattenspeicher-Alternativen: N
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

CXe 486 (EISA)	N
gal Prozessor 80486 / 33 MHz	N
4 MB Hauptspeicher	N
(ausbaubar bis max. 64 MB)	N
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	N
40 MB Festplatte	10.450 N

Aufpreise für Prozessorausbau:	N
wie oben CXe	N

Plattenspeicher-Alternativen: N
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht N

FX 486s TOWER	Ä
gal Prozessor 80486SX / 20 MHz	Ä
4 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar bis max. 32 MB)	Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
210 MB Festplatte (SCSI)	Ä
3 x 16 Bit Slots, 2 x 32 Bit Slots	
VGA2i-Grafikkarte (mit 512 KB)	11.250 Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:	
wie oben CXe	Ä

Plattenspeicher-Alternativen:
 Preise: siehe Konfigurationsübersicht:

ICL Netto-DM
Fortsetzung**FX 486 TOWER**

gal Prozessor 80486 / 33 MHz	Ä
8 MB Hauptspeicher	Ä
(ausbaubar bis max. 64 MB)	Ä
128 KB Cache	Ä
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	Ä
210 MB Festplatte (SCSI)	Ä
8 x EISA Slots	Ä
VGA2i-Grafikkarte (mit 512 KB)	17.850 Ä

Aufpreise für Prozessorausbau:

Alternativ statt 4 MB:

a) 16 MB RAM	1.920 Ä
b) 32 MB RAM	5.760 Ä
c) 64 MB RAM	13.440 Ä

MX 486/33 (Multiprozessor)

gal Prozessor 80486 / 33 MHz	N
8 MB Hauptspeicher	N
(ausbaubar bis max. 256 MB)	N
128 KB Cache	N
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	N
200 MB Festplatte (SCSI)	N
SVGA-Adapter	33.240 N

Aufpreise für Prozessorausbau:

Alternativ statt 4 MB:

a) 16 MB RAM	1.920 N
b) 32 MB RAM	5.760 N
c) 64 MB RAM	13.440 N
d) 128 MB RAM	28.800 N
e) 256 MB RAM	59.040 N

MX 486/50 (Multiprozessor)

gal Prozessor 80486 / 50 MHz	N
8 MB Hauptspeicher	N
(ausbaubar bis max. 256 MB)	N
128 KB Cache	N
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	N
200 MB Festplatte (SCSI)	N
SVGA-Adapter	38.390 N

Aufpreise für Prozessorausbau:

wie oben MX 486

Plattenspeicher-Alternativen:

Preise: siehe Konfigurationsübersicht:

ICL Netto-DM
Fortsetzung**AUSBAU/PERIPHERIE**

bs Bildschirme/Tastaturen	
DU 151 B Bildschirm	1.250 Ä
(15", positiv, 99 Hz)	
DU 146 B Bildschirm	1.850 Ä
(14", Farbe, 99 Hz)	
CED-6 Bildschirm	7.250
102-2 Tastatur	250
HE 14 C Bildschirm	1.350 N
VE 17 C Bildschirm	3.550 N
AE 12 C Bildschirm	7.500 N
str Streamer-Laufwerke	
150/250 MB Streamer-LW	2.350 Ä
320/525 MB Streamer-LW	2.990 Ä

ICL Netto-DM
FortsetzungSERIE DRS 6000 (UNIX) NDRS 6000 Level 420

ga Level 400, Basis-Gehäuse (Slimline)
 -CSM Zentrales Service Modul
 -1 x Risc Sparc Prozessor / 25 MHz
 -Gleitkommarechner
 -128 KB Cache
 -1 x 660 MB Festplatte (formatiert)
 -120/150 MB QIC Kassetten-LW
 -1 x SCSI-Steuerung, 1 Kanal
 -2 x Anschlußkabel (Konsole/Fernwart.)
 -1 x Netzkabel
 Sicherheits-Einbausatz
 Anschluß für Fernwartung 35.000 Ä

DRS 6000 Level 430

wie Level 420, jedoch mit
 1 x Prozessor / 33 MHz 38.400 Ä

DRS 6000 Level 440

wie Level 420, jedoch mit
 1 x Prozessor / 40 MHz 46.500 Ä

DRS 6000 Level 442

wie Level 420, jedoch mit
 2 x Prozessor / 40 MHz 67.500 Ä

DRS 6000 Level 630

wie Level 420, jedoch mit
 1 x Prozessor / 33 MHz
 Level 600, Basis-Gehäuse (Midi)
 1 x SCSI Steuerung, 2 Kanäle 69.500 Ä

DRS 6000 Level 632

wie Level 630, jedoch mit
 2 x Prozessor / 33 MHz 87.750 Ä

DRS 6000 Level 640

wie Level 630, jedoch mit
 1 x Prozessor / 40 MHz 79.800 Ä

DRS 6000 Level 642

wie Level 630, jedoch mit
 2 x Prozessor / 40 MHz 106.000 Ä

DRS 6000 Level 644

wie Level 630, jedoch mit
 4 x Prozessor / 40 MHz 129.300 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE DRS 6000Controller Ä

SCSI Steuerung, 1 Kanal 4.100 Ä
 SCSI Steuerung Aufrüstsatz f. 1. Kanal 2.050
 SCSI Steuerung, 2 Kanäle 6.100

ICL Netto-DM
Fortsetzung

Asynchrone Steuerung, 16 Anschlüsse 5.550
 ENH. DRS CONNECT CONTR., 32 Anschlüsse 3.650 Ä
 VMV-Synchrone Strg., 4 x V.24 Kanäle 6.075
 VMX-Synchrone Strg., 1 x X.21 Kanal 6.470
 LAN Contr. II f. OSLAN u./o. TCP/IP 5.050 Ä
 LAN Contr. III f. OSLAN u./o. TCP/IP 6.075
 FDDI Paket 1, f. TCP/IP 23.230 N
 VME-Bus Repeater 2 x Controller 14.350
 SCAFS Controller 14.350

Interne/Externe Speicher Ä

16 MB Hauptspeicher-Modul 13.750
 32 MB Hauptspeicher-Modul 24.750
 64 MB Hauptspeicher-Modul 44.475
 128 MB Hauptspeicher-Modul 79.800
 660 MB Festplatte 10.450
 1.0 GB Festplatte 17.225
 2 x 283 MB optische Wechselplatte 14.400
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 910
 120/150 MB CMT-Kassettenband-LW 2.630
 Magnetband-LW 1600 bpi PE 33.525
 2.2 GB EXABYTE Magnetband-LW 9.950

Zeilendrucker Ä

LW400Q Zeilendrucker 360 Zi/M 13.850
 LW800Q Zeilendrucker 720 Zi/M 18.250

Bitte beachten: Ä

Alle Preise sind durchschnittliche Ä
 Händlerverkaufspreise lt. ITOS Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON		
		(MB)	(MB)	(MB)			
PC Serie Modular Technologie							N
MT386SX/25 D 386S	2	--	--	--	--		1.240 N
MT386DX/33 D 386	4	--	--	--	--		1.930 N
MT486DX/33 D 486	4	--	--	--	--		3.110 N
MT486DX/50 D 486	4	--	--	--	--		3.910 N
MT486DX/33 D 486	4	--	--	--	--		6.650 N
PC Serie Kompakt Technologie							N
386SX/25 D 386S	2	40	1.44	14"/M/V			2.393 Ä
486SX/20 D 486S	4	40	1.44	14"/M/V			3.798 Ä
486/33 D 486	2	40	1.44	14"/M/V			4.220 Ä
486/33 T 486	4	100	1.44	14"/M/V			6.480 N

ITOS MT386SX/25 N
 Prozessor: 80386SX / 25 MHz N
 ISA-Architektur N
 2 MB Hauptspeicher (bis 32 MB on board) N
 1 par. u. 2 ser. Schnittstellen N
 1 Gameport N
 2 FDD/HDD Schnittstellen N
 IDE-Controller N
 Tastatur MF 102 N
 MS-DOS 5.0 1.240 N

ITOS MT386DX/33 N
 Prozessor: 80386DX / 33 MHz N
 64 KB Cache N
 4 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 sonst wie MT386SX/25 1.930 N

ITOS MT486DX/33 N
 Prozessor: 80486DX / 33 MHz N
 256 KB Cache N
 4 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 sonst wie MT386SX/25 3.110 N

ITOS MT486DX/50 N
 Prozessor: 80486DX / 50 MHz N
 256 KB Cache N
 4 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 sonst wie MT386SX/25 3.910 N

ITOS MT486DX/33 EISA N
 Prozessor: 80486DX / 33 MHz N
 256 KB Cache N
 EISA Bus-Architektur N
 4 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 SCSI-Controller N
 VGA-Grafikarte N
 sonst wie MT386SX/25 6.650 N

PC Serie Kompakt Technologie N

ITOS 386SX/25 Kompakt Ä
 Prozessor: 80386SX / 25 MHz Ä
 Sockel für 80387 Co-Prozessor Ä
 2 MB Hauptspeicher(bis 16 MB on board) Ä
 Disketten-LW. 1.44 MB (3.5") N
 2 serielle Schnittstellen Ä
 1 parallele Schnittstelle Ä
 Schnittst. für Maus-Anschluß (PS/2) Ä
 Tastatur MF 102 Ä
 MS-DOS inkl. DOS-Shell Ä
 mit 40 MB Festplatte 2.393 N

ITOS 486SX/20 Kompakt N
 Prozessor: 80486SX / 20 MHz N
 Sockel für 80487 Co-Prozessor N
 2 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 sonst wie 386SX/25 N
 mit 40 MB Festplatte 3.798 N

ITOS 486/33 Kompakt N
 Prozessor: 80486 / 33 MHz N
 Sockel für 80387 Co-Prozessor N
 2 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 sonst wie 386SX/25 N
 mit 40 MB Festplatte 4.220 N

ITOS 486/33 Tower N
 Prozessor: 80486SX / 33 MHz N
 Sockel für 80487 Co-Prozessor N
 4 MB Hauptspeicher(bis 32 MB on board) N
 Disketten-LW. 1.44 MB (3.5") N
 2 serielle Schnittstellen N
 1 parallele Schnittstelle N
 Schnittst. für Maus-Anschluß (PS/2) N
 Tastatur MF 102 N
 MS-DOS inkl. DOS-Shell N
 mit 100 MB Festplatte 6.480 N

früher CTM

CTM 9516, 9032, 9532 Server

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme					
Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru	Preis (DM)
<u>CTM 9516</u>					
(32/16-Bit)					
kl	2	110f+150str	1	m 230	20.100
typ	2+3x2	110f+150str	4	m 230	38.200
<u>CTM 9032</u>					
(32-Bit)					
kl	4	200f+150str	1	m 230	35.400
typ	4+10x2	200f+150str	10	m 420	99.870
gro	4+20x2	420f+150str	20	m 420	165.220
max	16+96x2	8x680f+150str	96	div.	---

Programmiersprachen

alle Modelle:

ASSEMBLER, BASIC, COBOL

AA

Die angegebenen Preise für die folgenden Modelle verstehen sich incl. der System-Software-Lizenzen.

CTM 9516 Server

(max. 16 BSA)

ga Zentraleinheit 2.0 MB (RAM)
 1 Bildschirm 1920 Z
 150 MB Streamer-Cassette
 110 MB Festplatte

18.029

CTM 9032/9532 Server

(max. 96 BSA; mit CTM-MULTINET beliebig konfigurierbar)

gal 9032-SK

- POLYBOARD MC 68020
- 5/8 Steckplätze
- Zentraleinheit mit 4 MB
- 150 MB Streamer-Cassette
- 200 MB Festplatte
- MSC32 f. bis zu 4 HDs, 2 Streamer, Floppy
- PCs als Arbeitsplatz
- Anschluß von bis zu 30 CTM 95 WS-BK oder CTM 95 WS

32.000

CTM 9532 Server

ga2 9532-SM

- POLYBOARD MC 68030
- 8 Steckplätze
- Zentraleinheit mit 8 MB
- 320/525 MB Streamer-Cassette
- 420 MB Festplatte
- MSC32 f. bis zu 4 HDs, 2 Streamer, Floppy
- PCs als Arbeitsplatz
- Anschluß von bis zu 60 CTM 95 WS-BK oder CTM 95 WS

45.000

ga3 9532-SL

- 2 x POLYBOARD MC 68030
- 12 Steckplätze
- Zentraleinheit mit 16 MB
- 320/525 MB Streamer-Cassette
- 1.3 GB Festplatte
- MSC32 f. bis zu 4 HDs, 2 Streamer, Floppy
- Anschluß von bis zu 96 CTM 95 WS-BK oder CTM 95 WS
- PCs als Arbeitsplatz

80.000

ITOS 3020 Unix-Server

- Proz. MC 68030 / 33 MHz
- 8 MB RAM
- ausrüstbar bis zur 4 Prozessormaschine
- Floating Point Prozessor MC 68882
- Mass-Storage-Contr. mit Schnittst. für:
- 4 HD-Laufwerke
- bis zu 7 SCSI-Geräte
- 200 MB Festplatte
- 320/525 MB Streamer Tape (5.25")
- intelligenter Terminal-Controller mit
- 256 KB RAM und
- 8 serielle Schnittstellen

33.500

Ä
N

AUSBAU/PERIPHERIE

ze	CPU-Erweiterung MC 68030/33 MHz / 8 MB	20.000
	RAM-Erweiterung f. CPU 68030 / 8 MB	9.600
	64 KB Cache Memory f. CPU 68030	3.400
	MSC-Controller (HD/Floppy/Streamer)	12.900
pl	200 MB Festplatte (Erw.)	4.100
	420 MB Festplatte (Erw.)	8.950
	1300 MB Festplatte (Erw.)	19.500
	Floppy-LW (5.25")	997
	Floppy-LW (3.5")	715
	AT-Bus-Adapter	2.500
	Netzwerkpaket (AT-Bus Adap. notwendig) mit Ethernet-Controller, TCP/IP, NFS Dokumentation und Runtime-Lizenz	7.900
	Terminalcontroller	
	a) mit 8 Schnittstellen, 256 KB RAM	5.900
	b) mit 16 Schnittstellen, 512 KB RAM	7.400

Multix Betriebssystemlizenz

bis 9 User	2.900
bis 17 User	4.900
bis 33 User	7.500
bis 49 User	13.900
ohne Userbeschränkung	17.900

AUSBAU/PERIPHERIE CTM 9516, 9032 und 9532

ze	Zentraleinheit-Erw.	
	Slave POLYBOARD (f. CTM 9032) (Rechner MC 68020 u. 4 MB)	10.000
	zus. I/O DNU-Controller (CTM 9032/9532)	10.300
	2. Magnetplattencontr. (CTM 9032/9532)	9.900
wk	Workstations	
	ITOS Multinet-Adapter für Itos PC's	3.972
	CTM 95 WS/2.0 MB + MC 68000	6.050
	CTM 95 WS-BK/2.0 MB + MC 68HC000	6.929
pl	Plattenspeicher	
	180 MB Festplatte (SCSI) (für 9516)	3.400
	160 MB Festplatte (f. CTM 9032)	5.500
	340 MB Festplatte (f. CTM 9032)	10.000
	680 MB Festplatte (f. CTM 9032)	18.000
	200 MB Festplatte (SCSI) *	4.100
	420 MB Festplatte (f. CTM 9032/9532) *	8.950
	1.3 GB Festplatte (f. CTM 9032/9532) *	19.500
	(* = SCSI-Festplatten)	
dr	Drucker	
	CTM MD200 Matrixdrucker 50/200 Z/s	3.210
	CTM MD230 Matrixdrucker 80/230 Z/s	1.990
	CTM MD420 Matrixdrucker 100/400 Z/s	5.950
	CTM ZD610 Zeilendrucker 130/700 Zl/M	20.560
	CTM LD 6+ Laserdrucker 6 S/M	4.430
	CTM LD 15 Laserdrucker 15 S/M	9.970

Anwendersoftware

s. CC SOFTWARE SELLER

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)		
			(MB)	(MB)	(MB)				
Desktop- und Towersysteme									
KPS386-20	D	386	2	40	1.44	14"/C/V	8.970	N	
KPS386-33	D	386	4	100	1.44	14"/C/V	13.570	N	
KPS486-33	D	486	4	200	1.44	14"/C/V	17.570	N	
KPS386-33	T	386	4	100	1.44	14"/C/V	14.570	N	
KTS486-33	T	486	4	200	1.44	14"/C/V	20.570	N	
IP Lite Modelle (Tragbare Industrierechner)									
IP L. SX16	P	386S	4	40	1.44	10"/L/V	11.900	Ä	
IP L. DX20	P	386	4	40	1.44	10"/L/V	13.900	Ä	
IP L. DX33	P	386	4	100	1.44	10"/L/V	16.900	Ä	
IP L. DX33	P	486	4	100	1.44	10"/L/V	18.900	Ä	
IP Lite Touch (Tragbare Industrierechner)									
IP LT SX16	P	386S	4	40	1.44	10"/L/V	15.650	Ä	
IP LT DX33	P	386	4	100	1.44	10"/L/V	20.650	Ä	
IP LT DX33	P	486	4	100	1.44	10"/L/V	22.650	Ä	
IP Lite Color (Tragbare Industrierechner)									
IP LC SL25	P	386	1	40	1.44	10"/C/V	15.800	Ä	
IP LC DX33	P	386	4	100	1.44	10"/C/V	21.800	Ä	
IP LC DX33	P	486	4	100	1.44	10"/C/V	23.800	Ä	
IP Color Modelle (Tragbare Industrierechn.)									
IP C. DX20	P	386	2	40	1.44	9"/L/V	15.600	Ä	
IP C. DX33	P	386	4	40	1.44	9"/L/V	22.000	Ä	
IP C. DX33	P	486	4	40	1.44	9"/L/V	25.100	Ä	
ICU (Kompakt Rackeinbausystem)									
ICU	25	R	386	2	40	1.44	C/VGA	15.800	Ä
ICU	33	R	386	2	40	1.44	C/VGA	21.100	Ä
ICU	33	R	486	4	100	1.44	C/VGA	23.100	Ä
IR-Modelle (Industriecomp. f. Rackeinbau)									
IR286HF	R	286	1	40	1.44	9"/M/H	21.550		
IR386HF	R	386	2	40	1.44	9"/M/M	24.550		
IR386SX/16	R	386S	1	40	1.44	14"/C/M	14.650	Ä	
IR386DX/20	R	386	2	40	1.44	14"/C/M	16.250	Ä	
IR386DX/25	R	386	4	40	1.44	14"/C/M	18.850	Ä	
IR386DX/33	R	386	4	40	1.44	14"/C/M	19.850	Ä	
IR486DX/33	R	486	4	40	1.44	14"/C/M	21.850	Ä	
KPR-Modelle (Rackeinbausysteme)									
KPR386/16	R	386S	1	40	1.44	14"/C/M	11.650	Ä	
KPR386/20	R	386	2	40	1.44	14"/C/M	13.250	Ä	
KPR386/25	R	386	4	40	1.44	14"/C/M	15.850	Ä	
KPR386/25	R	386	4	100	1.44	14"/C/M	16.850	Ä	

KONTRON Netto-DM
Fortsetzung

KPR386/33	R 386	4	40	1.44	14"/C/M	16.850	Ä
KPR386/33	R 386	8	200	1.44	14"/C/M	21.450	Ä
KPR486/33	R 486	8	200	1.44	14"/C/M	23.450	Ä

Desktop- und Towersysteme NBasis-Konfiguration für alle Modelle N

40 - 1000 MB Festplatte	N
1 - 16 MB RAM Hauptspeicher	N
1 par. u. 2 ser. Schnittstellen	N
PS/2 Mausanschluß	N
8 Slots (6 frei verfügbar)	N
3 x 5.25" Einschübe (Desktop-Mod.)	N
7 x 5.25" Einschübe (Tower-Mod.)	N
1 x 3.5" Einschübe (Desktop-Mod.)	N

KONTRON KPS386 DX-20 NDesktopsystem N

mit Plug-In-CPU u. passivem EISA-Bus	N
Prozessor: 80386DX / 20 MHz	N
2 MB RAM Hauptspeicher	N
40 MB Festplatte	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
VGA-Grafik	N
MFII-Tastatur	N
Multisync-Monitor (14", strahlungsarm)	8.970 N

KONTRON KPS386 DX-33 NDesktopsystem N

wie KPS386 DX-20, jedoch mit	N
Prozessor: 80386DX / 33 MHz	N
4 MB RAM Hauptspeicher	N
100 MB Festplatte	13.570 N

KONTRON KPS486 DX-33 NEISA-Desktopsystem N

wie KPS386 DX-20, jedoch mit	N
Prozessor: 80486DX / 33 MHz	N
4 MB RAM Hauptspeicher	N
200 MB Festplatte	17.570 N

KONTRON KTS 386-33 NTowersystem N

wie KPS386 DX-20, jedoch mit	N
Prozessor: 80386DX / 33 MHz	N
4 MB RAM Hauptspeicher	N
100 MB Festplatte	14.570 N

KONTRON Netto-DM
FortsetzungKONTRON KTS 486-33 N
EISA-Towersystem N

wie KPS386 DX-20, jedoch mit	N
Prozessor: 80486DX / 33 MHz	N
4 MB RAM Hauptspeicher	N
200 MB Festplatte	20.570 N

KONTRON Industriesysteme
mit MS-DOS oder OS/2Tragbare Industrierechner IP LiteKONTRON IP Lite 386SX 16 MHz

Tragbarer Industrierechner	
Prozessor 80386SX / 16 MHz	
4 MB RAM / Plug-In-CPU	
passiver EISA-Bus	
40 MB Festplatte	
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
LC-Display (VGA-komp.)	
5 freie Steckplätze	
10 bis 36 Volt-Betrieb (optional)	
Tragetasche und Tragegurt	11.900 Ä

KONTRON IP Lite 386 20 MHz

Tragbarer Industrierechner	
wie IP Lite SX, jedoch mit	Ä
Prozessor 80386DX / 20 MHz	13.900 Ä

KONTRON IP Lite 386 33 MHz

Tragbarer Industrierechner	
wie IP Lite SX, jedoch mit	
Prozessor 80386DX / 33 MHz	16.900 Ä

KONTRON IP Lite 486 33 MHz

Tragbarer Industrierechner	
wie IP Lite SX, jedoch mit	
Prozessor 80486DX / 33 MHz	18.900 Ä

Tragbare Industrierechner IP Lite TouchKONTRON IP Lite Touch 386SX 16 MHz

Tragbarer Industrierechner	
Prozessor 80386SX / 16 MHz	
4 MB RAM / Plug-In-CPU	
Touch Screen mit Funktionstasten	
passiver EISA-Bus	
5 freie Steckplätze	
40 MB Festplatte	
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
LC-Display (VGA) (640 x 480)	
Magnesiumgehäuse	
10 bis 36 Volt-Betrieb (optional)	
Tragetasche und Tragegurt	15.650 Ä

7/92 158 CC SELLER / BC

KONTRON Netto-DM
 Fortsetzung

KONTRON IP Lite DX 33 MHz
 Tragbarer Industrierechner
 wie KONTRON IP Lite SX 16, jedoch mit
 Prozessor 80386DX / 33 MHz Cache
 100 MB Festplatte 20.650 Ä

KONTRON IP Lite 486 33 MHz
 Tragbarer Industrierechner
 wie KONTRON IP Lite SX 16, jedoch mit
 Prozessor 80486DX / 33 MHz
 100 MB Festplatte 22.650 Ä

Tragbare Industrierechner IP Lite Color

KONTRON IP Lite Color 386SL 25 MHz
 Tragbarer Industrierechner
 Prozessor 80386SL / 25 MHz Ä
 1 MB RAM / Plug-In-CPU
 passiver EISA-Bus
 5 freie Steckplätze
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 Farb LC-Display (VGA) (640 x 480)
 mit 256 Farben
 Magnesiumgehäuse
 10 bis 36 Volt-Betrieb (optional)
 Tragetasche und Tragegurt 15.800 Ä

KONTRON IP Lite DX 33 MHz
 Tragbarer Industrierechner
 wie KONTRON IP Lite SL 25, jedoch mit
 Prozessor 80386DX / 33 MHz
 4 MB RAM
 100 MB Festplatte 21.800 Ä

KONTRON IP Lite 486 33 MHz
 Tragbarer Industrierechner
 wie KONTRON IP Lite SL 25, jedoch mit
 Prozessor 80486DX / 33 MHz
 4 MB RAM
 100 MB Festplatte 23.800 Ä

Tragbarer Industrierechner IP Color

KONTRON IP Color 386DX 20 MHz
 Tragbarer Industrierechner m. Farbbildröhre
 Prozessor 80386DX / 20 MHz
 2 MB RAM (Plug-In-CPU)
 EISA Bus (passiv)
 8 freie Steckplätze
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 eingebaute Farbbildröhre (VGA)
 640x480, max. 256 Farben
 12 oder 24 Volt Betrieb (optional) 15.600

7/92 159 CC SELLER / BC

KONTRON Netto-DM
 Fortsetzung

KONTRON IP Color 386DX 20 MHz
 wie IP Color 386DX 20 MHz, jedoch
 Prozessor 80386DX / 33 MHz
 4 MB RAM 22.000

KONTRON IP Color 486DX 33 MHz
 wie IP Color 386DX 33 MHz, jedoch
 Prozessor 80486DX / 33 MHz 25.100

Kompakt Rackeinbausystem KONTRON ICU Ä

KONTRON ICU 386SL 25 Ä
 Kompakt Rackeinbausystem
 Prozessor 80386SL / 25 MHz
 2 MB RAM / Plug-In-CPU
 passiver EISA Bus
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 eingebauter Farbmonitor (9", VGA)
 mit 256 Farben
 5 freie Steckplätze
 eingebaute Funktionstastatur 15.800

KONTRON ICU 386DX 33 Ä
 wie VU-PAC 386SL 25, jedoch mit
 Prozessor 80386DX / 33 MHz 21.100 Ä

KONTRON ICU 486DX 33 Ä
 wie VU-PAC 386SL 25, jedoch mit
 Prozessor 80486DX / 33 MHz
 4 MB RAM
 100 MB Festplatte 23.100 Ä

Industriecomputer für den Rackeinbau (IR)

KONTRON IR286HF
 Hochfrequenzdichter
 Industriecomputer für den Rackeinbau
 Prozessor i80286 / 10 MHz
 1 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 eingebauter Hercules-Monitor (9")
 (abstrahlgeschützt)
 Schutzklasse IP65 21.550

KONTRON IR386HF
 Hochfrequenzdichter
 Industriecomputer für den Rackeinbau
 Prozessor i80386DX / 20 MHz
 2 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 eingebauter Hercules-Monitor (9")
 (abstrahlgeschützt)
 Schutzklasse IP65 24.550

7/92 160 CC SELLER / BC

 KONTRON Netto-DM
 Fortsetzung

KONTRON IR386 SX 16 MHz
 Industriecomputer für den Rackeinbau
 mit Plug-In-CPU und passivem EISA-BUS
 Prozessor 80386SX / 16 MHz
 1 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 mit externem Multisync Monitor und VGA
 Schutzklasse IP65 14.650 Ä

KONTRON IR386 DX 20 MHz
 Industriecomputer für den Rackeinbau
 mit Plug-In-CPU und passivem EISA-BUS
 Prozessor 80386DX / 20 MHz
 2 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 mit externem Multisync Monitor und VGA
 Schutzklasse IP65 16.250 Ä

KONTRON IR386 DX 25 MHz
 wie IR 386 DX 20 MHz, jedoch mit
 4 MB RAM
 25 MHz und Cache 18.850 Ä

KONTRON IR386 DX 33 MHz
 wie IR 386 DX 20 MHz, jedoch mit
 4 MB RAM
 33 MHz und Cache 19.850 Ä

KONTRON IR486 DX 33 MHz
 wie IR 386 DX 33 MHz, jedoch mit
 Prozessor 486DX / 33 MHz 21.850 Ä

Rackeinbausystem KPR

KONTRON KPR386 SX 16 MHz
 Rackeinbausystem
 mit Plug-In-CPU und passivem EISA Bus
 Prozessor i80386SX / 16 MHz
 1 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 mit externem Multisync-Monitor und VGA
 Schutzklasse IP54 11.650 Ä

KONTRON KPR386 DX 20 MHz
 Rackeinbausystem
 mit Plug-In-CPU und passivem EISA Bus
 Prozessor i80386DX / 20 MHz
 2 MB RAM
 40 MB Festplatte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 mit externem Multisync-Monitor und VGA
 Schutzklasse IP54 13.250 Ä

7/92 161 CC SELLER / BC

 KONTRON Netto-DM
 Fortsetzung

KONTRON KPR386 DX 25 MHz
 wie KPR386 DX 20 MHz, jedoch mit
 4 MB RAM
 25 MHz und Cache 15.850 Ä

KONTRON KPR386 DX 33 MHz
 wie KPR386 DX 20 MHz, jedoch mit
 4 MB RAM
 33 MHz und Cache 16.850 Ä

KONTRON KPR486 DX 33 MHz
 wie KPR386 DX 33 MHz, jedoch mit
 Prozessor 486DX / 33 MHz Ä
 8 MB RAM N
 200 MB Festplatte 23.450 N

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme

Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru	Preis (DM)
UNIX-Systeme					
GPx 240	kl 4	115f+120str	1	m 250	22.928
	typ 4	200f+120str	4	m 400	43.240
GPx 340	kl 4	100f+120str*	1	m 400	34.458
	typ 4	200f+120str*	4	m 400	52.690
GPx 440	kl 4	200f+120str*	4	m 400	59.240
	typ 8	355f+120str*	8	m 400	93.716
	gro 16	2x355f+120str*	20	z 300	162.064

* 120 str oder alternativ 525 str

GPx 640	kl 16	355f+525str	20		AA
	typ 32	670f+525str	45		AA
	gro 48	1.3GB+525str	60		AA
	max 64	2.6GB+2.3GBstr	80		AA

(alle Konfigurationspreise ohne Systemsoftware)

Wartung
 ca. 0.8 % des KP/Mt.

Leasing
 5-J-V: ca. 2.4 % des KP/Mt.

Systemsoftware:		
für GPx 240:	BOSS/VX	2.850
für GPx 340:	BOSS/VX	3.850
für GPx 440:	BOSS/VX	5.630
für GPx 640:	BOSS/VX	AA

Programmiersprachen
 alle Modelle: BUSINESS BASIC
 GPx-Systeme: C

UNIX Serie GPx

GPx 240

gal	Proz. 80386 / 16 MHz (32 Bit)	
	4 MB Hauptspeicher	
	115 MB Festplatte (15 ms)	
	120 MB Streamer-Cartridge	
	1 parallele und 8 serielle Schnittst.	
	1 Bildschirm	
	Matrixdrucker 250 Z/s	22.928

ga2	wie gal, jedoch mit	
	200 MB Festplatte (15 ms)	
	4 Bildschirme	
	Matrixdrucker 400 Z/s	43.240

GPx 340

gal	Proz. 80386 / 25 MHz (32 Bit)	
	4 MB Hauptspeicher (max. 8 MB)	
	115 MB Festplatte (15 ms)	
	Streamer-Cartridge	
	1 parallele und 8 serielle Schnittst.	
	1 Bildschirm	
	Matrixdrucker 400 Z/s	34.458

ga2	wie gal, jedoch mit	
	200 MB Festplatte	
	4 Bildschirme	52.690

GPx 440

gal	Proz. 80386 / 25 MHz (32 Bit)	
	4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)	
	200 MB Festplatte (16 ms)	
	Streamer-Cartridge	
	1 parallele und 8 serielle Schnittst.	
	4 Bildschirme	
	Matrixdrucker 400 Z/s	59.240

ga2	wie gal, jedoch mit	
	12 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)	
	355 MB Festplatte	
	8 Bildschirme	93.716

ga3	wie gal, jedoch mit	
	16 MB Hauptspeicher	
	2 x 355 MB Festplatte	
	20 Bildschirme	
	Zeilendrucker 300 Z/ZI	162.064

Modell GPx 640

gal	Prozessor 80486 / 25 MHz (32 Bit)	
	16 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)	
	670 MB Festplatte	
	525 MB Streamer Cartridge	
	2 par. und 18 ser. Schnittstellen	
	8 Bildschirme	AA

ga2	wie gal, jedoch mit	
	32 MB Hauptspeicher	AA

Modelle GPx 5170 - 6370

s. CC SELLER / Ausgabe EDV

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON
						Preis (DM)
8026-16	D 286	1	--	1.44	--	1.850 Ä
	D 286	1	40	1.44	--	2.600 Ä
	D 286	1	80	1.44	--	2.845 Ä
8036/25	D 386S	1	--	1.44	--	2.550 Ä
	D 386S	1	40	1.44	--	3.300 Ä
	D 386S	1	80	1.44	--	3.545 Ä
	D 386S	1	120	1.44	--	3.750 Ä
8039/33	D 386	4	--	1.44	--	4.650 N
	D 386	4	40	1.44	--	5.400 N
	D 386	4	80	1.44	--	5.645 N
	D 386	4	120	1.44	--	5.850 N
	D 386	4	200	1.44	--	6.850 N
8057/25	D 386S	2	--	1.44	--	2.750 Ä
	D 386S	2	40	1.44	--	3.500 Ä
	D 386S	2	80	1.44	--	3.740 Ä
	D 386S	2	120	1.44	--	3.950 Ä
	D 386S	2	200	1.44	--	4.950 Ä
8067-33	D 386S	2	--	1.44	--	4.850 Ä
	D 386S	2	40	1.44	--	5.600 Ä
	D 386S	2	80	1.44	--	5.845 Ä
	D 386S	2	120	1.44	--	6.050 Ä
	D 386S	2	200	1.44	--	7.050 Ä
8080/25	D 486S	4	--	1.44	--	5.350 Ä
	D 486S	4	80	1.44	--	6.345 Ä
	D 486S	4	120	1.44	--	6.550 Ä
	D 486S	4	200	1.44	--	7.550 Ä
8090/33	D 486	4	--	1.44	--	6.350 Ä
	D 486	4	80	1.44	--	7.345 Ä
	D 486	4	120	1.44	--	7.550 Ä
	D 486	4	200	1.44	--	8.550 Ä
8090/50	D 486	4	--	1.44	--	9.950 N
	D 486	4	80	1.44	--	10.945 N
	D 486	4	120	1.44	--	11.150 N
	D 486	4	200	1.44	--	12.150 N
8420-33	T 486	8	--	1.44	--	11.500 Ä
	T 486	8	338	1.44	--	16.750 Ä
	T 486	8	676	1.44	--	18.495 Ä
	T 486	8	1000	1.44	--	23.700 Ä

MEMOREX TELEX Slimline-PC

MTX 8026

Prozessor 80286 / 16 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 4 MB on Board)
 SVGA / VGA Adapter integriert
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte (3.5")
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 5 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 2.600

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MTX 8036/25

Prozessor 80386 SX / 25 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 16 MB on Board)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 5 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 3.300

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MTX 8039/33

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 32 MB on Board)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 80 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 5.0
 3 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 5.840 N

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht N

MEMOREX TELEX Desktop PC

MTX 8057/25

Prozessor 80386 SX / 25 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 16 MB on Board)
 SVGA / VGA Adapter integriert
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte

MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 1 x 8 Bit, 6 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 3.500

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MTX 8067

Prozessor 80386 / 33 MHz (0 Wait-State)
 4 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 32 MB on Board)
 SVGA / VGA Adapter
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 1 x 8 Bit, 6 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 5.795 Ä

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MEMOREX TELEX MCA Workstation

MTX 8080/25

Prozessor 80486 SX / 25 MHz Ä
 4 MB RAM Hauptspeicher Ä
 (bis 32 MB on Board)
 SVGA / VGA Adapter
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 80 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 1 x 8 Bit, 6 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 6.540 Ä

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MTX 8090/33

Prozessor 80486 / 33 MHz Ä
 4 MB RAM Hauptspeicher Ä
 (bis 32 MB on Board)
 SVGA / VGA Adapter
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 80 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 1 x 8 Bit, 6 x 16 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 7.540 Ä

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

MTX 8090/50

Prozessor 80486 / 50 MHz N
 4 MB RAM Hauptspeicher N
 (bis 32 MB on Board) N
 SVGA Karte N
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") N
 80 MB Festplatte N
 MFII-Tastatur (102 T) N
 MS-DOS 5.0 N
 1 x 8 Bit, 6 x 16 Bit Slot N
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 11.140 N

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht N

MEMOREX TELEX EISA Tower (MTX 8420)

Prozessor 80486 / 33 MHz
 8 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 64 MB on Board)
 128 KB Cache
 SVGA / VGA Adapter
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 338 MB Festplatte
 MFII-Tastatur (102 T)
 SVGA - Karte
 MS-DOS 3.3 oder MS-DOS 5.0
 2 x 16 Bit, 7 x 32 Bit Slot
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser. 16.455 Ä

Ausbau: s. Konfigurationsübersicht

AUSBAU/OPTIONEN für alle Modelle

ze	Co-Prozessor 80387-33	675
	MTX 3278/79 Adapter	1.490 Ä
	TR-Adapter (16 Bit) 16/4 Mbps	1.395 Ä
	TR-Adapter (MCA) 16/4 Mbps	1.395 Ä
flo	Floppy-LW 1.2 MB (5.25")	275 Ä
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	295 Ä
bs	Color-Monitor (VGA, 14")	925
	Color-Monitor (SVGA, 14")	1.175
	Mono-Monitor (14")	395
	Farbmonitor (Eizo, 1024 x 768, 16")	2.750
	Farbmonitor (Eizo, 1280 x 1024, 20")	5.990
	Tastatur (102 T, deutsch)	195
	Tastatur (122 T, deutsch)	375
	Microsoft Maus seriell	145
	Microsoft Maus PS/L	145
pl	338 MB Festplatte (SCSI)	4.150
	676 MB Festplatte (SCSI)	6.395
	40 MB Festplatte (ESDI, 21ms)	1.400
	40 MB Festplatte (ESDI, 21ms)	1.445
	(mit 5.25 " Einbaurahmen)	
	70 MB Festplatte (ESDI, 18ms)	1.650
	100 MB Festplatte (ESDI, 18ms)	1.950
	160 MB Festplatte (ESDI, 15ms)	3.350
	338 MB Festplatte (ESDI, 15ms)	3.750

MEMOREX TELEX
Fortsetzung

Netto-DM

mb	Einbaustreamer MTX	ab	975	
	150 MB Streamer (AT-Bus, Maynard)		3.420	
	525 MB Streamer (AT-Bus, Maynard)		7.200	
	1.3 GB Streamer (AT-Bus, Maynard)		12.500	
dr	1704 Laserdrucker 4 S/M		1.995	
	1708 Laserdrucker 8 S/M		2.995	Ä
	1824 Nadeldrucker 90/270 Z/s		1.695	

MICROPARTNER

Netto-DM

Vertrieb durch Fachhändler der
MATTHIESEN DATEN GmbH / MICROPARTNER-Zentrale
 4000 Düsseldorf 11
 Tel. 0211/5084-0

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)
MTS							
Micro Tow. D 386S	1		40	1.44	14"/M/V		2.785
Mini Tow. D 386	1		120	1.2	14"/M/V		3.925
Tower 50	D 486	4	200	1.4+3.5"	14"/M/V		13.700
MPS 2010	D 486	16	--	1.2			37.500

MTS Micro Tower

Prozessor: I-80386SX / 16 MHz
 Zentraleinheit mit 1 MB
 40 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Bildschirm (14", s/w)
 (VGA, 256 KB)
 Tastatur

2.785 Ä

MTS Mini Tower

Prozessor: I-80386 / 25 MHz
 Zentraleinheit mit 1 MB
 120 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 Bildschirm (14", VGA)
 (1 MB, Multisync)
 Tastatur

3.925 Ä

MTS Tower 50

Prozessor: I-80486 / 33 MHz
 Zentraleinheit mit 4 MB
 64 KB Cache
 200 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 150 MB Streamer
 Bildschirm (14", VGA, Multisync)
 Tastatur
 integr. USV mit Monitoring

13.700 Ä

MPS 2010 Multiprozessor

gal UNIX Mehrplatzsystem SCO-MPX
 bis zu 10 x 386 / 486 Prozessoren
 pro Adapterplatz 32 Terminals
 symmetrische Lastverteilung

Basissystem MPS-2010

Prozessor: EISA 486 / 33 MHz
 (incl. smp EISA I/O) Ä
 16 MB RAM Hauptspeicher, ECC
 (erweiterbar bis 64 MB)
 VGA mono Operatorconsole
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 200 MB Festplatte N
 150 MB Streamer N
 13 Slot smp EISA Backplane
 Tastatur
 Gehäuse MTS 50 incl. USV m. Monitoring 37.500 Ä

Aufpreis für Gehäuse MPS 150 incl. USV 5.400 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MPS-2010

ze Zusatzprozessoren
 486/smp SIO (33 MHz) incl. 16 MB RAM
 und SCO-MPX 22.200 Ä

Bitte beachten:

Alle Preise sind durchschnittliche
 Händlerverkaufspreise lt. MITSUBISHI.

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)	
LANstation EtherNet								
LS386SX-16 D 386S	1	--	--	--	--	--	2.004	Ä
	1	50	1.44	--	--	--	2.700	Ä
LS386SX-20 D 386S	1	--	--	--	--	--	2.716	Ä
	1	--	1.44	--	--	--	2.922	Ä
	1	50	1.44	--	--	--	3.558	Ä
	1	100	1.44	--	--	--	3.991	Ä
LANstation Token Ring								
LS386SX-20 D 386S	2	--	--	--	--	--	3.869	N
	2	--	1.44	--	--	--	3.883	N
	2	50	1.44	--	--	--	4.519	N
	2	100	1.44	--	--	--	4.952	N
LANstation Unshielded Twisted Pair								
LS386SX-20 D 386S	1	--	--	--	--	--	2.795	N
	1	--	1.44	--	--	--	3.002	N
	1	50	1.44	--	--	--	3.638	N
	1	100	1.44	--	--	--	4.072	N
Qi - Familie								
Qi386-25 D 386	4	--	1.44	--	--	--	6.156	N
	4	100	1.44	--	--	--	7.105	Ä
	4	200	1.44	--	--	--	7.703	Ä
	4	380	1.44	--	--	--	9.451	Ä
Qi486-25 D 486	4	100	1.44	--	--	--	10.470	Ä
	4	200	1.44	--	--	--	11.083	Ä
	4	380	1.44	--	--	--	12.872	Ä
Notebook PCs								
MP-3501 N 386S	2	40	1.44	--	--	--	4.956	N
	2	60	1.44	--	--	--	5.586	N
FTs - Familie (UNIX)								
FTs486-25 D 486	8	510	1.44	--	--	--	21.817	Ä
	8	1050	1.44	--	--	--	23.761	Ä
	8	1300	1.44	--	--	--	29.688	Ä
FTs486DX2 D 486	8	510	1.44	--	--	--	23.192	N
	8	1050	1.44	--	--	--	25.136	N
	8	1300	1.44	--	--	--	29.258	N

FTs486-25	D 486	8	1050	1.44	--	25.123	N
		8	1300	1.44	--	37.886	N
FTe - Familie (UNIX)							
FTe486SX	D 486S	4	100	1.44	--	12.818	Ä
		4	200	1.44	--	13.562	Ä
		4	380	1.44	--	15.684	Ä
FTe486-33	D 486	8	200	1.44	--	15.344	Ä
		8	380	1.44	--	17.422	Ä
		8	510	1.44	--	17.600	Ä

LANstation

LS 386SX-16 (LANstation) (Ethernet)	Ä
Prozessor 80386 SX / 16 MHz	
Ethernet-Anschluß	N
1 MB Hauptspeicher	
(erweiterbar bis 8 MB)	
1 serielle Schnittstelle RS 232 C	Ä
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	
VGA-Grafik (640x480)	
incl. Contr. mit 256 KB Video RAM	

a) ohne Disketten-LW	2.004	Ä
b) mit 1 Disketten-LW (3.5") und		Ä
50 MB Festplatte	2.700	Ä

LS 386SX-20 (LANstation) (Ethernet)	Ä
wie LS 386-16, jedoch mit	
Prozessor 80386SX / 20 MHz	
VGA-Grafik (1024x768)	
Grafik-Contr. mit 512 KB Video RAM	
Security-Hardware	

a) ohne Disketten-LW	2.716	Ä
b) mit Disketten-LW (3.5")	2.922	Ä
c) mit Disketten-LW und		
50 MB Festplatte	3.558	Ä
d) mit Disketten-LW und		
100 MB Festplatte	3.991	Ä

LS 386SX-20 (LANstation) (Token Ring)	N
Prozessor 80386 SX / 20 MHz	N
Token-Ring-Anschluß	N
2 MB Hauptspeicher	N
(erweiterbar bis 8 MB)	N
1 ser. + 1 par. Schnittstelle	N
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	N
VGA-Grafik (1024x768)	N
Grafik-Contr. mit 512 KB Video RAM	N
Security-Hardware	N

a) ohne Disketten-LW	3.869	N
b) mit Disketten-LW (3.5")	3.883	N

c) mit Disketten-LW und		N
50 MB Festplatte	4.519	N
d) mit Disketten-LW und		N
100 MB Festplatte	4.952	N

LS 386SX-20 (LANstation) (UTP)	N
Prozessor 80386 SX / 20 MHz	N
Unshielded Twisted Pair (10Base-T)	N
1 MB Hauptspeicher	N
(erweiterbar bis 8 MB)	N
1 serielle Schnittstelle RS 232 C	N
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	N
VGA-Grafik (1024x768)	N
Grafik-Contr. mit 512 KB Video RAM	N
Security-Hardware	N

a) ohne Disketten-LW	2.795	N
b) mit Disketten-LW (3.5")	3.002	N
c) mit Disketten-LW und		N
50 MB Festplatte	3.638	N
d) mit Disketten-LW und		N
100 MB Festplatte	4.072	N

Qi - Familie

Qi 386-25	
Prozessor 80386 DX / 25 MHz	
32 KB Cache	
4 MB Hauptspeicher	N
(erweiterbar bis 16 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
1 serielle + 1 parallele Schnittstelle	
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	
VGA-Grafik (640x480)	
incl. Contr. mit 256 KB Video RAM	
Security-Hardware	

a) ohne Festplatte	6.156	N
b) mit 100 MB Festplatte (ESDI/SCSI)	7.105	Ä
c) mit 200 MB Festplatte (ESDI/SCSI)	7.703	Ä
d) mit 380 MB Festplatte (ESDI/SCSI)	9.451	Ä

Qi 486-25	
Prozessor 80486 / 25 MHz	
128 KB Cache	
4 MB Hauptspeicher	N
(erweiterbar bis 16 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
1 serielle + 1 parallele Schnittstelle	
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	
VGA-Grafik (640 x 480)	
incl. Contr. mit 512 KB Video RAM	
Security-Hardware	

a) mit 100 MB Festplatte	10.470	Ä
b) mit 200 MB Festplatte	11.083	Ä
c) mit 380 MB Festplatte	12.872	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für LS- und Qi-Modelle

ze	1 MB Speichermodul (1 MB auf 2 MB)	182	Ä
	2 MB Speichermodul (1 MB auf 3 MB)	308	N
	4 MB Speichermodul (1 MB auf 5 MB)	541	Ä
	6 MB Speichermodul (2 MB auf 8 MB)	769	N
	8 MB Speichermodul (1 MB auf 9 MB)	1.114	Ä
	1 MB Simms (4 * 256 KB) *	228	N
	4 MB Simms (4 * 1 MB) *	668	N
	8 MB Simms (4 * 2 MB) *	1.148	N
	32 MB Memory Karte (incl. 2 MB RAM) *	1.296	Ä
	32 MB Memory Karte (incl. 4 MB RAM) *	1.649	Ä
	32 MB Memory Karte (incl. 16 MB RAM) *	6.408	Ä
	2 MB Upgrade für 32 MB Memory Karte *	356	Ä
	4 MB Upgrade für 32 MB Memory Karte *	713	Ä
	(* = nur für Mod. Qi 386/486)		
	Coprozessor 16 MHz	451	N
	Coprozessor 20 MHz	461	N
	Coprozessor 25 MHz	714	Ä
	Parallel Port (f. LS-Mod.)	148	Ä
	Thick Ethernet Adapter (f. LS-Mod.)	131	Ä
	Ethernet-Karte (16 Bit f. Qi-Mod.)	684	Ä
	Ethernet-Karte (32 Bit f. Qi-Mod.)	1.426	Ä
	Token-Ring Karte (f. Qi-Mod.)	1.800	Ä
bs	Bildschirme:		N
	siehe FTe- und FTs-Peripherie s.u.		N
dis	Disketten-LW 1.2 MB (5.25", extern) (f. Qi-Mod.)	385	Ä
	MCA-Karte für Floppy (f. Qi-Mod.)	242	Ä
mb	120 MB Bandlaufwerk (int.) (f. Qi-Mod.)	1.310	Ä
sp	Maus (seriell oder PS/2)	120	Ä
	Infrarot Security Card	91	Ä
	Advanced Security Pack	131	Ä

Notebooks N

MP-3501 N

	Prozessor 80386 SL / 20 MHz	N
	2 MB Hauptspeicher	N
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
	1 serielle + 1 parallele Schnittstelle	N

a)	mit 40 MB Festplatte	4.956	N
b)	mit 60 MB Festplatte	5.586	N

Optionen für Notebooks

	2 MB Speichermodul	521	N
	6 MB Speichermodul	1.361	N
	Second Serial Port Card	148	N
	40 MB Festplatte	1.604	N
	60 MB Festplatte	1.811	N
	Battery Pack	294	N
	External Battery Charger	244	N
	CRT Adapter	223	N
	Expansion Unit	1.823	N
	Numeric 10-Keypad	204	N

FTs- und FTe-Serie (UNIX-Modelle) Ä

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme

Modell		ze (MB)	PLA+Backup (MB)	dru	Preis (DM)	
FTs-Modelle						
FTs 486	k1	8	510f+1.44	--	21.817	N
	typ	8	1050f+1.44	--	23.761	Ä
	gro	8	1300f+1.44	--	29.688	Ä
FTs486DX2	k1	8	510f+1.44	--	23.192	N
	typ	8	1050f+1.44	--	25.136	N
	gro	8	1300f+1.44	--	29.258	N
FTs486-25	typ	16	1050f+1.44	--	25.123	N
	gro	32	1300f+1.44	--	37.886	N
FTe-Modelle						
FTe 486SX	k1	4	100f+1.44	--	12.818	N
	typ	4	200f+1.44	--	13.562	Ä
	gro	4	380f+1.44	--	15.684	Ä
FTe 486	k1	8	200f+1.44	--	15.344	Ä
	typ	8	380f+1.44	--	17.422	Ä
	gro	8	510f+1.44	--	17.600	Ä

FTs-Modelle N

FTs 486-25 (UNIX-Modell) Ä

Prozessor 80486 / 25 MHz
 8 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 64 MB)
 128 KB Cache
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 1 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß
 VGA-Grafik (640 x 480)
 incl. Contr. mit 512 KB Video RAM
 Security-Hardware
 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

a)	mit 510 MB Festplatte	21.817	Ä
b)	mit 1050 MB Festplatte	23.761	Ä
c)	mit 1300 MB Festplatte	29.688	Ä

FTs 486DX2-50 (UNIX-Modell) N

Prozessor 80486 / 50 MHz
 sonst wie 486-25 s.o. N

a)	mit 510 MB Festplatte	23.192	N
b)	mit 1050 MB Festplatte	25.136	N
c)	mit 1300 MB Festplatte	29.258	N

FTs 486-25 (UNIX-Modell)	N
Prozessor 80486 / 25 MHz	N
16 MB Hauptspeicher	N
(erweiterbar bis 64 MB)	N
128 KB Cache	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
1 serielle + 1 parallele Schnittstelle	N
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	N
VGA-Grafik (640 x 480)	N
incl. Contr. mit 512 KB Video RAM	N
1050 MB Festplatte	N
Security-Hardware	N
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	N
8 Terminaladapter	N
Server Pack für UNIX	25.123 N

FTs 486-25 (UNIX-Modell)	N
wie FTs 486-25, jedoch mit	N
32 MB Hauptspeicher	N
1050 MB Festplatte	N
32 Terminaladapter	37.886 N

FTe-Modelle N

FTe 486SX-25 (UNIX-Modell)	Ä
Prozessor 80486 SX / 25 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
1 serielle + 1 parallele Schnittstelle	
1 Mausport, 1 PS/2-Tastaturanschluß	
VGA-Grafik (640 x 480)	
incl. Contr. mit 512 KB Video RAM	
Security-Hardware	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
a) mit 100 MB Festplatte	12.818 Ä
b) mit 200 MB Festplatte	13.562 Ä
c) mit 380 MB Festplatte	15.684 Ä

FTe 486-33 (UNIX-Modell)	Ä
wie Modell FTe 486SX-25, jedoch mit	
Prozessor: 80486 DX / 33 MHz	
128 KB Cache	
8 MB Hauptspeicher	
a) mit 200 MB Festplatte	15.344 Ä
b) mit 380 MB Festplatte	17.422 Ä
c) mit 510 MB Festplatte	17.600 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE FTs und FTe	
ze 1 MB Memory SIMM	228 Ä
4 MB Memory SIMM	668 Ä
8 MB Memory SIMM	1.148 Ä
32 MB Memory Karte (incl. 2 MB RAM)	1.296 Ä
32 MB Memory Karte (incl. 4 MB RAM)	1.649 Ä
32 MB Memory Karte (incl. 16 MB RAM)	6.408 Ä
2 MB Upgrade für 32 MB Memory Karte	356 Ä
4 MB Upgrade für 32 MB Memory Karte	713 Ä
16 MB Upgrade für 32 MB Memory Karte	5.472 Ä
Ethernet-Karte (16 Bit)	684 Ä
Ethernet-Karte (32 Bit)	1.426 Ä
Token-Ring Karte	1.800 Ä
dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25", intern)	287 Ä
MCA-Karte für Floppy	242 Ä
mb 150 MB Streamer (SCSI, Intern)	1.346 N
525 MB Streamer (SCSI, Intern)	1.625 N
p1 1.3 GB D. Data Storage Drive (SCSI)	4.241 N
Festplatten für FTs-Modelle	N
380 MB Festplatte (SCSI)	3.420 N
510 MB Festplatte (SCSI)	3.996 N
1047 MB Festplatte (SCSI)	6.444 N
1300 MB Festplatte (SCSI)	9.540 N
SCSI Controller Card	900 N
Festplatten für FTe-Modelle	N
100 MB Festplatte (SCSI)	1.138 N
200 MB Festplatte (SCSI)	1.807 N
380 MB Festplatte (SCSI)	3.690 N
510 MB Festplatte (SCSI)	3.851 N
Primary SCSI Controller Card	971 N
Secondary SCSI Controller Card	1.044 N
sp Maus (PS/2)	120 Ä
Infrarot Security Card	91 Ä
Advanced Security Pack	131 Ä
Server Pack für Netware 2.1x	349 Ä
Server Pack für Netware 386	349 Ä
Server Pack für OS/2 Lan Manager	180 Ä
Server Pack für UNIX	287 Ä
Specialix Host Karte	
a) incl. 4 Terminaladapter	1.224 Ä
b) incl. 8 Terminaladapter	1.634 Ä
c) incl. 16 Terminaladapter	2.252 Ä
Specialix 4 Port Terminaladapter	607 Ä
Specialix 8 Port Terminaladapter	810 Ä

Monitore für alle Systeme	Ä
Color Monitor (14", VGA)	812 Ä
Color Monitor (16", VGA, Multifreq.)	2.320 Ä
Color Monitor (20", VGA, Multifreq.)	3.559 Ä
Monitor (Mono, 14", VGA)	346 Ä
Color Monitor (14", VGA, Dualfreq.)	1.361 Ä
Color Monitor (16", VGA)	2.653 Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
System 3000						
Notepad PC						
3125	N 386S	2	--	--	LCD/V	7.840 Ä
		4	20	--	LCD/V	8.550 Ä
		8	20	--	LCD/V	9.890 Ä
		8	--	--	LCD/V	12.190 Ä
Desktop/Tower PC						
3205/12	D 286	1	--	--	--	2.200 Ä
		1	--	1.44	--	2.505 Ä
		1	40	1.44	--	3.060 Ä
		1	120	1.44	--	3.685 Ä
3210/16	D 386S	1	--	--	--	2.585 Ä
		1	--	1.44	--	2.725 Ä
		1	40	1.44	--	3.280 Ä
		1	120	1.44	--	3.835 Ä
		1	40	2.88	--	3.625 Ä
3215/20	D 386S	1	--	--	--	2.540 Ä
		1	--	1.44	--	2.680 Ä
		1	40	1.44	--	3.235 Ä
		1	120	1.44	--	3.790 Ä
		1	120	2.88	--	4.135 Ä
		3	--	1.44	--	3.045 Ä
		3	40	1.44	--	3.600 Ä
3315/20	D 386S	2	--	--	--	3.560 Ä
		2	--	2.88	--	4.045 Ä
		2	80	2.88	--	4.835 Ä
		2	120	2.88	--	5.155 Ä
		8	160	2.88	--	6.565 Ä
System 3000 High end / DOS - Versionen						
3320/20	D 386S	4	100	1.44	--	5.890 Ä
3335/25	D 486	4	100	1.44	--	10.185 Ä
3345/33	D 486	8	100	1.44	--	14.185 Ä
3445/33	D 486	4	327	1.44	--	20.375 Ä
3447/50	D 486	4	327	1.44	--	29.705 Ä

PC-SOFTWARE

Terminal Emulation und File-Transfer		
PCTS-GEN Basis Modul		960
(f. PCs unter NCR-DOS)		
PCTS-Unix File		960
(Transfer für Tower auf Streamer)		
2 AT-kompatible Erweiterungssteckplätze		
PCTS-Unix File		960
(Transfer auf Disketten)		
PCTS-IMS File Transfer f. I-Systeme		960
PCTS-IVS File Transfer		2.450
(f. N- und V-Systeme)		
Inhouse DLC-Software		560
File-Transfer f. 2155		1.000
Gateway Software PCTS/NET		
- Grundmodul mit 8 Sessions (ohne I/F)		6.950
- Grundmodul mit 32 Sessions (ohne I/F)		14.900
- Erweiterungsmodul mit 8 Sessions		3.900
Anwendungssoftware PC		
TEX-ASS Window Plus		2.450
Anwender-Paket TOP bestehend aus:		3.295
- TEX-ASS Window Plus		
- Open Transfer		
- PCTS-GEN		
Anwender-Paket TO bestehend aus:		2.565
- TEX-ASS Window Plus		
- Open Transfer		
Anwender-Paket HOP bestehend aus:		2.500
- Harvard Graphics		
- Open Transfer		
- PCTS-GEN		
Anwender-Paket HO bestehend aus:		1.600
- Harvard Graphics		
- Open Transfer		
Betriebssystem		
- NCR DOS 3.30		240
- NCR DOS 5.0		340
- NCR OS/2 Vers. 1.21		345
Betriebssystem-Erweiterung		
- MS-Window 3.0		480
Zusatz-Software PC (3.5"/5.25")		
Tool-Box		150
Spooler		180
PCDOC		450
Open-Transfer		500
XENIX-Tool-Box		200
PORTAS 2.0		500
DRUCKBOX		500

7/92 180 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

NCR SYSTEM 3000

N

Modell 3125 (Notepad)

gal Prozessor 80386SL / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 8 MB mit DRAM-Karte)
 2 MB FEPROM-Speicher
 (FEPROM-Karte; ausbaubar bis 12 MB)
 16 KB Cache (25 ns)
 VGA-LCD-Monitor (10") (640 x 480)
 Digitizer
 Batterie
 Stift
 Ladegerät
 Kunststofftragetasche
 PEN-OS-Betriebssystem 7.840 Ä

ga2 wie gal, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher
 20 MB Festplatte 8.550 Ä

ga3 wie gal, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher
 4 MB DRAM-Speichererw.
 20 MB Festplatte
 Windows f. Pen.-Comp. 9.890 Ä

ga4 wie gal, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher
 8 MB FEPROM-Speicher
 4 MB DRAM Speichererw.
 Windows f. Pen.-Comp. 12.190 Ä

Optionen für Modell 3125

ze 4 MB DRAM Speichererw. 1.130 Ä
 2 MB FEPROM-IC-Karte 2.150 Ä
 4 MB FEPROM-IC-Karte 3.350 Ä
 dis Disketten-LW 990
 sp Modem u. Software 1.150 Ä
 Ledertasche 490
 Ersatzstift 160
 Ersatzbatterie Akku (1.7 Ah) 160 Ä
 Industrie-Tasche 450 N

Desktop/Tower-Modelle

Modell 3205

gal Prozessor 80286 / 12 MHz (16 Bit)
 1 MB Hauptspeicher
 2 serielle u. 1 parallele Schnittst.
 Super VGA-Graphikadapter (800x600)
 Systemuhr/Kalender
 Benutzerhandbuch 2.200 Ä

7/92 181 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

ga2 wie gal, jedoch zzgl.
 Disketten-LW 1.44 MB 2.505 Ä

ga3 wie gal, jedoch zzgl.
 40 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB 3.060 Ä

ga4 wie gal, jedoch zzgl.
 120 MB Festplatte
 Disketten-LW 1.44 MB 3.615 Ä

Optionen für Modell 3205

ze Mathematischer Coprozessor 500 Ä
 2 MB Speichererweiterung 365 Ä

Modell 3210

gal Prozessor 80386SX / 16 MHz
 Slim-Line-Desktop-Gehäuse
 1 MB Hauptspeicher
 externer Disketten-LW-Anschluß
 2 serielle u. 1 paralleler Adapter
 Super VGA-Graphikadapter (800x600)
 Echtzeituhr 2.585 Ä

ga2 wie gal, jedoch zzgl.
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 2.725 Ä

ga3 wie ga2, jedoch zzgl.
 40 MB Festplatte 3.280 Ä

ga4 wie ga2, jedoch zzgl.
 120 MB Festplatte 3.835 Ä

ga5 wie gal, jedoch zzgl.
 40 MB Festplatte
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5") 3.625 Ä

Modell 3215

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz
 Slim-Line-Desktop-Gehäuse
 1 MB Hauptspeicher
 ext. Disketten-LW Anschluß
 2 ser. + 1 par. Anschluß
 Super-VGA-Karte (800x600)
 Echtzeituhr 2.540 Ä

ga2 wie gal, jedoch zzgl.
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 2.680 Ä

ga3 wie ga2, jedoch zzgl.
 40 MB Festplatte 3.835 Ä

ga4 wie ga2, jedoch zzgl.
 120 MB Festplatte 3.790 Ä

7/92 182 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

ga5 wie gal, jedoch zzgl.
 120 MB Festplatte
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5") 4.135 Ä

ga6 wie ga2, jedoch mit
 3 MB Hauptspeicher 3.045 Ä

ga7 wie ga3, jedoch mit
 3 MB Hauptspeicher 3.600 Ä

Optionen für Modell 3210 und Modell 3215

ze Coprozessor 80387SX-16 635 Ä
 2 MB Speichererweiterung 495 Ä
 8 MB Speichererweiterung 1.900 Ä

Modell 3315

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 VGA-Adapter (16 Bit)
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 4 Erweiterungs-Steckplätze (At-komp.)
 externer Disketten-LW-Anschluß
 Systemuhr, Kalender 3.560 Ä

ga2 wie gal, jedoch mit
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5") 4.045 Ä

ga3 wie gal, jedoch mit
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
 80 MB Festplatte 4.835 Ä

ga4 wie gal, jedoch mit
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
 120 MB Festplatte 5.155 Ä

ga5 wie gal, jedoch mit
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5")
 160 MB Festplatte, 8 MB Hauptspeicher 6.565 Ä

Optionen für Modell 3315

ze Mathematischer Coprozessor 685 Ä
 2 MB Speichererweiterung 365 Ä
 8 MB Speichererweiterung 1.460 Ä
 dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25") (2. LW) 285 Ä
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 285 Ä
 Disketten-LW 2.88 MB (3.5") 430 Ä
 pl 40 MB Festplatte (3.5") 555 Ä
 80 MB Festplatte (3.5") 780 Ä
 120 MB Festplatte (3.5") 1.110 Ä
 160 MB Festplatte (3.5") 1.485 Ä
 mb 120 MB Streamer Tape 1.135 Ä

7/92 183 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

AUSBAU/PERIPHERIE für PCs

ze Coprozessor WEITEK 4167 3.575 Ä
 4 MB EDAC RAM Board 2.290 Ä
 4 MB Parity Memory Board 1.585 Ä
 16 MB EDAC RAM Board AA Ä
 16 MB Parity Memory Board AA Ä
 32 MB Memory Board 14.300 Ä
 dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25") (2. LW) 285 Ä
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 285 Ä
 pl 40 MB Festplatte (3.5") 1.720 Ä
 120 MB Festplatte (3.5") 2.900 Ä
 200 MB Festplatte (SCSI) 2.060 Ä
 327 MB Festplatte (SCSI) 3.170 Ä
 670 MB Festplatte (SCSI) 5.865 Ä
 1.2 GB Festplatte (SCSI) 9.670 Ä
 2.1 GB Festplatte (Disk array) 34.900 Ä
 mb 120 MB Streamer Tape 1.280 Ä
 150 MB Streamer Tape 3.700 Ä
 200 MB Streamer Tape 2.280 Ä
 525 MB Streamer Tape 4.735 Ä
 2.2 GB Streamer Tape (8 mm) 8.570 Ä
 1.3 GB DAT Laufwerk 6.435 Ä
 pl 380 MB WORM Bildplatte 7.200 Ä
 600 MB WORM Bildplatte 11.800 Ä
 600 MD CD-ROM Laufwerk (SCSI) 2.000 Ä
 bs Monochrom-Bildschirm (VGA, 14") 460 Ä
 Monochrom-ANSI-Terminal (VGA, 14") 1.980 Ä
 Farbbildschirm (VGA, 14") 1.250 Ä
 Farbbildschirm (VGA, 14", low rad.) 1.520 Ä
 Farbbildschirm (14", VGA+) 1.490 Ä
 Farbmonitor (VGA, 16") 1024 x 768 3.290 Ä
 ta Workstation-Tastatur (12 Funktions-T.) 215 Ä
 dr Matrixdrucker 30/180 Z/s, 80 Z/Zl 1.490 Ä
 Matrixdrucker 30/180 Z/s, 132 Z/Zl 1.890 Ä
 Tintenstrahldrucker 80 Z/Zl 1.790 Ä
 Laserdrucker 10 S/M (Vollservice) 9.600 Ä

NCR SYSTEM 3000 / Mod. 332x, 34xx, 35xx
 (für Realisierung von Client/Server-Struktur)

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON		
<u>System 3000 High end / Mehrplatz</u>							
3320/20	D 386S	8	200	str	14"/C/V	15.705	Ä
3335/25	D 486	16	340	str	14"/C/V	29.965	Ä
3345/33	D 486	16	340	str	14"/C/V	32.380	Ä
3445/33	D 486	16	670	str	14"/C/V	37.705	Ä
3447/50	D 486	16	670	str	14"/C/V	47.035	Ä
3450/50	D 486	16	670	str	16"/C/V	70.270	Ä
3550/50x2	D 486	32	1200	str	16"/C/V	204.780	Ä

Mod. 3320 (Einzelplatz - Version)

gal Proz. 80386SX / 20 MHz	
3.6 MIPS	
4 MB Hauptspeicher	
SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter	
1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle	
Disketten-LW 1.44 MB	
Mausanschluß	
Workstation-Tastatur	4.520 Ä
a) mit MS-DOS 5.0 und 100 MB Festplatte (SCSI)	5.970 Ä
b) mit OS/2 und 6 MB Hauptspeicher (SIMM) 100 MB Festplatte (SCSI)	6.340 Ä

Mod. 3320 (Mehrplatz - Version)

gal Proz. 80386SX / 20 MHz	
3.6 MIPS	
8 MB Hauptspeicher (SIMM)	Ä
SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter	
1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle	
Disketten-LW 1.44 MB	
Mausanschluß	
Workstation-Tastatur	
UNIX V.4 Multiuser Environment (1 Benutzer)	

Coprozessor 80387SX / 20 MHz	
150 MB Streamer Tape	
NCR Host Connect Kit	
Color-Monitor (14", VGA+)	
8 Port Controller	
200 MB Festplatte	15.705 Ä

Mod. 3335 (Einzelplatz - Version)

gal Proz. 80486SX / 25 MHz	
27 MIPS	
SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter	
Disketten-LW 1.44 MB	
Workstation-Tastatur	7.150 Ä
a) mit MS-DOS 5.0 und 4 MB Hauptspeicher 100 MB Festplatte (SCSI)	10.185 Ä
b) mit OS/2 und 8 MB Hauptspeicher 340 MB Festplatte (SCSI)	13.835 Ä

Mod. 3335 (Mehrplatz - Version)

gal Proz. 80486SX / 25 MHz	
27 MIPS	
16 MB Hauptspeicher	
SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter	
Disketten-LW 1.44 MB	
Mausanschluß, PS/2 Maus	
Workstation-Tastatur	
UNIX V.4 Multiuser Environment (1 - 16 Benutzer)	
Coprozessor 80487SX / 25 MHz	
150 MB Streamer Tape	
NCR Host Connect Kit	
Color-Monitor (14", VGA)	
Ethernet Adapter MCA	
340 MB Festplatte	29.965 Ä

Mod. 3345 (Einzelplatz - Version)

gal Proz. 80486 / 33 MHz	
27 MIPS	
SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter	
1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle	
Disketten-LW 1.44 MB	
Mausanschluß	
Workstation-Tastatur	9.565 Ä
a) mit MS-DOS 5.0 und 8 MB Hauptspeicher 100 MB Festplatte (SCSI)	12.785 Ä
b) mit OS/2 und 8 MB Hauptspeicher 340 MB Festplatte (SCSI)	14.845 Ä

7/92 186 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

Mod. 3345 (Mehrplatz - Version)

gal Proz. 80486 / 33 MHz
 27 MIPS
 16 MB Hauptspeicher
 SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter
 1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB
 Mausanschluß, PS/2 Maus
 Workstation-Tastatur
 UNIX V.4 Multiuser Environment
 (1 - 16 Benutzer)
 150 MB Streamer Tape
 NCR Host Connect Kit
 Color-Monitor (14", VGA)
 Ethernet Adapter MCA
 340 MB Festplatte 32.380 Ä

Mod. 3445 (Einzelplatz - Version)

gal Proz. 80486 / 33 MHz
 27 MIPS
 SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter
 1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB
 Mausanschluß
 Workstation-Tastatur 17.990

a) mit MS-DOS 5.0 und
 4 MB Hauptspeicher
 327 MB Festplatte (SCSI) 27.805

b) mit OS/2 und
 4 MB Hauptspeicher
 327 MB Festplatte (SCSI) 27.815

Mod. 3445 (Mehrplatz - Version)

gal Proz. 80486 / 33 MHz
 27 MIPS
 16 MB Hauptspeicher
 SCSI- und 16 Bit VGA+ Adapter
 1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB
 Mausanschluß, PS/2 Maus
 Workstation-Tastatur
 UNIX V.4 Multiuser Environment
 (1 - 16 Benutzer)
 525 MB Streamer Tape
 Color-Monitor (14", VGA+)
 8 Port Serial Controller/MC
 670 MB Festplatte (SCSI) 37.705 Ä

Mod. 3447 (Einzelplatz - Version)

wie Modell 3445, jedoch mit
 Proz. 80486 / 50 MHz 26.990

a) mit MS-DOS 5.0 und
 4 MB Hauptspeicher
 327 MB Festplatte (SCSI) 36.805

7/92 187 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

b) mit OS/2 und
 4 MB Hauptspeicher
 327 MB Festplatte (SCSI) 36.815

Mod. 3447 (Mehrplatz - Version)

wie Mod. 3445 Mehrplatz, jedoch mit
 Proz. 80486 / 50 MHz 47.045 Ä

Mod. 3450 (Basis - Version)

gal Proz. 80486 / 50 MHz
 80 MIPS
 VGA++ Adapter
 Dual SCSI-Controller
 1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB
 Mausanschluß
 Workstation-Tastatur 41.375

Mod. 3450 (Mehrplatz - Version)

gal Proz. 80486 / 50 MHz
 80 MIPS
 16 MB Hauptspeicher
 VGA++ Adapter
 1 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Dual SCSI-Controller
 Disketten-LW 1.44 MB
 525 MB Streamer Tape
 Mausanschluß, PS/2 Maus
 Workstation-Tastatur
 UNIX V.4 Multiuser Environment
 (1 - 32 Benutzer)
 Color-Monitor (14", VGA+)
 8 Port Serial Controller/MC
 670 GB Festplatte (SCSI) 70.270 Ä

Mod. 3550 (Basis - Version)

gal 2 x Proz. 80486 / 50 MHz auf
 Dualprozessorboard
 80 MIPS
 VGA++ Adapter
 Dual SCSI-Controller
 2 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Disketten-LW 1.44 MB
 525 MB Streamer Tape
 Mausanschluß
 Workstation-Tastatur 130.150

7/92 188 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

Mod. 3550 (Mehrplatz - Version)

gal 2 x Proz. 80486 / 50 MHz auf
 Dualprozessorboard
 80 MIPS
 64 MB Hauptspeicher
 VGA++ Adapter
 2 x ser. u. 1 x par. Schnittstelle
 Dual SCSI-Controller
 Disketten-LW 1.44 MB
 525 MB Streamer Tape
 Mausanschluß, PS/2 Maus
 Workstation-Tastatur
 UNIX V.4 Multiuser Environment
 (1 - 64 Benutzer)
 Color-Monitor (14", VGA++)
 16 Port TTY Adapter MCA
 1.2 GB Festplatte (SCSI) 204.780 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE SYSTEM 3000

pl 100 MB Festplatte 2.100
 213 MB Festplatte 4.200
 340 MB Festplatte 6.300
 670 MB Festplatte 10.000
 1.2 GB Festplatte 16.500
 mb 200 MB Streamer 2.500
 525 MB Streamer 3.300

7/92 189 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

NCR TOWER-Familie (UNIX-Familie)

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme							Preis (DM)
Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru			
TOWER							
32/300	typ 4	126f+150str	6	m	300		34.250
32/750	typ 16	760f+150str	14	m	400		110.600
32/850	typ 32	3x380f+150str	35	z	300		298.740

Systemsoftware TOWER

Betriebssystem UNIX V incl. "C",
 Compiler und Editoren ab 4.400
 (auf Disk oder Streamer Tape) ab 4.950
 R/M Cobol 85 Compiler ab 1.850
 R/M Cobol 85 Runtime ab 5.900
 LPI-Cobol Compiler ab 1.250
 LPI-Cobol Runtime ab 4.700
 LPI-Fortran Compiler ab 1.100
 LPI-Fortran Runtime ab 6.800
 LPI-Pascal ab 1.850
 LPI-Pascal Runtime ab 2.800
 LPI Debug ab 12.250
 Micro-Focus COBOL /2 ab 7.900
 Micro-Focus Animator ab 2.150
 Micro-Focus FORMS-2 ab 2.000
 Micro-Focus Runtime ab 1.200
 X.25 Terminal Pad ab 2.000
 X.25 Host Pad ab 400
 SNA LU 2 High Level Interface ab 400
 SNA LU 3 Printer ab 1.900
 SNA/PU-Type 2 Basis-Modul ab 6.100
 Combined SNA/X.25 ab 700
 HDLC-Driver ab 1.400
 SNA/3270 Emulation ab 1.400
 SNA/RJE Workstation LU-1 ab 1.500
 Remote Batch BSC-2780/3780 ab 1.650
 TCP/IP (WIN) ab 1.000
 BSC 3270 Link Protokoll ab 1.400
 BSC 3270 Emulation

TOWER 32/300

gal 6 x V.24
 Wiederanlaufmodul
 4 MB Hauptspeicher
 126 MB Festplatte
 150 MB Streamer Tape
 2 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallele Druckerschnittstelle
 UNIX Betriebssystem 20.700

7/92 190 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

ga2 6 x V.24
 Wiederanlaufmodul,
 4 MB Hauptspeicher
 380 MB Festplatte
 150 MB Streaming-Tape
 2 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallele Druckerschnittstelle
 UNIX Betriebssystem
 27.400

TOWER 32/500

6 x V.24
 2 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallele Druckschnittstelle
 Wiederanlaufmodule
 8 MB Hauptspeicher
 380 MB Festplatte
 150 MB Streamer Tape
 UNIX Betriebssystem
 41.500

TOWER 32/750

gal 14 x V.24
 2 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallele Druckerschnittstelle
 Wiederanlaufmodule
 8 MB Hauptspeicher
 380 MB Festplatte
 150 MB Streaming-Tape
 UNIX Betriebssystem
 59.900

ga2 14 x V.24
 2 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallele Drucker-Schnittstelle
 Wiederanlaufmodule
 16 MB Hauptspeicher
 760 MB Festplatte
 150 MB Streaming Tape
 UNIX Betriebssystem
 74.500

ga3 1 Distr. Terminal Controller
 16 x V.24
 4 DFÜ-Schnittstellen
 1 parallel Druckerschnittstelle
 Wiederanlaufmodule
 32 MB Hauptspeicher
 760 MB Festplatte
 150 MB Streamer-LW
 FU-Prozessor mit Modem
 UNIX Betriebssystem
 für max. 128 Benutzer
 AA

7/92 191 CC SELLER / BC

 NCR Netto-DM
 Fortsetzung

TOWER 32/850 Multiprocessor-System

AP II mit 8 MB Memory, 30 MHz (2x)
 Submodul 8 MB Memory für AP (2x)
 2 MB File Prozessor
 2 Cluster Contr. Host Proz.
 760 MB Festplatte
 150 MB Streamer Tape
 FU-Prozessor mit Modem
 UNIX Betriebssystem
 für max. 512 Benutzer
 174.600
 Power Back-up Unit
 11.000

AUSBAU/PERIPHERIE TOWER 32

ze 4 MB Hauptspeicher-Modul
 16 MB Hauptspeicher-Modul
 Ethernet Controller
 SCSI-Interface
 pl 760 MB Festplatte
 380 MB Festplatte
 mb 45 MB Streaming-Magnetband (5.25")
 bs Bildschirm (14") weiß + sep. T.
 dr Matrixdrucker 250 Z/s, 80 Z/ZI **
 Matrixdrucker 250 Z/s, 132 Z/ZI **
 (** = Centronics-Interface)
 Matrixdrucker 600 ZI/M, 132 Z/ZI (V.24)
 6.500
 23.500
 5.800
 3.100
 16.300
 11.600
 4.200
 1.890
 1.410
 1.580
 22.000

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell T Proz HSP PLA DIS MON Preis
 (MB) (MB) (MB) (DM)

PowerMate SX/16i						
PM SX/16i	D 386S	2	60	1.44	--	3.587
		2	120	1.44	--	4.055
		2	240	1.44	--	5.108

PowerMate SX/20vi						
PM SX/20vi	D 386S	2	60	1.44	--	3.870
		2	120	1.44	--	4.338
		2	240	1.44	--	5.391

PowerMate SX/20i						
PM SX/20i	D 386S	2	60	1.44	--	4.070
		2	120	1.44	--	4.538
		2	240	1.44	--	5.591

PowerMate 386/33i						
PM 386/33i	D 386	4	60	1.44	--	6.169
		4	120	1.44	--	6.637
		4	240	1.44	--	7.690

PowerMate 486SX/20e						
486SX/20e	D 486S	4	120	1.44	--	8.883
		4	240	1.44	--	9.936
		4	330	1.44	--	14.355
		4	661	1.44	--	16.904
		4	1070	1.44	--	19.322

PowerMate 486SX/25e						
486SX/25e	D 486S	4	120	1.44	--	9.422
		4	240	1.44	--	10.475
		4	330	1.44	--	14.894
		4	661	1.44	--	17.443
		4	1070	1.44	--	19.861

PowerMate 486DX/33e						
486DX/33e	D 486	4	120	1.44	--	11.233
		4	240	1.44	--	12.286
		4	330	1.44	--	16.112
		4	661	1.44	--	18.661
		4	1070	1.44	--	21.079

Laptops						
ProSpeed 486SX/C						
PS 486SX	L 486S	2	120	1.44	TFT/Col.	16.776

UltraLite Notebooks						
UL III	N 386S	2	60	1.44	LCD/V	5.069
UL SL/20	N 386S	2	80	1.44	LCD/V	6.507
UL SL/20P	N 386S	2	80	1.44	LCD/V	6.929

Color-Notebook						
UL SL/25C	N 386S	2	80	1.44	LCD/V/C	12.023

Alle oben aufgeführten Konfigurationen
 incl. MS-DOS 5.0

Systemsoftware		
MS-DOS 5.0		248
MS-Windows 3.0		176
MS-OS/2 1.2 englisch		247

PowerMate 386SX/16i		
Prozessor:	80386SX / 16 MHz	
2 MB Hauptspeicher (max. 26 MB)		
Socket für Coprozessor		
256 KB Video RAM (max. 512 KB)		
Super VGA-Karte (800 x 600, WD90C11A)		
1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")		
1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle		
4 x 16 Bit Slots (AT)		
ImageSync		
Flash ROM		
MF-Tastatur (102 T.), MS-DOS 5.0		

60 D: mit 60 MB Festplatte	3.587
120D: mit 120 MB Festplatte	4.055
240D: mit 240 MB Festplatte	5.108

PowerMate 386SX/20vi		
Prozessor:	80386SX / 20 MHz	
2 MB Hauptspeicher (max. 26 MB)		
Socket für Coprozessor		
256 KB Video RAM (max. 512 KB)		
Super VGA-Karte (800 x 600, WD90C11A)		
1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")		
1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle		
4 x 16 Bit Slots (AT)		
ImageSync		
Flash ROM		
MF-Tastatur (102 T.), MS-DOS 5.0		

60 D: mit 60 MB Festplatte	3.870
120D: mit 120 MB Festplatte	4.338
240D: mit 240 MB Festplatte	5.391

PowerMate 386SX/20i		
wie 386SX/20vi, jedoch mit		
Prozessor:	80386SX / 20 MHz	
16 KB Cache		
Local Video Bus 20 MHz		
Super VGA-Karte (800 x 600, ET4000)		

7/92 194 CC SELLER / BC

 NEC Netto-DM
 Fortsetzung

60 D: mit 60 MB Festplatte	4.070
120D: mit 120 MB Festplatte	4.538
240D: mit 240 MB Festplatte	5.591

PowerMate 386DX/33i

Prozessor: 80386DX / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 32 KB Cache
 Sockel für Coprozessor
 512 KB Video RAM (max. 1024 KB)
 Local Video Bus 33 MHz
 Super VGA-Karte (800 x 600, ET4000)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 4 x 16 Bit Slots (AT)
 ImageSync
 Flash ROM
 MF-Tastatur (102 T.), MS-DOS 5.0

60 D: mit 60 MB Festplatte	6.169
120D: mit 120 MB Festplatte	6.637
240D: mit 240 MB Festplatte	7.690

PowerMate 486SX/20e

Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 8 KB Cache
 EISA-BUS
 Sockel für Coprozessor
 1024 KB Video RAM
 Super VGA-Karte (1024 x 768, ET4000)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 2 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 5 x 32 Bit Slots (EISA)
 ImageSync
 Flash ROM
 MF-Tastatur (102 T.), MS-DOS 5.0

120D: mit 120 MB Festplatte	8.883
240D: mit 240 MB Festplatte	9.936
330D: mit 330 MB Festplatte	14.355
661D: mit 661 MB Festplatte	16.904
1070D: mit 1070 MB Festplatte	19.322

PowerMate 486SX/25e

wie 486SX/20e, jedoch mit
 Prozessor: 80486SX / 25 MHz

120D: mit 120 MB Festplatte	9.422
240D: mit 240 MB Festplatte	10.475
330D: mit 330 MB Festplatte	14.894
661D: mit 661 MB Festplatte	17.443
1070D: mit 1070 MB Festplatte	19.861

7/92 195 CC SELLER / BC

 NEC Netto-DM
 Fortsetzung

PowerMate 486DX/33e

Prozessor: 80486DX / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)
 8 KB Cache
 EISA-BUS
 Sockel für Coprozessor
 1024 KB Video RAM
 Super VGA-Karte (1024 x 768, ET4000)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 2 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 5 x 32 Bit Slots (EISA)
 ImageSync
 Flash ROM
 MF-Tastatur (102 T.), MS-DOS 5.0

120D: mit 120 MB Festplatte	11.233
240D: mit 240 MB Festplatte	12.286
330D: mit 330 MB Festplatte	16.112
661D: mit 661 MB Festplatte	18.661
1070D: mit 1070 MB Festplatte	21.079

LAPTOPS und NOTEBOOKS

ProSpeed 486SX/C (Color Laptop)

Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (max. 32 MB)
 Sockel für Coprozessor
 512 KB Video RAM
 Super VGA-Karte (800 x 600, 256 Farben)
 TFT - Display (10.5", Color)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 1 x 32 Bit Slots (EISA)
 Tastatur (92 T., deutsch)
 120 MB Festplatte (IDE)

16.776

Uralite III (Notebook)

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (max. 10 MB)
 Sockel für Coprozessor
 512 KB Video RAM
 Super VGA-Karte (640 x 480)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 Tastatur (92 T., deutsch)
 60 MB Festplatte (IDE)

5.069

7/92 196 CC SELLER / BC

 NEC Netto-DM
 Fortsetzung

UltraLite SL/20 (Notebook)

Prozessor: 80386SL / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (max. 8 MB)
 16 KB Cache
 Sockel für Coprozessor
 512 KB Video RAM
 Super VGA-Karte (640 x 480)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3,5")
 1 par., 1 ser. u. 1 Mouse Schnittstelle
 Tastatur (92 T., deutsch)
 80 MB Festplatte (IDE) 6.507

UltraLite SL/20 P (Notebook)

wie Modell UltraLite SL/20, jedoch mit
 LCD Touch Screen für Stiftbedienung. 6.929

UltraLite SL/25 C (Color-Notebook)

wie Modell UltraLite SL/20, jedoch mit
 Prozessor: 386SL / 25 MHz
 64 KB Cache
 256 KB Video-Ram
 80 MB Festplatte 12.023 N

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

Coprozessor

Mathemat. Coproz. Intel 80387/SX-16 602
 Mathemat. Coproz. Intel 80387/SX-20 646
 Mathemat. Coproz. Intel 80387-25 915
 Mathemat. Coproz. Intel 80387-33 967
 Mathemat. Coproz. Intel 80487/SX-20 2.232
 Mathemat. Coproz. Intel 80487/SX-25 2.232

Grafiksystem

256 KB Video Upgrade (f. 16i, 20vi, 20i) 40
 512 KB Video Upgrade (f. 33i) 81

Hauptspeichererweiterung

2 MB (f. 16i, 20vi, 20i) 338
 8 MB (f. 16i, 20vi, 20i) 1.346
 1 MB Modul (für 33i) 222
 4 MB Modul (für 33i) 650
 4 MB SIMM Modul (für 486/20e, 25e, 33e) 792
 16 MB SIMM Modul (für 486/20e, 25e, 33e) 2.692

Bildschirme (strahlungsarm, color)

MultiSync 2A (14", SVGA) (800 x 600) 998
 MultiSync 3FG (15", ErgoVGA) (1024x768) 1.750
 MultiSync 4FG (15", ErgoVGA) (1024x768) 2.300
 MultiSync 5FG (17", ErgoVGA, 1280x1024) 3.990
 MultiSync 6FG (21", ErgoVGA, 1664x1200) 6.890
 Multisync 5D (20", VGA) (1280x1024) 6.574

Drucker

24-Nadeldrucker 216 Z/s (PinWriter P20) 958
 (bis DIN A4)
 24-Nadeldrucker 216 Z/s (PinWriter P30) 1.214
 (bis DIN A2 längs)

7/92 197 CC SELLER / BC

 NEC Netto-DM
 Fortsetzung

24-Nadeldrucker 300 Z/s (PinWriter P60) 1.640
 (bis DIN A4)
 24-Nadeldrucker 300 Z/s (PinWriter P70) 2.086
 (bis DIN A2 längs)
 24-Nadeldrucker 400 Z/s (PinWriter P90) 2.845
 (bis zuu DIN A2 längs)
 Laserdrucker 6 S/M (SilentWriter S62P) 4.850
 2 MB RAM-Cartridge (f.S62P, 2 MB RAM) 810
 Thermotransfer-Farb-Drucker 1 S/M, 8 MB 18.720
 (ColorMate PS 80)
 20 MB Festplatte (für ColorMate PS 80) 1.950

Festplatten

60 MB Festplatte (IDE) 814
 120 MB Festplatte (IDE) 1.282
 240 MB Festplatte (IDE) 2.335
 330 MB Festplatte (IDE) 4.583
 661 MB Festplatte (IDE) 7.088
 1,07 GB Festplatte (IDE) 9.505

Bitte beachten: N
 Alle Preise sind durchschnittliche N
 Verkaufspreise lt. OLIVETTI N

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						Preis (DM)	
Modell	T Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON		
<u>Laptops/Notebooks</u>							Ä
Laptop S20 L 286	2	60	1.44	LCD/V	4.928	Ä	
Laptop D33 L 386	4	60	1.44	LCD/V	6.383	Ä	
LT-DX-63/C L 386	4	60	1.44	LCD/Co1	10.375	Ä	
LT-DX-83/C L 386	4	80	1.44	LCD/Co1	10.625	N	
Noteb. V16 N 386S	2	40	1.44	LCD/V	3.748	Ä	
Noteb. S20 N 386S	2	60	1.44	LCD/V	4.928	Ä	
Noteb. S25 N 386S	2	80	1.44	LCD/V	5.679	Ä	
<u>Desktop- und Tower-PCs</u>							Ä
PCS286 D 286	1	80	1.44	14"/M/V	1.938	Ä	
	1	80	1.44	14"/C/V	2.313	N	
PCS 386SX D 386S	1	40	1.44	14"/M/V	2.826	Ä	
	1	40	1.44	14"/C/V	3.136	N	
	1	80	1.44	14"/M/V	3.325	N	
	1	80	1.44	14"/C/V	3.635	N	
	1	120	1.44	14"/M/V	2.438	N	
	1	120	1.44	14"/C/V	4.005	N	
PCPRO/S/16 D 386S	3	80	1.44	- -	1.750	Ä	
	3	120	1.44	- -	1.938	N	
PCPRO/S/20 D 386S	3	120	1.44	- -	2.063	Ä	
PCPRO/S/20 T 386S	3	100	1.44	- -	2.563	N	
	3	120	1.44	- -	2.688	Ä	
	3	200	1.44	- -	3.438	Ä	
PCP 486SX D 486S	4	80	1.44	- -	3.875	Ä	
PCP 486SX T	4	120	1.44	- -	4.688	Ä	
	4	200	1.44	- -	5.438	Ä	
	4	510	4.44	- -	6.688	Ä	
PCP 486/33 D 486	4	80	1.44	- -	5.000	Ä	
	4	120	1.44	- -	5.188	Ä	

M480-30 D 486	2	120	1.44	--		9.540	Ä	
	8	210	1.44	--		12.713	Ä	
	8	340	1.44	--		14.370	N	
	8	510	1.44	--		16.283	N	
M300-05 D 386S	3	40	1.44	--		1.938	Ä	
	3	100	1.44	--		2.188	Ä	
M300-10 D 386S	4	40	1.44	--		2.788	Ä	
M300-08 D 386S	2	40	1.44	--		1.688	Ä	
	2	80	1.44	--		1.938	Ä	
	2	120	1.44	--		2.125	Ä	
M300-15 D 386S	4	80	1.44	--		2.313	Ä	
	4	120	1.44	--		2.500	Ä	
	4	210	1.44	--		3.000	Ä	
M300-20 D 386S	2	60	1.44	--		3.098	Ä	
	2	120	1.44	--		4.080	Ä	
	8	120	1.44	--		5.303	Ä	
M380-40 D 386	4	40	1.44	--		4.085	Ä	
	4	120	1.44	--		4.510	Ä	
	4	210	1.44	--		5.349	Ä	
M400-10 D 486	4	120	1.44	--		5.041	Ä	
	4	210	1.44	--		5.688	Ä	
	4	340	1.44	--		7.063	N	
	4	510	1.44	--		8.313	N	
M480-10 T 486	4	210	1.44	--		5.438	Ä	
	4	510	1.44	--		6.688	N	
M480-20 T 486	4	210	1.44	--		8.688	N	
	4	510	1.44	--		9.938	N	

Quaderno Personal Companion Ä
 gal Basiseinheit (A5-Größe) N
 20 MB Festplatte N
 1 MB RAM N
 incl. PA-Software N
 und DOS 5.0 im ROM N
 Filetransferkabel, ser. Adapter N
 Akku und Netzteil 2.298 N
 se ext. Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 339 N

Laptops/Notebooks Ä

Alle Portables N
 incl. MS-DOS 5.0 und Windows N

LAPTOP S20

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (bis max. 14 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (19 ms)
 1 freier Steckplatz
 LCD-Bildschirm (32 Graustufen, VGA) 4.928 Ä

LAPTOP D33

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis max. 20 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (19 ms)
 1 freier Steckplatz
 LCD-Bildschirm (32 Graustufen, VGA) 6.383 Ä

LT-DX-63/C

Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis max. 20 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (19 ms)
 1 freier Steckplatz
 Color-Bildschirm (VGA) 10.375 Ä

NOTEBOOK V16

Prozessor 80386SX / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher (bis max. 6 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte (23 ms)
 LCD-Bildschirm (32 Graustufen, VGA) 3.163 Ä

NOTEBOOK S20

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher (bis max. 6 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (19 ms)
 LCD-Bildschirm (32 Graustufen, VGA) 3.748 Ä

NOTEBOOK S25

Prozessor 80386SX / 25 MHz
 2 MB Hauptspeicher (bis max. 6 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 80 MB Festplatte (19 ms)
 LCD-Bildschirm (32 Graustufen, VGA) 4.928 Ä

Desktop- und Tower-PCs

PCS286

gal mit Intel 80286 / 16 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher
 80 MB Festplatte Ä
 ser. und par. Schnittstelle
 Tastatur mit 102 Tasten
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 alternativ mit
 a) VGA-Monitor (14", monochrom) 1.938 Ä
 b) Farbbildschirm (14") 2.313 Ä

ga2 wie gal, jedoch mit N
 120 MB Festplatte N
 alternativ mit N
 a) Mono-Bildschirm (14", VGA) 2.125 N
 b) Farbbildschirm 2.563 N

PCS 386 SX

gal Prozessor 80386SX / 16 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5") Ä
 40 MB Festplatte
 serielle und parallele Schnittstelle
 Tastatur (102 T.)
 alternativ mit
 a) Mono-Bildschirm (14", VGA) 2.826 Ä
 b) Color-Bildschirm (14", VGA) 3.136 Ä

ga2 wie gal, jedoch mit Ä
 80 MB Festplatte
 alternativ mit
 a) Mono-Bildschirm (14", VGA) 3.325 Ä
 b) Color-Bildschirm (14", VGA) 3.635 Ä

ga3 wie gal, jedoch mit Ä
 120 MB Festplatte
 alternativ mit
 a) Mono-Bildschirm (14", VGA) 2.438 Ä
 b) Color-Bildschirm (14", VGA) 4.005 Ä

PC PRO SX16 (Desktop) Ä

Prozessor: 80386SX / 16 MHz
 3 MB RAM Hauptspeicher
 40/80/120 MB Festplatte
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Mausanschluß PS/2
 VGA-Grafikkarte

Preise: s. Konfigurationsübersicht

PC PRO SX20 (Desktop) u. SX20 mt (Tower) Ä
 Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 3 MB RAM Hauptspeicher
 40/80/120 MB Festplatte
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Mausanschluß PS/2
 VGA-Grafikkarte

Preise: s. Konfigurationsübersicht

PC PRO 486SX (Desktop) u. 486SX mt (Tower) Ä
 Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 8 KB Cache
 80/120/200 MB Festplatte
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Mausanschluß PS/2
 VGA-Grafikkarte (1024 x 768)

Preise: s. Konfigurationsübersicht

PC PRO 486/33 (Deskt.) u. 486/33 mt (Tower) Ä
 Prozessor: 80486 / 33 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher
 8 KB Cache
 80/120/200 MB Festplatte
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Mausanschluß PS/2
 VGA-Grafikkarte (1024 x 768)

Preise: s. Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE für PCPRO-Modelle AA

M480-30 Ä
 (MCA-Architektur) Ä
 gal Prozessor: 80486 / 25 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 8 KB Cache
 1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 120 MB Festplatte Ä
 VGA-kompatible Grafikkarte (1024 x 768)
 5 MCA-Steckplätze
 serielle und parallele Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle 9.540 Ä

ga2 wie ga 1, jedoch mit Ä
 8 MB Zentraleinheit Ä
 210 MB Festplatte 12.713 N

ga3 wie ga 2, jedoch mit Ä
 340 MB Festplatte 14.370 Ä

ga4 wie ga2, jedoch mit
 510 MB Festplatte 16.283 N

M300 - Serie

M300-05

gal Prozessor: 80386SX / 16 MHz
 3 MB Hauptspeicher
 VGA-kompatible Grafikkarte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 4 freie Steckplätze
 serielle und parallele Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle
 40 MB Festplatte 1.938 Ä

ga2 wie gal, jedoch mit
 120 MB Festplatte 2.188 Ä

M300-10

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher Ä
 VGA-kompatible Grafikkarte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 4 freie Steckplätze
 serielle und parallele Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle
 40 MB Festplatte 2.788 Ä

M300-08

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 VGA-kompatible Grafikkarte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 4 freie Steckplätze
 serielle und parallele Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle
 40 MB Festplatte 1.688 Ä

mit 80 MB Festplatte 1.938 Ä
 mit 120 MB Festplatte 2.125 Ä

M300-15

gal Prozessor: 80386SX / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 VGA-kompatible Grafikkarte
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 4 freie Steckplätze
 serielle und parallele Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle
 80 MB Festplatte 2.313 Ä

mit 120 MB Festplatte 2.500 Ä
 mit 210 MB Festplatte 3.000 Ä

M300-25

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz	Ä
2 MB Hauptspeicher	Ä
VGA-kompatible Grafikkarte	
Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
4 freie MCA-Steckplätze	Ä
serielle und parallele Schnittstelle	
Maus-Schnittstelle	
60 MB Festplatte	3.098 Ä
mit 120 MB Festplatte	4.080 Ä
mit 120 MB Festplatte, 8 MB RAM	5.303 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für alle PC-Modelle

bs Bildschirmarbeitsplätze für PC-PRO	N
und M-Modelle	N
APL 314	N
MFII-Tastatur	N
MS-DOS 5.0	N
MS-Windows 3.0	N
VGA-Monochrom-Bildschirm (14")	688 N
APL 314 LE	N
wie APL 314, jedoch mit	N
Positiv Bildschirm (14", strahlungsarm)	750 N
APL 415	N
wie APL 314, jedoch mit	N
VGA-Farbbildschirm (14")	1.188 N
APL 415 LE	N
wie APL 314, jedoch mit	N
VGA-Farbbildschirm (14", strahlungsarm)	1.313 N
flo Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	470 Ä
bs Monochrom-Bildschirm (14", analog)	490
Farb-Bildschirm (14", analog)	1.590
ta Tastatur (102 T)	390
Olivetti-Maus	210

dru Drucker

DM 109 Nadeldrucker 200 Z/s, 80 Z/ZI	449 N
DM 124 Nadeldrucker 200 Z/s, 80 Z/ZI	689 N
DM 124c Nadeldrucker 200 Z/s, 80 Z/ZI	749 N
DM 124t Nadeldrucker 200 Z/s, 136 Z/ZI	1.295 N
DM 309 E Nadeldrucker 300 Z/s, 80 Z/ZI	1.350 N
DM 309LE Nadeldrucker 300 Z/s, 136 Z/ZI	1.600 N
DM 324S Nadeldrucker 300 Z/s, 80 Z/ZI	1.850 Ä
DM 324SL Nadeldrucker 300 Z/s, 136 Z/ZI	2.190 Ä
DM 624 E Nadeldrucker 410 Z/s, 136 Z/ZI	3.690 Ä
PG 404 Laserdrucker 4 S/M (1 MB)	3.400 N
PG 306 Laserdrucker 6 S/M (512 KB)	3.490 Ä
PG 308 Laserdrucker 8 S/m (512 KB)	4.100 N
JP 150 Tintenstrahldrucker 160 Z/s	995 Ä
JP 350 S Tintenstrahldrucker	1.390 N
360 Z/s, 80 Z/ZI	

M380 - Serie

Betriebssystem

MS-DOS 3.3 (incl. BASIC)	250
MS-DOS 4.01	320
MS-DOS 3.3 (incl. Windows 3.0)	320
MS-DOS 4.01 (incl. Windows 3.0)	390
OS/2 1.1	675
SCO UNIX V 386	2.215
SCO XENIX OS für 386	1.915
UNIX System V Rel. 4.0 (2 User)	1.650

M380-40

gal Prozessor: 80386/ 33 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
64 KB Cache	
VGA-kompatible Grafikkarte (1.024x768)	
4 freie Steckplätze	
ser. und par. Schnittstelle	
Mausschnittstelle	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
40 MB Festplatte	4.085 Ä
mit 120 MB Festplatte	4.510 Ä
mit 210 MB Festplatte	5.349 Ä

M400 - Serie

M400-10

gal Prozessor: 486sx/ 25 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
VGA-kompatible Grafikkarte (1024x768)	
4 freie Steckplätze	
ser. und par. Schnittstelle	
Mausschnittstelle	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
120 MB Festplatte	5.041 N
mit 210 MB Festplatte	5.688 N
mit 340 MB Festplatte / 8 MB RAM	7.063 N
mit 510 MB Festplatte / 8 MB RAM	8.313 N

M480-10

gal Prozessor 80486x/ 20 MHz	
4 MB Hauptspeicher	
8 KB Cache	
VGA Grafikkarte (1024x768)	
6 freie Steckplätze	
ser. und par. Schnittstelle	
Mausanschluß PS/2-kompatibel	
1 Disketten LW 1.44 MB (3.5")	
Mini-Tower-Gehäuse	
210 MB Festplatte (IDE)	5.438 N
mit 210 MB Festplatte (SCSI)	5.438 N
mit 510 MB Festplatte (SCSI)	6.688 N

<u>M480-20</u>					N
wie M480-10, jedoch mit					N
Prozessor 80486 DX/ 33 MHz					N
mit 210 MB Festplatte (IDE)			8.688	N	
mit 210 MB Festplatte (SCSI)			8.688	N	
mit 510 MB Festplatte (IDE)			9.938	N	
mit 510 MB Festplatte (SCSI)			9.938	N	

LSX - Serie

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis	
	(MB)	(MB)			(DM)	
LSX 3010	typ 4	140f+1.0	6 m 410		44.044	
		+45/60mbc				
	gro 14	945f+1.0	16 z 600		AA	
		+45/60mbc				
LSX 3020	k1 4	140f+1.0	8 m 410		75.212	
		+45/60mbc				
	typ 8	315f+1.0	16 z 600		112.874	
		+45/60mbc				
LSX 3025	gro 16	1.2 GB+1.0	32 z 600		AA	
		+45/60mbc				
LSX 3025	k1 4	140 +1.0	8 m 410		68.052	
		+45/60mbc				
	typ 8	315 +1.0	16 z 600		115.174	
		+150mbc				
LSX 3035	gro 16	7.68GB+1.0	32 z 600		AA	
		+150mbc				
LSX 3035	k1 8	315f+1.0	8 m 410		83.802	
		+150mbc				
	typ 16	640f+1.0	24 z 600		134.126	
LSX 5010	gro 64	7.68 GB+1.0	48 z 600		AA	
		+150mbc				
LSX 5010	typ 4	320f+150str	5 m 300		37.600	
		+1.44				
LSX 5015	k1 8	340f+150str	1 --		31.000	
		+1.44				
LSX 5020	typ 8	650f+320str	8 m 300		60.349	
		+1.44				
LSX 5030	k1 16	510f+525str	1 --		69.000	

<u>Betriebssystem</u>		
X/OS bei Mod. LSX 3005 und LSX 3010		2.310
X/OS bei Mod. LSX 3020, LSX 3025, LSX 3035		4.620
X/OS bei Mod. LSX 3070		20.080
(X/OS = basierend auf UNIX SV)		

<u>Programmiersprachen und Utilities</u>	AA
--	----

<u>LSX 3010</u>		
gal Zentraleinheit 4 MB		
Floppy-LW 1 MB (5.25")		
140 MB Festplatte (5.25")		
45/60 MB Streaming Tape (5.25")		32.710

ga2 wie gal, jedoch mit		
315 MB Festplatte (5.25")		33.450

<u>LSX 3020</u>		
gal Zentraleinheit 4 MB		
Floppy-LW 1 MB (5.25")		
140 MB Festplatte (5.25")		
45/60 MB Streaming Tape (5.25")		61.230

ga2 wie gal, jedoch mit		
315 MB Festplatte (5.25")		63.720

<u>LSX 3025</u>		
gal Zentraleinheit 11 E, 4 MB		
Floppy-LW 1 MB (5.25")		
140 MB Festplatte (5.25")		
45/60 MB Streaming Tape (5.25")		54.070

ga2 8 MB Zentraleinheit, 16 E		
1 MB Floppy-LW (5.25")		
315 MB Festplatte (5.25")		
150 MB Streaming Tape		65.020

<u>LSX 3035</u>		
gal Zentraleinheit 8 MB		
Floppy-LW 1 MB (5.25")		
315 MB Festplatte (5.25")		
150 MB Streaming Tape (5.25")		69.820

ga2 wie gal, jedoch mit		
640 MB Festplatte (5.25")		73.380

<u>AUSBAU/PERIPHERIE LSX 3000</u>		
ze Zentraleinheit-Erw.		
Erweiterungsboard für LSX 3020		5.630
(Aufrüstung auf Bi-/Triprozessor)		
Erweiterungsboard für LSX 3035		11.140
(Aufrüstung auf Biprozessor)		
4 MB Hauptspeicher (3005, 3010)		2.680
4 MB Hauptspeicher (3020, 3035)		4.150
8 MB Hauptspeicher (3005, 3010)		4.130
8 MB Hauptspeicher (3020, 3035)		5.720
16 MB Hauptspeicher (3035)		8.770

Fortsetzung

bs	Bildschirmarbeitsplätze	
	Bildschirm-Arbeitsplatz (WS 785)	1.324
	Bildschirm-Arbeitsplatz, positiv	1.950
	Bildschirm-Arbeitsplatz (WS 99/VX)	1.900
	PC-Arbeitsplatz	AA
	Multiplexer f. serielle Anschlüsse:	
	MUX 4 ser. Anschlüsse (3005/3010)	1.890
	MUX 16 ser. Anschlüsse (3020/3070)	7.990
p1	Plattenspeicher	
	80 MB Festplatte (3010)	6.560
	315 MB Festplatte (3010)	11.290
	140 MB Festplatte (3020)	9.100
	140 MB Festplatte (3025)	8.290
	315 MB Festplatte (3020-3070)	11.590
	315 MB Festplatte (3025-3035)	8.990
	640 MB Festplatte (3070)	16.450
	640 MB Festplatte (3025-3035)	12.550
	Erweiterungsgehäuse incl.	
	- 140 MB Festplatte (3010)	15.690
	- 315 MB Festplatte (3010)	18.330
mb	40 MB Streamer-LW	28.760
dr	Drucker	
	DM 309 E Nadelдру. 300 Z/s (ser., 8")	1.495
	DM 309LE Nadelдру. 300 Z/s (ser., 13")	1.745
	DM 324 Nadelдру. 300 Z/s (ser., 8")	1.945
	DM 324 L Nadelдру. 300 Z/s (ser., 13")	2.295
	DM 624 Nadelдру. 410 Z/s (dual, 13")	3.390
	PG 306 Laserдру. 6 S/M, 512 KB RAM	3.995
	(incl. Trommel, Toner + Ser. SS)	
	PR 4600 Zeilendru. 600 Z1/M (ser.)	20.980

Serie LSX 5000

LSX 5010

gal	Prozessor: i486 / 25 MHz	
	4 MB Hauptspeicher	
	VGA-Grafikkarte	
	8 EISA-Steckplätze (6 freie)	
	Opt.: Coprozessor i860	
	serielle und parallele Schnittstelle	
	Maus-Schnittstelle	
	SCSI-Peripheriecontroller	
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
	320 MB Festplatte	25.925
ga2	wie gal, jedoch mit	
	650 MB Festplatte	30.401

Fortsetzung

LSX 5015

gal	Prozessor: i486SX / 25 MHz	
	8 MB Hauptspeicher	
	VGA-Grafikkarte	
	8 EISA-Steckplätze (6 freie)	
	Monochrom - Monitor (14")	
	serielle Schnittstelle	
	UNIX Betriebssystem	
	SCSI-Peripheriecontroller	
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
	150 MB Streamer Tape (SCSI)	
	340 MB Festplatte	31.000

LSX 5020

gal	Prozessor: i486 / 33 MHz	
	8 MB Hauptspeicher	
	VGA-Grafikkarte	
	8 EISA-Steckplätze (6 freie)	
	Opt.: Coprozessor i860	
	serielle und parallele Schnittstelle	
	Maus-Schnittstelle	
	SCSI-Peripheriecontroller	
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
	320 MB Festplatte	31.510

ga2	wie gal, jedoch mit	
	650 MB Festplatte und	
	320 MB Streamer-LW	41.530

LSX 5030

gal	Prozessor: i486 / 33 MHz	
	16 MB Hauptspeicher	
	ECC RAM Board	
	8 EISA-Steckplätze (6 freie)	
	Monochrom - Monitor (14")	
	serielle Schnittstelle	
	UNIX Betriebssystem	
	SCSI-Peripheriecontroller	
	525 MB Streamer Tape (SCSI)	
	510 MB Festplatte	69.000

AUSBAU/PERIPHERIE LSX 5000

ze	4 MB Speichererweiterung	1.635
	8 MB Speichererweiterung	3.110
	16 MB Speichererweiterung	5.910
	Co-Prozessor Weitek WTL 4167	4.990
	Co-Prozessor i860 KIT	4.990
flo	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	450
	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	470
p1	150 MB Festplatte	3.890
	210 MB Festplatte	4.940
	320 MB Festplatte	6.760
	2 x 210 MB Festplatte	8.810
	2 x 320 MB Festplatte	13.430
	650 MB Festplatte	10.100

7/92 210 CC SELLER / BC

 OLIVETTI Netto-DM
 Fortsetzung

bs	Bildschirm - Arbeitsplatz (WS 785)	1.324
	Bildschirm - Arbeitsplatz (WS 99/Vx)	1.900
	Monitor (Mono) (14",analog)	490
	Farbmonitor (14",analog)	1.590
	Farbmonitor (15",analog)	2.350
ta	Tastatur (102 Tasten)	390
	Maus (Olivetti)	210
	serielle Schnittstelle asynchr.	270
	serielle Schnittstelle (vierfach)	1.390
	serielle Schnittstelle, 8 Anschl.	2.760
str	150 MB Streamer-Band-LW	2.775
	320 MB Streamer-Band-LW	4.890
dr	Drucker, siehe LSX 3000	

7/92 211 CC SELLER / BC

 PKI PHILIPS Netto-DM

siehe DIGITAL KIENZLE / Siegen

Der Computerbereich von PKI PHILIPS
 wurde im November '91 von
 DIGITAL EQUIPMENT (DEC) übernommen
 und eingegliedert in die Aktivitäten von

DIGITAL KIENZLE

Deshalb ist im CC SELLER die komplette
 PHILIPS-Eintragung im Anschluß an die
 DIGITAL KIENZLE-Eintragung aufgeführt.

siehe DIGITAL KIENZLE / Siegen

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell T Proz HSP PLA DIS MON Preis
 (MB) (MB) (MB) (DM)

NoteMaster

NM 386S/16	N 386S	1	40	1.44	LCD/V	3.500
NM 386S/20	N 386S	2	60	1.44	LCD/V	4.900
NM 386S/25	N 386S	2	60	1.44	LCD/V	5.700

DeskMaster

DM 386S/16	D 386S	2	--	1.44	--	1.990
		2	52	1.44	--	2.580
		2	120	1.44	--	3.080
		2	240	1.44	--	4.240
		2	425	1.44	--	6.140

DM 386S/20	D 386S	2	--	1.44	--	2.290
		2	52	1.44	--	2.880
		2	120	1.44	--	3.380
		2	240	1.44	--	4.540
		2	425	1.44	--	6.440

DM 386S/25	D 386S	2	--	1.44	--	2.690
		2	52	1.44	--	3.280
		2	120	1.44	--	3.780
		2	240	1.44	--	4.940
		2	425	1.44	--	6.840

DM 386/33	D 386	4	--	1.4+1.2	--	4.990
		4	52	1.4+1.2	--	5.580
		4	120	1.4+1.2	--	6.080
		4	240	1.4+1.2	--	7.240
		4	425	1.4+1.2	--	9.140

DM 486S/20	D 486S	4	--	1.4+1.2	--	4.990
		4	52	1.4+1.2	--	5.580
		4	120	1.4+1.2	--	6.080
		4	240	1.4+1.2	--	7.240
		4	425	1.4+1.2	--	9.140

SysteMaster (Tower)

SM 386/33	T 386	4	--	1.4+1.2	--	5.990
		4	120	1.4+1.2	--	7.080
		4	240	1.4+1.2	--	8.240
		4	425	1.4+1.2	--	10.140

SM 486/25	T 486	4	--	1.4+1.2	--	8.000
		4	120	1.4+1.2	--	9.090
		4	240	1.4+1.2	--	10.250
		4	425	1.4+1.2	--	12.150

SM 486/33	T 486	4	--	1.4+1.2	--	9.900
		4	120	1.4+1.2	--	10.990
		4	240	1.4+1.2	--	12.150
		4	425	1.4+1.2	--	14.050

3D - Workstations (MaGicStation)

MS I/40	i860	8	--	1.44	--	16.900
		8	420	1.44	19"/C/V	24.900
MS II/40	i860	16	--	1.44	--	29.900
		16	420	1.44	19"/C/V	39.900

Alle PC-Modelle (N, D, T) inclusive:

MS-DOS 5.0
 MS-Windows 3.0
 PS/2 Maus
 Deut. Handbuch

Notebook PCs

NoteMaster 386S/16 (Notebook)

Prozessor 80386 SX / 16 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher (bis 5 MB erw.)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 LCD-Bildschirm (9", VGA, 640 x 480)
 2 Steckplätze (Speichererw. / Fax)
 1 x par., 1 x ser. Schnittstelle
 PS/2 - Mausanschluß
 1 x Anschl. für externen Ziffernblock
 Anschluß für ext. VGA-Monitor
 Tastatur (81 T)
 40 MB Festplatte (19 ms)

3.500

NoteMaster 386S/20 (Notebook)

Prozessor 80386 SX / 20 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 LCD-Bildschirm (10", VGA, 640 x 480)
 2 Steckplätze (Speichererw. / Fax)
 1 x par., 1 x ser. Schnittstelle
 PS/2 - Mausanschluß
 1 x Anschl. für externen Ziffernblock
 Anschluß für ext. VGA-Monitor
 Tastatur (81 T)
 60 MB Festplatte (19 ms)

4.900

NoteMaster 386S/25 (Notebook)

Prozessor 80386 SXL / 25 MHz	
2 MB RAM Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
LCD-Bildschirm (10", VGA, 640 x 480)	
2 Steckplätze (Speichererw. / Fax)	
1 x par., 1 x ser. Schnittstelle	
PS/2 - Mausanschluß	
1 x Anschl. f. ext. Keypad o. Keyboard	
Anschluß für ext. VGA-Monitor	
Tastatur (81 T)	
60 MB Festplatte (19 ms)	5.700

Optionen für NoteMaster

1 MB Speicher-Erw. (S/16)	195
2 MB Speicher-Erw.	395
4 MB Speicher-Erw.	790
6 MB Speicher-Erw. (S/20, S/25)	1.185
Externer Ziffernblock	140
Extra Batterie	135
Schnellauflader	250

DeskMaster Modelle

DeskMaster 386S/16

Prozessor 80386 SX / 16 MHz	
2 MB RAM Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
SuperVGA-Grafikkarte (1024x768)	
(512 KB auf der Platine)	
Steckplätze: 3x16 Bit	
1 x par., 1 x ser. Schnittstelle	
PS/2-Mausanschluß	
AT-Tastatur (102 Tasten)	1.990
mit 52 MB Festplatte (17 ms)	2.580
mit 120 MB Festplatte (16 ms)	3.080
mit 240 MB Festplatte (16 ms)	4.240
mit 425 MB Festplatte (14 ms)	6.140

DeskMaster 386S/20

wie Modell DM 386S/16, jedoch mit	
Prozessor 80386 SX / 20 MHz	
2 MB RAM Hauptspeicher (bis 32 MB erw.)	
16 KB Cache-Speicher	2.290
mit 52 MB Festplatte (17 ms)	2.880
mit 120 MB Festplatte (16 ms)	3.380
mit 240 MB Festplatte (16 ms)	4.540
mit 425 MB Festplatte (14 ms)	6.440

DeskMaster 386S/25N

wie Modell DM 386S/16, jedoch mit	
Prozessor 80386 SX / 25 MHz	
2 MB RAM Hauptspeicher (bis 12 MB erw.)	
16 KB Cache-Speicher	2.690
mit 52 MB Festplatte (17 ms)	3.280
mit 120 MB Festplatte (16 ms)	3.780
mit 240 MB Festplatte (16 ms)	4.940
mit 425 MB Festplatte (14 ms)	6.840

DeskMaster 386/33

Prozessor 80386 / 33 MHz	
4 MB RAM Hauptspeicher (bis 32 MB erw.)	
16 KB Cache-Speicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
SuperVGA-Grafikkarte (1024x768)	
(512 KB auf der Platine)	
Steckplätze: 4x16 Bit	
1 x par., 2 x ser. Schnittstelle	
PS/2-Mausanschluß	
AT-Tastatur (102 Tasten)	4.990
mit 52 MB Festplatte (17 ms)	5.580
mit 120 MB Festplatte (16 ms)	6.080
mit 240 MB Festplatte (16 ms)	7.240
mit 425 MB Festplatte (14 ms)	9.140

DeskMaster 486S/20

wie Modell DM 386/33, jedoch mit	
Prozessor 80486SX / 20 MHz	
8 KB Cache-Speicher	4.990
mit 52 MB Festplatte (17 ms)	5.580
mit 120 MB Festplatte (16 ms)	6.080
mit 240 MB Festplatte (16 ms)	7.240
mit 425 MB Festplatte (14 ms)	9.140

AUSBAU/PERIPHERIE DeskMaster

ze Speichererw. von 2 MB auf 4 MB	330
Speichererw. von 2 MB auf 8 MB	990
Speichererw. von 4 MB auf 8 MB	660
p1 52 MB Festplatte (17 ms)	590
120 MB Festplatte (16 ms)	1.090
240 MB Festplatte (16 ms)	2.250
425 MB Festplatte (14 ms)	4.150
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	195

7/92 216 CC SELLER / BC

 SAMSUNG Netto-DM
 Fortsetzung

SysteMaster (Tower)

SysteMaster 386/33T (Tower-System)

Prozessor 80386 DX / 33 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher (bis 24 MB erw.)
 64 KB Cache-Speicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 SuperVGA-Grafikkarte (1024x768)
 (512 KB auf der Platine)
 Steckplätze: 6x16 Bit, 2x8 Bit
 1 x par., 2 x ser. Schnittstelle
 PS/2-Mausanschluß
 AT-Tastatur (102 Tasten) 5.990

mit 120 MB Festplatte 7.080
 mit 240 MB Festplatte 8.240
 mit 425 MB Festplatte 10.140

SysteMaster 486/25TE (Tower-System)

Prozessor 80486 / 25 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher (bis 32 MB erw.)
 128 KB Cache-Speicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 SuperVGA-Grafikkarte
 (1024x768; 512 KB)
 1 x par., 2 x ser. Schnittstellen
 Steckplätze: 8x32 Bit EISA
 AT-Tastatur (102 T) 8.000

mit 120 MB Festplatte 9.090
 mit 240 MB Festplatte 10.250
 mit 425 MB Festplatte 12.150

SysteMaster 486/33TE (Tower-System)

wie Modell SM 486/33TE, jedoch mit
 Prozessor 80486 / 33 MHz 9.900

mit 120 MB Festplatte 10.990
 mit 240 MB Festplatte 12.150
 mit 425 MB Festplatte 14.050

AUSBAU/PERIPHERIE SysteMaster

ze Speichererw. von 4 MB auf 8 MB 660
 Speichererw. von 4 MB auf 16 MB 1.980
 Speichererw. von 4 MB auf 32 MB 4.480

pl 120 MB Festplatte (16 ms) 1.090
 240 MB Festplatte (16 ms) 2.250
 425 MB Festplatte (14 ms) 4.150
 340 MB Festplatte (13 ms, SCSI) 3.650
 760 MB Festplatte (16.5 ms, SCSI) 4.450
 380 MB Festplatte (16 ms, ESDI) 3.300
 760 MB Festplatte (16.5 ms, ESDI) 4.650

7/92 217 CC SELLER / BC

 SAMSUNG Netto-DM
 Fortsetzung

SCSI-Festplatten-Controller 950
 ESDI-Festplatten-Controller 490

sp Grafikkarten
 SpeedStar (1 MB, 72/70Hz, 1024 x 786) 540

3D - Workstations

MaGicStation I

Prozessor i860 RISC / 40 MHz
 8 MB RAM Hauptspeicher (bis 64 MB erw.)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 4 MB Video RAM
 8 Bit Farbtiefe, 16 Bit Z-Buffer
 1 x par., 2 x ser. Schnittstellen
 Ethernet-Schnittstelle
 PS/2 Mausport
 SCSI I Schnittstelle 16.900

mit 420 MB Festplatte
 19" Farbmonitor (1280 x 1024) 24.900

MaGicStation II

Prozessor i860 RISC / 40 MHz
 16 MB RAM Hauptspeicher (max. 64 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 TMS34020 Grafikprozessor / 32 MHz
 6 MB Video RAM (max. 13 MB)
 24 Bit Farbtiefe, 16 Bit Z-Buffer
 1 x par., 2 x ser. Schnittstellen
 Ethernet-Schnittstelle
 PS/2 Mausport
 SCSI I Schnittstelle 29.900

mit 420 MB Festplatte
 19" Farbmonitor (1280 x 1024) 39.900

AUSBAU/PERIPHERIE MaGicStation

ze 16 MB Speichererweiterung 7.900
 32 MB Speichererweiterung 15.000
 64 MB Speichererweiterung 30.000

pl 760 MB Festplatte (SCSI) 7.500
 str 150 MB Magnetbandlaufwerk 2.900

AUSBAU/PERIPHERIE alle Systeme

bs CVM-4967 SVGA-Color-Monitor (14") 875
 CVB-4917-LR SVGA-Color-Monitor (14") 950
 (strahlungsarm)

CSJ-4927 Multiscan-Monitor (14") 1.200
 CSD-5577 Multiscan-Monitor (15") 1.475
 CSD-5577/L Multiscan-Monitor (15") 1.550
 (strahlungsarm)

CCB-7571 Multiscan-Monitor (17") 2.500

	CSC-1677/L	Multiscan-Monitor (21") (strahlungsarm)	7.500
	SDA-1664C8	Display Adapter f. 17"/21"	6.500
	ML-4671	VGA-Monitor P/W (14")	315
	ML-4671/LR	VGA-Monitor P/W (14") (strahlungsarm)	340
dr	SL-1081 A	Laserdrucker 8 S/M	3.290
	SL-1081 P	Laserdrucker 8 S/M	4.590
	SP-0915	Matrixdrucker 213/40 Z/s	475
	SP-2422	Matrixdrucker 213/40 Z/s	750
	SP-2421	Matrixdrucker 276/77 Z/s	1.050

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)
			(MB)	(MB)	(MB)		

<u>Desktop PCs</u>								N
MBC 27 SL	D	286	1	40	1.44	14"/M/V	2.426	Ä
MBC 27 DT	D	286	1	40	1.44	14"/M/V	2.426	Ä
MBC 28 SL	D	386S	2	40	1.44	14"/M/V	3.077	Ä
MBC 28 DT	D	386S	2	40	1.44	14"/M/V	3.077	Ä
MBC 29 DT	D	386	4	105	1.44	14"/M/V	5.207	Ä
<u>Tower PCs</u>								N
MBC 19 LXT	T	386	4	105	1.2	14"/C/V	6.936	Ä
MBC 48 ET	T	486	8	313	1.2	14"/C/V	18.255	Ä
<u>Notebook PCs</u>								N
17 NB-60	N	286	1	60	1.44	LCD/V	2.993	Ä
18 NB-60	N	386S	1	60	1.44	LCD/V	4.557	Ä
18 NB-80	N	386S	3	80	1.44	LCD/V	5.350	Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 27 SL bis MBC 29

2 MB Speichererweiterung	272	Ä
Disketten-LW 1.2 MB (5,25") (nicht f. SL-Modelle)	184	Ä
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	184	Ä
40 MB Festplatte IDE (28 ms)	485	Ä
105 MB Festplatte IDE (18 ms)	798	Ä
BUS-Mouse	86	Ä
VGA-Charger 256 KB (ATI)	157	Ä
VGA-Charger 512 KB (ATI)	193	Ä
Bildschirme s.u.		
RSP 99-Karte (ser./par.)	186	Ä

MBC 27 SL

16-Bit-Rechner		
Prozessor: 80286/16 MHz		
1 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf 4 MB on Board)		
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
4 freie Steckplätze		
1 parallele/2 serielle Schnittstellen		
IDE-HDD-Stecker		
Mouse-Interface		
MF-2 Tastatur		
MS-DOS 5.0 (deutsch)	1.270	Ä

MBC 27 DT

wie MBC 27 SL, jedoch mit
 3 freien Einschüben (2 x 5.25"/3.5") 1.270 Ä

MBC 28 SL

32-Bit-Rechner
 Prozessor: 80386SX/20 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 8 MB on Board)
 EMS-LIM 4.0
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 4 freie Steckplätze
 1 parallele/2 serielle Schnittstellen
 IDE-HDD-Stecker
 Mouse-Interface
 MF-2 Tastatur
 MS-DOS 5.0 (deutsch) 1.921 Ä

MBC 28 DT

wie MBC 28 SL, jedoch mit
 2 MB RAM Hauptspeicher
 3 freien Einschüben (2 x 5.25"/3.5") 1.921 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 28 SL / MBC 28 DT

wie MBC 27 SL / MBC 27 DT

MBC 29 DT

32-Bit-Rechner
 Prozessor: 80386/25 MHz
 64 KB Cache
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 16 MB on Board)
 EMS-LIM 4.0
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 6 freie Steckplätze
 1 parallele/2 serielle Schnittstellen
 MF-2 Tastatur
 IDE-HDD-Stecker
 MS-DOS 5.0 (deutsch) 3.271 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 29 DT

4 MB Speicher-Erw. 544 Ä
 serielle Mouse 94 Ä
 Videokarten: wie MBC SL
 Festplatten: wie MBC SL, zusätzlich
 150 MB Festplatte * 1.868 Ä
 300 MB Festplatte * 3.868 Ä
 (* = ESDI, 18 ms, incl. Controller)

MBC 19 LXT

Prozessor: 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 16 MB on board)
 128 KB Cache
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

10 freie Steckplätze
 6 Slimline-Einschübe
 IDE-HDD-Stecker
 parallele/serielle Schnittstelle
 MF2-Tastatur
 GW-BASIC, MS-DOS 5.0
 Echtzeituhr mit Kalender 5.000 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 19 LXT

4 MB Speichererweiterung 709 Ä
 sonst wie MBC 29 DT

MBC 48ET

(EISA-Tower)
 Prozessor: 80486 / 33.3 MHz
 128 KB Cache
 Co-Prozessorsockel f. Weitek 4167
 8 MB RAM (erw. auf 64 MB on board)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") (TEAC)
 5 freie Einschübe
 6 freie EISA-Steckplätze
 1 ISA-Steckplatz
 1 x par. / 2 x ser. Schnittstelle
 Maus-Schnittstelle
 IDE und SCSI - HDD - Stecker
 Passwortschutz
 MS-DOS 5.0 (deutsch) 12.715 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 48 ET

Videokarte ATI-Ultra 1 MB 990 N
 4 MB Speichererweiterung 415 N
 8 Mb Speichererweiterung 815 N
 313 MB Festplatte (SCSI, 18 ms) 3.557 N
 633 MB Festplatte (SCSI, 16 ms) 4.565 N
 SCSI-DOS-Treiber 193 N
 SCSI-Novell-Teiber 229 N

Notebook PCs

MBC 17 NB-60

Prozessor 80C286 / 12 o. 8 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 aufrüstbar auf 5 MB on board
 60 MB Festplatte (IDE) (23ms)
 1 parallele + 1 serielle Schnittstelle
 Anschluß f. externen VGA-Monitor
 VGA-Display 640 x 480 Punkte
 (mit Hintergrundbeleuchtung)
 MS-DOS 4.01, GW Basic
 Software-Paket: SANYO-Solution 2.993 Ä

SANYO Netto-DM
FortsetzungMBC 18 NB-60

Prozessor: 80386SX / 20 o. 8 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 5 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte (IDE) (23ms)
 Schnittstellen:
 - 1 x parallel, 1 x seriell
 - 1 x RGB
 Double-Twist-LCD (VGA)
 MS-DOS 5.0

4.557 Ä

MBC 18 NB-80

wie MBC 18 NB-60, jedoch mit
 3 MB RAM
 80 MB Festplatte (IDE) (19ms)
 Paßwort-Schutz und Alarm-Programm

5.760 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE MBC 17/18 NB

2 MB Speichererweiterung 350 Ä
 Ersatz-Akku 210 Ä
 Ladeadapter für Akku 172 Ä
 Ersatz-Ladegerät 286 Ä
 Tragetasche für Gerät und Zubehör 99 Ä
 Tragetasche für Gerät (Leder) 135 Ä
 Ext. Disketten-LW 1.2 MB (5,25") 800 Ä
 (parallel)
 Ext. Zehnerblock (seriell) 199 Ä
 Ext. Zehnerblock (parallel) 198 Ä
 Ext. MF-2 Tastatur (parallel) 399 Ä
 serielle Mouse 94 Ä
 Einbaumodem (MNP5 u. Faxend) 880 Ä
 Einbaumodem (MNP5 u. BTX-Splitmode) 880 Ä
 serielle Schnittstelle 224 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE für alle DesktopmodelleBildschirme f. MBC-Modelle

DM 1431 LR Mono-VGA-Monitor (14") 513 Ä
 (schw./weiß, 720x480 Pkt.,
 non interl., strahlungsarm)
 DMC 1432 LR Color-Monitor (14") 993 Ä
 (1048x768 Pkt., interlace,
 strahlungsarm)
 standby-Mode

Laserdrucker

SPX 508 Laserdrucker 8 S/M 2.395 Ä
 (300 x 300 dpi, 1 MB RAM)

SANYO Netto-DM
Fortsetzung

SPX 612 Laserdrucker 12 S/M 7.128 Ä
 (600 x 300 dpi, 3 MB RAM)
 Postscript

Optionen für Laserdrucker

SPX 508:
 2 MB Speicher-Erw. 819 Ä
 4 MB Speicher-Erw. 14.711 Ä
 Font-Karte "The Collection" 246 Ä
 Font-Karte "Work Sheet" 246 Ä
 Font-Karte "Titles & Text" 246 Ä
 Font-Karte "Bar Code" 246 Ä
 Font-Karte "Presentations & Math" 246 Ä
 1 MB Speicher-Erw. (SPX 612) 171 Ä

CD-ROM-Laufwerke für alle ModelleSANYO CD-ROM PD-1 (port. Laufwerk)

High-Sierra-Format (HSF)
 Anschluß ohne I/F Board
 Netz- und Akkubetrieb 790
 Akku für netzunabhäng. Betrieb 89
 Ladegerät 170 Ä
 Interface-Board 233 Ä

SANYO CD-ROM 3000 GSE Drive Kit (extern)

bestehend aus:
 ext. Laufwerk
 Interface Board
 Interface Kabel
 Caddy
 MS DOS CD ROM Ext. Vers. 2.1 1.330 Ä

SANYO CD-ROM 4015 GSE Drive Kit (intern)

wie Kit 3000, jedoch
 internes Laufwerk 1.210 Ä

SANYO CD-ROM 3000 GME Drive Kit (extern)

zum Anschluß an IBM/PS2 Modelle
 (Micro Channel Architecture)
 bestehend aus:
 ext. Laufwerk
 Interface Board + ADF-Diskette
 (ADF= Adapter Description File)
 Interface Kabel
 Caddy
 MS DOS CD ROM Ext. Vers. 2.1 1.800 Ä
 (MCA Extensions)

AUSBAU/PERIPHERIE für CD-ROM

D I/F Board für ROM 3000/4000 233 Ä
 I/F Board f. IBM PS2 Modelle 446 Ä
 incl. ADF-Diskette
 D I/F Kabel für ROM 3000 147 Ä
 Daisy-chain-Kabel f. ROM 4000 137 Ä
 Caddy 37 Ä

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
Portable PC						
N386/16	N 386	1	40	1.44	LCD/V	3.500
		1	80	1.44	LCD/V	3.850
Euro Line						
EuroSX	D 386S	1	42	1.44	--	1.745
		1	89	1.44	--	2.184
Euro 486	D 486S	4	42	1.44	--	3.061
		4	89	1.44	--	3.500
LAN Station						
L-386/16	D 368S	1	SD	--	--	1.990
		1	80	--	--	3.236
Desktop PC						
D386/20	D 386S	1	52	1.44	--	2.623
		4	105	1.44	--	2.886
		4	200	1.44	--	3.324
D486/20	D 486S	8	120	1.44	--	4.377
		8	200	1.44	--	4.815

Portable PC

N 386/16 Notebook

gal Prozessor 80386SX / 16 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA (256 KB)
 LCD-Display (640x480)
 Q-BASIC, MS-DOS 5.0

a) mit 40 MB Festplatte (23 ms) 3.500
 b) mit 80 MB Festplatte (17 ms) 3.850

Euro Line

EuroSX

gal Prozessor: 80386 SX / 16 MHz
 1 MB Hauptspeicher (0 Wait States)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 42 MB Festplatte
 1 Parallele u. 1 serielle Schnittstelle
 Anschluß f. externes Disketten-LW
 Bus-Maus/Joystick
 3 Erweiterungssteckplätze
 VGA (256 KB)
 MF2-Tastatur
 Maus
 MS-Windows 3.0, MS-DOS 5.0 1.745

ga2 wie gal, jedoch mit
 Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 89 MB Festplatte 2.184

Euro 468

gal wie Euro SX, jedoch mit
 Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 42 MB Festplatte
 Video-RAM 512 KB 3.061
 ga2 mit 89 MB Festplatte 3.500

LAN Station

L386-16 (LAN-Station)

Prozessor 80386SX / 16 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 a) ohne Festplatte 1.990
 b) mit 80 MB Festplatte (17ms) 3.236

Desktop PCs

D386/20

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 1 MB Hauptspeicher (0 Wait States)
 (erweiterbar auf max. 17 MB)
 4 freie Steckplätze
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 52 MB Festplatte (17 ms)
 VGA-Grafik (512 KB)
 MS-DOS 5.0, MS Windows 3.0 + Maus 2.623
 a) mit 105 MB Festplatte (17 ms) 2.886
 b) mit 200 MB Festplatte (15 ms) 3.324

D486/20

wie D386/20, jedoch mit
 Prozessor 80486SX / 20 MHz
 8 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

a) mit 120 MB Festplatte 4.377
 b) mit 200 MB Festplatte 4.815

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

ze Desktop 386/LAN/Euro AT II/Euro SX

RAM-Erw. 1 auf 3 MB 336
 RAM-Erw. 1 auf 5 MB 672
 RAM-Erw. 1 auf 9 MB 1.311
 RAM-Erw. 1 auf 17 MB 2.622

D486 und T486

RAM-Erw. 8 auf 10 MB 476
 RAM-Erw. 8 auf 16 MB 1.375

Euro 486

RAM-Erw. 4 auf 8 MB 672
 RAM-Erw. 4 auf 12 MB 1.375
 RAM-Erw. 4 auf 16 MB 2.064

Notebook

RAM-Erw. 1 auf 3 MB 662
 RAM-Erw. 1 auf 5 MB 1.223

bs VMM14 Monochr.-Monitor (14", VGA) 281
 VS 14 Color-Monitor (14", VGA) 780

(Dual Scan)

VS 14 L Low Radiation Monitor 898

MCT14 Color-Monitor (14", Multi-Scan) 1.307

MCT14L Low Radiation Monitor 1.482

Disketten-LW 1.2 MB (FD 1200 T) 349

Disketten-LW 1.2 MB (FD 1200 Euro) 262

sp CD-ROM-Laufwerk 600T 875

120 MB Streamer (STS120T) 1.138

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)	
		(MB)	(MB)	(MB)			
PC-3000	P 8088	1	--	--	LCD	1.990	Ä
PC-3100	P 8088	2	--	--	LCD	2.390	Ä
PC-6741	N 386S	2	40	1.44	10"/L/V	6.990	Ä
PC-6781	N 386S	2	80	1.44	10"/L/V	7.490	Ä
PC-6881	N 386S	2	80	1.44	TFT/Col.	10.900	Ä

Palmtop PC-3000

Prozessor: 80C88 A / 10 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher
 1 MB ROM
 LCD-Display (CGA, FSTN)
 2 PCMCIA (Version 1.0)
 1 x ser. / 1 x par. Schnittstelle
 1 Anschluß für Disketten-LW (3.5")
 MS-DOS 3.3

1.990

Palmtop PC-3100

wie Palmtop PC-3000, jedoch mit
 2 MB RAM Hauptspeicher

2.390

Optionen Palmtop PC-3000

paralleles Adapterkabel
 seriell Adapterkabel
 LapLink-Kabel
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 IC-Card 512 KB (PCMCIA 1.0)
 externes Netzteil

N
 154 N
 92 N
 92 N
 769 N
 660 N
 129 N

Notebook PC-6741 u. 6781

Prozessor: 80386 SL / 20 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher
 (bis 8 MB erweiterbar)
 16 KB Cache
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Bildschirm 10"
 (Triple-Supertwisted,
 Hintergrundbeleuchtung, VGA / 640x480)
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Tastatur: 80 Tasten mit
 12 Funktionstasten
 Sockel für Co-Prozessor
 MS-DOS 5.0

N
 N

a) Mod. 6741 mit 40 MB Festplatte
 b) Mod. 6781 mit 80 MB Festplatte

6.990 Ä
 7.490 Ä

AUSBAU / PERIPHERIE PC-6700

ze 2 MB RAM Speichererweiterung	630	Ä
4 MB RAM Speichererweiterung	1.138	Ä
Erweiterungseinheit mit 2 Steckplätzen	1.830	Ä
zusätzlicher interner Akku	200	N
externer Akku	580	N
numerische Zehnerblock-Tastatur	200	N
Nylon-Tragetasche	110	N

Notebook PC-6881 (Farb-Notebook)

Prozessor: 80386 SL / 25 MHz		
2 MB RAM Hauptspeicher		
(bis 8 MB erweiterbar)		
16 KB Cache		
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")		
Bildschirm 8.4"		
(Farb-TFT-LC-Display, 640 x 480 Bildp.,		
CCFT-Hintergrundb., VGA)		
Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.		
PCMCIA (Version 2.0) Steckplatz		
MS-DOS 5.0	10.900	Ä

AUSBAU / PERIPHERIE PC-6881

ze 2 MB RAM Speichererweiterung	630	Ä
4 MB RAM Speichererweiterung	1.138	Ä
Erweiterungseinheit mit 2 Steckplätzen	1.830	Ä
zusätzlicher Akku (intern)	200	N
externer Akku	580	N
numerische Zehnerblock-Tastatur	200	N
Nylon-Tragetasche	110	N

CC Info Services ----> Auch für Sie !

Information ist Vertrauenssache !

Die CC Info Services informieren Sie schnell, aktuell und zuverlässig. ----> Nutzen Sie die CC-Services !

CC SELLER und CC REPORT

Aktuelle Computer-Preislisten für Preisvergleiche von Computer-Modellen, Peripheriegeräten, Software etc. Über 100 Computer-Hersteller mit aktuellen Computer-Preisen.
 ----> Aktueller Info Service für Computer-Verkäufer, -Einkäufer, Berater, Marketingspezialisten etc.

CC Datenbank Service

Preis-Dateien, Preisvergleiche und Datenbank-Auswertungen zum Update hersteller-individueller Informationssysteme.
 ----> Integration der CC-Preisdateien und -Preisvergleiche in firmeninterne Informationssysteme.

CC Marktanalysen

Absatzanalysen von Auslieferungen und Marktanteilen in den Computer-Marktsegmenten PC und Mehrplatzsysteme.
 ----> Info Service über Marktvolumen und Absatzentwicklung

CC Spezial Services

Individuelle Marktanalysen und Informations-Zusammenstellungen für firmenindividuellen Informationsbedarf.
 ----> Individuelle Market-Research und Marketing-Beratung.

Vorträge und Seminare

Vorträge über PC-Markt, -Trends, Marktvolumen, Marktanteile, Preissituation, Preisvergleiche etc.
 ----> Vorträge für Mitarbeiterschulung, Händler tagungen, Kundentagungen etc.

Gerne erwarten wir Ihre Anfrage .

Die CC COMPUTER CONSULTING

Tel. 069-304047 Fax. 069-319038

Modellübersicht der SNI-Modelle

1. PC - Modelle

Ä

2. SINIX - Familie (UNIX)

- 2a) MX200 Workstation
- 2b) MX300, MX500
- 2c) RM400, RM600
- 2d) TARGON/31, /35

3. Quattro - Familie

4. System 7.500 mit BS2000

Mod. C50

Ä

PC - Modelle

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)	(*)	(DM)

Notebook PC (PCD-N)

P.-3Nsx/16 N 386S	1	40	1.44	LCD/V	6.195
P.-3Nsx/20 N 386S	2	80	1.44	LCD/V	7.175
P.-3Nsl/25 N 386S	2	85	1.44	LCD/V	8.690

Ä

Ä

Kompakte Desktop PC / PCD-B (AT-Bus)

P.-3BsxA D 386S	2	--	--	14"/M/V	2.350
	2	40	1.44	14"/M/V	2.620
	2	60	1.44	14"/C/V	2.990

P.-3Bsx/20 D 386S	2	--	--	14"/M/V	3.330
	2	80	--	14"/M/V	3.630
	2	80	1.44	14"/M/V	3.700
	2	120	1.44	14"/M/V	4.500

Ä

Ä

Ä

Ä

Desktop PC / PCD-M (AT-Bus)

PCD-3M/25 D 386	4	120	1.44	14"/M/V	7.820
	4	200	1.44	14"/M/V	8.820

Ä

Ä

Desktop PC / PCD-G (AT-Bus)

P.-3Gsx/20 D 386S	4	120	1.44	14"/M/V	5.620
	4	200	1.44	14"/M/V	6.620

Ä

Ä

P.-4Gsx/20 D 486S	4	120	1.44	14"/M/V	7.820
	4	200	1.44	14"/M/V	8.820

Ä

Ä

Mini-Tower-PC / PCD-R (AT-Bus)

P.-3Rsx/20 D 386S	4	120	1.44	14"/M/V	6.620
	4	200	1.44	14"/M/V	7.620

Ä

Ä

P.-4Rsx/20 D 486S	4	120	1.44	14"/M/V	8.820
	4	200	1.44	14"/M/V	9.820

Ä

Ä

Tower PC / PCD-T (AT-Bus)

PCD-3T/25 T 386	4	120	1.44	14"/M/V	10.080
	4	200	1.44	14"/M/V	11.080
	4	330	1.44	14"/M/V	12.700

Ä

Ä

Ä

P.-4Tsx/20 T 486	4	200	1.44	14"/M/V	11.080
	4	330	1.44	14"/M/V	12.700
	4	660	1.44	14"/M/V	16.330
	4	1000	1.44	14"/M/V	19.900

Ä

Ä

Ä

Ä

PCD-4T/33 T 486	4	200	1.4+1.2	14"/M/V	12.080
	4	330	1.4+1.2	14"/M/V	13.700
	4	660	1.4+1.2	14"/M/V	17.330
	4	1000	1.4+1.2	14"/M/V	20.900

N

Ä

Ä

Ä

EISA PC / PCE (EISA-Bus)

(+)

(1.44 + = incl. Streamer-LW)					
P.-4Rsx/25 T 486S	5	200	1.44	--	8.970
	9	510	1.44	--	13.690
	17	510	1.44 +	--	18.640

Ä

N

Ä

Ä

Ä

PCE-4R/33 T 486	5	200	1.44	--	9.970
	9	510	1.44	--	14.690
	17	510	1.44 +	--	19.640

Ä

Ä

Ä

PCE-4T/33 T 486	8	660	1.4+1.2	--	17.480
	8	1000	1.4+1.2	--	21.058
	16	660	1.4+1.2	--	19.480
	16	1000	1.4+1.2	--	23.050
	32	660	1.4+1.2	--	23.480
	32	1000	1.4+1.2	--	27.050

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

P.-4Tsx/25 T 486S	5	200	1.44	--	10.230
	9	510	1.44	--	14.950
	17	510	1.44 +	--	19.900

N

N

N

PCE-4T/33N T 486	9	510	1.44	--	15.950
	17	510	1.44	--	20.900
	33	510	1.44 +	--	24.900

Ä

Ä

Ä

PCE-4T/50 T 486	9	510	1.44	--	18.950
	17	510	1.44	--	23.900
	33	1020	1.44 +	--	33.260

N

N

N

PCE-4T/50 T 486	8	510	1.44	14"/M/V	28.800
	16	510	1.44	14"/M/V	33.750
	16	1020	1.44	14"/M/V	43.110

*) Aufpreis für 14"-Farbmonitor: + 880.-

PCD-Familie

Notebook PC / N-Modelle

PCD-3Nsx/16

gal Prozessor: 80386SX / 16 MHz	
Systemeinheit incl.	
1 MB Arbeitsspeicher	
(erweiterbar bis 5 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
40 MB Festplatte	
LCD-Bildschirm (VGA, 9") + Tastatur	6.195

PCD-3Nsx/20

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz	
Systemeinheit incl.	
2 MB Arbeitsspeicher	
(erweiterbar bis 8 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
80 MB Festplatte	Ä
LCD-Bildschirm (VGA, 9") + Tastatur	7.175

PCD-3Nsl/25

wie PCD-3Nsx/20, jedoch mit	
Prozessor: 80386SL / 25 MHz	Ä
85 MB Festplatte	Ä
10" LCD-Bildschirm (VGA)	8.690 N

AUSBAU/PERIPHERIE für Notebook PC

2 MB Speicher-Erw.	635
4 MB Speicher-Erw.	1.195
externe Tastatur (MF-2)	375 Ä
Bildschirm (14", Color, Multisync)	1.580
externes Disketten-LW (5.25")	795
mobiler Tintendru. (85 Z/Zl, 180 Z/s)	1.250
Zusatzakku	250
Nylontrageetasche	105
Doking Unit f. PCD-3Nsl	1.990 N
Erweiterungseinheit f. PCD-3Nsx	1.470 N
Pocket Modem f. PCD-3Nsx	1.990 N

Kompakte Desktop PC / B-Modelle (AT-Bus)

PCD-3BsxA (Economy - Modelle)

Prozessor: 80386SX / 16 MHz	Ä
Systemeinheit incl.	
2 MB Arbeitsspeicher	
(erweiterbar bis 10 MB)	Ä
VGA-Grafikkarte (640 x 480)	
Monitor s/w (14") + Tastatur	
a) ohne Platte (diskless)	2.350
b) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und	2.620
40 MB Festplatte (AT-Bus)	
c) wie b) mit 60 MB Festplatte und	2.990
Farbmonitor (14")	

PCD-3Bsx/20

Prozessor: 80386SX / 20 MHz	
Systemeinheit incl.	
2 MB Arbeitsspeicher	
(erweiterbar bis 16 MB)	
Ergon. VGA-Grafikkarte (1024 x 768)	Ä
Ergon. VGA-Monitor s/w (14") + Tastatur	Ä
a) ohne Platte (diskless)	3.330 Ä
b) mit 80 MB Festplatte	3.630 Ä
c) mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5") und	3.700 Ä
80 MB Festplatte (AT-Bus)	Ä
d) wie c) mit 120 MB Festplatte	4.500 Ä
(AT-Bus)	

Desktop PC / M-Modelle (AT-Bus)

PCD-3M/25

ga Prozessor 80386 / 25 MHz	
Systemeinheit incl.	
4 MB Arbeitsspeicher	
(erweiterbar auf 32 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)	
ErgoVGA-Monitor s/w (14") + Tastatur	
MS-DOS 5.0	
a) mit 120 MB Festplatte	7.820 Ä
b) mit 200 MB Festplatte	8.820 Ä

Desktop PC / G-Modelle (AT-Bus)

PCD-3Gsx/20

ga Prozessor 80386 SX / 20 MHz	
Systemeinheit incl.	
4 MB Arbeitsspeicher	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)	
ErgoVGA-Monitor s/w (14") + Tastatur	
MS-DOS 5.0	

- a) mit 120 MB Festplatte 5.620 Ä
 b) mit 200 MB Festplatte 6.620 Ä

PCD-4Gsx/20

gal Prozessor 80486 SX / 20 MHz
 Systemeinheit incl.
 4 MB Arbeitsspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)
 ErgoVGA-Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 120 MB Festplatte 7.820 Ä
 b) mit 200 MB Festplatte 8.820 Ä

Mini-Tower-PC / R-Modelle (AT-Bus)

PCD-3Rsx/20

Prozessor 80386SX / 16 MHz
 4 MB Arbeitsspeicher
 (erweiterbar auf 16 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)
 ErgoVGA-Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 120 MB Festplatte 6.620 Ä
 b) mit 200 MB Festplatte 7.620 Ä

PCD-4Rsx/20

Prozessor 80486SX / 20 MHz
 4 MB Arbeitsspeicher
 (erweiterbar auf 32 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)
 ErgoVGA-Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 120 MB Festplatte 8.820 Ä
 b) mit 200 MB Festplatte 9.820 Ä

Tower PC / T-Modelle (AT-Bus)

PCD-3T/25 (Tower)

gal Prozessor 80386 / 25 MHz
 Systemeinheit incl.
 4 MB Arbeitsspeicher
 (erweiterbar auf 32 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)
 Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 120 MB Festplatte (AT-Bus) 10.080 Ä
 b) mit 200 MB Festplatte (AT-Bus) 11.080 Ä
 c) mit 330 MB Festplatte (SCSI) 12.700 Ä

PCD-4Tsx/20

gal Prozessor 80486 SX / 20 MHz
 Systemeinheit incl.
 4 MB Arbeitsspeicher
 (erweiterbar auf 32 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Ergo. VGA-Grafikkarte (1024x768)
 Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 200 MB Festplatte (AT-Bus) 11.080 Ä
 b) mit 330 MB Festplatte (SCSI) 12.700 Ä
 c) mit 600 MB Festplatte (SCSI) 16.330 Ä
 d) mit 1 GB Festplatte (SCSI) 19.900 Ä

PCD-4T/33

gal Prozessor 80486 / 33 MHz
 Systemeinheit incl.
 4 MB Arbeitsspeicher
 (erweiterbar auf 32 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 Ergo. VGA-Grafikkarte (1024x768)
 VGA-Monitor (14", s/w) + Tastatur
 MS-DOS 5.0

- a) mit 200 MB Festplatte (AT-Bus) 12.080 N
 b) mit 330 MB Festplatte (SCSI) 13.700 Ä
 b) mit 660 MB Festplatte (SCSI) 17.350 Ä
 c) mit 1 GB Festplatte (SCSI) 20.900 Ä

Komplettsysteme mit EISA-Bus

PCE-4Rsx/25 (Mini-Tower PC)

gal Prozessor 80486SX / 25 MHz
 Systemeinheit incl.
 Arbeitsspeicher (max. 49 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 ErgoVGA-Grafikkarte (1024x768)
 2 ser. und 1 par. Schnittstelle
 PS/2-Maus
 Tastatur
 MS-DOS, Windows, OS/2

- a) mit 5 MB Arbeitsspeicher und 200 MB Festplatte 8.970 N
 b) mit 9 MB Arbeitsspeicher und 510 MB Festplatte (SCSI 2) 13.690 N
 c) mit 17 MB Arbeitsspeicher und 510 MB Festplatte (SCSI 2) und Streamer-LW 525 MB 18.640 N

Weitere PCE-Modelle N
 s. Konfigurationsübersicht N

AUSBAU/PERIPHERIE für PCD-Familie

ze	Numerik-Prozessor 80387SX/16 MHz	605	
	Numerik-Prozessor 80387SX/20 MHz	970	
	Numerik-Prozessor 80387 / 25 MHz	1.260	
	Numerik-Prozessor 80387 / 33 MHz	1.550	
	Numerik-Prozessor 80487 / 20 MHz	1.650	
	1 MB Speicher-Erw.	300	
	2 MB Speichererw.	600	
	4 MB Speicher-Erw.	1.200	
	8 MB Speichererw.	3.700	
	16 MB Speichererw.	7.400	Ä
p1	120 MB Festplatte	1.900	Ä
	200 MB Festplatte	3.020	
	510 MB Festplatte (SCSI II)	7.100	N
	660 MB Festplatte (SCSI)	9.640	
	1 GB Festplatte (SCSI)	14.400	
dis	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	610	
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	490	
bs	Monitore + Tastaturen		
	Monitor (14", Mono, VGA)	520	
	(MMS 1401)		
	Monitor (14", Color, VGA)	1.190	Ä
	(MCS 1402)		
	Monitor (14", Mono, Ergo-VGA)	700	
	(MMD 1401)		
	Monitor (14", Color, VGA)	1.090	N
	(MCS 1403)		N
	Monitor (14", Color, Ergo-VGA)	1.580	
	(MCM 1401, Multisync)		
	Monitor (15", Color, Ergo-VGA)	2.300	N
	(MCM 1501)		N
	Monitor (16", Color, Ergo-VGA)	2.850	
	(MCQ 1601, Quadscan)		
ta	MF2 - Tastatur	375	
	Logitech - Maus	185	

Software für PCD-Familie

Systemnahe Software

MS-Windows 3.0	380
GW Basic Handbuch	35

Anwendersoftware

- ComfoDesk: objektorientierte Schreibtischoberfläche	490
- ComfoTex: Textverarbeitung	1.290
- ComfoTex plus: Textverarbeitung incl. 386Max/ComfoDesk und ComfoExchange	1.990
- ComfoSpell: Rechtschreib- u. Trennhilfe	290
- ComfoExchange: Datei Konvertierungs-Programm	190
- ComfoBase: SQL Datenbank MS Windows	3.500

- ComfoBase: SQL Server für OS/2	6.750
- ComfoBase: API Programmierungsschnittstelle für C und CDB2	1.350
- ComfoBridge 286: Windows Batch Programmierung für 80286	590
- ComfoBridge 386: Windows Batch Programmierung für 80386	790
- ComfoBridge: ToolKit Programmierungs-Tool für ComfoBridge	1.690

Kommunikation

- ComfoNet V 1 Server: Adapter/Server-Netzsoftware/Buchse und Stecker	1.275
- ComfoNet V 1 Workstation: Adapter/WS-Netzsoftware	1.275
- ComfoNet/S: Starter Kit MS-DOS	5.370
- ComfoNet/S: Starter Kit OS/2 limitiert 1 Server und 5 WS	2.480
- ComfoTalk: dt./engl. OS/2 Starter Pack.	3.500
- ComfoTalk: dt./engl. MS-DOS Starter Pack.	3.500
- ComfoMail Client: dt./engl. MS-Windows	1.000
- ComfoMail Client: dt./engl. MS-DOS	1.000

N 11 R V 1.01 (Remote PC)	480
---------------------------	-----

ComfoInternet (Netzwerklizenz) (deutsch oder englisch)	1.190
ComfoNet Mail (Netzwerklizenz)	1.250

Kommunikation ComfoLink

Adapter	580
für Mehrplatz 3270	4.500
für Mehrplatz 3770	3.080

WX 200 WORKSTATIONS

Konfigurationsübersicht der Workstations

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)	
			(MB)	(MB)	(MB)			
<u>Desktop Workstation</u>								N
WX200-14D2 D 486	16		212	1.44	16"/C		20.985	N
WX200-43D2 D 486	8		212	1.44	21"/M		18.080	Ä
WX200-46D2 D 486	16		212	1.44	16"/C		21.780	Ä
WX200-44D3 D 486	16		212	1.44	16"/C		21.985	N
WX200-44P5 D 486	16		212	1.44	21"/M		18.545	N
<u>Tower Workstation</u>								N
WX200-43T3 T 486	8		330	1.44	21"/M		26.490	Ä
WX200-43T3 T 486	16		330	1.44	16"/C		29.080	N
WX200-46T3 T 486	16		660	1.44	19"/C		40.190	Ä
<u>Desktop Workstation</u>								N
<u>WX200-14D2 (9737-14D2) Desktop</u>								N
ga	Prozessor 80486 / 20 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX V5.41						11.890	N
<u>WX200-43D2 (9737-43D2) Desktop</u>								N
ga	Prozessor 80486 / 25 MHz							N
	8 MB Hauptspeicher							N
	212 MB Festplatte							Ä
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX ODT V1.5						11.955	N
<u>WX200-46D2 (9737-D2) Desktop</u>								Ä
ga	Prozessor 80486 / 25 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	sonst wie WX200-43D2 s.o.						15.655	Ä
<u>WX200-44D3 (9737-44D3) Desktop</u>								N
ga	Prozessor 80486 / 33 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX V5.41						12.890	N

WX200-44P5 (9737-44P5) Desktop

ga	Prozessor 80486 / 50 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	LAN 1 und SCSI Steuerung							N
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX V5.41						9.500	N

Tower Workstation

WX200-43T3 (9737-43T3) Tower

ga	Prozessor 80486 / 33 MHz							N
	8 MB Hauptspeicher							N
	SCSI Steuerung							Ä
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX ODT V1.5						14.465	N

WX200-44T3 (9737-44T3) Tower

ga	Prozessor 80486 / 33 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	SCSI Steuerung							N
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")							N
	Maus							N
	SINIX V5.41						16.805	N

WX200-46T3 (9737-46T3) Tower

ga	Prozessor 80486 / 33 MHz							N
	16 MB Hauptspeicher							N
	sonst wie WX200-43T3 s.o.						18.165	Ä

AUSBAU WX200

ze	16 MB HSP-Erweiterung						9.400	Ä
	Ethernet CTL						915	
	DFÜ-Prozessor (V.24 o. X.21)						2.450	
bs	VGA-Bildschirm (Mono, 14")						1.415	Ä
	VGA-Bildschirm (Color, 14")						2.085	Ä
	Bildschirm (Mono, 1024 x 768, 21")						5.450	Ä
	Bildschirm (Color, 1024 x 768, 16")						5.450	Ä
	Bildschirm (Mono, 1280 x 1024, 21")						5.500	Ä
	Bildschirm (Color, 1280 x 1024, 19")						11.450	Ä
	Bildschirm (Color, 1280 x 1024, 21")						13.740	N
pl	212 MB Festplatte (IDE)						3.020	Ä
	540 MB Festplatte (SCSI)						7.500	Ä
	330 MB Festplatte (SCSI)						6.400	Ä
	660 MB Festplatte (SCSI)						9.900	Ä
sp	SCSI-Steuerung						1.250	
	155 MB Streamer-Laufwerk						1.890	Ä
	540/648 CD-Rom-LW						1.990	Ä
	650 MB WORM-LW						12.300	
	2300 MB Video-8-Streamer-LW						12.000	
	Tastatur						575	

SINIX Mehrplatzsysteme MX300 und MX500

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						
Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru	Preis (DM)	
MX300-30	kl	8	380f+1.6+ 155str	1	1 x	22.330
	typ	8	760f+1.6+ 155str	12	6 x	60.820
	gro	12	380f+760f+1.6+ 155str	20	8 x	110.120
	max	16	2x760f+1.6+ 155str	30	14 x	162.460
M300-55	kl	16	380f+2.0+ 155str	1	1 x	26.330
	gro	16	760f+2.0+ 155str	4	2 x	37.940
M300-65	kl	16	760f+2.0+ 155str	1	1 x	32.330
	typ	32	1x1500f+2.0+ 155str	20	10 x	106.200
	gro	48	760+1500f+2.0+ 155str	30	14 x	175.260
	max	64	2x1500f+2.0+ 155str	40	14 x	226.160
M300-75	kl	16	760f+2.0+ 155str	1	1 x	40.830
	typ	32	1x1500f+2.0+ 155str	20	10 x	114.700
	gro	48	760+1500f+2.0+ 155str	30	14 x	183.760
	max	64	2x1500f+2.0+ 155str	50	20 x	266.200
MX500-75	kl	16	760f+1.6+ 155str	1	1 x	90.330
	typ	32	2x760f+1.6+ 155str	40	15 x	294.150
	gro	48	6x760f+1.6+ 155str	80	33 x	589.370
	max	64	12x760f+1.6+ 155str	128	128 x	1.171.820
MX500-90 /2	kl	32	760f+2.0+ 155str	1	1 x	112.030
	typ	64	3 GBf+2.0+ 155str	40	15x	369.650
	gro	64	9 GBf+2.0+ 155str	80	33x	736.670
	max	128	36 GBf+2.0+ 155str	128	128x	1.664.340

MX300-30
SINIX-Mehrplatzsystem
 für max. 44 Schnittstellen

ga Grundeinheit mit
 Multibus I, 2 Stromversorgungen,
 32-Bit-Prozessor NS32532/25 MHz
 einschließlich FPU (NS 32381) und MMU,
 FP-/FD-/MBK-Controller
 Disketten-LW 1.6 MB (5.25")
 Magnetbandkassetten-LW 155 MB (5.25")
 8-16 MB Hauptspeicher
 0.38-1.52 GB Festplattenspeicher im
 Systemschrank
 0.76-4.56 GB Festplattenspeicher im
 Zusatzschrank (zur Erhöhung der
 Verfügbarkeit und der Plattenkapazität)
 max. 44 Schnittstellen

Preise, siehe
 Konfigurationsübersicht u. AUSBAU MX300

MX 300-55
SINIX-Mehrplatzsystem
 6-Platz-System

ga Grundeinheit mit
 Multibus I, 1 Stromversorgung,
 32-Bit-Prozessor i486/33 MHz
 einschließlich FPU und MMU,
 256 KB Second Level Cache
 FP-/FD-/MBK-Controller auf CPU-Board
 Disketten-LW 2.0 MB (3.5")
 V.24-Anschluß für Teleservice
 Ethernet-Anschluß (TCP/IP)
 SINIX-Laufzeitsystem mit
 380/760 MB Festplattenspeicher
 16 MB Hauptspeicher
 max. 6 Schnittstellen

9783-525A	MX300-55 Angebotspaket A	21.000	N
	Grundeinheit mit		N
	380 MB Festplattenspeicher		N
9783-535B	MX300-55 Angebotspaket B	24.500	N
	Grundeinheit mit		N
	760 MB Festplattenspeicher		N

Preise siehe
 Konfigurationsübersicht u. AUSBAU MX300

MX300-65 N
SINIX-Mehrplatzsystem N
 für max. 54 Schnittstellen N

ga Grundeinheit mit N
 Multibus I, 2 Stromversorgungen, N
 32-Bit-Prozessor i486/33 MHz N
 einschließlich FPU und MMU, N
 256 KB Second Level Cache N
 FP-/FD-/MBK-Controller auf CPU-Board N
 Disketten-LW 2.0 MB (3.5") N
 Magnetbandkassetten-LW 155 MB (5.25") N
 V.24-Anschluß für Teleservice N
 Ethernet-Anschluß (TCP/IP) N
 16-64 MB Hauptspeicher N
 0.76-3.0 GB Festplattenspeicher im N
 Systemschrank N
 0.76-4.56 GB Festplattenspeicher im N
 Zusatzschrank (zur Erhöhung der N
 Verfügbarkeit und der Plattenkapazität) N
 max. 54 Schnittstellen N

9783-6535 MX300-65 Angebotspaket 1a 27.000 N
 Grundeinheit mit N
 16 MB Hauptspeicher (ECC) N
 760 MB Festplatte N

9783-6445 MX300-65 Angebotspaket 1b 39.000 N
 Grundeinheit mit N
 32 MB Hauptspeicher (ECC) N
 1.5 GB Festplatte N

9783-6555 MX300-65 Angebotspaket 1c 34.000 N
 Grundeinheit mit N
 32 MB Hauptspeicher (ECC) N
 760 MB Festplatte N

Preise siehe N
 Konfigurationsübersicht u. AUSBAU MX300 N

MX300-75 N
SINIX-Mehrplatzsystem N

ga Grundeinheit mit N
 Multibus I, 2 Stromversorgungen, N
 32-Bit-Prozessor i486/50 MHz N
 einschließlich FPU und MMU, N
 256 KB Second Level Cache N
 FP-/FD-/MBK-Controller auf CPU-Board N
 Disketten-LW 2.0 MB (3.5") N
 Magnetbandkassetten-LW 155 MB (5.25") N
 V.24-Anschluß für Teleservice N
 Ethernet-Anschluß (TCP/IP) N

16-64 MB Hauptspeicher N
 0.76-3.0 GB Festplattenspeicher im N
 Systemschrank N
 0.76-4.56 GB Festplattenspeicher im N
 Zusatzschrank (zur Erhöhung der N
 Verfügbarkeit und der Plattenkapazität) N

9783-7535 MX300-75 Angebotspaket 1a 35.500 N
 Grundeinheit mit N
 16 MB Hauptspeicher (ECC) N
 760 MB Festplatte N

9783-7445 MX300-75 Angebotspaket 1b 47.500 N
 Grundeinheit mit N
 32 MB Hauptspeicher (ECC) N
 1.5 GB Festplatte N

9783-7565 MX300-75 Angebotspaket 1c 42.500 N
 Grundeinheit mit N
 32 MB Hauptspeicher (ECC) N
 760 MB Festplatte N

Preise siehe N
 Konfigurationsübersicht u. AUSBAU MX300 N

AUSBAU/PERIPHERIE MX300

ze 97832-307 Hauptsp. 16 MB (ECC) 11.200 Ä
 97832-308 Hauptsp. 32 MB (ECC) 22.400 Ä
 97832-309 Hauptsp. 16 MB (ECC) 11.200 Ä
 97834-146 760 MB 1. Festplatte (SCSI) 11.200 N
 97834-147 760 MB 2. Festplatte (SCSI) 11.200 N
 97834-150 1.5 GB 1. Festplatte (SCSI) 19.500 N
 97834-151 1.5 GB 2. Festplatte (SCSI) 19.500 N
 97834-305 Disketten-LW 5.25" 490 Ä
 97832-201 E/A-Prozessor (6 Schnitt.) 1.500
 bs 97801-502 Bildschirmeinh. (14") 1.565
 97801-281 Tastatur für 97801-402 575
 97808-322 Bildschirmeinh. (graf., 15") 4.770 Ä
 97808-332 Tastatur für 97808-302 575 Ä
 97832-160/4 DFÜ-Prozessor 1 MB 3.900
 97832-17x DFÜ-Prozessor So-1SDN AA N
 97832-143 Ethernet-Prozessor 512 KB 2.500 Ä
 97832-734 Hochrührsatz M55 nach M65 6.000 N
 97832-749 Leistungszus. M65 nach M75 12.500 N
 97835-430 Magnetbandgerät 1600 bpi 24.500
 97835-440 Magnetbandgerät 6250 bpi 27.500
 97835-460 MB-Kassetten-LW 2.3 GB 8.900 Ä
 (mit Controller) N
 97832-410 SCSI-Hostadapter (Typ 1) 5.500
 97835-461 MBK-LW 2.3 GB (Video 8) 8.900
 (SCSI)
 97834-115 Zusatzschrank für 7.500
 SCSI-Peripheriegeräte
 97834-144 760 MB Festplatte (SCSI) 11.200 Ä
 97834-145 760 MB Festplatte (SCSI) 13.700 Ä
 mit SV-Modul

97831-100	Schalter für SCSI-Bus	9.500	Ä
97832-411	SCSI-Hostadapter (Typ 2)	5.500	
99028-610	Ext. Stromversorgung	4.800	

SINIX Mehrplatzsystem MX500

MX500-75

SINIX-Mehrplatzsystem
 für max. 256 Schnittstellen

- ga Grundeinheit mit
- 16 - 64 MB Hauptspeicher
 - Multibus I, Systembus 64 bit und SCSI-Bus
 - Dualprozessor 2 x NS32532 (2x32 Bit) mit integr. MNU, FPU und 64 KB Cache
 - FP-/FD-/MBK-Controller
 - 155 MB Magnetband-Kassetten-LW
 - Disketten-LW 1.6 MB (5.25")
 - 380-9120 MB Festplatten im Grund- und Erweiterungsschrank
 - 0.76-12.68 GB Festplatten in 3 Zusatzschränken

Preise: s. Konfigurationsübersicht

9788-75 Basiseinheit

MX500-75 mit 1 x Multibus I	
2 x Proz. NS32532	
MMU, FPU, 64 KB Cache	
16 MB Hauptspeicher	
155 MB Magnetband-Kass.-LW	
Disketten-LW 1.6 MB (5.25")	64.500

Weitere Modell-Varianten
 s.o. Konfigurationsübersicht

MX500-90/2

Sinix Mehrplatzsystem
 für max. 256 Schnittstellen

- ga Grundeinheit mit
- 32/64/128 MB Hauptspeicher
 - 2 x Multibus I, Systembus 64 bit und interner SCSI-Bus
 - 2-12 x Prozessor i486 DX2 / 25,50 MHz mit integr. MMU, FPU und 512 KB Cache
 - 155 MB Magnetband-Kassetten-LW
 - Disketten-LW 2 MB (3.5") incl. ST
 - 0.76 - 36 GB Festplatten im Grund- und Erweiterungsschrank

- 0.76 - 13.68 GB Festplatten in 3 Zusatzschränken

Preise: s. Konfigurationsübersicht

9788-90/2 Basiseinheit

MX500-90/2 mit 2 x Multibus I		Ä
2 x Proz. i486DX2 / 25,50 MHz mit je		Ä
512 KB Second Level Cache		Ä
MMU, FPU		Ä
32 MB Hauptspeicher		Ä
155 MB Magnetband-Kass.-LW		Ä
Disketten-LW 2 MB (3.5")		Ä
Ethernet-Anschluß (TCP/IP)	86.000	N

Weitere Modell-Varianten
 s.o. Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE MX 500

97882-20x	E/A-Prozessor (6 Schnitt.)	1.500	Ä
97882-260	Ser.Inhouse Multipl. (SIM)	3.500	
97886-100	Konzentrator für 4 Endgeräte (TAK)	2.000	
97882-505	Dualproz. (2xNS32532)	35.000	
97882-508	Dualproz. (2 x i486DX2)	60.000	N
97882-309	32 MB Speicher-Erw.	22.400	N
97882-310	Speichererweiterung 16 MB	11.200	
97882-409	Speichercontroller f. 16 MB	11.200	
97882-492	32 MB Speichercontr.	25.400	N
97882-493	64 MB Speichercontr.	47.800	N
97882-160/5	DFÜ-Prozessor 1 MB	3.900	
97882-17x	DFÜ-Proz. (So-ISDN)		N
97882-143	Ethernet-Prozessor (ISO)	7.500	
99038-611	Ext. Stromversorgungspuffer 3.5 kVA	13.950	Ä
99038-620	Ext. Stromversorgungspuffer 5 kVA	17.900	N
97885-430	Magnetbandgerät 1600 bpi	24.500	N
97885-440	Magnetbandgerät 6250 bpi	27.500	
97885-431	MBK-LW 2.3 GB (Einbauvers.)	8.900	Ä
97885-420-1	MBK-LW 2.3 GB (Beistellv.)	8.900	Ä
97884-159	1.5 GB Festplatte (SCSI)	19.500	N
97884-171	760 MB Festplatte (SCSI)	11.200	N
9788-205	Erweiterungsschrank (für MX500-75)	19.900	
9788-209	Erweiterungsschrank (für MX500-90/2)	19.900	N
97834-115	Zusatzschrank für SCSI-Peripheriegeräte	7.500	
97834-144	760 MB SCSI-Festplatte	11.200	Ä
97834-145	760 MB SCSI-Festplatte mit SV-Modul	13.700	Ä
97831-100	Schalter für SCSI-Bus	9.500	Ä
97882-432	SCSI Hostadapter (MX500)	5.500	

7/92 246 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

97882-433	SCSI-Systembus-Adapter (2-Kanal, Festplatte im GS)	9.500	Ä
97882-434	SCSI-Systembus-Adapter (2-Kanal, Festplatte im ES)	19.500	Ä
97882-436	SCSI-Systembus-Adapter (4-Kanal, Festplatte im GS)	18.000	Ä
97882-437	SCSI-Systembus-Adapter (4-Kanal, Festplatte im ES)	28.000	Ä
97881-6141	Basis-Umrüstsatz f. MX500-75 (1xDualprozessorboard) und Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	64.000	N

7/92 247 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

SINIX Mehrplatzsysteme RM400, RM600 (RISC)

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme							N
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis	N	
	(MB)	(MB)			(DM)	N	
RM400	kl 16	760f+2.0+ 155str	1	1 x m 250	38.820	N	
	typ 32	2x760f+2.0+ 155str	20	10 x m 250	115.400	N	
	gro 48	760+1500f+2.0+ 155str	30	14 x m 250	164.280	N	
	max 64	760+1500f+2.0+ 155str	50	17 x m 250	199.490	N	

RM400 Angebotspaket 1

(9739-AP10)
 RISC-CPU R3000 / 33 MHz
 Instruction- / Data-Cache je 64 KB
 16 MB Hauptspeicher
 E/A Kontroller mit 4 x V.24,
 1 x Centr., 2 x SCSI Contr. (1 SE, 1 DE)
 6 Einbauplätze (ISA Bus)
 Ethernet Controller für TCP/IP
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 760 MB Festplatte
 155 MB MB-Kassette (SCSI) 35.500 Ä

RM400 Angebotspaket 2

(9739-AP20)
 RISC-CPU R3000 / 33 MHz
 Instruction- / Data-Cache je 64 KB
 32 MB Hauptspeicher
 E/A Kontroller mit 4 x V.24,
 1 x Centr., 2 x SCSI Contr. (1 SE, 1 DE)
 6 Einbauplätze (ISA Bus)
 Ethernet Controller für TCP/IP
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 760 MB Festplatte
 155 MB MB-Kassette (SCSI) 42.500 Ä

Notwendige Zusätze

Bildschirmeinheit (14") 1.275
 Standard-Tastatur f. VT02 575

Optionale Zusätze

8 MB Speichererweiterung 5.600
 32 MB Speichererweiterung 22.400
 ITC 16 x V.24 m. Anschlußbox 5.000
 ITC 16 x IHSS m. SSW 16 9.500
 ITC 16 x V.11 / SS97 5.000
 WAN-Contr. V.24 3.900 Ä
 WAN-Contr. X.21 3.900 Ä

7/92 248 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

LAN-Contr. OSI	2.500	
Battery Backup Unit (BBU)	1.500	
760 MB Festplatte	11.200	Ä
1.5 GB Festplatte	19.500	Ä
640 MB CD-ROM Laufwerk	2.500	
2.3 GB MB-Kassetten-LW	8.900	
Peripherieschrank f. 3 Festplatten	4.800	
GCR-Magnetbandgerät	27.500	

SINIX Mehrplatzsystem RM 600 (RISC)

RM 600 klein (Angebotspaket 1A)

Systemschrank mit Stromversorgung		
Zentraleinheit R3000A / 33 MHz mit		
- R3010A Gleitkommaprozessor		
- 2 x 64 KB Cache		
- 4 MB Second Level Cache		
64 MB Hauptspeicher		
Memory Management Unit (MMU)		
Standard Ethernet Controller (SEC)		
SCSI Controller (SCC)		
155 MB Magnetbandkassette (SMC)		
702 MB Festplatte		
1.44 MB Disketten-LW (3.5")		
52 MB Festplatte (nur für Diagnose)	124.000	Ä

RM 600 klein (Angebotspaket 1B)

wie Paket 1A, jedoch mit BBU	134.000	Ä
------------------------------	---------	---

RM 600 typ. (Angebotspaket 2B)

Systemschrank mit Stromversorgung		
und BBU		
Erw.-Schrank mit Stromversorgung u. BBU		Ä
2 Zentraleinheiten R3000A / 33 MHz mit		
- R3010A Gleitkommaprozessor		
- 2 x 64 KB Cache		
- 4 MB Second Level Cache		
128 MB Hauptspeicher		
Memory Management Unit (MMU)		
Standard Ethernet Controller (SEC)		
2 SCSI Controller (SCC)		
155 MB Magnetbandkassette (SMC)		
2 x 702 MB Festplatten		
1.44 MB Disketten-LW (3.5")		
52 MB Festplatte (nur für Diagnose)	285.000	Ä

RM 600 typ. (Angebotspaket 2A)

wie Paket 2A, jedoch ohne BBU	265.000	Ä
-------------------------------	---------	---

AUSBAU/PERIPHERIE RM 600

zusätzliche CPU R3000A (33 MHz)	45.000	Ä
Systemkonsole BE021	1.275	Ä
Tastatur für BE021	575	

7/92 249 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

Teleservice	2.600	Ä
HSP-Erweiterung 64 MB	44.800	
HSP-Erweiterung 128 MB	89.600	
Int. Terminal Prozessor ITP m. 8 x V.24	6.500	Ä
1. ITP m. 8x V.24 +1xSSW8 + Kabelverb.	7.500	Ä
zusätzl. ITP mit 1xSSW16	9.000	Ä
DFÜ Controller mit XMI (DUEAK)	6.900	
DFÜ Controller ohne XMI (DUEAK)	3.900	
702 MB Festplatte	11.200	Ä
1.6 GB Festplatte	19.500	Ä
Magnetband 1600/6250 bpi (SCSI)	27.500	
Video Tape (8mm)	8.900	Ä
Drucker Controller SL/LL	10.000	
Systemdrucker ZD 13	20.500	
Systemdrucker ZD 14	38.500	
Terminalserver 16 Ports	9.800	
Terminalserver 32 Ports	11.600	
Ethernet Controller ohne XMI (ECC)	7.500	
Standard Ethernet Controller (SEC)	10.500	

UNIX-Systemfamilie TARGON

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme									
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis				
	(MB)	(MB)			(DM)				
/31 M15	k1	8	384f+155str	3	-	29.920	Ä		
	typ	16	384f+155str	6	-	41.300			
	gro	24	1086f+155str	15	-	69.850	Ä		
	max	24	2106f+155str	32	-	AA			
			2.3 GB VT						
/31 M25	k1	16	384f+155str	4		43.060	Ä		
	gro	32	1086f+155str	16		79.300	Ä		
	max	48	1086f+155str	32		120.200	Ä		
/31 M45	k1	8	384f+155str	3	-	47.170	Ä		
	typ	16	768f+155str	12	-	74.150	Ä		
	gro	24	1086f+155str	24	-	105.950	Ä		
/31 M55	k1	16	384f+155str	4	-	50.060	Ä		
	typ	32	1086f+155str	16	-	86.300	Ä		
	gro	64	4596f+155str	48	-	244.000	Ä		
			2.3 GB VT						
	max	96	5298f+155str	64	-	318.200	Ä		
			2x2.3 GB VT						
<u>Targon /35</u>									
/35 M60	k1	16	702f+155str	10	2xm220	193.780			
	typ	48	2.8 GB+155str	26	4xm220	403.740			
			2.3 GB VT						
	gro	64	5.6 GB+155str	54	8xm220	639.300			
			2x2.3 GB VT		2xz700				
/35 M70	k1	32	1.1 GB+155str	10	2xm220	245.060	Ä		
			2.3 GB VT						
	typ	64	7.7 GB+155str	54	8xm220	675.775	Ä		
			2.3 GB VT		1xz700				
	gro	128	13.2 GB+155str	108	2xz700	1.30	M	Ä	
			2.3 GB VT		20xm220				

SOFTWARE für Targon

	Targon /31	Targon /35
3270/3770 SNA	7.245	10.925
PASCAL-Compiler	3.950	12.800
FORTTRAN-Compiler	2.450	7.600
COBOL-Compiler	6.000	12.800
C++	3.750	--
ICP/IP, NFS+NSP ab TOS 4.1		
Teil des Betriebssystems		

Targon /31

Targon /31 M15 (Grundausrüstung)

Zentraleinheit mit 8 MB Hauptspeicher	
Anschlüsse für 4 BSA	
384 MB Festplatte	
155 MB Streaming-Mode-Cassette	20.500
Betriebssystem TOS mit C-Compiler	4.300 Ä

Targon /31 M25 (Grundausrüstung)

Zentraleinheit mit 16 MB Hauptspeicher	
MC 68040, 25 MHz	
Anschlüsse für 4 BSA	
384 MB Festplatte	
155 MB Streaming-Mode-Cassette	30.500
Betriebssystem TOS V4.1	6.308 N

Targon /31 M45 (Grundausrüstung)

Zentraleinheit mit 8 MB Hauptspeicher	
Anschlüsse für 4 BSA	
182 MB Festplatte	
155 MB Streaming-Mode-Cassette	37.750
Betriebssys. TOS (m.C-Compiler,NPS,NSP)	4.300 Ä

Targon /31 M55 (Grundausrüstung)

Zentraleinheit mit 16 MB Hauptspeicher	
MC 68040, 25 MHz	
Anschlüsse für 4 BSA	
384 MB Festplatte	
155 MB Streaming-Mode-Cassette	37.500
Betriebssystem TOS V4.1	6.300 N

AUSBAU/PERIPHERIE Targon /31

ze	Asyn. Terminal Controller (16 Kanäle)	4.500
	Multifunktions-Controller	3.750
	Terminal-Kommunikations-Controller	3.500
	Ethernet/Cheapernet Anschluß an ZE	2.500
	(für M15 / M45)	
	Ethernet/Cheapernet Anschluß an ZE	750
	(für M25 / M55)	
	Ethernet/Cheapernet Anschluß üb. Contr.	6.500
	Multiproz.-Erweiterung M45	17.500
	8 MB Speichererweiterung	7.600
	16 MB Speichererweiterung	13.200
p1	384 MB Festplatte	6.900 Ä
	702 MB Festplatte	11.200 Ä
	Disketten-LW 1.6 MB (5.25")	1.500
	Disketten-LW 2 MB (3.5")	1.500
mb	Magnetbandgerät	19.500
	2.3 GB Video-Tape (8 mm)	8.900

7/92 252 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

Targon /35

Targon /35 M60 (Basisausstattung)

Single Board CPU mit 256 KB Cache	
System Diagnose Prozessor	
Xtended Multibus-Interface	
1 Under-Cover-Modem (UCM)	
SCSI Host Adapter	
Intelligenter Terminal Prozessor	
16 MB Memory (max. 64 MB)	151.850
32 MB Memory	Aufpr. 16.000
Betriebssystem UNIX und Programmierersprache C	19.000

Targon /35 M70 (Basisausstattung)

CPU mit 256 KB Cache	
32 MB Hauptspeicher (max. 128 MB)	
1.1 GB Festplatte	
1 Under-Cover-Modem (UCM)	
Disk-Prozessor	
TPE-Prozessor	
ITP	148.730 Ä
Betriebssystem UNIX und Programmierersprache C	19.000

AUSBAU/PERIPHERIE Targon /35

ze	ITP	10.485 Ä
	16 MB Speichererweiterung	16.000
	32 MB Speichererweiterung	32.000
	Disk-Prozessor	20.000
	TPE-Prozessor	17.655 Ä
	ICC Intellig. Communic. Controller (ohne XMI)	5.885 Ä
	ICC Intellig. Communic. Controller (mit XMI)	12.840 Ä
	LNC Local Network Controller ohne XMI	7.170 Ä
	LNC Local Network Controller mit XMI	14.124 Ä
	LAN Controller (nur M60) ohne XMI	12.900
	LAN Controller (nur M60) mit XMI	14.900
	2. CPU Targon /35 M60	39.500
	2.-4. CPU-Erweiterung Targon /35M70	39.500
pl	384 MB Festplatte (nur f. M60)	9.500
	702 MB Festplatte (nur f. M60)	15.000
	1.1 GB Festplatte	31.500
mb	155 MB Streamer Mode Cassette (nur M60)	4.450
	Magnetbandgerät 1600/3200 bpi	20.780
	Magnetbandgerät 6250 bpi	27.500
	2.3 GB Video-Tape (8 mm) (für Mod. 50, 55, 60, 70)	12.500

7/92 253 CC SELLER / BC

 SIEMENS NIXDORF Informationssysteme Netto-DM
 Fortsetzung

Video Tape Package incl.	32.500
- Video Tape, Peripherieschrank	
- SCSI-Hostadapter mit XMI	
- Anschlußkabel	
Peripherieschrank M70	13.375 Ä
I/O-Erweiterungsschrank M60	29.960 Ä
I/O-Erweiterungsschrank M70	52.430 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE Targon /31, /35

dr	Zeilendrucker 700 Z1/M	20.500
	Zeilendrucker 1250 Z1/M	38.500
	LCS Seitendrucker	4.590
	Multifunkt. Hochleistungsdr. 400 Z/s, 136 Z/Z1	5.600
	Nadeldrucker 220 Z/s, 80 Z/Z1	1.990
	Nadeldrucker 220 Z/s, 132 Z/Z1	2.550
	Nadeldrucker 250 Z/s, 80 Z/Z1	1.400
	Nadeldrucker 250 Z/s, 136 Z/Z1	1.740
	Nadeldrucker 300 Z/s	4.260
bs	Bildschirmarbeitsplatz incl. T.	2.940
	Bildschirm VT 220-kompat. (incl. T.)	1.450

Quattro Systemfamilie

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme

Modell	ze (MB)	PLA+Backup (MB)	bs	dru	Preis (DM)	
Quattro /26	kl 1	132f+150str	1 m	220	20.060	Ä
	typ 1	132f+150str	3 m	220	28.080	Ä
	gro 1	132f+150str	5 m	220	34.000	Ä
Quattro /40	kl 1	132f+150str	1 m	400	32.450	Ä
	typ 4	396f+150str	10 m	400	82.080	Ä
	gro 8	792f+150str	14 m	400	110.420	Ä
Quattro /80	kl 4	264f+2x150str	10 m	400	102.820	Ä
	typ 12	792f+3x150str	30 m	400	219.400	Ä
	gro 16	1584f+3x150str	42 m	400	348.820	Ä
	max 32	2112f+4x150str	64 m	400	450.920	Ä
Quattro /26	kl 1	132f+150str	1 m	220	20.060	N
	typ 4	132f+150str	5 m	220	41.400	N
	gro 4	132f+150str	8 m	220	55.270	N
Quattro /46	kl 4	198f+525str	1 m	400	41.750	N
	typ 4	396f+525str	10 m	400	81.980	N
	gro 8	528f+525str	20 m	400	144.920	N
	max 16	792f+2x525str	27 m	400	200.580	N
Quattro /86	kl 8	528f+2x525str	10 m	400	105.880	N
	typ 16	792f+2x525str	30 m	400	205.360	N
	gro 24	1584f+3x525str	60 m	400	379.120	N
	max 32	2112f+4x525str	84 m	400	535.220	N

Programmiersprachen Quattro

Business Basic (COBOL)

Systemsoftware Quattro

SORT	1.260
DFV	3.822
(je nach Kommunikationsgrad)	
COBOL ANS 74-Programmiersystem	5.082
(incl. Laufzeitsystem)	
COBOL ANS-74 Laufzeitsystem	2.898

Leistungserweiterungen

für alle Quattro-Modelle möglich

Quattro /26

(max. 5 BSA + 5 Drucker)

Zentraleinheit 16-Bit CPU 1 MB
 1 MB Hauptspeicher
 132 MB Festplatte (3.5")
 150 MB Streamer-Tape
 Bildschirmarbeitsplatz 2000 Z

18.810 Ä

Quattro /26 (32-Bit)

(max. 8 BSA + 8 Drucker)

Zentraleinheit 32-Bit CPU 4 MB
 4 MB Hauptspeicher
 132 MB Festplatte (3.5")
 150 MB Streamer-Tape
 Bildschirmarbeitsplatz 2000 Z

26.210 N

Systemsoftware Quattro /26

BUSINESS BASIC +
 TAMOS + Fernbetreuung + Help

NIROS-EX 1.0 für Q/26

Einmallizenz 2.174

NIROS-EX 3.0 für Q/26

Einmallizenz 3.900 N

Quattro /40

(max. 16 BSA + 16 Drucker)

ga Zentraleinheit mit 4 MB
 (1 x 32-Bit-RISC-CPU)
 Intellig. Peripherie-Controller (IPC)
 150 MB Streaming Mode Cassette
 198 MB Festplatte (3.5")
 Bildschirmarbeitsplatz 2000 Z

36.010 Ä

Für Einsteiger steht die Quattro /40
 auch mit 16-Bit-VLSI-CPU
 zur Verfügung.

1 MB Hauptspeicher
 Intellig. Peripherie-Controller (IPC)
 150 MB Streaming Mode Cassette
 132 MB Festplatte

26.810 Ä

Systemsoftware Quattro /40

Business Basic + TAMOS +
 Fernbetreuung + Help

NIROS-EX 1.0 für Q/40

Einmalentgelt für:
 1 CPU (16 Bit) 2.898
 2 CPU (16 Bit) 4.347
 1 CPU (32 Bit) 4.347

NIROS-EX 2.0 für Q/40

Einmalentgelt für:
 1 CPU (32 Bit) 4.347

Quattro /46

(max. 27 BSA + 27 Drucker)

ga Zentraleinheit 32-Bit CPU 4 MB
 4 MB Hauptspeicher
 132 MB Festplatte
 525 MB Streamer-Cassette
 Bildschirmarbeitsplatz 2000 Z

36.110 N

Systemsoftware Quattro /46 N
 Business Basic + TAMOS + N
 Fernbetreuung + Help N

NIROS-EX 3.0 für Q/46 N
 Einmalentgelt für: N
 1 CPU 4.400 N
 2 CPU 6.100 N

Alternative Festplatten für Q/40 u. Q/46 A
 High Performance Festplatten (3.5")
 SCSI-Technologie
 1/2 Bauhöhe (slimline)
 2. Festplatte (Erw. auf 396 MB) Aufpr. 9.900
 3. Festplatte (Erw. auf 594 MB) Aufpr. 19.800
 4. Festplatte (Erw. auf 792 MB) Aufpr. 31.200

Quattro /80 Version SMT
 (max. 18 BSA + 16 Drucker)
 Zentraleinheit mit 4 MB
 (1 x 32-Bit-RISC-CPU)
 Intelligenter Disk-Controller (IDC)
 incl. 2 MB Cache
 80 MB Streaming Mode Tape
 264 Festplatte 66.300

Systemsoftware Quattro /80
 NIROS EX + Business Basic +
 TAMOS + Fernbetreuung

NIROS-EX 1.0 und 2.0 für Q/80
 Einmalentgelt für:
 1 CPU 10.143
 2 CPU 13.766
 3 CPU 16.065
 4 CPU 17.995

Festplatten für Quattro /80 (Version B)
 1. + 2. Festplatte 2 x 264 MB Aufpr. 13.200
 1. - 3. Festplatte 3 x 264 MB Aufpr. 26.400
 1. - 4. Festplatte 4 x 264 MB Aufpr. 39.600
 5. Festplatte 5 x 264 MB Aufpr. 88.000
 (incl. 2. IDC+ 2. Chassis)
 6. Festplatte 6 x 264 MB Aufpr. 101.200
 7. Festplatte 7 x 264 MB Aufpr. 114.400
 8. Festplatte 8 x 264 MB Aufpr. 129.600

Quattro /80 Version SMC
 ZE mit 4 MB
 (1 x 32-Bit-Risc-CPU)
 Intellig. Disk-Controller (IDC)
 incl. 2 MB Cache
 2 x 150 MB Streaming-Tape (SMC)
 264 MB Festplatte 58.300

Systemsoftware Quattro /80 Version A
 NIROS-EX 1.0 und 2.0 + Business Basic +
 TAMOS + Fernbetreuung

NIROS-EX 1.0 und 2.0 für Q/80
 Einmallyenz für:
 1 CPU 10.143
 2 CPU 13.766
 3 CPU 16.065
 4 CPU 17.995

Festplatten für Quattro /80 (Version A)
 wie bei Version B

Multiprozessortechnik mit bis zu:
 4 Hauptrechner
 36 MB Hauptspeicher
 (incl. 2 x 2 MB IDC-Cache)
 2 dedizierte Magnetplatten-Prozessoren
 2 dedizierte DFU-Prozessoren
 2 Streaming Mode Tapes
 4 Streaming Mode Cassetten

Quattro /86 N
 (max. 84 BSA + 32 Drucker) N
 ga Zentraleinheit 32-Bit CPU 8 MB N
 8 Hauptrechner N
 2 x Peripherie-Contr. (je 640 KB-Cache) N
 528 MB Festpl.-Kapazität (2x264 MB-MP) N
 2 x 525 Stramer-Cassette 64.700 N

SMT-Erweiterungsschassis mit N
 80 MB Straming Mode Tape 24.800 N

Systemsoftware Quattro /86 N
 Business Basic + TAMOS + N
 Fernbetreuung + Help N

NIROS-EX 3.0 für Q/86 N
 Einmalentgelt für: N
 1 CPU 10.300 N
 2 CPU 15.900 N
 3 CPU 19.900 N
 4 CPU 23.900 N

Festplatten für Quattro /86 N
 3./4./5./7./8. Festplatte a/ 264 MB je 13.200 N
 6. Festplatte und Erweiterungsschassis 26.200 N

Multiprozessortechnik mit bis zu: N
 4 VLSI RISC Hauptrechner N
 32 MB Hauptspeicher N
 4 x 640 KB - Festplattencache N
 4 dedizierte Peripherie Controller N
 2 Streaming Mode Tapes (SMT) N
 4 Streaming Mode Cassetten (SMC) N

PERIPHERIE Systemfamilie Quattro

ze	Zentraleinheit-Erweiterung	
	1 x 32 Bit-RISC-CPU, 4MB	16.900
	1 x 32 Bit-RISC-CPU, 8MB	22.500
	DFÜ-Prozessor (PLC)	3.900
mb	Magnetbandgeräte	
	Magnetband 1600/3200 bpi	17.800
	Streaming Mode Cassette 45 MB (netto)	3.000
flo	Floppy-Laufwerke	
	Floppy-LW (5.25")	3.900
	Floppy-LW (3.5")	6.000
dr	Drucker (incl. Kabel)	
	MD 07:	
	Seitendrucker 8 S/M	7.530
	MD 12:	
	Seitendrucker 6 S/M	4.660
	MD 20:	
	Seitendrucker 15 S/M	11.030
	ND 35:	
	Bon-/Journal-Dru. 100 Z/s, 28/56 Z/ZI	3.575
	ND 48:	
	Nadeldrucker 220/73 Z/s, 80 Z/ZI	2.160
	ND 49:	
	Nadeldrucker 220/73 Z/s, 136 Z/ZI	2.770
	ND 65:	
	Nadeldrucker 250 Z/s, 80 Z/ZI	1.470
	ND 66:	
	Nadeldrucker 250 Z/s, 136 Z/ZI	1.800
	ND 27:	
	Nadeldrucker 400 Z/s	5.640
	ND 11:	
	Kompaktdrucker 150 Z/s, 132 Z/ZI	5.860
	TD 11:	
	Typenraddrucker 25 Z/s	2.670
	ZD 13:	
	Zeildrucker 600 ZI/M, 132 Z/ZI	20.540
bs	Bildschirmarbeitsplätze (BAP)	
	Bildschirmarbeitsplatz (9")	3.865
	Bildschirmarbeitsplatz (14")	2.910 Ä

weitere Arbeitsplätze:

PCD-Modelle (Personal Computer) sind konfigurierbar
 s. CC SELLER PC/BC

Diese Systeme können mit einer Quattro BSA Emulation als Quattro Terminals mit Datenintegration an allen Quattro-Modellen eingesetzt werden.

Bildschirm-Peripherie

Geldlade incl. Interfacewandler	850
Kundenanzeige	1.025
ORC-A Handleser/OCR-B	3.835

BS2000 Bürocomputer (System 7.500)

Systemsoftware

BS 2000 u. PDN (DÜ-Vorrechner)

Programmiersprachen

COBOL, FORTRAN, APL, RPG II, ALGOL, PL/1, PASCAL, BASIC

Datenbanksysteme

UDS, SESAM, GOLEM

BS2000 Bürocomputer C50

Bürocomputer C50-B (7.543-B)

Grundausbau incl. 59.660

- Verarbeitungsprozessor
- 16 MB Hauptspeicher
- Ein-/Ausgabebus A1
- Service-/Konsolprozessor mit Ein-/Ausgabebus B
- 1. Stranganschluß für Plattensp. 3434
- 1. Plattenspeichereinheit mit 2 Plattenspeichern 3434 (je 1 GB)
- Magnetband-Kassettengerät 0.25"
- Disketten-Laufwerk 3.5"

Erweiterungen für weiter Peripherie:

3434-11	2 Plattenspeicher (je 1 GB)	AA
75435-6	Magnetb.-Kass.gerät	AA

Bürocomputer C50-D (7.543-D)

Produktumfang wie C50-B, jedoch mit 1,5-facher Verarbeitungsleistung 141.160

Bürocomputer C50-F (7.543-F)

Produktumfang wie C50-B, jedoch mit 2,1-facher Verarbeitungsleistung 263.900

Bürocomputer C50-R (7.543-R)

Produktumfang wie C50-B, jedoch mit 2,8-facher Verarbeitungsleistung und 2 Verarbeitungsprozessoren 354.080

Bürocomputer C50-S (7.543-S)

Produktumfang wie C50-B, jedoch mit 3,6-facher Verarbeitungsleistung und 2 Verarbeitungsprozessoren 535.080

Mindestenerweiterungen

75431-A21	E/A - Modul D oder	6.200	Ä
75431-A22	E/A - Modul DD	10.500	
97801-5xx	Bedienterminal im Nahber.	AA	

Erweiterungsmöglichkeiten

75430-32	Speichererw. 16 auf 32 MB	26.760	
75430-48	Speichererw. 32 auf 48 MB	26.760	
75430-64	Speichererw. 48 auf 64 MB	26.760	
75431-2	Schrank 2 für weitere PS 3434 oder MBK 3585	8.000	Ä
75431-A2	E/A-Bus A2 f.max. 5 weitere E/A-Module	31.000	
75431-A11	E/A - Modul BB (2 BLMUX - Kanäle Typ 2)	17.000	
75431-A21	E/A - Modul D (1-Pfad-Plattensteuerung)	6.200	
75431-A22	E/A - Modul DD (2-Pfad-Plattensteuerung)	10.500	
75431-A23	E/A - Modul D-C40 (1-Pfad-Plattensteuerung)	8.000	
75431-A25	E/A - Modul DD2 (2-Pfad-Plattensteuerung f. PS 3438, 3436/37/39)	25.000	
75431-A31	Stranganschluß (mit 1 Strangstr. 1 Pfad)	9.500	
75431-B01	Magnetband-Adapter (für MBE 3504-625)	4.500	
75431-B02	SCSI-Geräte-Adapter (für MBK 8mm)	5.500	
75431-B11	Terminal-Adapter (4 x SS97 u. 2 x V.24/V.28)	1.500	
75431-B12	Terminal-Adapter (6 x SS97)	1.500	
75431-B21	TAK - Adapter (2 AFP-2dr-SS f. 97886-100)	2.000	
75431-B31	AKA - Adapter (2 AFP-2dr-SS f. 9151-1)	1.800	
75431-B41	MS - Adapter (2 x HDLC/WTÜ, für MS9155)	1.200	
75431-B42	MS - Adapter (1xHDLC/WTÜ, 1xV.24/V.28)	1.200	
75431-B51	LAN - Prozessor, 512 KB RAM	2.500	
75431-B61	WAN - Prozessor, 1 MB RAM mit 1xSS X.21 u. V.24/V.28	1.200	
75435-3	2. Plattenspeicher 648 MB	11.200	Ä
75435-6	Magnetband-Kassettengerät	8.900	Ä
75437-40	Ein/Ausschaltsteuerung (PCI, 8 Anschlüsse)	4.750	
75437-41	PCI-Zusatz (8 Anschlüsse erw. auf 16 bzw. 24 Ansch.)	4.750	
75438-BD	Hochrústsatz BD (C50-B auf C50-D)	81.500	

75438-DF	Hochrústsatz DF (C50-D auf C50-F)	122.740	
75438-FR	Hochrústsatz FR (C50-F auf C50-R)	90.180	
75438-RS	Hochrústsatz RS (C50-R auf C50-S)	181.000	
3434-12	2 GB Plattenspeichereinheit	67.500	
3434-11	1 GB Plattenspeicher	26.000	
3435	584 MB Plattenspeicher	21.000	N
3585-L01	MBK-Einzeleinheit mit Autolader	54.000	
3585-L02	MBK-Doppeleinheit mit Autolader	85.000	

Weitere typische Peripheriegeräte:

3504-625	Magnetbandeinheit	23.000	Ä
75409-2	Datenübertragungsvorrechner	9.990	
75409-4	Datenübertragungsvorrechner	12.490	
39140	ATOP-Basismodul	2.500	Ä
39141-6	ATOP-Modul	13.800	Ä
97801-502	Bedienterminal	2.130	Ä
97801-512	Bedienterminal	2.240	Ä
9012-2	Konsoldrucker	5.400	Ä
9014-11	Konsoldrucker	5.390	Ä
9047	Banddrucker 600 Z1/M	AA	N

GB Automatisierungstechnik

SICOMP Industrie PC

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)
Modell/MHz	T Proz (MB)	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON		
<u>Modell /MHz</u>							
PC32-20/16 R 386S	2	80	1.44	14"/C/V			8.915 Ä
PC32-20/25 R 386	2	80	1.44	14"/C/V			10.915 Ä
<u>PC32-D (Desktop - Modelle)</u>							
PC32-D /12 D 286	2	80	1.44	14"/C/V			6.415 Ä
PC32-D /20 D 386	2	120	1.44	14"/C/V			8.015 Ä
PC32-D /25 D 386	4	120	1.44	14"/C/V			11.115 Ä
PC32-D /33 D 386	4	120	1.44	14"/C/V			13.215 Ä
	4	200	1.44	14"/C/V			14.615 Ä
PC32-D /20 D 486S	4	200	1.44	14"/C/V			14.615 Ä
PC32-D /25 D 486	4	200	1.44	14"/C/V			17.515 Ä
PC32-D /33 D 486	4	120	1.44	14"/C/V			17.115 Ä
	4	200	1.44	14"/C/V			18.515 Ä
<u>PC32-R (Rack - Modelle)</u>							
PC32-R /20 R 386S	2	120	1.44	14"/C/V			12.015 Ä
PC32-R /33 R 386	4	120	1.44	14"/C/V			17.215 Ä
	4	200	1.44	14"/C/V			18.615 Ä
PC32-R /20 R 486S	4	120	1.44	14"/C/V			17.215 Ä
PC32-R /25 R 486	4	120	1.44	14"/C/V			20.115 Ä
PC32-R /33 R 486	4	200	1.44	14"/C/V			22.515 Ä
	4	330	1.44	14"/C/V			24.115 Ä
<u>PC32-C (Kompakt - Modelle)</u>							
PC32-C /20 R 386S	1	76	1.44	14"/C/V			17.840 Ä
PC32-C /25 R 386	4	40	1.44	14"/C/V			19.550 Ä
	4	76	1.44	14"/C/V			21.540 Ä
PC32-C /20 R 486S	4	76	1.44	14"/C/V			23.640 Ä
PC32-C /25 R 486	4	76	1.44	14"/C/V			26.540 Ä
PC32-C /33 R 486	4	76	1.44	14"/C/V			27.540 Ä

<u>PC32-T (Tower - Modelle)</u>							
PC32-T /20 T 386S	2	120	1.44	14"/C/V			11.815 Ä
PC32-T /25 T 386	4	120	1.44	14"/C/V			14.615 Ä
	4	200	1.44	14"/C/V			16.015 Ä
PC32-T /33 T 386	4	200	1.44	14"/C/V			18.115 Ä
	4	330	1.44	14"/C/V			19.715 Ä
PC32-T /20 T 486S	4	200	1.44	14"/C/V			18.115 Ä
PC32-T /25 T 486	4	200	1.44	14"/C/V			21.015 Ä
PC32-T /33 T 486	4	330	1.44	14"/C/V			23.615 Ä
<u>PC32-M (Desktop - Modelle)</u>							
PC32-M /20 D 386S	2	30	1.44	14"/C/V			9.280 Ä
	4	60	1.44	14"/C/V			10.230 Ä
PC32-M /25 D 386	4	60	1.44	14"/C/V			12.430 Ä
PC32-M /20 D 486S	4	60	1.44	14"/C/V			14.530 Ä
<u>PC32-S (Laptop - Modelle)</u>							
PC32-S /20 L 386S	2	30	1.44	LCD/V			12.100 Ä
PC32-S /25 L 386	4	60	1.44	LCD/V			15.250 Ä
PC32-S /20 L 486S	4	60	1.44	LCD/V			17.350 Ä
PC32-S /25 L 486	4	60	1.44	LCD/V			20.250 Ä
PC32-S /33 P 486	4	60	1.44	LCD/V			21.250 Ä
<u>PC32-H3 (Rack-Modelle)</u>							N
PC32-H3/20 R 386S	4	80	1.44	14"/C/V			13.305 N
PC32-H3/25 R 386	4	80	1.44	14"/C/V			15.805 N
PC32-H3/20 R 486S	4	120	1.44	14"/C/V			16.705 N
PC32-H3/33 R 486	4	200	1.44	14"/C/V			21.605 N
	4	400	1.44	14"/C/V			22.805 N
<u>PC32-H6 (Rack-Modelle)</u>							N
PC32-H6/33 R 486	4	200	1.44	14"/C/V			22.605 N
		400	1.44	14"/C/V			24.305 N

Co/X 3000

Co/X 3000, 32-Bit-Coprozessor mit UNIX Standard
 (System V Rel.3) für System 6.000.

Steckbar als Baugruppe in das System 6.000.

Damit besteht die Möglichkeit, UNIX Applikationen
 parallel zu vorhandenen 6.000-Anwendungen zu
 installieren. Das heißt: Den Echtzeitanteil mit
 seinen hohen Sicherheitsanforderungen übernimmt
 der 6.000-Prozessor, den rechenintensiven Teil
 mit der hohen Verarbeitungsleistung führt der
 CO/X 3000 aus.

Co/X 3000 Grundausstattung

Prozessorbaugruppe mit RISC Prozessoren
 R3000 und R3010
 Betriebssystem CO/X-OS entsprechend
 AT&T UNIX V.3 und 4.3 BDS (Berkeley)
 C-RISC Compiler 36.000

Ausbau

SEB 48 Speichererweiterungsbaugruppe
 mit 16 MB (für max. 48 MB) 18.300
 SEB 64 Speichererweiterungsbaugruppe
 mit 32 MB (für max. 64 MB) 26.200
 16 MB Speicher-Aufsteckmodul 10.500

Software für SICOMP Industrie PC

MS-DOS 3.2 250
 MS-DOS 4.01 320
 MS-DOS 5.0 320
 C-DOS 386 1.250
 C-DOS XM 1.100
 MS-OS/2 695
 SCO XENIX Development System 2.310
 SCO UNIX Development System V.3.2 2.600
 SCO X SIGHT Rel. 2.0 1.900

Programmiersprachen

R/M-Fortran 2.250
 High-C 1.530
 Professional-PASCAL 1.800

Hilfsprogramme

RASM-86/SID-86 684
 BACKUP/RESTORE 355

Kommunikationsprogramme

Emulation u. Filetransfer z. SICOMP R/M 2.800
 Emulation u. Filetransfer z. BS 2000 4.000
 IEEE 488 880
 SINEC LI 980

SINEC PGF 980
 PC-E-S5 3.300
 DK 3964R 2.280
 DK 3964R/PTS5 3.840
 KERMIT 195
 TRLAUF 2.280
 LSV 2 2.280
 UNICOM 1.000

Anwenderpakete

PC-ÜSR Industrie Vollversion 12.900
 PC-ÜSR Industrie Low-Cost 7.900
 PC-ÜSR Run Time Version 4.990
 PC-ÜSR für Forschung, Entw. 3.900
 PC-ÜSR Demo 600

SICOMP PC 32-20

(Rack-Modell zum Einbau in 19"-Rahmen)
 ga Prozessor 80386sx / 16 od. 25 MHz
 1 - 8 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 x RS 232 C-Schnittstelle
 1 x Centronics-Schnittstelle
 Sichtgeräte: 12", mono oder 14", Farbe
 40 - 330 MB Festplatte
 4 freie Steckplätze
 5 Laufwerkplätze

Preise: s. Konfigurations-Übersicht

SICOMP PC 32-D

ga Desk-Top Modell
 Alternativ:
 80286 / 12 MHz
 80386sx / 16 MHz
 80386 / 20/25/33 MHz
 80486sx / 20 MHz
 80486 / 25/33 MHz
 1 - 32 MB Hauptspeicher
 2 x RS 232 C-Schnittstelle
 1 x Centronics-Schnittstelle
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Sichtgeräte: 12", mono oder 14", Farbe
 20 - 330 MB Festplatte
 3 freie Steckplätze
 2 Laufwerkplätze

Preise s. Konfigurations-Übersicht

SICOMP PC 32-R

ga Industrie-PC im 19" Einbauegehäuse
 Alternativ:
 80286 / 12 MHz
 80386sx / 16/20 MHz
 80386 / 20/33 MHz
 80486sx / 20 MHz
 80486 / 25/33 MHz
 1 - 32 MB Hauptspeicher
 2 x RS 232 C-Schnittstelle
 1 x Centronics-Schnittstelle
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 20 - 330 MB Festplatte
 Sichtgeräte: 12", mono oder 14", Farbe
 5 freie Steckplätze
 5 Laufwerkplätze

Preise s. Konfigurations-Übersicht

SICOMP PC 32-C

ga Kompakter Industrie-PC
 Alternativ:
 80286 / 12 MHz
 80386sx / 16/20 MHz
 80386 / 20/33 MHz
 80486sx / 20 MHz
 80486 / 25/33 MHz
 1 - 8 MB Hauptspeicher
 2 x RS 232 C-Schnittstelle
 1 x Centronics-Schnittstelle
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Sichtgeräte: 12", mono oder 14", Farbe
 40 oder 85 MB Festplatte
 3 freie Steckplätze
 2 Laufwerkplätze

Preise s. Konfigurations-Übersicht

SICOMP PC 32-T

ga Industrie-PC (Tower-Modell)
 Alternativ:
 80386sx / 16/20 MHz
 80386 / 25/33 MHz
 80486sx / 20 MHz
 80486 / 25/33 MHz
 1 - 32 MB Hauptspeicher
 2 x RS 232 C-Schnittstelle
 1 x Centronics-Schnittstelle
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Sichtgeräte: 12", mono oder 14", Farbe
 40 - 330 MB Festplatte
 7 freie Steckplätze
 7 Laufwerkplätze

Preise s. Konfigurations-Übersicht

Bitte beachten:

Alle PC-Preise sind durchschnittliche
 Marktpreise (Streetpreise) lt.
 Abstimmung mit TRIUMPH ADLER

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)	
TA DARIO-Modelle								
286/12	D	286	1	--	1.44	14"/M/V	1.588	Ä
			1	40	1.44	14"/M/V	2.227	Ä
386SX/16	D	386SX	1	--	1.44	14"/M/V	2.131	Ä
			1	40	1.44	14"/M/V	2.559	Ä
			1	80	1.44	14"/M/V	2.755	Ä
			1	100	1.44	14"/M/V	2.936	Ä
S20/20	D	286	1	40	1.44	--	2.034	
			1	80	1.44*	--	2.570	
			1	120	1.44*	--	2.996	
SX20/20	D	386SX	3	80	--	--	3.737	Ä
			3	120	--	--	4.117	
SX20E/20	T	386SX	3	120	1.44	--	5.116	Ä
			3	200	1.44	--	6.528	
DX33/33	D	386	4	80	1.44	--	4.999	
			4	120	1.44	--	5.321	
DX33E/33	T	386	4	120	1.44	--	6.147	
			4	200	1.44	--	7.414	
486SX/20	D	486SX	4	80	1.44	--	5.489	Ä
			4	120	1.44	--	5.788	
486SXE/20	T	486SX	4	120	1.44	--	6.623	Ä
			4	200	1.44	--	7.720	
486DX/33	D	486	4	80	1.44	--	6.992	
			4	120	1.44	--	7.295	
486DXE/33	T	486	4	120	1.44	--	8.303	
			4	200	1.44	--	9.458	
WALKSTATION - Notebook u. Laptop PCs								
W.286V/16	N	286	2	20	1.44	9"/L/V	3.773	Ä
W.386SX/16	N	386SX	2	40	1.44	9"/L/V	4.792	Ä
W.386SX/20	N	386SX	2	60	1.44	9"/L/V	5.561	Ä
W.386SX/25	N	386SX	2	60	1.44	9"/L/V	6.360	N

7/92	268				CC SELLER / BC	

TA TRIUMPH ADLER					Netto-DM	
Fortsetzung						
W.SX20/20	L 386SX 2	60	1.44	11"/L/V	5.870	Ä
W.386/33	L 386	4	40	1.44	11"/L/V	7.830
		4	60	1.44	11"/L/V	8.124
W.386/33C	L 386	4	60	1.44	11"/Col.	13.710
		4	80	1.44	11"/Col.	13.999

TA DARIO 286

Prozessor 80286 / 12 MHz	
Zentraleinheit mit 1 MB RAM	
(erweiterbar bis 4 MB a. d. Hauptplat.)	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
parallele und serielle Schnittstelle	
Mausschnittstelle	
VGA-Controller	
Monitor (14", VGA, s/w)	N
Tastatur (MF-II-kompatibel)	
MS-DOS 3.30a, GW-Basic	1.588 Ä
a) mit 40 MB Festplatte	2.227 Ä

TA DARIO 386SX

Prozessor 80386SX / 16 MHz	
Zentraleinheit mit 1 MB RAM	
(erweiterbar bis 8 MB a. d. Hauptplat.)	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
parallele und serielle Schnittstelle	
Mausschnittstelle (PS/2)	
VGA-Controller	
Monitor (14", VGA, s/w)	
Tastatur (PS/2-kompatibel)	
MS-DOS 3.30a, GW-Basic	
Maus (PS/2-komp.) mit Treiber-SW	2.131 Ä
a) mit 40 MB Festplatte	2.559 Ä
b) mit 80 MB Festplatte	2.755 Ä
c) mit 100 MB Festplatte (19 ms)	2.936 Ä

TA DARIO S20

gal Prozessor 80286 / 20 MHz	
Zentraleinheit mit 1 MB RAM	
(erweiterbar bis 17 MB)	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5") oder	
1 Floppy-LW 1.2 MB (5.25")	
parallele und serielle Schnittstelle	
Mausschnittstelle (PS/2)	
VGA-Controller	
3 x 16 Bit Schnittstellen	
a) mit 40 MB Festplatte (25 ms)	2.034
b) mit 80 MB Festplatte (19 ms)	2.570
c) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	2.996

7/92	269	CC SELLER / BC

TA TRIUMPH ADLER		Netto-DM
Fortsetzung		

ga2 wie gal, jedoch mit	
Prozessor 80386SX / 20 MHz	
32 KB Cache (30ns)	
3 MB Hauptspeicher	
(erweiterb. auf 17 MB)	
a) mit 80 MB Festplatte (19 ms)	3.737
b) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	4.117

TA DARIO SX20 E

wie S20/ga2, jedoch mit	
Minitower-Gehäuse	
5 x 16 Bit, 1 x 8 Bit Schnittstellen	
a) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	5.116
b) mit 200 MB Festplatte (15 ms)	6.528

TA DARIO DX33

gal Prozessor 80386 DX / 33 MHz	
Zentraleinheit mit 4 MB RAM	
(erweiterbar bis 36 MB)	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
parallele und serielle Schnittstelle	
Mausschnittstelle (PS/2)	
VGA-Controller	
3 x 16 Bit Schnittstellen	
a) mit 80 MB Festplatte (19 ms)	4.999
b) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	5.321

TA DARIO DX33 E

wie DX33, jedoch mit	
Minitower-Gehäuse	
5 x 16 Bit, 1 x 8 Bit Schnittstellen	
a) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	6.147
b) mit 200 MB Festplatte (15 ms)	7.414

TA DARIO 486 SX

gal Prozessor 80486 SX / 20 MHz	
Zentraleinheit mit 4 MB RAM	
(erweiterbar bis 36 MB)	
1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	
parallele und serielle Schnittstelle	
Mausschnittstelle (PS/2)	
VGA-Controller	
3 x 16 Bit Schnittstellen	
a) mit 80 MB Festplatte (19 ms)	5.489
b) mit 120 MB Festplatte (19 ms)	5.788

7/92 270 CC SELLER / BC

 TA TRIUMPH ADLER Netto-DM
 Fortsetzung

TA DARIO 486SX E

wie 486 SX, jedoch mit
 Minitower-Gehäuse
 5 x 16 Bit, 1 x 8 Bit Schnittstellen

a) mit 120 MB Festplatte (19 ms) 6.623
 b) mit 200 MB Festplatte (15 ms) 7.720

TA DARIO 486 DX

gal Prozessor 80486 DX / 33 MHz
 Zentraleinheit mit 4 MB RAM
 (erweiterbar bis 36 MB)
 1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 parallele und serielle Schnittstelle
 Mausschnittstelle (PS/2)
 VGA-Controller
 3 x 16 Bit Schnittstellen

a) mit 80 MB Festplatte (19 ms) 6.992
 b) mit 120 MB Festplatte (19 ms) 7.295

TA DARIO 486 E

wie 486, jedoch mit
 Minitower-Gehäuse
 5 x 16 Bit, 1 x 8 Bit Schnittstellen

a) mit 120 MB Festplatte (19 ms) 8.303
 b) mit 200 MB Festplatte (15 ms) 9.458

AUSBAU/PERIPHERIE TA DARIO

ze	2 MB Speichererweiterung (286, 386, 386SX)	427	Ä
	4 MB Speichererw. (486SX, 486)	826	N
	8 MB Speichererweiterung (286, 386, 386SX)	1.533	Ä
	16 MB Speichererw. (486SX, 486)	2.772	N
sp	Maus (PS/2) incl. Treiber	168	Ä
flo	Floppy-LW 1.2 MB (5.25") (extern)	495	
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	227	Ä
	Floppy-LW 1.2 MB (5.25") (intern)	243	Ä
pl	100 MB Festplatte	1.245	Ä
	200 MB Festplatte (nur E Modelle)	2.351	Ä
mb	Streamer 40 MB (ab DARIO S20)	965	Ä
	Streamer 120 MB (ab DARIO S20)	1.245	Ä
bs	VGA-Monitor (14", s/w)	323	
	VGA-Monitor (14", s/w, strahlungsarm)	396	
	VGA-Monitor (14", Farbe)	804	
	VGA-Monitor (14", Farbe, strahlungsarm)	999	

7/92 271 CC SELLER / BC

 TA TRIUMPH ADLER Netto-DM
 Fortsetzung

Notebook / Laptop PCs

Alle Notebooks und Laptops sind
 incl. DOS 5.0/WINDOWS

N
 N

TA WALKSTATION 286V (Notebook)

Prozessor: 80286 / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 6 MB)
 1 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 20 MB Festplatte
 LCD (9", VGA)
 Maus (integr.)
 Tastatur mit 83 T.
 Universal Netzteil
 NiCD-Akku

3.773

TA WALKSTATION 386SX (Notebook)

gal wie 286V, jedoch mit
 Prozessor 80386SX / 16 MHz
 40 MB Festplatte

4.792

ga2 wie 286V, jedoch mit
 Prozessor 80386SX / 20 MHz
 60 MB Festplatte

5.561

ga2 wie 286V, jedoch mit
 Prozessor 80386SX / 25 MHz
 40 MB Festplatte

6.360 N
 N
 N

TA WALKSTATION SX20 (Laptop)

gal Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar bis 18 MB)
 16 KB Cache-Speicher
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 60 MB Festplatte
 LCD (11", VGA, 640 x 480 dpi)
 Maus (integr.)
 Tastatur mit 102 T. (abnehmbar)
 Universal Netzteil
 NiCD-Akku

5.870

TA WALKSTATION 386/33 (Laptop)

gal wie gal SX20 (Laptop), jedoch mit
 Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 20 MB max.)
 40 MB Festplatte
 32 KB Cache-Speicher

7.830

ga2 mit 60 MB Festplatte

8.124

7/92 272 CC SELLER / BC

 TA TRIUMPH ADLER Netto-DM
 Fortsetzung

TA WALKSTATION 386/33C (Laptop)

gal wie gal SX20 (Laptop), jedoch mit
 Prozessor 80386 / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 20 MB max.)
 60 MB Festplatte
 Farb-LCD (11", VGA, 640x480)
 32 KB Cache-Speicher 13.710
 ga2 mit 80 MB Festplatte 13.999

AUSBAU/PERIPHERIE Laptop-PCs

ze 2 MB Speichererweiterung 427 Ä
 8 MB Speichererweiterung 1.533 Ä
 Netzteil 699 Ä
 Docking-Station (nicht f. 286V) 1.663 Ä

Drucker für alle TA PCs

MPR 7109 Matrixdru. 200/150/30 Z/s, 449
 9 Nadeln/ 80 Z/Zl
 MPR 7314 Matrixdru. 200/150/50 Z/s, 649
 9 Nadeln/ 80 Z/Zl
 MPR 7292S Matrixdru. 300/240/55 Z/s, 1.350 Ä
 9 Nadeln/ 136 Z/Zl
 MPR 7324S Matrixdru. 300/240/80 Z/s, 1.850 Ä
 24 Nad./ 136 Z/Zl (4 Farb.)
 MPR 7325S Matrixdru. 300/240/80 Z/s, 2.190 Ä
 24 Nadeln/ 136 Z/Zl
 JPR 7850S Tintenstrahldrucker 1.390 Ä
 360/240/120 Z/s, 300 dpi
 Optionen für JPR 7850:
 2. ASF / 150 Blatt 330
 Schubtraktor 8" 215
 JPR 7825 Tintenstrahldrucker 995
 160/80 Z/s, 300 dpi
 Optionen für JPR 7825:
 ASF / 150 Blatt 190
 SDR 7706 Laserdrucker 6 S/M 3.490
 SDR 7706 PS Laserdrucker 6 S/M 5.590
 incl. Postscript + 2 MB
 Optionen für SDR 7706:
 Speichererweiterung 1 MB 425
 Speichererweiterung 2 MB 690
 Speichererweiterung 4 MB 1.400

7/92 273 CC SELLER / BC

 TANDON Netto-DM

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis	
			(MB)	(MB)	(MB)		(DM)	
Slimline Desktop								
386SX/25N	D	386S	2	--	1.44	--	1.995	Ä
			2	40	1.44	--	2.495	Ä
			2	100	1.44	--	2.895	Ä
Positiv Systemfamilie								
386SX/16	D	386S	2	40	1.44	14"/M/V	2.740	N
			2	40	1.44	14"/C/V	3.050	N
386SX/25	D	386S	2	100	1.44	14"/M/V	3.050	N
			2	100	1.44	14"/C/V	3.360	N
386DX/40	D	386	4	100	1.44	14"/M/V	4.225	N
			4	100	1.44	14"/C/V	4.530	N
MCS Modulare Computer Systeme								
M 386SX/25	D	386S	2	--	1.44	--	2.495	N
			2	40	1.44	--	2.945	Ä
			2	100	1.44	--	3.345	Ä
			2	200	1.44	--	3.995	Ä
M 486SX/20	D	486S	2	--	1.44	--	3.445	N
			2	100	1.44	--	4.295	Ä
			2	200	1.44	--	4.995	Ä
			2	400	1.44	--	6.445	Ä
M 486/33	D	486	2	--	1.44	--	4.095	N
			2	100	1.44	--	4.995	Ä
			2	200	1.44	--	5.645	Ä
			2	400	1.44	--	6.995	Ä
MCSpro Modelle								
386/33c	D	386	4	--	1.44	--	4.195	N
			4	100	1.44	--	4.995	Ä
			4	200	1.44	--	5.745	Ä
			4	400	1.44	--	7.195	Ä
486SX/20	D	486S	4	--	1.44	--	4.195	N
			4	100	1.44	--	4.995	Ä
			4	200	1.44	--	5.745	Ä
			4	400	1.44	--	7.195	Ä
486/33	D	486	4	--	1.44	--	4.795	N
			4	100	1.44	--	5.645	Ä
			4	200	1.44	--	6.345	Ä
			4	400	1.44	--	7.795	Ä
486/50	D	486	4	--	1.44	--	5.745	N
			4	100	1.44	--	6.645	Ä
			4	200	1.44	--	7.845	Ä
			4	400	1.44	--	8.745	Ä

TANDON Netto-DM
FortsetzungPAC II Mini-Tower mit Data Pac

P 386S/20C	T 386S	2	WP	WP	--	2.995	Ä
P 486S/20	T 486S	2	WP	WP	--	3.695	Ä
P 486/33	T 486	2	WP	WP	--	4.145	Ä

High End 386

386/33	D 386	4	100	1.44	--	4.295	Ä
--------	-------	---	-----	------	----	-------	---

Tower 386

T.386/33	T 386	4	--	1.4+1.2	--	5.995	Ä
		4	100	1.4+1.2	--	6.995	Ä
		4	200	1.4+1.2	--	7.595	Ä
		4	400	1.4+1.2	--	8.995	Ä

Tower 486e/33 (EISA)

T.486e/33	T 486	8	--	1.4+1.2	--	9.495	Ä
		8	100	1.4+1.2	--	10.395	Ä
		8	200	1.4+1.2	--	10.995	Ä
		8	400	1.4+1.2	--	12.495	Ä
		8	1200	1.4+1.2	--	16.395	Ä

Tower 486e/50 (EISA)

T.486e/33	T 486	8	--	1.4+1.2	--	10.695	Ä
		8	100	1.4+1.2	--	11.545	Ä
		8	200	1.4+1.2	--	12.195	Ä
		8	400	1.4+1.2	--	13.695	Ä
		8	1200	1.4+1.2	--	17.545	Ä

Positive Notebook

386SX/20	N 386S	2	40	1.44	LCD/V	3.925	N
386SX/20	N 386S	2	60	1.44	LCD/V	4.745	Ä
386SX/25	N 386S	2	80	1.44	LCD/V	4.995	Ä

N-Familie (Slimline Desktop)386SX/25N

Prozessor 80386SX / 25 MHz
 Sockel für 80387SX-Co-Prozessor
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 SVGA on board
 1 parallele und 2 serielle Schnittst.
 2 Erweiterungsslots (2x16 Bit)
 MS-DOS 5.0

a) ohne Festplatte	1.995	Ä
b) mit 40 MB Festplatte	2.495	Ä
c) mit 100 MB Festplatte	2.895	Ä

TANDON Netto-DM
FortsetzungPositive SystemfamiliePositiv 386sx/16-40

Prozessor 80386sx / 16 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (bis max. 16 MB erweiterbar)
 40 MB Festplatte (IDE)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Super VGA on board
 Sockel für 80387SX
 3 Steckplätze
 2 ser. u. 1 par. Schnittstelle
 MF-Tastatur
 Mouse
 MS-DOS, Windows

a) mit VGA-Monitor (14", mono)	2.740	N
b) mit VGA-Monitor (14", color)	3.050	N

Positiv 386sx/25-100

wie 386sx/16-40, jedoch mit
 Prozessor 80386 SX / 25 MHz
 100 MB Festplatte (IDE, 18 ms)

a) mit VGA-Monitor (14", mono)	3.050	N
b) mit VGA-Monitor (14", color)	3.360	N

Positiv 386dx/40-100

wie 386sx/16-40, jedoch mit
 Prozessor 80386 DX / 40 MHz
 100 MB Festplatte (IDE, 18 ms)

a) mit VGA-Monitor (14", mono)	4.225	N
b) mit VGA-Monitor (14", color)	4.530	N

MCS Modulare Computer SystemeMCS Basis-System

2 MB Hauptspeicher
 (bis 16 MB on board aufrüstbar)
 2 Disketten-LW und
 2 Festplatten einbaubar
 wechselbares 3,5" Disketten-LW
 Super VGA on board
 Sockel für Co-Prozessor
 2 x ser. und 1 x par. Schnittstelle
 MS-DOS 5.0
 Einschübe für:
 - Wechsel-Prozessorplatinen
 - Wechselbare IDE-Festplatten mit
 SNAP-Technik
 - Wechselbare Disketten Laufwerke mit
 SNAP-Technik

1) mit 80386SX / 25 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	2.495 N
mit 40 MB Festplatte	2.945 Ä
mit 100 MB Festplatte	3.345 Ä
mit 200 MB Festplatte	3.995 Ä
2) mit 80486SX / 20 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	3.445 N
mit 100 MB Festplatte	4.295 Ä
mit 200 MB Festplatte	4.995 Ä
mit 400 MB Festplatte	6.445 Ä
3) mit 80486/33 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	4.095 N
mit 100 MB Festplatte	4.995 Ä
mit 200 MB Festplatte	5.645 Ä
mit 400 MB Festplatte	6.995 Ä

MCSpro Modelle

wie MCS Basis-System s.o., jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher (Erw. bis 32 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

1) mit 80386 / 33c MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	4.195 N
mit 100 MB Festplatte	4.995 Ä
mit 200 MB Festplatte	5.745 Ä
mit 400 MB Festplatte	7.195 Ä
2) mit 80486 SX / 20 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	4.195 N
mit 100 MB Festplatte	4.995 Ä
mit 200 MB Festplatte	5.745 Ä
mit 400 MB Festplatte	7.195 Ä
3) mit 80486 / 33 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	4.795 N
mit 100 MB Festplatte	5.645 Ä
mit 200 MB Festplatte	6.345 Ä
mit 400 MB Festplatte	7.795 Ä
4) mit 80486 / 50 MHz Prozessor	Ä
ohne Festplatte	5.745 N
mit 100 MB Festplatte	6.645 Ä
mit 200 MB Festplatte	7.845 Ä
mit 400 MB Festplatte	8.745 Ä

PacII Familie

PacII 386SX/20c

Prozessor 80386 / 20 MHz	
32 KB Cache	
2 MB Hauptspeicher	
(bis max. 16 MB on board)	
Socket für 80387SX Co-Prozessor	
2 DataPac Einschübe	
Super VGA on board	
2 x serielle und 1 x parallele Schnitt.	
5 x 16 Bit Slots	
Wechselboard zur Aufrüstung zum	
486SX/20 oder 486/33	
MS-DOS 5.0	2.995 Ä

PacII 486SX/20

Prozessor 80486SX / 20 MHz	
Wechselboard zur Aufrüstung zum 486/33	
(sonst wie PacII 386SX/20c)	3.695 Ä

PacII 486/33

Prozessor 80486 / 33 MHz	
(sonst wie PacII/20c)	4.145 Ä

Massenspeicher für PacII Modelle

2 Einschübe in Systemeinheit für die	
Aufnahme von 2 DataPacs (wechselbare	
SCSI-Festplatten)	
1 DataPacII 40 MB (Wechselplatte)	775 Ä
1 DataPacII 100 MB (Wechselplatte)	1.195 Ä
1 DataPacII 200 MB (Wechselplatte)	2.145 Ä
1 DataPacII 400 MB (Wechselplatte)	3.595 Ä
1.2 MB Disketten-Laufwerk (5,25")	290 Ä
1.44 MB Disketten-Laufwerk (3,5")	290 Ä
Twin-Floppy 3.5" und 5.25"	520 Ä

Desktop 386/33

Prozessor 80386 / 33 MHz	
Socket für 80387 Co-Prozessor	
4 MB Hauptspeicher	
(bis 32 MB aufrüstbar)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
Super VGA-Grafikkarte	N
Erweiterungsslots (1x8, 6x16 Bit)	
2 serielle + 1 parallele Schnittstelle	
100 MB Festplatte	4.295 Ä

Tower 386/33

wie Desktop 386/33, jedoch mit	Ä
Tower-Gehäuse	
4 MB Hauptspeicher (Erw. auf 32 MB)	
zusätzl. Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	Ä

TANDON Netto-DM
Fortsetzung

a) ohne Festplatte	5.995	N
b) mit 100 MB Festplatte	6.895	Ä
c) mit 200 MB Festplatte	7.595	Ä
d) mit 400 MB Festplatte	8.995	Ä

Tower 486e/33 (EISA)

Prozessor 80486/33 MHZ	Ä
64 KB Cache	Ä
Tandon Power Porter	Ä
Disketten-LW 1.2 MB (5.25") und	Ä
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
Super VGA-Grafikkarte	N
Erweiterungsslots (2x16, 6x32 Bit)	N
Socket für Weitek 4167 Coprozessor	N
2 ser. u. 1 par. Schnittstelle	N
MS-DOS 5.0	N

a) ohne Festplatte	9.495	N
b) mit 100 MB Festplatte	10.395	Ä
c) mit 200 MB Festplatte	10.995	Ä
d) mit 400 MB Festplatte	12.495	Ä
d) mit 1200 MB Festplatte	16.395	Ä

Tower 486e/50 (EISA)

wie Tower 486/33, jedoch mit	Ä
50 MHz Prozessor	Ä

a) ohne Festplatte	10.695	N
b) mit 100 MB Festplatte	11.545	Ä
c) mit 200 MB Festplatte	12.195	Ä
d) mit 400 MB Festplatte	13.695	Ä
d) mit 1200 MB Festplatte	17.545	Ä

Notebook - Modelle

<u>Positive Notebook</u>	N
Prozessor 80386SX / 20 MHz	N
Socket für 80387SX Coprozessor	N
2 MB Hauptspeicher	N
(bis max. 8 MB erweiterbar)	N
40 MB Festplatte (IDE)	N
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	N
VGA-Monitor (LCD)	N
1 ser. und 1 par. Schnittstelle	N
Tastatur (81 Tasten)	N
MS-DOS, Windows	3.925 N

NOTEBOOK NB/386SX

Prozessor 80386SX	Ä
2 MB Hauptspeicher (Erw. auf 16 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	
2 ser. + 1 par. Schnittstelle	
VGA-LCD-Monitor (hochauflösend)	
a) 20 MHz / 60 MB Festplatte	4.745 Ä
b) 25 MHz / 80 MB Festplatte	4.995 Ä

TANDON Netto-DM
Fortsetzung

AUSBAU/PERIPHERIE für Desktop/Tower

Ad Pac II Ä

Ad Pac II mit SCSI-Controller	Ä
komplett mit Einschubschacht,	
Controller AT, Kabel	1.395 Ä

Ad Pac II ohne Controller	795 Ä
---------------------------	-------

AUSBAU/PERIPHERIE f. alle Modelle

bs VGA-Monitor (14", schwarz/weiß)	350 Ä
Super VGA-Karte (16 Bit)	310 Ä
SVGA-Monitor (Color, Multiscan, 14")	950 Ä
(Low Radiation)	N
MF-Tastatur	150 Ä
Mouse	80 Ä
Mouse mit WINDOWS	240 Ä
flo Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	200 Ä
Floppy-LW 1.2 MB (5.25")	200 Ä

Systemsoftware *

MS-DOS 5.0	110 Ä
MS-Windows 3.0	160 Ä
GW-Basic	40 Ä
(* = nur mit Tandon Hardware)	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
			(MB)	(MB)	(MB)		(DM)

TravelMate Notebooks

TM 2000	N	286	1	20	--	10"/L/V	AA
TM 3000	N	386S	2	40	1.44	10"/L/V	AA
			2	60	1.44	10"/L/V	AA
			2	80	1.44	10"/L/V	AA

Desktop Modelle

386/SXP	D	386S	2	40	1.44	--	4.300	Ä
			2	110	1.44	--	5.250	
			2	330	1.44	--	8.250	
486/SX20	D	486S	4	40	1.44*	--	6.880	Ä
			4	110	1.44*	--	7.910	Ä
386/33TE	D	386	8	110	1.44	--	12.890	
			8	330	1.44	--	15.650	
			8	660	1.44	--	16.850	
			8	1000	1.44	--	18.590	
486/33TE	D	486	8	110	1.44	--	16.950	
			8	330	1.44	--	19.650	
			8	660	1.44	--	21.990	
			8	1000	1.44	--	22.650	

TravelMate 2000 (Notebook)

Prozessor 80286 / 12 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 (auf 3 MB erweiterbar)
 20 MB Festplatte (23 ms)
 VGA-Bildschirm (640 x 480 dpi)
 (16 Graustufen, 80 Z x 25 Zl)
 deutsche Tastatur
 MS-DOS 4.01 und Laplink
 Laptop und File Manager

AA

AUSBAU/PERIPHERIE TravelMate 2000

AA

1 MB Hauptspeicher Modul
 Coprozessor 80C287
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 numerische Tastatur
 Maus Kit PS/2

TravelMate 3000 (Notebook)

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (auf 6 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5", integr.)
 20 MB / 40 MB / 60 MB Festplatte
 VGA-Bildschirm (640 x 480 dpi)
 (32 Graustufen)
 deutsche Tastatur
 MS-DOS 4.01 und Laplink
 Laptop und File Manager

- a) mit 40 MB Festplatte
- b) mit 60 MB Festplatte
- c) mit 80 MB Festplatte

AA
 AA
 AA

AUSBAU/PERIPHERIE TravelMate 3000

AA

ze 2 MB Hauptspeicher-Modul
 Coprozessor 80C387
 Laplink-III Kit

TravelMate 3000 WinSX (Notebook)

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (auf 6 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5", integr.)
 60 MB Festplatte
 VGA-Bildschirm (10", 640 x 480 Pixel)
 (32 Graustufen)
 deutsche Tastatur
 MS-DOS 5.0 und Windows 3.0
 Laptop und File Manager

AA

TI Workstation 386/SXP

Grundausstattung:

- Prozessor 80386 SX / 16 MHz
- 2 MB Hauptspeicher
- 16 KB Cache Speicher
- Diskettenlaufwerk 1.2 MB (5.25")
 oder 1.44 MB (3.5")
- 1 parallele und 2 serielle Schnittst.
- 7 Erweiterungssteckplätze

- a) mit 40 MB Festplatte
- b) mit 110 MB Festplatte
- c) mit 330 MB Festplatte

4.300
 5.250
 8.250

TI WORKSTATION 486SX/20P

Grundausrüstung:

- Intel 80486sx Prozessor 20 MHz
- 4 MB Hauptspeicher (max. 36 MB RAM)
- 32 KB Cache Speicher
- Diskettenlaufwerk 1.2 MB (5.25") oder 1.44 MB (3.5")
- 1 parallele und 2 serielle Schnittst.
- 5 Erweiterungssteckplätze

- a) mit 40 MB Festplatte 6.880 Ä
- b) mit 110 MB Festplatte 7.910 Ä

TI Workstation 386/33 TE

Grundausrüstung:

- Prozessor 80386 / 33 MHz
- 8 MB Hauptspeicher
- 64 KB Cache Speicher
- Diskettenlaufwerk 1.2 MB (5.25") oder 1.44 MB (3.5")
- Tastatur
- 1 paralleler und 2 serielle Anschl.
- 10 Erweiterungs-Steckplätze
- mit SCO XENIX, SCO UNIX oder MS-DOS

- a) 110 MB Festplatte 12.890
- b) 330 MB Festplatte (SCSI + Contr.) 15.650
- c) 660 MB Festplatte (SCSI + Contr.) 16.850
- d) 1 GB Festplatte (SCSI + Contr.) 18.590

TI Workstation 486/33 TE

Grundausrüstung:

- Prozessor 80486 / 33 MHz
- 8 MB Hauptspeicher
- 8 KB Cache Speicher (integr.)
- Diskettenlaufwerk 1.2 MB (5.25") oder 1.44 MB (3.5")
- Tastatur
- 1 paralleler und 2 serielle Anschl.
- 10 Erweiterungs-Steckplätze
- mit SCO XENIX, SCO UNIX oder MS-DOS

- a) 110 MB Festplatte 16.950
- b) 330 MB Festplatte (SCSI + Contr.) 19.650
- c) 660 MB Festplatte (SCSI + Contr.) 21.990
- d) 1 GB Festplatte (SCSI + Contr.) 22.650

AUSBAU/PERIPHERIE TI-Workstations

ze	8 MB Speichererw.-Board incl. 2 MB	1.550
	2 MB Speichererw.-Kit (2 x 1 MB SIMM)	450
	1 MB Speichererw.-Kit (SIMM)	220
	80387/33 Coprozessor	2.850
	8 Port Mux Kit	2.490
bs	Monochromer Bildschirm (m. Adapter Kit)	560
	VGA Bildschirm (mit Adapter Kit)	990
mb	CT150 Bandlaufwerk	4.290
pl	40 MB Festplatte (Add-on)	950
	110 MB Festplatte (Add-on)	1.790
	330 MB Festplatte (SCSI)	3.950
	660 MB Festplatte (SCSI)	5.590
	1 GB Festplatte (SCSI)	9.990
	SCSI ISA Controller	1.120
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	355
	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	355

Serie 1500

Konfigurationsübersicht Mehrplatzsysteme						
Modell	ze	PLA+Backup	bs	dru	Preis	
	(MB)	(MB)	1)		(DM)	
S1505	k1	4	260f+150str	16	--	30.600
	typ	8	520f+150str	32	--	37.980
	gro	8	760f+150str	64	--	41.100
	max	64	4.6GB+2GBstr	64	--	---
S1507	k1	16	520f+525str	128	--	55.150
	typ	16	780f+525str	128	--	58.275
	gro	16	780f+525str	128	--	59.400
	max	64	4.6GB+2GBstr	128	--	---
S1520	k1	32	380f+525str	512	--	77.290
	typ	32	760f+525str	512	--	79.990
	gro	32	760f+525str	512	--	89.990
S1590	typ	48	2.6 GB+525str	512	--	175.700

1) Anzahl anschlieBbarer BSA (max.)

System S1500

Grundausstattung:

- Prozessor 68040 / 25 oder 33 MHz
- 4 MB bis 1536 MB Hauptspeicher mit Error Correcting Code (ECC)
- 1 - 12 CPUs
- 7 oder 16 Slot-Gehäuse
- SMD/SCSI Controller Board
- 150 MB oder 2 GB Bandlaufwerk
- Communications Carrier Board
- Software Protection Adapter
- 182 MB bis 50 GByte Festplatten
- 1 - 512 Bildschirme

S1505

Grundausstattung mit
 Prozessor 68030 / 25 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 SCSI-Controller
 260 MB Festplatte
 150 MB Bandlaufwerk

30.600

Varianten: s. Konfigurationsübersicht

S1507

Grundausstattung mit
 Prozessor 68040 / 25 MHz
 16 MB Hauptspeicher
 2 x 260 MB Festplatte
 525 MB Bandlaufwerk

55.150

Varianten: s. Konfigurationsübersicht

AUSBAU/PERIPHERIE S1505 / S1507

ze	4 MB Hauptspeicher	2.750
	16 MB Hauptspeicher	11.650
	Kommunikations-Proz.-Kit (CP101)	5.100
	S1507 Aufrüstsatz	22.950
	8-Kanal-Kommunik.-Kit D-Typ (CC801)	2.990
	8-Kanal-Kommunik.-Kit MMJ (incl. MMJ-Kabel)	2.990
	8-Kanal-Starter-Kit (MTC)	6.150
	Ethernet-Kit (Ethernet + V.35 Anschluß)	2.150
	Synchr.-Komms.-Kit (Sync + V.35 Anschluß)	2.450
	MTC 8-Kanal-Aufrüstsatz	2.990
	16-Kanal-Starter-Kit (CC1601 NTC)	12.350
	NTC 16-Kanal-Aufrüstsatz	10.200
p1	260 MB Festplatte (DB260, 3.5")	4.250
	380 MB Festplatte (DB380, 5.25")	6.390
	520 MB Festplatte (DB620, 3.5")	AA
	760 MB Festplatte (DB760, 5.25")	8.790

S1520

Grundausstattung mit
 Prozessor 68030 / 33 MHz
 8 MB Hauptspeicher (ECC)
 SCSI/NUPI-2 File Prozessor
 Kommunikations-Prozessor
 380 MB Festplatte und
 525 MB Bandlaufwerk

77.290

Varianten: s. Konfigurationsübersicht

S1590

Grundausstattung mit
 Prozessor 68030 / 33 MHz
 2 x 16 MB Speicher für 68030
 SCSI/NUPI-2 File Prozessor
 2 x Kommunikationsprozessor
 8 MB Hauptspeicher (ECC)
 928 Terminal (weiß, US)
 2 x 8-Kanal Async Kommunikat. Kit
 Peripherie-Gehäuse
 525 MB Bandlaufwerk
 2 GB Bandlaufwerk
 380 MB Festplatte
 760 MB Festplatte
 2 x Aufrüstplatten-LW 760 MB
 2 x Rackmount-Adapter Kit

175.700

AUSBAU/PERIPHERIE S1520 / S1590

ze	68030 Multiproz. 8 MB CPU	20.400	
	68030 Multiproz. 32 MB CPU	36.950	
	68040 Multiproz. 32 MB, SCSI-2, HPE	52.140	N
	8 MB Speicher f. 68030	8.290	
	16 MB Speicher f. 68030	16.550	
	32 MB Speicher f. 68030	32.990	
	32 MB Speicher f. 68040	32.990	N
	Kommunikations-Prozessor (CCB)	6.800	
	8-Kanal Async Kommunik.-Kit	3.100	
	3-Kanal Multifunktionsboard	2.450	
pl	380 MB Festplatte (DB380)	11.150	
	380 MB Festplatte + 150 MB Bandlaufwerk	17.250	
	760 MB Festplatte (DB760)	13.890	
	760 MB Festplatte + 150 MB Bandlaufwerk	19.990	
mb	60 MB Bandlaufwerk (CT60)	9.690	
	525 MB Bandlaufwerk (CT525)	11.250	
	2 GB Bandlaufwerk (CT2000)	19.790	
bs	BS-Terminal (924)	1.795	
	BS-Terminal (928, grün, weiß)	1.595	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON	Preis (DM)	
T1000LE			1	20	1.44	LCD/C	2.980	
T2000SXe	L 386S	2	40	1.44	LCD		4.980	Ä
		2	60	1.44	LCD		5.480	Ä
T2200SX	N 386S	2	40	1.44	LCD		5.680	Ä
		2	60	1.44	LCD		6.180	Ä
		2	80	1.44	LCD		6.680	Ä
T3200SXC	L 386S	1	120	1.44	TFT/Col.		13.480	Ä
T3300SL	N 386	2	80	1.44	LCD		7.980	Ä
		2	120	1.44	LCD		8.980	Ä
T4400SXL	N 486S	2	80	1.44	LCD		9.180	Ä
		2	120	1.44	LCD		10.180	Ä
T4400SXP	N 486S	2	80	1.44	Plas.		9.980	Ä
		2	120	1.44	Plas.		10.980	Ä
T4400SXC	N 486S	4	80	1.44	TFT/Col.		15.080	Ä
		4	120	1.44	TFT/Col.		16.080	Ä
T6400SX	L 486S	4	120	1.44	Plas/V		10.280	Ä
T6400SXC	L 486S	4	120	1.44	TFT/Col.		15.380	Ä
T6400DX	L 486	4	200	1.44	Plas/V		12.980	Ä
T6400DXC	L 486	4	200	1.44	TFT/Col.		17.980	Ä

Betriebssysteme

MS-DOS 2.11 (dt.)	120
MS-DOS 3.3 (dt.)	187
MS-DOS 4.01 (dt.)	238
MS-DOS 5.0 (dt.)	228
OS/2 V 1.21 (engl.)	550
OS/2 V 1.21 (dt.-Upgrade)	158
Windows 386 (dt.)	228
Task Timer	880

Sonstige Optionen

Disk.-LW 720 KB (3.5", extern)	380
Netzanschluß-Adapter f. ext. Disk.-LW	40
RS-232 Kabel	48
LapLink III	280
Laptop Travel-Box	420
CD-ROM (XM 3301 S)	1.280
SCSI-Controller f. CD-ROM	420
Trackman Portable	178
ISDN Karte B1 (ISA - Steckplatz)	1.980

T1000LE (Notebook-PC)

Prozessor 80C86 / 9.54 MHz / 4.77 MHz
 1 MB Hauptspeicher (max. 9 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 20 MB Festplatte (25ms)
 Schnittstellen:
 - 1 parallele Schnittst. f. ext. LW
 - 1 x RS-232C
 - 1 interner Modem-Steckplatz
 - 1 Erweiterungsschnittstelle
 LCD-Bildschirm (Sidelit)
 (double Scan CGA-Modus, Toshiba-Modus)
 deutsche Tastatur (84 T) (MFII-komp.)
 Auswechselbarer Akku
 MS-DOS 3.3 und LapLink im ROM
 AutoResume, MaxTime
 Bedienerhandbuch 2.980

Zusatz-einrichtungen T1000LE

ze 1 MB Speichererweiterung 480
 2 MB Speichererweiterung 680
 4 MB Speichererweiterung 1.380
 8 MB Speichererweiterung 2.680
 Zus. Akku-Pack 120
 Akku-Ladegerät f. 3 Akkus 430
 Modem (HLZ 2400) 810
 Tragetasche 78
 Tragetasche (Leder) 158
 AC Adapter 120
 Auto Adapter 48
 Desk-Station II 1.680
 MicroLink i (Modem) 850
 MicroLink iX (Faxmodem, senden) 980
 HL960To/d (Faxmodem, senden & empfang.) 1.380
 ISDN Karte 1.680

T2000SX/40 (Laptop)

Grundkonfiguration
 Prozessor: 80C386SX / 20 MHz / 10 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 (aufrüstbar auf 10 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte (19 ms)
 VGA-LCD-Bildschirm (Sidelit)
 deutsche Tastatur
 1 auswechselbarer Akku
 AutoResume-Mode
 MaxTime, HardRAM
 Schnittstellen:
 - VGA-Monitor
 - Erweiterungs-Schnittst.
 - Centronics parallel
 f. ext. Disketten-LW
 - RS-232C
 interner Modem-Steckplatz
 Bedienerhandbuch 4.980 Ä

T2000SX/60

wie T2000SX/40, jedoch mit
 60 MB Festplatte 5.480 Ä

Zusatz-einrichtungen T2000SX

2 MB Speichererweiterung 680
 4 MB Speichererweiterung 1.380
 8 MB Speichererweiterung 2.680
 Desk Station II 1.680
 Modem (HLZ 2400) 810
 MicroLink i (Modem) 850
 MicroLink iX (Faxmodem, senden) 980
 HL960To/d (Faxmodem, senden & empfang.) 1.380
 ISDN Karte 1.680
 Akku-Pack 450
 AC-Adapter 280
 Akku Ladegerät 740
 Auto Adapter 440
 Tragetasche 78
 Tragetasche (Leder) 158

T2200SX/40 (Notebook)

Grundkonfiguration
 Prozessor: 80386SX / 20,10 o. 5 MHz
 Sockel für Co-Prozessor 80387SX
 2 MB Hauptspeicher
 (aufrüstbar auf 10 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 40 MB Festplatte (19 ms)
 VGA-LCD-Bildschirm (Sidelit)
 Tastatur mit 84 Tasten
 1 auswechselbarer Akku
 AutoResume-Mode
 Schnittstellen:
 - VGA-Monitor
 - TOSHIBA-Anschluß f. DeskStation IV
 - Centronics parallel
 f. ext. Disketten-LW
 - RS-232C PS/2 Mausanschluß 5.680 Ä

T2200SX/60

wie T2200SX/40, jedoch mit
 60 MB Festplatte 6.180 Ä

T2200SX/80

wie T2200SX/40, jedoch mit
 80 MB Festplatte 6.680 Ä

Zusatz-einrichtungen T2200SX

2 MB Speichererweiterung 680
 4 MB Speichererweiterung 1.380
 8 MB Speichererweiterung 2.680
 Desk Station IV 1.680
 Akku-Pack 450
 AC-Adapter 170

7/92 290 CC SELLER / BC

 TOSHIBA Netto-DM
 Fortsetzung

Auto Adapter	440
Tastatur-Adapter (MFII und PS/2)	350
Tragetasche	78
Tragetasche (Leder)	158

T3200 SXC/120 (Laptop)

Grundkonfiguration

Prozessor: 80386SX / 20 o. 10 MHz	
Sockel für Co-Prozessor 80387SX	
1 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar auf 13 MB)	
Disketten-LW 1.44 MB / 720 KB (3.5")	
120 MB Festplatte (25 ms, 3.5")	
deutsche Tastatur (incl. num. Block)	
TFT Aktiv-Matrix-Farbbildschirm	
16 Farben	
(640x480 Punkte	
VGA-, CGA-, EGA-kompatibel)	
Anschluß für ext. Farbbildschirm (RGB)	
Anschluß für ext. Disketten-LW	
Anschluß für ext. Tastatur	
1 x Centronics parallel	
2 x RS-232/V.24 Schnittstelle	
2 Slots 8/16 bit integriert	
(IBM-kompatibel)	
interner Modem-Steckplatz	
Benutzerhandbuch	13.480 Ä

Zusatzeinrichtung T3200SXC

2 MB Speichererweiterung	680
4 MB Speichererweiterung	1.380
Tragetasche	70
Tragetasche (Leder)	320
MicroLink 2400L (Modem)	1.380
Modem (HLZ 2400)	810
MicroLink 2400LX (Fax Modem)	1.680
MicroLink i (Modem)	850
MicroLink iX (Faxmodem, senden)	980
HL960To/d (Faxmodem, senden & empfang.)	1.380
ISDN Karte	1.680
BootStop - Board	850

T3300 SL/80 (Notebook)

Grundkonfiguration

Proz.: 80386 SL / 25,12.5 o 6.25 MHz	
2 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar auf 10 MB)	
64 KB Cache	
Disketten-LW 1.44 MB / 720 KB (3.5")	
80 MB Festplatte (19 ms)	
Tastatur mit 84 Tasten	
Supertwist-LCD-Anzeige (640x480)	
32 Graustufen, sidelit	
VGA-, CGA-, EGA-kompatibel	
Anschluß für ext. Farbbildschirm (RGB)	

7/92 291 CC SELLER / BC

 TOSHIBA Netto-DM
 Fortsetzung

1 x Centronics parallel	
1 x RS-232C Schnittstelle	
DeskStation IV Schnittstelle	
Anschluß für PS/2 Maus	7.980 Ä

T3300 SL/120

wie T3300 SL/80, jedoch mit	
120 MB Festplatte	8.980 Ä

Zusatzeinrichtung T3300 SL

2 MB Speichererweiterung	680
4 MB Speichererweiterung	1.380
6 MB Speichererweiterung	2.280
Akku Pack	550
AC Adapter	280
Tastatur Adapter	350
Desk Station IV	1.680
Tragetasche	78
Tragetasche (Leder)	158

T4400 SXL/80 (Notebook)

Grundkonfiguration

Prozessor: 80486 SX / 25 o. 12.5 MHz	
2 MB Hauptspeicher	
(ausbaubar auf 10 MB)	
8 KB Cache	
Disketten-LW 1.44 MB / 720 KB (3.5")	
80 MB Festplatte (19 ms)	
Tastatur mit 84 Tasten	
Supertwist-LCD-Anzeige (640x480)	
64 Graustufen, sidelit	
VGA-kompatibel	
Anschluß für ext. Farbbildschirm (RGB)	
1 x Centronics parallel	
1 x RS-232C Schnittstelle	
DeskStation IV Schnittstelle	
Anschluß für PS/2 Maus	9.180 Ä

T4400 SXL/120

wie T4400 SXL/80, jedoch mit	
120 MB Festplatte	10.180 Ä

T4400 SXP/80 (Notebook)

wie T4400 SXL/80, jedoch mit	
Plasma-Bildschirm	
(640x480, 16 Graustufen)	9.980 Ä

T4400 SXP/120

wie T4400 SXP/80, jedoch mit	
120 MB Festplatte	10.980 Ä

T4400 SXC/80 (Notebook)

wie T4400 SXL/80, jedoch mit	
TFT Aktiv-Matrix-Farbbildschirm	
(640x480, 256 Farben)	15.080 Ä

TOSHIBA Netto-DM
Fortsetzung

T4400 SXC/120

wie T4400 SXC/80, jedoch mit
120 MB Festplatte 16.080 Ä

Zusatzeinrichtungen T4400SXL, -SXP und -SXC

ze 2 MB Speichererweiterung	680
4 MB Speichererweiterung	1.380
8 MB Speichererweiterung	2.680
Zus. Akku-Pack	550
Modem (HLZ 2400)	810
Tragetasche	78
Tragetasche (Leder)	158
Tastatur-Adapter (MFII und PS/2)	350
AC Adapter	280
Desk-Station IV	1.680
MicroLink i (Modem)	850
MicroLink iX (Faxmodem, senden)	980
HL960To/d (Faxmodem, senden & empfang.)	1.380
ISDN Karte	1.680

T6400 (Laptop)

T6400SX/120

Grundkonfiguration

Prozessor: 80486SX / 25 MHz
4 MB Hauptspeicher
(max. 36 MB auf Hauptplatine)
120 MB Festplatte (19 ms)
1 Disketten-LW 1.44 MB/720 KB (3.5")
deutsche Tastatur (102 Tasten)
8 Cursor- und 12 Funktionstasten
Gas-Plasma-Anzeige (640x480, 16 Graust.)
VGA-kompatibel, CGA, EGA
Schnittstellen: 1xCentronics-Parallel,
1 x RS-232C
Anschluß f. PS/2-Maus
Anschluß f. PS/2-Tastatur
Anschluß f. ext. RGB-Farb-BS (analog)
Anschluß f. ext. Disketten-LW
Interne Multimedia-Schnittstelle
1 x 16 Bit ISA - Steckplatz
Bedienerhandbuch 10.280 Ä

T6400SXC/120

wie Modell T6400SX/120, jedoch mit
TFT Aktiv-Matrix-Farbbildschirm
(640 x 480, 256 Farben) 15.380 Ä

T6400DX/200

wie Modell T6400SX/120, jedoch mit
Prozessor: 80486DX / 33 MHz
200 MB Festplatte (15 ms) 12.980 Ä

T6400DXC/200

wie Modell T6400SXC/120, jedoch mit
Prozessor: 80486DX / 33 MHz
200 MB Festplatte (15 ms) 17.980 Ä

TOSHIBA Netto-DM
Fortsetzung

Zusatzeinrichtungen T6400

ze 2 MB Speichererweiterung	680
4 MB Speichererweiterung	1.380
8 MB Speichererweiterung	2.680
Disk.-LW 1.44 MB (3.5") (extern)	380
Modem (HLZ 2400)	810
MicroLink i (Modem)	850
MicroLink iX (Faxmodem, senden)	980
HL960To/d (Faxmodem, senden & empfang.)	1.380
ISDN Karte	1.680
Tragetasche	128

Drucker für alle Modelle

Express Writer 201	770
(Portabler Drucker)	
Express Writer 301: 42 Z/s	980
(Portabler Drucker)	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle
 Modell T Proz HSP PLA DIS MON Preis
 (MB) (MB) (MB) *) (DM)

Desktop / Tower PC's

dc compact D 286 1 40 1.44 14"/M/V 2.499

Vision Line

dc386SX-20 D 386S 2 60 1.44 14"/M/V 3.518
 2 120 1.44 14"/M/V 3.785
 2 200 1.44 14"/M/V 4.276

dt386SX-20 D 386S 4 -- 1.44 14"/M/V 3.319
 4 40 1.44 14"/M/V 4.074
 4 120 1.44 14"/M/V 4.465
 4 200 1.44 14"/M/V 4.956

dt 386SX D 386S 4 120 1.44 17"/C/V 7.009
 4 200 1.44 17"/C/V 7.551

at 386/25 D 386 4 120 1.44 14"/M/V 7.167
 4 200 1.44 14"/M/V 7.691
 4 330 1.44 14"/M/V 10.125
 4 660 1.44 14"/M/V 11.599

dt 486SX D 486S 4 -- 1.44 14"/M/V 7.600
 4 120 1.44 14"/M/V 7.999
 4 120 1.44 14"/M/V 8.399

de 486SX D 486S 4 -- 1.44 14"/M/V 8.469
 4 200 1.44 14"/M/V 8.999
 4 410 1.44 14"/M/V 10.932

dt 486/33 D 486 8 -- 1.44 14"/M/V 10.284
 8 120 1.44 14"/M/V 10.873
 8 120 1.44 14"/M/V 10.444

de 486/33 D 486 8 120 1.44 14"/M/V 10.949
 8 200 1.44 14"/M/V 11.631
 8 410 1.44 14"/M/V 13.703

dt 486/50 D 486 8 200 1.44 14"/M/V 13.643

de 486/50 D 486 8 410 1.44 14"/M/V 16.589
 8 660 1.44 14"/M/V 18.829

Tower - Modelle

TR 386/25 T 386 4 -- 1.44 14"/M/V 6.721
 4 120 1.44 14"/M/V 7.840
 4 200 1.44 14"/M/V 8.363
 4 330 1.44 14"/M/V 10.799
 4 660 1.44 14"/M/V 12.271

TR 486sx/e T 486S 8 -- 1.44 14"/M/V 8.735
 8 120 1.44 14"/M/V 9.987
 8 200 1.44 14"/M/V 10.644
 8 330 1.44 14"/M/V 13.453
 8 660 1.44 14"/M/V 14.717
 8 1200 1.44 14"/M/V 15.611

TR 486sx/e T 486S 4 410 1.44 14"/M/V 15.284
 4 660 1.44 14"/M/V 17.364
 4 1200 1.44 14"/M/V 18.321

TR 486e/25 T 486 8 -- 1.44 14"/M/V 11.289
 8 330 1.44 14"/M/V 15.467
 8 660 1.44 14"/M/V 16.731
 8 1200 1.44 14"/M/V 17.624

Prozessor 80386 SX / 16 MHz
 TR 486/33 T 486 8 410 1.44 14"/M/V 18.603
 8 660 1.44 14"/M/V 20.843
 8 1200 1.44 14"/M/V 21.874

TR 486/50 T 486 8 410 1.44 14"/M/V 20.435
 8 600 1.44 14"/M/V 22.675
 8 1200 1.44 14"/M/V 23.706

*) alternativ mit Farb-Monitor (14"/VGA/SSI)
 Aufpreis: ca. DM 650

Notebook / Laptop PC's

NB 286 N 286 1 20 1.44 11"/L/V 4.999
 1 40 1.44 11"/L/V 5.790

NB 386SX N 386S 2 40 1.44 11"/L/V 4.425
 2 60 1.44 11"/L/V 5.415

Vision Line Workstations

WS Compact D 386S 1 -- 1.44 14"/M/V 2.933
 1 -- -- 14"/M/V 2.706

WS386SX-20 D 386S 2 -- 1.44 14"/M/V 3.692
 2 -- -- 14"/M/V 3.447
 2 -- 1.44 14"/M/V 2.976

Im Lieferumfang inbegriffen:

- MS DOS
- WINDOWS (incl. Paint u. Write)
 (für SX / AT 386 SX / AT 386-25
 jeweils WINDOWS 3.0)
- Diagnose
- Software und Handbücher
- MF-Tastatur (102 T.)

dc compact

Prozessor I-80286 / 16 MHz
1 MB Hauptspeicher
Bildschirm (14", paperwhite, SSI)
VGA-Grafikkarte onboard
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
40 MB Festplatte
2 ser. + 1 par. Schnittstelle
3 Steckplätze 2.499

dc 386sx-20 (Vision Line)

Prozessor 80386 SX / 20 MHz
2 MB RAM (erweiterbar bis 18 MB)
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
3 Steckplätze (3 x AT)
1 serielle und 2 parallele Schnittst.
Echtzeituhr
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
VGA-Grafikkarte onboard
System Password Protection

a) mit 60 MB Festplatte 3.518
b) mit 120 MB Festplatte 3.785
c) mit 200 MB Festplatte 4.276

dt 386SX-20 (Vision Line)

Prozessor 80386 SX / 20 MHz
4 MB RAM (erweiterbar bis 20 MB)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
3 Steckplätze (3 x AT)
1 serielle und 2 parallele Schnittst.
Echtzeituhr
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
VGA-Grafikkarte onboard
System Password Protection 3.319

a) mit 60 MB Festplatte 4.074
b) mit 120 MB Festplatte 4.465
c) mit 200 MB Festplatte 4.956

dt 386-20 (Vision 1)

Prozessor I-80386sx / 20 MHz
4 MB RAM (max. 20 MB)
LIM EMS 4.0
System Password Protection
Video Schnittstelle
Bildschirm (1024 x 768, Color, 17")
VGA-Grafikkarte onboard
1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
120 MB Festplatte
2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
3 Steckplätze (AT) 7.009

a) mit 200 MB Festplatte 7.551

AT 386/25-100

Prozessor: I-80386 / 25 MHz (32 Bit)
4 MB Hauptspeicher (erw. bis 20 MB)
32 KB Cache-Speicher
120 MB Festplatte
1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
VGA-Grafikkarte onboard
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
2 serielle und 1 parallele Schnittst.
6 AT- u. 2 PC/XT-Steckplätze
Maus-Schnittstelle
Echtzeituhr
System Control Manager 7.167

a) mit 200 MB Festplatte 7.691
b) mit 330 MB Festplatte 10.125
c) mit 660 MB Festplatte 11.599

dt 486SX-25/e (Vision Line)

Prozessor: I-80486SX / 25 MHz
4 MB Hauptspeicher (erw. auf 64 MB)
1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
2 serielle und 1 parallele Schnittst.
3 Steckplätze (EISA)
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
SVGA-Grafikkarte (1024 x 768)
Tulip Netzwerk Controllerkarte (TNCC) 7.600

a) mit 120 MB Festplatte 7.999
ohne TNCC
b) mit 120 MB Festplatte 8.399
mit TNCC

de 486SX-25/e (Vision Line)

Prozessor I-80486SX / 25 MHz
4 MB RAM (erw. auf 64 MB)
120 MB Festplatte
1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
6 Steckplätze (EISA)
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
SVGA-Grafikkarte (1024 x 768) 8.469

a) mit 200 MB Festplatte 8.999
b) mit 410 MB Festplatte 10.932

dt 486DX-33/e (Vision Line)

Prozessor: I-80486 / 33 MHz
8 MB Hauptspeicher (erw. auf 64 MB)
1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
2 serielle und 1 parallele Schnittst.
3 Steckplätze (EISA)
VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
SVGA-Grafikkarte (1024 x 768)
Tulip Netzwerk Controllerkarte (TNCC) 10.284

a) mit 120 MB Festplatte 10.873

b) mit 120 MB Festplatte 10.444
 ohne TNCC

de 486DX-33/e (Vision Line)

Prozessor I-80486 / 33 MHz
 8 MB RAM (erw. auf 64 MB)
 120 MB Festplatte
 1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 6 Steckplätze (EISA)
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
 SVGA-Grafikkarte (1024 x 768) 10.949

a) mit 200 MB Festplatte 11.631
 b) mit 410 MB Festplatte 13.703

dt 486DX2-50/e (Vision Line)

Prozessor: I-80486 / 50 MHz
 8 MB Hauptspeicher (erw. auf 64 MB)
 1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
 200 MB Festplatte
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 3 Steckplätze (EISA)
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
 SVGA-Grafikkarte (1024 x 768) 13.643

de 486DX2-50/e (Vision Line)

Prozessor I-80486 / 50 MHz
 8 MB RAM (erw. auf 64 MB)
 1 Disk.-LW 1.44 MB (3.5")
 410 MB Festplatte
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 6 Steckplätze (EISA)
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
 SVGA-Grafikkarte (1024 x 768) 16.589

a) mit 660 MB Festplatte 18.829

TR 386/25 (Tower)

Prozessor 80386 / 25 MHz
 4 MB RAM (erweiterbar auf 16 MB)
 32 KB Cache-Speicher
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 8 Steckplätze (6 AT + 2 XT)
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 Echtzeituhr
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
 VGA-Grafikkarte
 System-Control-Manager mit LCD-Display 6.721

a) mit 120 MB Festplatte 7.840
 b) mit 200 MB Festplatte 8.363
 c) mit 330 MB Festplatte 10.799
 d) mit 660 MB Festplatte 12.271

TR 486SX/e (Tower)

Prozessor 80486SX / 20 MHz
 8 MB RAM (erweiterbar auf 64 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 8 Steckplätze (EISA)
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite) 8.735

a) mit 120 MB Festplatte 9.987
 b) mit 200 MB Festplatte 10.644
 c) mit 330 MB Festplatte 13.453
 d) mit 660 MB Festplatte 14.717
 e) mit 1.2 GB Festplatte 15.611

TR 486SX-25/e (Tower)

Prozessor 80486SX / 25 MHz
 4 MB RAM (erweiterbar auf 64 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle + 1 parallele Schnittstelle
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)

a) mit 410 MB Festplatte 15.284
 b) mit 660 MB Festplatte 17.364
 c) mit 1.2 GB Festplatte 18.321

TR 486e/25 (Tower)

Prozessor 80486 / 25 MHz
 8 MB RAM (erweiterbar auf 64 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 8 Steckplätze
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 Echtzeituhr
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)
 VGA onboard
 System-Control-Manager mit LCD-Display 11.289

a) mit 330 MB Festplatte 15.467
 b) mit 660 MB Festplatte 16.731
 c) mit 1.2 GB Festplatte 17.624

TR 486DX-33/e (Tower)

Prozessor 80486 / 33 MHz
 8 MB RAM (erweiterbar auf 64 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)

a) mit 410 MB Festplatte 18.603
 b) mit 660 MB Festplatte 20.843
 c) mit 1.2 GB Festplatte 21.874

7/92 300 CC SELLER / BC

 TULIP COMPUTERS Netto-DM
 Fortsetzung

TR 486DX2-50/e (Tower)

Prozessor 80486 / 50 MHz
 8 MB RAM (erweiterbar auf 64 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 VGA-Bildschirm (14", paperwhite)

a) mit 410 MB Festplatte 20.435
 b) mit 660 MB Festplatte 22.675
 c) mit 1.2 GB Festplatte 23.706

TULIP Notebook PCs

NB 286 (Notebook)

Prozessor I-80C286 / 12 MHz
 1 MB RAM (erweiterbar bis 8 MB)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 1 serielle, 1 parallele Schnittst.
 Anschluß f. externen Monitor
 VGA-Grafikkarte, VGA-LCD
 Tastatur (dt., 83 Tasten)
 MS-DOS 4.01

a) mit 20 MB Festplatte 4.999
 b) mit 40 MB Festplatte 5.790

NB 386SX (Notebook)

gal Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB RAM
 40 MB Festplatte
 sonst wie nb 286 4.425

a) mit 60 MB Festplatte 5.415

TULIP VISION LINE Workstation

WS Compact 386SX-16

a) wie dc 386SX-20, jedoch mit
 Proz.: 386SX/16 MHz
 2 x 16 Bit Steckplätzen 2.933

b) ohne Disketten-LW 2.706

WS 386sx-20

a) wie dc 386SX-20, mit
 2 x 16 Bit Steckplätzen
 Tulip Network-Karte (16 Bit) 3.692

b) ohne Disketten-LW 3.447

c) mit Disketten-LW jedoch
 ohne Tulip Network-Karte 2.976

7/92 301 CC SELLER / BC

 TULIP COMPUTERS Netto-DM
 Fortsetzung

AUSBAU/PERIPHERIE für alle Modelle

ze 1 MB RAM-Erw. (f. Mod. nb 286) 333
 2 MB RAM-Erw. 333
 2 MB RAM-Erw. (f. at/tr 386-25) 333
 2 MB RAM-Erw. (f. nb 386SX) 507
 4 MB RAM-Erw. (f. Mod. nb 286) 1.133
 4 MB RAM-Erw. (f. nb 386SX) 1.013
 8 MB RAM-Erw. 1.267
 Co-Prozessor 80387 / 25 MHz 1.684
 Co-Prozessor i387SX / 20 MHz 913
 Co-Prozessor W-3167 / 25 Mhz 5.569
 bs VGA-Monochrom-Monitor (14", 640x480) 303
 VGA-Monitor (14", 640x480, color) 907
 VGA SSI mono 400
 VGA SSI color 1.047
 VGA-Monitor (17", 1024x768, color) 2.186
 VGA-Karte (analog) 423
 Multifunktions-Tastatur (102 T) 171
 Maus (seriell) 104

Bitte beachten :

Alle PC-Preise entsprechen
 der Preisliste von UNISYS-direct

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							**)
Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
			(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
Laptop PC							
PP 386-DX1 L	386	4	20	1.44+	LCD/V		6.520 Ä
Mikro - Konfigurationen **							
M 3162/16	D	386S	1	--	--	--	1.250 N
			1	--	1.44	--	1.391 N
			1	40	1.44	--	1.905 N
M 3206/20	D	386S	2	--	1.44	--	2.260 Ä
			2	52	1.44	--	3.228 Ä
			2	105	1.44	--	3.705 Ä
M 3253/25	D	386S	2	--	--	--	2.200 Ä
			2	--	--	--	2.700 Ä
			2	--	1.44	--	2.600 Ä
			2	52	1.44	--	3.200 Ä
			2	105	1.44	--	3.600 Ä
M 3256/25	D	386	4	--	1.44	--	4.300 Ä
			4	105	1.44	--	5.500 Ä
			4	245	1.44	--	5.900 Ä
M 3336/33	D	386	4	--	1.44	--	4.700 Ä
			4	245	1.44	--	5.900 Ä
			4	337	1.44	--	6.700 Ä
M 4163/16	D	486S	4	--	1.44	--	4.685 Ä
			4	52	1.44	--	5.570 Ä
			4	105	1.44	--	6.045 Ä
M 4336/33	D	486	4	--	1.44	--	5.800 Ä
			4	245	1.44	--	7.500 Ä
M 4338/33	T	486	4	--	1.44	--	12.000 Ä

PowerPort PP 386-DX1 (Laptop)

Proz. 80C386 / 33 MHz
 32 KB Cache
 Sockel für 80387SX Co-Proz.
 4 MB Hauptspeicher
 (bis 12 MB erweiterbar)
 LCD-Bildschirm (11", VGA)
 120 MB Festplatte (19 ms)
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 1 parallele + 2 serielle Schnittstellen
 Maus
 incl. MS-DOS 5.0, Windows 3.0

6.520 Ä

Optionen für PowerPort

ze	Coprozessor 80387 DX	1.520
	4 MB Speichererweiterung	1.300
	8 MB Speichererweiterung	2.500
sp	Passive Dockingstation	555 Ä
	Aktive Dockingstation	1.100 Ä
	Netzadapter	130

PC Mikro Serie

Ä

Komplett-Konfigurationen

Mikro 3162

(PC als Arbeitsplatz und LAN-Workstation)

Prozessor i386SX / 16 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 Tastatur, Maus
 MS-DOS 5.0 und MS-Windows

Ä
N
Ä
Ä

a)	ohne Laufwerke	1.250 Ä
b)	mit Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	1.390 Ä
c)	mit 40 MB Festplatte	1.905 Ä

Mikro 3206

Prozessor i386SX / 20 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 Tastatur, Maus
 MS-DOS 5.0 und MS-Windows

N
N
N
N
N

a)	ohne Festplatte	2.260 N
b)	mit 52 MB Festplatte	3.228 N
c)	mit 105 MB Festplatte	3.705 N

Mikro 3253

Prozessor i386SX / 25 MHz
 2 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 3 freie Steckplätze
 SCSI- und IDE-Schnittstelle
 Tastatur, Maus
 MS-DOS 5.0 und MS-Windows

a) ohne Festplatte (diskless)	2.200	Ä
b) Diskless mit Ethernet-Karte	2.700	Ä
c) mit Disketten-LW	2.600	Ä
d) mit 52 MB Festplatte und	3.200	Ä
e) mit 105 MB Festplatte	3.600	Ä

Mikro 3256

Prozessor i386DX / 25 MHz
 (16 KB Pufferspeicher)
 4 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Tastatur, Maus
 MS-DOS 5.0 und MS-Windows

a) ohne Festplatte	4.300	Ä
b) mit 105 MB Festplatte	5.500	Ä
c) mit 245 MB Festplatte	5.900	Ä

Mikro 3336

Prozessor i386DX / 33 MHz
 (16 KB Pufferspeicher)
 4 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Tastatur, Maus
 MS-DOS 5.0 und MS-Windows

a) ohne Festplatte	4.700	Ä
b) mit 245 MB Festplatte	5.900	Ä
c) mit 337 MB Festplatte	6.700	Ä

Mikro 4163

(Modular-Prozessor-Technologie) N
 Prozessor i486SX / 16 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (bis 32 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 3 freie Steckplätze
 SCSI- und IDE-Steuerung

a) ohne Festplatte	4.865	Ä
b) mit 52 MB Festplatte	5.570	Ä
c) mit 105 MB Festplatte	6.045	Ä

Mikro 4336

(Modular-Prozessor-Technologie) N
 Prozessor i486DX / 33 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 (bis 64 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 6 freie Steckplätze
 SCSI- und IDE-Steuerung

a) ohne Festplatte	5.800	Ä
b) mit 245 MB Festplatte	7.500	Ä

Mikro 4338

(Server in EISA-Architektur) N
 Prozessor i486DX / 33 MHz
 8 MB Hauptspeicher
 (bis 64 MB erweiterbar)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 8 freie EISA - Steckplätze

a) ohne Festplatte	12.000	Ä
--------------------	--------	---

AUSBAU/PERIPHERIE Mikro 3163 - 3336

Zubehörsatz	535	N
inkl. MFII-Tastatur, MS-Maus, MS-DOS, MS-Windows, Stromkabel		N
ze Math. Co-Prozessor 80387SX 16 MHz	945	
Math. Co-Prozessor 80387SX 20 MHz	625	
Math. Co-Prozessor 80387 25 MHz	1.180	
Math. Co-Prozessor 80387 33 MHz	1.180	
2 MB Speichererw. (2 x 1 MB SIMM)	535	
8 MB Speichererw. (2 x 4 MB SIMM)	2.135	
256 KB Video RAM Erweiterung	355	
p1 52 MB Festplatte (SCSI, 17 ms)	942	
105 MB Festplatte (SCSI, 17 ms)	1.415	
170 MB Festplatte (SCSI, 15 ms)	2.010	
340 MB Festplatte (14 ms)	2.955	
dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	265	
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	265	
bs Monochromer VGA-Bildschirm	400	
SVGA-Farbbildschirm (1024 x 768)	1.037	
mb CD-ROM Laufwerk (intern)	1.245	
CD-ROM Laufwerk (extern)	1.660	
80/160 MB Streamer-LW	950	
125/250 MB Streamer-LW	1.125	
135 MB Streamer-LW (intern, SCSI)	1.770	
sp Microsoft Maus	120	
MF Tastatur (102 Tasten, ohne Kabel)	117	

Laserdrucker

Laserdrucker AP9210, 10 S/M	4.988
(512 KB Speicher, Postscript-fähig)	
- 1 MB Speichererweiterung	1.100
- 2 MB Speichererweiterung	1.800
- 3.5 MB Speichererweiterung	2.900
- Postscript mit 17 Schriften	1.300
- Postscript mit 22 zusätzl. Schriften	1.540

Laserdrucker AP9230, 30 S/M	39.450
(2 MB Speicher)	

Matrixdrucker

Matrixdr. AP1337 270/90 Z/s	1.036
(Schubtraktor, 8 KB Pufferspeicher, 6 Schriftarten, 24 Nadel DIN A4)	
Matrixdr. AP1339 270/90 Z/s	1.378
(wie AP1337, jedoch DIN A3)	
Matrixdr. AP1324 400/133 Z/s	2.917
(24 Nadel DIN A3)	

7/92 306 CC SELLER / BC

 UNISYS Netto-DM
 Fortsetzung

Betriebssysteme

MS-DOS 5.0 und MS-Windows	355
MS-DOS 5.0 Upgrade	155
MS-Windows 3.0 Upgrade	80
MS-OS/2	535
SCO UNIX Betriebssystem	2.055
SCO XENIX Betriebssystem	1.895

CTOS-Systeme B28, B38, B39, SuperGen

B39-4 Server/Workstation

Zentraleinheit 12 MB	
Prozessor: 80386 / 25 MHz	
320 MB Platte (SCSI)	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
VGA-Bildschirm (14", Color) + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	36.328

B38-GXP Server/Workstation

Zentraleinheit 8 MB	
Prozessor: 80386 / 25 MHz	
105 MB Platte (SCSI)	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
VGA-Bildschirm (14", Color) + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	23.848

B28-EXP Server/Workstation

Zentraleinheit 4 MB	
Prozessor: 80286 / 8 MHz	
105 MB Platte (SCSI)	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
Bildschirm (12") + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	15.868

B28-LCW Workstation

Zentraleinheit 2 MB	
Prozessor 80286 / 8 MHz	
Bildschirm (12") + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	5.428

SG-5202-433 Server/Workstation

Zentraleinheit 20 MB	
Prozessor: i486 / 33 MHz	
VGA- + Video-Steuerung	
205 MB Wechselplatte (3.5")	
Disketten-LW 1.4 MB (3.5")	
VGA-Bildschirm (14", Color) + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	40.580

SG-2100-320 Workstation

Zentraleinheit 4 MB	
Prozessor: i386SX / 20 MHz	
VGA- + Video-Steuerung	
VGA-Bildschirm (14", Color) + Tastatur	
Stromversorgung; Netzkabel	8.831

7/92 307 CC SELLER / BC

 UNISYS Netto-DM
 Fortsetzung

AUSBAU/PERIPHERIE CTOS-Systeme

ze 1 MB Hauptspeichererw. (B28/B38)	860
2 MB Hauptspeichererw. (B28/B38)	1.130
4 MB Hauptspeichererw. (alle B39)	1.900
Data Comm Modul	3.580
Ethernet LAN-Modul 10 MBit/s	3.170
Token Ring Modul 4 MBit/s	4.390
AT Cluster Card PC	1.320
p1 52 MB Festpl.(SCSI) + Disk.-LW (5.25")	5.690
105 MB Festpl.(SCSI) + Disk.-LW (5.25")	6.880
140 MB Festplatte (SCSI)	8.220
320 MB Festplatte (SCSI)	9.990
540 MB CD-ROM Laufwerk	5.570
mb 60 MB Tape-Streamer (1/4")	5.220
150 MB SCSI-Tape-Streamer (1/4")	5.750
bs Monochrom-Bildschirm (12")	1.020
Monochrom-Bildschirm (14")	1.230
Farbbildschirm (VGA, 14")	2.280
Monochrombildsch.(VGA, 14")	1.460
Tastatur	410

UNIX SERIE 6000

6000/15 Modell A

80486-Prozessor (33 MHz)	Ä
8 MB Hauptspeicher	Ä
128 Flash-Cache	Ä
8 KB Cache	Ä
32 KB PROM u. 8 KB CMOS	N
3 x EISA-Steckplätze	N
1 x SCSI-EISA-Adapter	N
Floppy-LW 1.2 MB (5.25")	Ä
150 MB QIC Streamer	
160 MB Festplatte	Ä
Modem 2400	Ä

21.445 Ä

6000/15 Modell B

wie Modell A, jedoch mit	Ä
340 MB Festplatte	Ä

24.345 Ä

6000/15 Modell Z

wie Modell A, jedoch ohne	N
Hauptspeicher	N
Festplatte	N

16.515 N

AUSBAU/PERIPHERIE 6000/15

8 MB Hauptspeicher-Erweiterung	Ä
16 MB Hauptspeicher-Erweiterung	Ä
Weitek Co-Prozessor 4187 (33 MHz)	Ä
Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	Ä
240 MB Festplatte	Ä
425 MB Festplatte	Ä
Magnetband-LW 800/1600 BPI (ext.)	Ä
DAT-Magnetband-LW 1.3 GB (SCSI)	Ä

10.609 Ä

System 6000/35 Modell A

(für max. 64 Benutzer)	
Prozessor 80486 / 33 MHz	
8 KB CMOS-Speicher / 32 KB PROM	
integr. Co-Prozessor	
8 MB RAM Hauptspeicher	
8 KB Cache-Speicher	
168 MB Festplatte	
Disketten-LW (5.25")	
150 MB Magnetband-Laufwerk	
SCSI I/O Controller	
4 ser. und 1 par. Schnittstelle	
Modem 2400 Baud für Fernwartung	
6 EISA Steckplätze	Ä

26.577 Ä

System 6000/35 Modell B

wie Modell A, jedoch mit	
340 MB Festplatte	Ä

27.724 Ä

System 6000/35 Modell Z

wie Modell A, jedoch ohne	
Festplatte und Hauptspeicher	Ä

18.492 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE 6000/35

ze 8 MB Hauptspeichererweiterung	5.752	N
16 MB Hauptspeichererweiterung	11.625	N
Weitek Co-Prozessor 4167 (33 MHz)	7.450	N
p1 Disketten-LW 1.44 MB (3.6")	650	N
240 MB Festplatte (SCSI)	3.300	Ä
425 MB Festplatte (SCSI)	5.600	Ä
660 MB Festplatte (SCSI)	9.640	Ä
1.3 GB Festplatte (SCSI)	14.780	N
mb 1.3 GB Magnetband-LW. (DAT, SCSI)	10.600	Ä
Magnetband-LW 800/1600 BPI (ext.)	36.800	N
Gehäuse für zusätzliche Platten	5.560	Ä
sp MassCab-2 Speichersystem		Ä
MassCab-2 Speicherplatten-Starter Pack	22.601	N
MassCab-2 Speichergehäuse	12.340	N
Intelligente SCSI-Steuerung	11.373	N
425 MB Festplatte (SCSI)	5.695	N
1.3 GB Festplatte (SCSI)	10.988	N

Mehrprozessor-UNIX-Systeme

UNIX-System 6000/65 Modell A

Prozessor i486 / 33 MHz	
Co-Prozessor integriert	
256 KB Cache	
8 MB Hauptspeicher (SCSI)	
8 EISA-/6MP-Bus-Einschübe	
168 MB Festplatte	
150 MB Streamer	
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	
Modem 2400	Ä

50.500 N

UNIX-System 6000/65 Modell B 1

Prozessor i486 / 33 MHz	Ä
256 KB Cache	Ä
Integr. Co-Prozessor	Ä
16 MB Hauptspeicher (ECC)	
SCSI I/O-Controller	
8 EISA- / 6 MP-Bus Einschübe	Ä
Disketten-LW (5.25")	
340 MB Festplatte	
150 MB Streamer	
Modem 2400 f. Systemkonsole	Ä

57.000 Ä

UNIX-System 6000/65 Modell C

wie Modell A, jedoch mit	
2 x Prozessor: 80486 / 33 MHz	N
16 MB Hauptspeicher	
340 MB Festplatte	Ä

72.250 Ä

UNIX-System 6000/65 Modell Z

wie Modell A, jedoch	
ohne Hauptspeicher und	
ohne Festplatte	Ä

41.000 Ä

AUSBAU/PERIPHERIE 6000/65

ze	Prozessorboard i486 / 33 MHz	1.600	N
	8 MB Hauptspeichererweiterung	7.625	N
	16 MB Hauptspeichererweiterung	12.518	N
	32 MB Hauptspeichererweiterung	25.030	N
	Weitek Co-Prozessor 4167 (33 MHz)	7.450	N
p1	Disketten-LW 1.44 MB (3.6")	650	N
	240 MB Festplatte (SCSI)	3.600	N
	340 MB Festplatte (SCSI)	6.100	N
	425 MB Festplatte (SCSI)	5.500	N
	660 MB Festplatte (SCSI)	9.640	N
	1 GB Festplatte (SCSI)	14.779	N
mb	1.3 GB Magnetband-LW. (DAT, SCSI)	10.600	N
	Gehäuse für zusätzliche Platten	5.560	N
sp	MassCab-2 Speichersystem		N
	MassCab-2 Speicherplatten-Starter Pack	22.601	N
	MassCab-2 Speichergehäuse	12.340	N
	Intelligente SCSI-Steuerung	11.373	N
	425 MB Festplatte (SCSI)	5.695	N
	1.3 GB Festplatte (SCSI)	10.988	N

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle							Preis (DM)	
Modell	T	Proz	HSP (MB)	PLA (MB)	DIS (MB)	MON		
HIGHSCREEN-Serie								N
KOMPAKT-Modelle								
286-20	D	286	1	40	1.4+1.2	14"/C/V	1.490	Ä
			1	105	1.4+1.2	14"/C/V	1.666	Ä
			1	240	1.4+1.2	14"/C/V	2.236	Ä
386SX16	D	386S	1	40	1.4+1.2	14"/C/V	1.754	Ä
			1	105	1.4+1.2	14"/C/V	1.929	Ä
			1	240	1.4+1.2	14"/C/V	2.499	Ä
			1	340	1.4+1.2	14"/C/V	3.946	Ä
386SX25	D	386S	2	40	1.4+1.2	14"/C/V	1.841	Ä
			2	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.017	Ä
			2	240	1.4+1.2	14"/C/V	2.587	Ä
			2	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.034	Ä
386-25	D	386	4	40	1.4+1.2	14"/C/V	2.192	Ä
			4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.368	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	2.938	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.385	Ä
386-33	D	386	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.455	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	3.025	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.473	Ä
486-SX20	D	486	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.543	N
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	3.113	N
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.561	N
TOWER-Modelle								
386-25	T	386	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.368	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	2.938	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.385	Ä
386-33	T	386	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.631	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	3.201	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.648	Ä
TOWER-Modelle								
486SX-20	T	486S	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	2.718	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	3.289	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	4.736	Ä
486-33	T	486	4	105	1.4+1.2	14"/C/V	3.332	Ä
			4	240	1.4+1.2	14"/C/V	3.903	Ä
			4	340	1.4+1.2	14"/C/V	5.349	Ä
486-50	T	486	8	240	1.4+1.2	14"/C/V	5.262	Ä
			8	340	1.4+1.2	14"/C/V	6.709	Ä

VOBIS / HIGHSCREEN
Fortsetzung

Netto-DM

NOTEBOOK-Modelle

386SX-20	N 386S	1	40	1.44	LCD/V	2.013	Ä
		1	60	1.44	LCD/V	2.364	N
386DX-33	N 386	2	60	1.44	LCD/V	3.069	N
486DX-33	N 486	4	120	1.44	LCD/V	4.384	N
386/33/Co1	L 386	4	80	1.44	LCD/Co1	8.771	N

Alle Desktop/Tower-Modelle inclusive

DR DOS 6.0 oder MS DOS 5.0
PC Tools 7.1
POWER BASIC (Basisversion)
WAYS FOR WINDOWS 1.1
MS WORKS 2.0 oder MS-WINDOWS 3.1

Bitte beachten:

Bei den Plattenspeicher-Alternativen
handelt es sich um auswechselbare
Festplatten.

HIGHSCREEN KOMPAKT Serie

KOMPAKT 286-20

Prozessor: 80286 / 20 MHz
1 MB Hauptspeicher (bis 4 MB erw.)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") +
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
freie Slots: 3
VGA-Farb-Grafikkarte (640x480)
Color-Monitor SV 28/3 (14", VGA)

mit 40 MB Festplatte (25 ms)	1.490	
mit 105 MB Festplatte (19 ms)	1.666	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	2.236	Ä

KOMPAKT 386SX-16

wie Modell 286-16, jedoch mit
Prozessor: 80386 SX / 16 MHz

mit 40 MB Festplatte (25 ms)	1.754	Ä
mit 105 MB Festplatte (19 ms)	1.929	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	2.499	Ä
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	3.946	Ä

VOBIS / HIGHSCREEN
Fortsetzung

Netto-DM

KOMPAKT 386SX-25

Prozessor: 80386 SX / 25 MHz
2 MB Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") +
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
freie Slots: 3
VGA-Farb-Grafikkarte (640x480)
Color-Monitor (14", VGA)

mit 40 MB Festplatte (25 ms)	1.841	Ä
mit 105 MB Festplatte (19 ms)	2.017	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	2.587	Ä
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	4.034	Ä

KOMPAKT 386-25

wie Modell 386SX-25, jedoch mit
Prozessor: 80386 / 25 MHz
4 MB Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)

mit 40 MB Festplatte (25 ms)	2.192	Ä
mit 105 MB Festplatte (19 ms)	2.368	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	2.938	Ä
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	4.385	Ä

KOMPAKT 386-33

wie Modell 386-25, jedoch mit
Prozessor: 80386 / 33 MHz

mit 105 MB Festplatte (25 ms)	2.455	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	3.069	Ä
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	4.473	Ä

KOMPAKT 486-SX20

wie Modell 386-25, jedoch mit
Prozessor: 80486SX / 20 MHz

mit 105 MB Festplatte (25 ms)	2.543	N
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	3.113	N
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	4.561	N

TOWER-Modelle

TOWER 386-25

Prozessor: 80386 / 25 MHz
4 MB Hauptspeicher (bis 8 MB erw.)
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") +
Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
freie Slots: 5
VGA-Farb-Grafikkarte (1024x768)
Color-Monitor LE 1024 (14", VGA)

mit 105 MB Festplatte (19 ms)	2.368	Ä
mit 240 MB Festplatte (15 ms)	2.938	Ä
mit 340 MB Festplatte (13 ms)	4.385	Ä

TOWER 386-33

wie Modell 386-25, jedoch mit
 Prozessor: 80386 / 33 MHz
 64 KB Cache

mit 105 MB Festplatte (19 ms) 2.631 Ä
 mit 240 MB Festplatte (15 ms) 3.201 Ä
 mit 340 MB Festplatte (13 ms) 4.648 Ä

TOWER 486SX-20

Prozessor: 80486SX / 20 MHz
 4 MB Hauptspeicher (bis 16 MB erw.)
 64 KB Cache
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") +
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
 freie Slots: 5
 VGA-Farb-Grafikkarte (1024x768)
 Color-Monitor (14", VGA)

mit 105 MB Festplatte (19 ms) 2.718 Ä
 mit 240 MB Festplatte (15 ms) 3.289 Ä
 mit 340 MB Festplatte (13 ms) 4.736 Ä

TOWER 486-33

wie Modell 486SX-20, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 33 MHz

mit 105 MB Festplatte (19 ms) 3.332 Ä
 mit 240 MB Festplatte (15 ms) 3.903 Ä
 mit 340 MB Festplatte (13 ms) 5.349 Ä

TOWER 486-50

wie Modell 486SX-20, jedoch mit
 Prozessor: 80486 / 50 MHz
 256 KB Cache

mit 240 MB Festplatte (19 ms) 5.262 Ä
 mit 340 MB Festplatte (13 ms) 6.709 Ä

NOTEBOOK-Modelle

386 SX 20 NOTEBOOK

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Anschl. f. ext. Monitor (VGA)
 Anschl. f. ext. Tastatur
 VGA-Grafikkarte (640x480)
 LCD-Bildschirm

a) mit 40 MB Festplatte 2.013 N
 b) mit 60 MB Festplatte 2.364 N

386 DX 33 NOTEBOOK

2 MB Hauptspeicher
 60 MB Festplatte 3.069 N

486 DX 33 NOTEBOOK

4 MB Hauptspeicher
 120 MB Festplatte 4.384 N

386 DX 33 Color-Laptop

Prozessor: 80386DX / 33 MHz
 Akku, Netzteil, int. Mauspad
 4 MB Hauptspeicher
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 1 freier 16-Bit-Slot
 LCD-Farb-Display
 (640x480, 256 Farben)
 80 MB Festplatte (2.5") 8.771 N

PERIPHERIE f. alle Desktop/Tower-Modelle

bs VGA-Farbmonitor SV 28/3 481 Ä
 (14", 1024 x 768)
 VGA-Farbmonitor LE 1024 744 Ä
 (14", strahlungsarm, 1024 x 768)
 VGA-Farbmonitor AS 57 K 788 Ä
 (14", flimmerfrei, 1024 x 768)
 VGA-Farbmonitor NEC 4 FG 1.511 N
 Multiscan-Farbmonitor 1.750 Ä
 (17", 1280 x 1024, 0.31 mm dot pitch)
 Multiscan-Farbmonitor 2.276 Ä
 (17", 1280 x 1024, 0.26 mm dot pitch)
 ze Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 175
 2. ser. Schnittstelle 43
 dr Matrixdrucker STAR LC 20 349 N
 Matrixdrucker STAR LC 24-20 (210 Z/s) 524 Ä
 Matrixdrucker STAR LC 24-200 (222 Z/s) 612
 Matrixdrucker EPSON LX 400 (180 Z/s) 349
 Matrixdrucker EPSON LQ 570 (277 Z/s) 700 Ä
 Matrixdrucker MP 24 BB (240 Z/s) 482 N
 Tintenstrahldrucker Olivetti JP 350 S 785 Ä
 Tintenstrahldrucker HP DeskJet 500 873
 HP DeskJet 500 C (Color-Dru.) 1.402 Ä
 Tintenstrahldrucker IP 600 612 N
 Tintenstrahldrucker STAR SJ 48 525 N
 Laserdrucker CL 9 (9 S/M) 1.621 N
 Laserdrucker CL 9 (9 S/M, 17 Fonts) 2.276 N
 Laserdrucker CL 9 (9 S/M, 35 Fonts) 2.890 N
 sp CD-ROM-Laufwerk (5.25") 525
 Tastatur (Cherry) 113

pc Aufpreise für Plattenspeicher: N
 105 MB (statt 40 MB) Aufpr. 175 N
 240 MB (statt 105 MB) Aufpr. 570 N
 340 MB (statt 240 MB) Aufpr. 1.447 N

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle						
Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis
		(MB)	(MB)	(MB)		(DM)
LT300/16S	L 386S	1	40	1.44	10"/L/V	6.950
		1	120	1.44	10"/L/V	7.950
PC321/20S	D 386S	2	--	1.44	--	2.950
		2	40	1.44	--	3.750 N
		2	124	1.44	--	4.450 N
		2	200	1.44	--	5.350 N
PC361/20S	D 386S	2	--	1.44*	--	3.150
		2	40	1.44	--	3.950 N
		2	124	1.44	--	4.750 N
		2	200	1.44	--	5.550 N
PC361/25SC	D 386S	2	--	1.44*	--	3.950
		2	40	1.44	--	4.750 N
		2	124	1.44	--	5.550 N
		2	200	1.44	--	6.350 N
PC350/40C	D 386	4	--	1.44*	--	4.950 A
		2	40	1.44	--	5.750 N
		2	124	1.44	--	6.550 N
		2	200	1.44	--	7.350 N
PC380/33C	D 386	4	--	1.44*	--	5.450 A
		2	40	1.44	--	6.250 N
		2	124	1.44	--	7.050 N
		2	200	1.44	--	7.850 N
EC480/33C	D 486	4	--	1.44*	--	19.950
		2	40	1.44	--	20.750 N
		2	124	1.44	--	21.550 N
		2	200	1.44	--	22.350 N
EC461/50C	D 486	4	--	1.44*	--	AA

LT300/16S SERIE (Laptop)

Proz. Intel-80386SX / 16 Mhz
 1 MB Hauptspeicher (max. 5 MB)
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 VGA-Controller 640 x 480 Punkte
 LCD-Display (10", mono, VGA)
 je 1 par., ser. und Maus-Schnittstelle
 Anschluß für externe Einheiten
 (RGB-Monitor, MFII-Tastatur,
 Erweiterungsbox)
 flexible Tast. (aus Gehäuse entnehmbar)
 MS-DOS 3.30.10, GW-BASIC, Utilities

- a) mit 40 MB Festplatte 6.950
 b) mit 120 MB Festplatte 7.950

PC321/20S SERIE

Proz. Intel-80386SX / 20 Mhz
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 2 ser., 1 par. und Maus-Schnittstelle
 Disketten/Festplatten-Interface für
 IDE-Drives auf der Grundplatine
 SVGA-Controller (16-Bit, max. 1024x768)
 auf der Grundplatine
 2 Steckplätze (Slimline-Gehäuse)
 Disketten-LW 1.44 MB 2.950

PC361/20S SERIE

Proz. Intel-80386SX / 20 Mhz
 2 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 2 ser., 1 par. und Maus-Schnittstelle
 Disketten/Festplatten-Interface für
 IDE-Drives auf der Grundplatine
 SVGA-Controller (16-Bit, max. 1024x768)
 auf der Grundplatine
 6 Steckplätze
 Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB 3.150

PC361/25SC SERIE

Proz. AMD-80386SX / 25 Mhz
 2 MB Hauptspeicher (max. 8/16 MB)
 32/64 KB Cache-Memory
 2 ser., 1 par. und Maus-Schnittstelle
 Disketten/Festplatten-Interface für
 IDE-Drives auf der Grundplatine
 SVGA-Controller (16-Bit, max. 1024x768)
 auf der Grundplatine
 6 Steckplätze
 Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB 3.950

PC350/40C SERIE

Proz. AMD-80386 / 40 Mhz
 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 64 KB Cache Memory
 1 parallele und 2 ser. Schnittstelle
 6 Steckplätze (Kompakt-Gehäuse)
 Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB
 Disketten/Festplatten-Controller 4.950 A

PC380/40C SERIE

Proz. AMD-80386 / 40 Mhz
 4 MB Hauptspeicher (max. 16 MB)
 64 KB Cache Memory
 1 parallele und 2 ser. Schnittstelle
 8 Steckplätze
 Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB
 Disketten/Festplatten-Controller 5.450 A

EC480/33C-SERIE

EISA-Architektur	
Proz. Intel-80486 / 33 MHz	
4 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)	
128 KB Cache-Memory (opt.)	
2 ser./1 par. und Maus-Schnittstelle	
8 EISA-Steckplätze (32-Bit)	
Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB	
Disketten/Festplatten-Controller	19.950

EC461/50C-SERIE

EISA-Architektur	
Proz. Intel-80486 / 50 MHz	
4 MB Hauptspeicher (max. 64 MB)	
256 KB Cache-Memory	
2 ser./1 par. und Maus-Schnittstelle	
SVGA-Controller (max. 1024 x 768)	
auf der Grundplatine	
6 EISA-Steckplätze (32-Bit)	
Disketten-LW 1.2 MB bzw. 1.44 MB	
Disketten/Festplatten-Controller	AA

AUSBAU/PERIPHERIE PCs

Legende

1 = PC321/20S	7 = EC480/33C
2 = PC361/20S	8 = EC461/50C
3 = PC361/25SC	9 = LT320/16S
4 = PC350/40C	
5 = PC380/40C	

bs	Bildschirme		
	VGA-Bildschirm (14", monochrom)	(1-7)	700
	VGA-Bildschirm (14", Farbe)	(1-7)	1.200
dis	Disketten-Laufwerke		
	Disketten-LW 360 KB (5.25")	(2-7)	300
	Disketten-LW 1.2 MB (5.25")	(2-7)	300
	Disketten-LW 1.44 MB (3.5")	(2-7)	300
	Disketten-LW 1.2 MB (5.25") ext.	(8)	800
p1	Plattenspeicher		
	40 MB Festplatte (25 ms) IDE	(1-7)	800
	124 MB Festplatte (18 ms) IDE	(1-7)	1.600
	200 MB Festplatte (16 ms) IDE	(1-7)	2.400
	337 MB Platte (16 ms) SCSI	(5/6/7)	4.800
	632 MB Platte (16 ms) SCSI	(5/6/7)	7.800
mb	MB-Kassetten		
	Streamer 80 / 120 MB	(2-7)	1.200
	Streamer 150 MB SCSI	(5/6/7)	5.900
	Streamer 1.2 GB SCSI	(5/6/7)	9.900
con	Controller		
	Disk./Festplatten-Contr. SCSI	(5/6/7)	900
	Disk./Festplatten-Contr. SCSI	(6/7)	2.400
	Cache-Contr./Memory 512 KB	(6/7)	1.700

	Cache-Memory 4 MB	(6/7)	2.500
	Video-Contr. VGA (16-Bit/512KB)	(4/5/6)	450
ze	Speichererweiterungen		
	Speichererweiterung 256 KB	(1-5)	120
	Speichererweiterung 1 MB	(1-5)	240
	Speichererweiterung 1 MB	(8)	350
	Speichererweiterung 4 MB	(1/2)	960
	Speichererweiterung 4 MB	(6/7)	2.000
	Speichererweiterung 4 MB	(8)	1.050
	Speichererweiterung 16 MB	(6/7)	8.000
co	Coprozessoren		
	Coprozessor Intel-80387SX/16 MHz	(8)	600
	Coprozessor Intel-80387SX/20 MHz	(1/2)	600
	Coprozessor AMD-80387SX/25 MHz	(3)	800
	Coprozessor AMD-80387DX/40 MHz	(4/5)	900
em	Emulationen		
	Local-Communication-Card	(1-8)	1.200
	zum Anschluß an Wang VS/OIS-Systeme		
	Synchron/Asynchron-Card mit	(1-7)	400
	2 RS-232-C Schnittstellen		
	Synchron/Asynchron-Card mit	(1-7)	3.200
	8 RS-232-C Schnittstellen		
	802.3-Karte (3COM Etherlink 2)	(1-8)	700
	802.3-Karte (3COM Etherlink 2 TP)	(1-8)	900
	802.3-Karte (3COM Etherlink +)	(1-8)	1.800
	802.3-Karte (3COM Etherlink 16)	(1-8)	1.000
	802.3-Karte (3COM Etherlink 16TP)	(1-8)	1.100
	802.3-Karte (EISA)	(6/7)	2.500
	802.5-Karte (3COM Tokenlink)	(1-8)	1.400
	802.5-Karte (PROTEON)	(1-8)	2.400
	802.5-Karte (EISA)	(6/7)	3.000
dr	Drucker		
	Typenrad-Drucker 60 Z/s		2.500
	Matrix-Drucker 300 Z/s (LQ)		1.900
	Matrix-Drucker 600 Z/s (LQ)		5.790
	Laser-Drucker 4 S/M (PCL V)		3.500
	Laser-Drucker 8 S/M (PCL V)		5.000
	Laser-Drucker 8 S/M Duplex (PCL V)		7.900
	Laser-Drucker 12 S/M (PCL IV)		8.900
	Laser-Drucker 15 S/M (PostScript)		12.900
	Laser-Drucker 17 S/M (PCL V)		11.900
sw	System-Software		
	MS-DOS 3.3		200
	MS-DOS 5.0		400
	MS-OS/2 1.21		250
	MS-Windows 3.0		250

Weitere Optionen / Software auf Anfrage

SERIE CS

Programmiersprachen
 BASIC 2 (kompatibel zur Serie 2200)

Systemsoftware: CS-OS 3.3

Textsoftware

Datenmanagement-Systeme

AA

AA

DFÜ-Möglichkeiten

TTY-Schnittstelle;

Prozeduren für IBM, SIEMENS, CDC, UNIVAC

CS-Zentraleinheiten

CS-2 D	CPU 128 KB int. DS	15.800
CS-5 D	CPU 512 KB int. DS	20.400
C3/386-10 D	CPU 1024 KB int. DS	25.500
C3/386-20 D	CPU 2048 KB int. DS	28.500
C3/386-40 D	CPU 4096 KB int. DS	31.500
C3/386-80 D	CPU 8192 KB int. DS	37.500
CS-2N	CPU 128 KB	12.800
CS-5N	CPU 512 KB	17.400
CS-386-10N	CPU 1024 KB	22.500
CS-386-20N	CPU 2048 KB	25.500
CS-386-40N	CPU 4096 KB	28.500
CS-386-80N	CPU 8192 KB	34.500

AUSBAU/PERIPHERIE SERIE CS

bs	Bildschirme	
	2536 DW:	
	Bildschirm DV/TV mit	
	erweiterter Tastatur DV/TV	2.500
dr	Drucker	
	CS-DB 50/300:	
	Matrixdrucker 300 Z/s - NLQ 50 Z/s	1.400
	CS-PM018:	
	Typenraddrucker 60 Z/s	2.600
	CS-LDP 8:	
	Laserdrucker 8 S/M	5.900
	CS-LCS15:	
	Laserdrucker 15 S/M	13.900
mb	Magnetbandeinheiten	
	2209 A:	
	Magnetbandeinheit 9-Spur/1600 bpi	40.000
	incl. Controller	
	150 MB Tape Streamer	5.000

SYSTEM VS

VS 6000 SYSTEME

Ä

Alle Modelle der Serie VS 6000 beinhalten
 ein Gehäuse, das Platz bietet für 3 bzw. 8
 optionale Controllerkarten (IOC) und
 maximal 32 MB Hauptspeicher

In der Grundkonfiguration sind enthalten:

- 4 asynchrone Anschlüsse
- 1 Disketten-LW 1.2 MB
- 1 SCSI-Port für 7 Laufwerke
- 1 SCSI-Plattenlaufwerk
- 1 Streamer Tape 150 Mb
- Ferndiagnostik Anschluß

Gehäuse-Alternativen

6005-B	145 MB Festplatte / 5 Steckplätze	15.000
6005-C	326 MB Festplatte / 5 Steckplätze	19.000
6010-C	326 MB Festplatte / 10 Steckplätze	26.000
6010-D	650 MB Festplatte / 10 Steckplätze	30.000

Prozessor- / Hauptspeicher-Alternativen

6110-4	240 ns / 4 MB HSP / 64 - 94 BSA	12.000	Ä
6110-16	240 ns / 16 MB HSP / 64 - 94 BSA	36.000	Ä
6120-4	180 ns / 4 MB HSP / 256 - 384 BSA	44.000	Ä
6120-16	180 ns / 16 MB HSP / 256 - 384 BSA	68.000	Ä

Speichererweiterungen sind in 4 MB-Stufen
 bis zu 32 MB möglich

Ä

Ä

VS 6000 Betriebssystemlizenzen

VSOSL -			
-6016	16-Benutzer Lizenz	6.000	Ä
-6032	32-Benutzer Lizenz	16.000	
-6064	64-Benutzer Lizenz	32.000	
-6096	96-Benutzer Lizenz	81.600	Ä
-6128	128-Benutzer Lizenz	108.800	Ä
-6192	192-Benutzer Lizenz	165.750	Ä
-6256	256-Benutzer Lizenz	217.600	Ä

PERIPHERIE VS - SYSTEME

bs	Bildschirmarbeitsplätze		
2110A	Asynchr. Bildschirm (f. Datenverarbeitung)	1.800	
4230-B	Bildschirm für Daten- und Textverarbeitung (positiv)	2.500	
dr	Drucker		
LDP4-SYS	Laser Drucker 4 S/M (A4)	4.500	
LDP8-SYS	Laser Drucker 8 S/M (A4)	6.000	
LDP8D-SYS	Laser Drucker 8 S/M Duplex	8.900	
LCS 15-CMB	Laser Drucker 15 S/M incl. Interface VS/PC Anschluß	16.900	
LDP17-SYS	Laser Drucker 17 S/M (A4)	12.900	
HQ300	Matrixdrucker 300 Z/s	1.900	N
PP-405	Matrixdrucker 600 Z/s	6.900	N
SM300	Matrixdrucker 300 ZI/M *	15.000	N
SM600	Matrixdrucker 600 ZI/M *	20.000	N
LM700	Zeilendrucker 700 ZI/M *	33.000	
LM900	Zeilendrucker 900 ZI/M *	43.000	
5575X	Drucker 2000 ZI/M, 132 Z/ZI (* = Shuttle Matrix)	57.000	A
mb	Magnetbandgeräte		
2248-2SE	SCSI 9-Spurband 800/1600/6250 bpi	34.000	A
2249V-2	210 MB Streamer (SCSI) mit 10-Magazin Autoloader	54.000	
2239-1H-SE	1.3 GB 4mm DAT Laufwerk	9.900	A
2259V-1F	5.3 GB 8mm SCSI Laufwerk	17.000	N
2238V-3H	150 MB Kassetten-Laufwerk mit SSM-C2 Gehäuse	3.700	A
2259V-2M-9	Datensicherungssystem 2.3GB	21.000	N
p1	Plattenspeicher		
2269V-			
-5H-EXT	326 MB Festplatte (SCSI)	8.800	A
-6F-EXT	650 MB Festplatte (SCSI)	14.800	A
-7F-EXT	1.37 GB Festplatte (SCSI)	27.000	A
2288V-1F-SE	510 MB Opt. Platte (SCSI)	19.500	
wd	WARP Drive Plattensubsysteme		
WARP-HP-BASE	SCSI Festplatten-Subsystem 16 MB Cache für Anschluß an VS- und RICS-Systemen und anderer Hersteller (o.LW)	61.000	N
WARP-137GB	wie WARP-HP-BASE, incl. 1.37 GB Hauptspeicher	82.000	A
WARP-2GB	wie WARP-HP-BASE, mit 2 GB	88.000	A
WARP-4GB	wie WARP-HP-BASE, mit 4 GB	96.000	A

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T	Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)
			(MB)	(MB)	(MB)		
Notebook PCs							
D-MateSX	N	386S	1	30	1.44	LCD/V	4.995
			2	40	1.44	LCD/V	5.945
			4	60	1.44	LCD/V	6.895
Desktop PCs							
WY-2012-i	D	286	1	--	1.2	--	1.875
			1	40	1.2	--	2.625
386SX/20	D	386S	1	--	1.2	--	2.845
			1	40	1.2	--	3.595
			1	110	1.2	--	4.695
386/40	D	386	4	--	1.2	--	5.245
			4	120	1.44	--	7.295
			4	200	1.44	--	8.645
386/40	D	386	4	200	1.44	--	8.560
			4	420	1.44	--	9.980
486/25	D	486	2	--	1.2	--	5.595
			2	110	1.44	--	7.445
			2	200	1.44	--	8.995
			2	300	1.44	--	10.795
486/33	D	486	2	--	1.2	--	5.995
			2	110	1.44	--	7.845
			2	200	1.44	--	9.395
			2	300	1.44	--	11.195
486/50DX2	D	486	2	--	1.2	--	AA
			2	--	1.44	--	AA
			2	110	1.44	--	AA
			2	300	1.44	--	AA
Tower PCs							
486/33T	T	486	4	--	1.2	--	7.695
			4	110	1.44	--	9.545
			4	300	1.44	--	12.095
			4	420	1.44	--	13.095
486/33E	T	486	2	--	1.2	--	16.995
			2	300	1.44	--	22.195
			2	660	1.44	--	24.995

Notebook PCs

DECISIONMATE SX (Notebook) Mod.30

Prozessor: 80386SX / 20 MHz
 1 MB RAM Hauptspeicher (max. 4 MB)
 30 MB Festplatte
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5", abnehmbar.)
 LCD-Bildschirm (VGA, 8.5")
 (papierweiß)
 Schnittstellen: 1 x par., 1 x ser.
 Mausanschluß (optional)
 externer Video-Port (optional)
 Gewicht: 2 Kg mit Batterien
 Abmessungen: 28 cm x 22 cm x 3,7 cm
 MS-DOS 5.0, Ledertasche

4.995

DECISIONMATE SX (Notebook) Mod.40

wie Mod. 30, jedoch mit
 2 MB Hauptspeicher
 40 MB Festplatte

5.945

DECISIONMATE SX (Notebook) Mod.60

wie Mod. 30, jedoch mit
 4 MB Hauptspeicher
 60 MB Festplatte

6.895

AUSBAU/PERIPHERIE DECISIONMATE Notebook

Interner Batterieblock 175
 Zusätzlicher Batterieblock 349
 Mouse-Modul 280
 Zweites Seriellport-Modul 105
 Tragekoffer 280

Desktop- / Tower-PCs

WY-2012i-01

Prozessor 80286 / 12 o. 8 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 4 MB)
 Sockel für 80287 Coprozessor
 Floppy-LW 1.2 MB (5.25")
 Multifunktionaler Controllerboard
 (2 x Floppy, 2 x Host Adapter für
 intelligente AT-Bus IDE-Festplatten)
 Seriell/Parallelschnittstelle
 Steckplätze: 2 x 8 Bit / 5 x 16 Bit
 MF-Tastatur
 MS-DOS 3.3, GW-BASIC 3.2

1.875

WY-2012i-03

wie Mod. WY-2012i-01, jedoch mit
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")

1.875

WY-2012i-40

wie Mod. WY-2012i-01, jedoch zzgl.
 40 MB IDE-Festplatte

2.625

DECISION 386SX/20-01

Prozessor 80386SX / 20 MHz
 1 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 8 MB auf CPU-Board)
 Sockel für 80387SX Coprozessor
 Steckplätze: 2 x 8 / 5 x 16 Bit
 Floppy-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 Multifunktionales Controller-Board
 (2 x Floppy, 2 x Host-Adapter für
 intellig. AT-BUS IDE Festplatten)
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 MF-Tastatur
 MS-DOS 4.01

2.845

DECISION 386SX/20-40

wie Mod. 386SX/20-01, jedoch mit
 40 MB IDE-Festplatte (29 ms)

3.595

DECISION 386SX/20-110

wie Mod. 386SX/20-01, jedoch mit
 110 MB IDE-Festplatte (29 ms)

4.695

WYSE DECISION 386/40-01 (-03)

Prozessor AMD 80386 / 40 MHz
 4 MB Hauptspeicher
 Floppy-LW 1.2 MB (5.25")
 oder 1.44 MB (3,5")
 Disketten-/Festplattencontroller
 2 serielle und 1 parallele Schnittst.
 MS-DOS 4.01, GW-BASIC 3.2

5.245

DECISION 386/40-120

wie Mod. D386/40-01, jedoch mit
 120 MB Festplatte

7.295

DECISION 386/40-200

wie Mod. D386/40-01, jedoch mit
 200 MB Festplatte

8.645

DECISION 386/40-200 UNIX & SCSI Kit

UNIX 2 SCSI Kit bestehend aus:
 - 200 MB Festplatte (SCSI) N
 - SCSI Controller N
 - SCSI Kabel Set N
 - 150 MB Tape Drive (SCSI) N
 - WYSE UNIX Syst. V/386, Rel. 3.2.1.A 8.560 N

DECISION 386/40-420 UNIX & SCSI Kit

wie Mod. D386/40-200, jedoch mit
 420 MB Festplatte (SCSI) 9.980 N

DECISION 486/25-01

(für Anwendungen unter SCO UNIX V/386,
 MS-OS/2 oder MS-DOS 4.01)

Prozessor 80486 / 25 MHz
 128 KB Cache (25 ns)
 ISA-Busarchitektur
 2 MB Hauptspeicher (80 ns)
 (erweiterbar auf 16 MB)
 Steckplätze:
 - 6 x 16 Bit ISA, 2 x 8 Bit
 Floppy-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen:
 - 2 x seriell, 1 x parall.
 MF-Tastatur
 MS-DOS 4.01

5.595

DECISION 486/25-110

wie Mod. 486/25-01, jedoch mit
 110 MB Festplatte (15 ms, IDE)

7.445

DECISION 486/25-200

wie Mod. 486/25-01, jedoch mit
 200 MB Festplatte (15 ms, IDE)

8.995

DECISION 486/25-300E

wie Mod. 486/25-01, jedoch mit
 300 MB Festplatte (16 ms, ESDI)
 u. ESDI Festplatten-Controller (0.5 ms)

10.795

DECISION 486/33-01

(für Anwendungen unter SCO UNIX V/386,
 MS-OS/2 oder DOS)
 Prozessor: i 486 / 33 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher (80 ns)
 (bis 16 MB erweiterbar)
 128 KB Cache-Speicher (25 ns)
 ISA Busarchitektur
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 oder 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
 Steckplätze: 6 x 16 Bit, 2 x 8 Bit
 MF-Tastatur
 MS-DOS 5.0

5.995

DECISION 486/33-110

wie Mod. 486/33-01, jedoch mit
 110 MB Festplatte (IDE, 15 ms)

7.845

DECISION 486/33-200

wie Mod. 486/33-01, jedoch mit
 200 MB Festplatte (IDE, 15 ms)

9.395

DECISION 486/33-300E

wie 486/33-01, jedoch mit
 300 MB Festplatte (ESDI, 16 ms)
 u. ESDI Festplatten-Controller (0.5 ms)

11.195

DECISION 486/33T-01 (Tower)

(für Anwendungen unter SCO UNIX V/386,
 MS-OS/2 oder DOS)
 Prozessor: i 486 / 33 MHz
 4 MB RAM Hauptspeicher (80 ns)
 (bis 16 MB erweiterbar)
 128 KB Cache-Speicher (25 ns)
 ISA Busarchitektur
 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 oder 1 Disketten-LW 1.2 MB (5.25")
 Schnittstellen: 1 x par., 2 x ser.
 Steckplätze: 6 x 16 Bit, 2 x 8 Bit
 320 W Netzteil
 6 halbohohe Peripherieeinschübe
 MF-Tastatur
 MS-DOS 4.01

7.695

DECISION 486/33T-110

wie Mod. 486/33T-01, jedoch mit
 110 MB Festplatte (IDE, 15 ms)

9.545

DECISION 486/33T-300E

wie Mod. 486/33T-01, jedoch mit
 300 MB Festplatte (ESDI, 16 ms)
 u. ESDI Festplatten-Controller (0.5 ms)

12.895

DECISION 486/33T-420S

wie 486/33T-01, jedoch mit
 420 MB Festplatte (SCSI)
 und SCSI Festplatten-Controller

13.895

DECISION 486/33E-01 (Tower)

(für Anwendungen unter SCO UNIX V/386,
 MS-OS/2 oder MS-DOS)

Prozessor 80486 / 33 MHz
 128 KB Cache (20 ns)
 64-Bit Systembus für CPU und
 Memory Arrays
 2 MB Hauptspeicher (80 ns)
 (erweiterbar auf 192 MB)
 Steckplätze:
 - 9x32 Bit EISA, 4x64 Bit Systembus
 Floppy-LW 1.2 MB (5.25") oder
 Floppy-LW 1.44 MB (3.5")
 Schnittstellen:
 - 2 x seriell, 1 x parall., 1 x Mouse
 MF-Tastatur
 MS-DOS 4.01

16.995

DECISION 486/33E-300E

wie Mod. 486/33E-01, jedoch mit
EISA-ESDI Festplatten-Contr. (0.3 ms) +
300 MB Festplatte (16 ms, ESDI) 22.195

DECISION 486/33E-660E

wie Mod. 486/33E-300E, jedoch mit
660 MB Festplatte (16 ms, ESDI) 24.995

AUSBAU/PERIPHERIE WYSEpc

bs	SVGA-Adapter (16 Bit, 800x600)	199	N
	(256 KB für 16 Farben)		
	Adapter f. MBA, EGA, EVGA, SVGA	645	N
	(1024 x 768)		
	Monochrom-Monitor (14", VGA)	449	
	Multifrequenzmonitor (14", VGA)	1.395	
	Farb-Grafik-Monitor (14", VGA)	1.145	
	Monochrom-Monitor (19", s/w)	2.375	
	1280 x 1024 Graustufencontroller	1.390	
ta	PC-AT oder MF-kompatible Tastatur	330	
flo	Floppy-LW 1.2 MB (5.25")	325	
	Floppy-LW 1.44 MB (3.5")	325	
pl	110 MB Festplatte (für Mod. 386SX/20)	2.640	
ze	Intellig. Multiuser-Interface Board	1.325	
	1 MB SIMM RAM für	295	
	386SX/16S und 386SX/20		
	1 MB SIMM RAM (80 ns, 36 Bit)	370	
	(f. DECISION 486/33E, 386/25 u. 486/25)		
	2 MB SIMM RAM (80 ns, 36 Bit)	740	
	4 MB SIMM RAM (80 ns, 36 Bit)	1.480	
	8 MB SIMM RAM (80 ns, 36 Bit)	2.960	
	EISA "TURBO" ESDI Contr.	2.345	
	(24 MBit/s/0,3 ms) (f. DECISION 486/33E)		
	ISA "TURBO" ESDI Contr.	655	
	(20 MBit/s/0,5 ms)		
	(für DECISION 386/25 und 486/25)		
sw	WYSE MS OS/2 (Single-User Multitasking- Betriebssystem Version 1.21)	495	
	WYSE/MS-DOS 4.01 (engl./deutsch)	295	
	WYSE/MS-DOS 5.0 (engl.)	225	

Konfigurationsübersicht der PC-Modelle

Modell	T Proz	HSP	PLA	DIS	MON	Preis (DM)
		(MB)	(MB)	(MB)		

Laptop-PCs

SlimsPORT

286-16	L 286	1	20	1.44	10"/L/V	2.450
		1	40	1.44	10"/L/V	2.690

MastersPORT (Notebooks)

286-12	N 286	1	30	1.44	9"/L/V	3.490
386SX-20	N 386S	2	60	1.44	9"/L/V	5.590
386SX-20	N 386S	2	85	1.44	9"/L/V	6.190
386SL-20	N 386S	2	60	1.44	9"/L/V	6.790
386SL-25	N 386S	2	85	1.44	9"/L/V	7.790

Desktop-PCs

LS/20	D 386S	2	--	--	--	1.890
		2	40	1.44	--	2.790
316SX/16	D 386S	1	40	1.44	--	2.290
320SX-20	D 386S	2	40	1.44	--	2.990
		2	80	1.44	--	3.590
386SX/20	D 386S	2	--	1.44	--	3.190
		2	80	1.44	--	4.290
		2	200	1.44	--	5.090
386SX/25	D 386S	4	80	1.44	--	4.590
		4	200	1.44	--	5.390
386/25	D 386	4	--	1.44	--	6.890
		4	320	1.44	--	10.390
386/33E	D 386	4	--	1.44	--	8.990
		4	150	1.44	--	10.390
		4	320	1.44	--	12.590
486SX/20E	486S	4	--	1.44	--	6.490
		4	80	1.44	--	7.690
		4	200	1.44	--	8.590
486SX/25E	D 486S	4	--	1.44	--	7.790
		4	200	1.44	--	10.990
486/25E	D 486	4	--	1.44	--	8.390
		4	80	1.44	--	9.090
		4	170	1.44	--	12.390

ZENITH DATA SYSTEMS
Fortsetzung

Netto-DM

486/33E	D 486	4	--	1.44	--	8.090
		4	200	1.44	--	11.290
		4	400	1.44	--	14.990
486/33ET	T 486	4	--	1.44	--	14.690
		8	360	1.44	--	19.190

LAPTOP PCs

alle Laptop PCs incl. MS-DOS 5.0

SlimsPORT 286

(PC/AT kompatibler Laptop PC)

- Prozessor 80C286 / 8 MHz o. 16 MHz (umschaltbar)
 - 1 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf 5 MB)
 - LCD-Monitor (9.5") (VGA-Grafik-kompatibel)
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - Anschl. f. ext. Disk-LW (5.25")
 - 20 MB Festplatte (23 ms)
 - 1 parallele und 1 serielle Schnittst.
 - Tastatur (83 T)
- a) mit 40 MB Festplatte

2.450

2.690

Notebook PCs

alle Notebook PCs incl. MS-DOS 5.0

MastersPORT 286 (Notebook)

- Prozessor 80286 / 12 o. 6 MHz
- 1 MB Hauptspeicher
- LCD-Monitor (9") (VGA-kompatibel)
- 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- 30 MB Festplatte

3.490

MastersPORT 386SX (Notebook)

- Prozessor 80386SX / 20 o. 10 MHz
 - 2 MB Hauptspeicher
 - LCD-Monitor (9") (VGA-kompatibel)
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - 60 MB Festplatte
- a) mit 85 MB Festplatte

5.590

6.190

MastersPORT 386SL

wie MasterPORT 386SX, jedoch mit
Proz. 80386SL / 20 MHz (stromsparend)

6.790

MastersPORT 386SLe

wie MasterPORT 386SX, jedoch mit
Proz. 80386SL / 25 MHz (stromsparend)
85 MB Festplatte

7.790

ZENITH DATA SYSTEMS
Fortsetzung

Netto-DM

DESKTOP-PCs

alle Desktop PCs mit Paket B.

Optionen für alle Desktop-Modelle

Paket B:

Tastatur incl.

Paket D:

Tastatur, MS-DOS 5.0 300

Paket W:

Tastatur, MS-DOS 5.0
MS-WINDOWS 3.0, MS-Maus 700

Paket F:

wie Paket W, zzgl.
FTM-Monitor ZCM-1492-E (14", Color) 1.800

Z-LS/20

- gal - Prozessor 80386SX / 20 MHz
- ISA-AT Bus-Architektur
 - 2 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf 10 MB)
 - Video-Chip auf Motherboard
 - 1 parallele und 1 serielle Schnittst.
 - 2 freie Erweiterungs-Steckplätze
- 1.890
- ga2 mit 40 MB Festplatte
Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 2.790

AUSBAU/PERIPHERIE Z-LS u. Z-LS/20

- 80387 math. Coprozessor (16 MHz) 1.090
- 2 MB Speichererw.-Chip (SIMM) 690
- 40 MB Festplatte 1.590
- 120 MB Festplatte 2.690
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5", intern) 550
- Disketten-LW 1.2 MB (5.25", extern) 625

Z-316SX

- gal - Prozessor 80386SX / 16 MHz
- 0 wait state
 - ISA-AT Bus-Architektur
 - 1 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf 9 MB)
 - Video-Chip auf Motherboard
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - 40 MB Festplatte
 - 1 parallele und 2 serielle Schnittst.
 - 5 freie Erweiterungs-Steckplätze
- 2.290

Z-320SX

wie Modell Z-316SX, jedoch mit
 Prozessor 80386SX / 20 MHz
 2 MB RAM Hauptspeicher (max. 10 MB)

a) mit 40 MB Festplatte 2.990
 b) mit 80 MB Festplatte 3.590

AUSBAU/PERIPHERIE Z-316SX u. Z-320SX

Math. Coprozessor 80387SX (20 MHz) 1.090
 2 MB SIMM Speichererweiterung 690
 8 MB SIMM Speichererweiterung 3.290
 Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 470
 Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 550

Z-386SX/20

- 32 Bit PC mit 80386 Prozess. / 20 MHz
 - Sockel für opt. 80387SX / 20 MHz
 math. Co-Prozessor
 - ISA-AT Bus-Architektur
 - 2 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 26 MB)
 - 64 KB Cache Speicher
 - 5 freie Erweiterungs-Steckplätze
 - 1 x Centronics, 2 x RS232C, 1 x PS/2
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - VGA-Grafikkarte (16 Bit) 3.190

a) mit 80 MB Festplatte 4.290
 b) mit 200 MB Festplatte 5.090

AUSBAU/PERIPHERIE Z-386SX/20

80387SX math. Co-Prozessor (20 MHz) 1.250
 2 MB SIMM Speicherchips 690
 8 MB SIMM Speicherchips 3.290

Z-386SX/25

- 32 Bit PC mit 80386SX Prozess./25MHz
 - 0 wait state
 - Sockel für opt. 80387 oder Weitek
 math. Co-Prozessor
 - ISA-AT Bus-Architektur
 - 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 26 MB)
 - 64 KB Cache Memory
 - 5 freie Erweiterungs-Steckplätze
 - 1 x Centronics, 1 x RS232C
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - VGA-Grafikkarte (31.5 KHz)
 - 80 MB Festplatte 4.590

a) mit 200 MB Festplatte 5.390

Z-386/25

- 32 Bit PC mit 80386 Prozess. / 25 MHz
 - 0 wait state
 - Sockel für opt. 80387 oder Weitek
 math. Co-Prozessor
 - ISA-AT Bus-Architektur
 - 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 52 MB)
 - 16 KB Cache Memory
 - 4 freie Erweiterungs-Steckplätze
 - 1 x Centronics, 2 x RS232C
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - VGA-Grafikkarte (31.5 KHz) 6.890

a) mit 320 MB Festplatte 10.390

AUSBAU/PERIPHERIE Z-386/25

80387 math. Co-Prozessor (25 MHz) 1.790
 Weitek math. Co-Prozessor (25 MHz) 3.190
 1 MB SIMM Speicherchips 490
 4 MB SIMM Speicherchips 1.350
 64 KB Cache 690

Z-386/33E

- 32 Bit PC mit 80386 Prozess. / 33 MHz
 - 0 wait state
 - Sockel f. opt. 80387 od. Weitek
 Co-Prozessor
 - EISA Bus-Architektur
 - 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf 20 MB, EMS)
 - 16 KB Cache Memory
 - 1 x Centronics, 2 x V24
 - 4 freie Erweiterungs-Steckplätze
 - 1 Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - VGA-Videokarte (31.5 KHz) 8.990

a) mit 150 MB Festplatte (14 ms) 10.390
 b) mit 320 MB Festplatte (14 ms) 12.590

AUSBAU/PERIPHERIE Z-386/33E

80387 math. Co-Prozessor / 33 MHz 2.150
 Weitek math. Co-Proz. / 33 MHz 3.550
 1 MB SIMM Speicherchips 490
 4 MB SIMM Speicherchips 1.350

Z-486SX/20E

- Prozessor 80486SX / 20 MHz
 - EISA-Bus-Architektur
 - Sockel für optionalen
 Weitek 4167 und i387 Co-Prozessor
 - 4 MB Hauptspeicher
 (erweiterbar auf max. 32 MB)
 - 8 KB Cache Memory
 - Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
 - VGA-Karte (16-Bit)

- 2 serielle RS232C + 1 par. Schnittst.
- 4/3 freie Erweiterungs-Steckplätze 6.490

- a) mit 80 MB Festplatte 7.690
- b) mit 200 MB Festplatte 8.590

Z-486SX/25E

- Prozessor 80486SX / 25 MHz
- EISA-Bus-Architektur
- Sockel für optionalen Weitek 4167 und i387 Co-Prozessor
- 4 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf max. 32 MB)
- 8 KB Cache Memory
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- 2 serielle + 1 par. Schnittst.
- 5/3 freie Erweiterungs-Steckplätze 7.790

- a) mit 200 MB Festplatte
- VGA-Grafikkarte (1024x768, 640x480) 10.990

Z-486/25E

- Prozessor 80486 / 25 MHz
- EISA-Bus-Architektur
- Sockel für optionalen Weitek 4167 Co-Prozessor
- 4 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf max. 64 MB)
- 8 KB Cache Memory
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- VGA-Karte (16-Bit)
- 2 serielle RS232C + 1 par. Schnittst.
- 4 freie Erweiterungs-Steckplätze 8.390

- a) mit 80 MB Festplatte 9.090
- b) mit 170 MB Festplatte 12.390

AUSBAU/PERIPHERIE Z-486SX

- ze 1 MB SIMM Speichermodul 490
- 4 MB SIMM Speichermodul 1.350
- dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 470
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5") 550
- mb 150 Tape Streamer (SCSI) 2.690

Z-486/33E

- Prozessor 80486 / 33 MHz
- EISA-Bus-Architektur
- Sockel für optionalen Weitek 4167 Co-Prozessor
- 4 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf max. 64 MB)
- 8 KB Cache Memory
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- VGA-Karte (16-Bit)
- 2 serielle + 1 par. Schnittst.
- 5/3 freie Erweiterungs-Steckplätze 8.090

- a) mit 200 MB Festplatte 11.290
- b) mit 400 MB Festplatte 14.990

Z-486/33ET

- Prozessor 80486 / 33 MHz
- EISA-Bus-Architektur
- Sockel für optionalen Weitek 4167 Co-Prozessor
- 8 MB Hauptspeicher (erweiterbar auf max. 64 MB)
- 8 KB Cache Memory
- Disketten-LW 1.44 MB (3.5")
- Super-VGA-Karte (1024x768 dpi)
- 2 serielle RS232C + 2 par. Schnittst.
- 8 freie Erweiterungs-Steckplätze 14.690

- a) mit 360 MB Festplatte 19.190

AUSBAU/PERIPHERIE Z-486/33ET

- ze 4 MB SIMM Speichermodul 1.350
- 16 MB SIMM Speichermodul 5.400
- 128 KB Cache 3.990
- dis Disketten-LW 1.2 MB (5.25") 470
- mb 525 Tape Streamer (SCSI) 4.450
- pl 360 MB Festplatte 6.190
- 670 MB Festplatte 9.790
- 1.2 GB Festplatte 14.190

AUSBAU/PERIPHERIE aller Systeme

Bildschirme

- Analog-Monochrom-Monitor (14", VGA) 490
- (bernstein, grün oder weiß)
- Color-Monitor (13", CGA, EGA, MDA, HGC) 990
- FTM-Monitor (14", color) 1.640
- TIGA-VGA-Monitor (16", color) 2.990

7/92

336

CC SELLER / BC

Hersteller-Anschriften

Netto-DM

Acer-Cetec

Kornkamp 4

2070 Ahrensburg

Tel. 04102/4901-0

AEG OLYMPIA OFFICE GmbH

s. DEBIS Systemhaus DCS

ALCATEL/SEL

Lilienthalstr. 2

7015 Korntal

Tel. 0711/8340-207

ALTOS**COMPUTER SYSTEMS**

Würmstraße 55

8032 Gräfelfing

Tel. 089/85484-0

AMSTRAD

Dreieichstr. 8

6082 Mörfelden

Tel. 06105/2003-0

APPLE

Computer Marketing GmbH

Gutenberg Str. 1

8045 Ismaning

Tel. 089/99640-0

ASI AQUARIUS SYSTEMS

Daimler Str. 14

6380 Bad Homburg

Tel. 06172/188-00

ATARI

Frankfurter Straße 89-91

6096 Raunheim

Tel. 06142/209-0

BULL

Theodor-Heuss-Str. 60-66

5000 Köln 90

Tel. 02203/3050

COMMODORE

Lyoner Str. 38

6000 Frankfurt/M. 71

Tel. 069/66380

7/92

337

CC SELLER / BC

Hersteller-Anschriften

Netto-DM

Fortsetzung

COMPAQ

Elektrastr. 6

8000 München 81

Tel. 089/9933-0

CPT

Computer Partner Team

Kölner Str. 35

5000 Köln 90

Tel. 02203/102-0

DELL Computer

Monzastr. 4

6070 Langen

Tel. 06103/7010

DIGITAL EQUIPMENT

Freischützstr. 91

8000 München 81

Tel. 089/95910

DIGITAL KIENZLE

Postfach 1640

7730 Villingen

Tel. 07721/67-1

DIGITAL KIENZLE

Weidenauer Str. 211-213

5900 Siegen

Tel. 0271/4040

EPSON

Zülpicher Str. 6

4000 Düsseldorf 11

Tel. 0211/5603-0

ESCOM COMPUTER

Tiergartenstr. 9

6148 Heppenheim

Tel. 06252/7090

HEWLETT PACKARD

Vertriebszentrale

Hewlett-Packard-Straße

6380 Bad Homburg

Tel. 06172/16-0

Hersteller-Anschriften
Fortsetzung

Netto-DM

IBM

Pascalstraße 100
7000 Stuttgart 80
Tel. 0711/7851

ICL

Ludwig-Quellen-Str. 20
8510 Fürth/Bay.
Tel. 0911/78770

Vogelsanger Weg 91
4000 Düsseldorf 30
Tel. 0211/6109-0

ITOS COMPUTER

Lyoner Str. 30
6000 Frankfurt
Tel. 069/66409-0

KONTRON ELEKTRONIK

Oskar-von-Miller-Str. 1
8057 Eching
Tel. 08165/77-0

M/A/I

Hahnstr. 31
6000 Frankfurt-Niederrad
Tel. 069/66911

MANNESMANN KIENZLE

s. DIGITAL KIENZLE

MEMOREX TELEX

Kölner Str. 3b
6236 Eschborn
Tel. 06196/499-0

MICROPARTNER

Vertrieb durch:
Matthiesen Daten GmbH
Werftstr. 23
4000 Düsseldorf 11
Tel. 0211/5084-0

MITSUBISHI ELECTRIC

Gothaer Str. 8
4030 Ratingen
Tel. 02102/486-0

Hersteller-Anschriften
Fortsetzung

Netto-DM

NCR

Ulmer Straße 160
8900 Augsburg
Tel. 0821/4051

NEC Deutschland

Klausenburger Str. 4
8000 München 80
Tel. 089/93006-0

NOKIA DATA

s. ICL DATA

OLIVETTI GmbH

Lyoner Str. 34
6000 Frankfurt-Niederrad
Tel. 069/66921

PKI PHILIPS

Büro- und Informationssysteme:
s. DIGITAL KIENZLE

SAMSUNG Information Systems

Otto-Volger-Str. 1b
6231 Sulzbach
Tel. 06196/7602-0

SANYO

Truderinger Str. 13
8000 München 80
Tel. 089/41605-0

SCHNEIDER

Silvanstraße 1
8939 Türkheim
Tel. 08245-510

SHARP ELECTRONICS

Sonninstraße 3
2000 Hamburg 1
Tel. 040/23775-1

SIEMENS NIXDORF SNI

Informationssysteme AG

München

Otto-Hahn-Ring 6
8000 München 83
Tel. 089/636-1

Paderborn

Fürstenallee 7
4790 Paderborn
Tel. 05251/80-0

Hersteller-Anschriften
Fortsetzung Netto-DM

SIEMENS AG
GB Automatisierungstechnik
Östl. Rheinbrückenstr. 50
7500 Karlsruhe
Tel. 0721/595-0

TA TRIUMPH ADLER
Fürther Straße 212
8500 Nürnberg
Tel. 0911/322-0

TANDON
Wächtersbacher Straße 59-61
6000 Frankfurt
Tel. 069/42095-0

TEXAS INSTRUMENTS
Haggertystr. 1
8050 Freising
Tel. 08161/800

TOSHIBA
Informationssysteme
Toshiba-Platz 1
4040 Neuss 1
Tel. 02101/137-0

TULIP COMPUTERS
Schiess-Str. 48
4000 Düsseldorf 11
Tel. 0211/5955-0

UNISYS
Deutschland GmbH
Finkenweg
6231 Sulzbach/Ts.
Tel. 06196/99-0

VOBIS
Rotter Bruch 32-34
5100 Aachen
Tel. 0241/500081

WANG
Deutschland GmbH
Martin-Behaim-Str. 20
6078 Neu-Isenburg
Tel. 06102/440

Hersteller-Anschriften
Fortsetzung Netto-DM

WYSE TECHNOLOGY
Bretonischer Ring 18
8011 Grasbrunn
Tel. 089/460099-0

ZENITH DATA SYSTEMS
Robert-Bosch-Str. 52
6070 Langen
Tel. 06103/761795